maiworm
GROSSKÜCHENTECHNIK

Bartscher
seit 1876

PRODUKTKATALOG | 2023

GROSSKÜCHEN-GERÄTE

GARTECHNIK | KÜHLTECHNIK | SPÜLTECHNIK | KLEINGERÄTE

Liebe Kunden,

seit über 145 Jahren unterstützt Sie die Marke Bartscher mit einem umfangreichen Produktsortiment der Großküchentechnik.

So werden unsere Produkte vom Imbiss über die klassische Restaurantküche, die Hotelküche, die Schulverpflegung, den Caterer, das Altenheim, den Sportverein, als auch beim ambitionierten Hobbykoch erfolgreich eingesetzt.

Ständig erweitern wir das Sortiment um neue Produkte, die den sich stets wandelnden Küchenalltag bestmöglich unterstützen.

Auch in diesem Jahr haben wir unser Sortiment mit zahlreichen Innovationen ergänzt: neue Ladenbacköfen für die Bäckerei, neue Spültechnik, neue Induktionskocher inkl. Induktionswarmhaltelösungen, neue Kühlmöbel sowie viele Klein- & Großgeräte.

Mit unserem Katalog 2023 haben Sie einen guten Überblick über unsere Produktwelt. Nähere Informationen, detaillierte Produktbeschreibungen, Bedienungsanleitungen, Explosionszeichnungen sowie weiteres Bildmaterial finden Sie auf unserer Homepage unter **www.bartscher.com**

Unser Projektgeschäft konnten wir auch im vergangenen Jahr weiter erfolgreich ausbauen und haben zahlreiche neue Küchenprojekte realisiert. Unser umfangreiches Lager ist weiterhin eine Grundlage kurzer Lieferzeiten für das gesamte Sortiment.

Informieren Sie sich über Ihr neues Küchenprojekt auf unserer Projekthomepage unter **www.bartscher-projects.com**. Dort finden Sie eine Auswahl an Referenzprojekten und weitere Informationen zur Umsetzung Ihres Projektes.

Für ein Schnäppchen können Sie eine breite Auswahl an B-Waren und Restposten in unserem Webshop unter **www.bartscher-warehouse.com** finden.

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen? Sprechen Sie uns an, wir stehen Ihnen gerne mit Rat & Tat zur Verfügung.

Andreas Heumüller
Geschäftsführer

Detlev Domingos Schlünder
Vertriebsleiter Deutschland

AUSSTELLUNGS- UND SCHULUNGSZENTREN

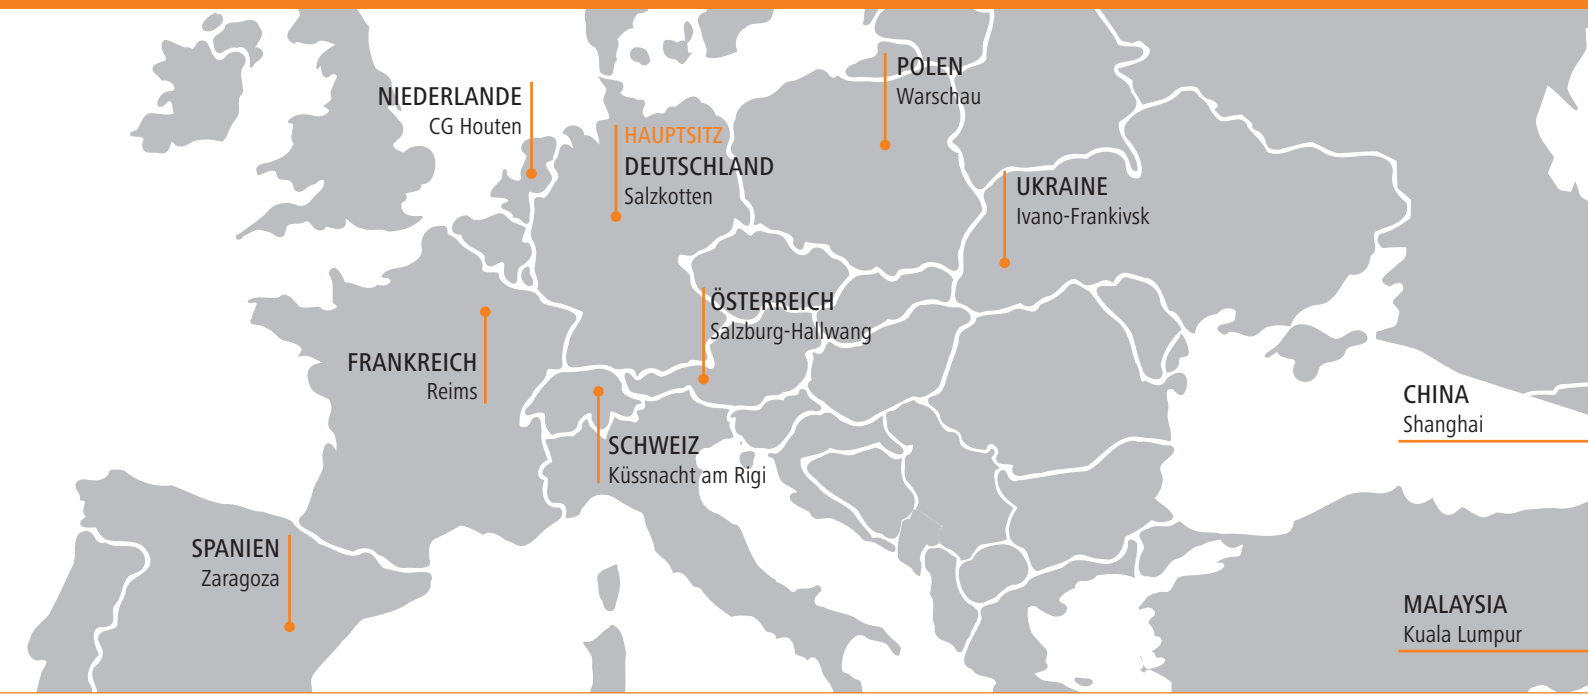

Besuchen Sie unsere Ausstellungen und erleben Sie die Bartscher-Geräte live.
Terminvereinbarungen werden auch gerne telefonisch entgegengenommen.

MESSEKALENDER 2023

Auch 2023 zeigt Bartscher wieder deutlich Präsenz auf nationalen und internationalen Fachmessen.

Besuchen Sie unseren Stand auf einer dieser Leistungsschauen und profitieren Sie von der persönlichen und detaillierten Beratung unseres geschulten Messe-Personals.

Worauf Sie besonders gespannt sein dürfen:
Wir präsentieren auf allen Messen auch wieder viele Produkt-Neuheiten, die Ihnen den Praxis-Alltag in der Großküche wesentlich erleichtern.

Für Ihre Jahresplanung haben wir Ihnen nebenstehend alle relevanten Messetermine aufgelistet.

01	15. - 17. 19. - 23.	**HOGA**, Nürnberg **SIRHA**, Lyon
02	13. - 14.	**NORD GASTRO & HOTEL**, Husum
03	10. - 14. 23. - 25.	**INTERNORGA**, Hamburg **SMAKKI GASTROTARGI**, Warschau
10	13. - 17.	**HOST**, Mailand
11	05. - 07. 11. - 15.	**ISS Gut!**, Leipzig **ALLES FÜR DEN GAST**, Salzburg

WEIL QUALITÄT SICH IMMER WIEDER AUSZEICHNET

ERFAHRUNG UND KOMPETENZ SEIT 1876

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1876 und im Zuge der geschäftlichen Erweiterung des Familienunternehmens in den letzten Jahrzehnten hat die Bartscher GmbH ihren Weg zu einem marktführenden Küchenausstatter in Deutschland konsequent ausgebaut.

GROSSKÜCHENTECHNIK VON BARTSCHER BEDEUTET FÜR SIE

- Die Sicherheit einer starken und bekannten Marke
- Das gute Gefühl von solider Qualität und exzellentem Service
- Die große Auswahl eines umfangreichen Produktsortiments
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

UNSER PROJEKTMANAGEMENT

PRÄZISE PLANUNG | KOMPETENTE BEGLEITUNG

INDIVIDUELLE, PRAXISGERECHTE KONZEPTE

Planen Sie die Neueinrichtung einer Gastronomieküche oder spielen Sie mit dem Gedanken, den Kochbereich bedarfsgerecht anzupassen?

Bei der Realisierung Ihrer Vorstellungen begleiten wir Sie gerne – ob bei der Bedarfsanalyse und Funktionsermittlung, der Konzepterstellung und Projektplanung, ob im Angebotswesen oder bei der anschließenden Installationsplanung. Auch bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

Sie können gerne auf unsere Projektabteilung zurückgreifen, Ihnen steht dann jederzeit ein Team von erfahrenen Profis zur Verfügung.

Eine Mail genügt: **projekt@bartscher.com**

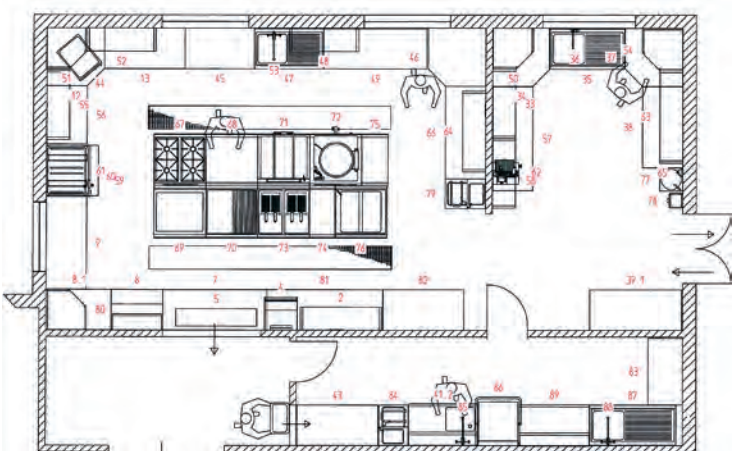

KUNDENNAH IN JEDER PHASE

Als Vollsortimenter bieten wir Ihnen alles aus einer Hand, was für die professionelle Gastronomieküche nützlich und hilfreich ist. Darüber hinaus stehen wir unseren Fachhandelspartnern wie auch Architekten und Planungsprofis mit Rat und Tat zur Seite.

Auf Wunsch begleiten wir Sie in enger Abstimmung in allen Phasen des Projektmanagements, zum Beispiel bei:

- Bedarfsanalyse
- Funktionsermittlung
- Konzepterstellung
- Projektplanung
- Angebotswesen
- Installationsplanung
- Leistungsverzeichnissen

ABGESTIMMT AUF IHRE PROGRAMME

Zur komfortablen und einfachen Planung stellen wir Ihnen dxf-Daten von unseren Katalog-Produkten zum Download bereit, die ganz einfach in jedes gängige CAD-Programm (auch AUTO-CAD) eingelesen werden können.
Die dxf-Datenbank finden Sie unter:
www.bartscher.com/de/Projektmanagement

Unsere Projektabteilung steht Ihnen mit einem kompetenten Team auch im Außendienst gerne zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen in jeder Phase Hilfestellung und Support. Fordern Sie uns!

www.bartscher-projects.com

WICHTIGE INFORMATIONEN, FORMALE HINWEISE

Die Durchführung der Leistungen erfolgt zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die Angaben der Gerätegewichte verstehen sich ohne Verpackung sowie ohne Transportmittel (Europalette, Einwegpalette).

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Alle Preise in EURO zzgl. gesetzl. MwSt.
Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar.
Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

REPARATUREN AN KLEINGERÄTEN:

Kleingeräte müssen grundsätzlich zur Reparatur in das Werk geschickt werden bzw. zu Ihrem Fachhandelspartner gebracht werden. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter gerne zur Verfügung.

Aktuelle Informationen über neue Produkte und Aktionen finden Sie unter:
www.bartscher.com

UNSER SORTIMENT IM ÜBERBLICK

THERMIK-SERIEN 9 - 43

- Serie 600
- Serie 650
- Serie 700
- Serie 900

GARTECHNIK 45 - 87

- Heißluftöfen
- Herde
- High-Speed-Ofen
- Hockerkocher
- Kippbratpfannen
- Kochkessel
- Kochstation
- Kombidämpfer
- Ladenbacköfen
- Multibräter
- Niedertemperaturgarer
- Salamander
- Snackpoint
- Sous-Vide-Garer
- Wokherde

PIZZA / PASTA 89 - 95

- Nudelkocher
- Pasta Maschinen
- Pizzaöfen
- Teigausrollmaschinen

SNACK / IMBISS 97 - 140

- Backwarenfritteusen
- Crêpe-Geräte
- Currywurstschneider
- Elektro-Kocher
- Fritteusen
- Gaskocher
- Griddleplatten
- Hot-Dog-Geräte
- Hähnchengrills
- Induktionskocher
- Induktionswoks
- Kontaktgrills
- Lavasteingrills
- Mikrowellen
- Multibräter
- Multipfannen
- Paella
- Pommesschneider
- Pommeswärmer
- Pumpstationen
- Reiskocher
- Tischbräter
- Toaster
- Waffeleisen
- Wassergrills
- Würstchen-Rollergrills
- Würstchenwärmer

WARMHALTETECHNIK / BUFFET 142 - 169

- Bain Maries
- Brennpasten
- Buffet-System
- Buffetvitrinen
- Buffetwagen, warm
- Cerealienspender
- Chafing-Dishes
- Heiße Theken
- Hotpots
- Schokoladenbrunnen
- Speisenausgabewagen
- Speisenwärmer
- Suppentöpfe
- Tassenwärmer
- Tellerwärmer
- Warmhalteplatten
- Wärmebrücken

KÜHLTECHNIK 171 - 213

- Buffetwagen, kalt
- Eisflockenbereiter
- Eismaschinen
- Eistruhen
- Eisvitrinen
- Eiswürfelbereiter
- Fleischreifeschränke
- Impulskühler
- Kalte Theken
- Kuchenvitrinen
- Kühlaufsatzvitrinen
- Kühl-/Gefrierkombinationen
- Kühlschränke
- Kühltische
- Kühlvitrinen
- Kühlzellen
- Mini-Kühltische
- Mini-Kühlvitrinen
- Pizza-Saladetten
- Saladetten
- Schockfroster
- Tiefkühlschränke
- Tiefkühltruhen
- Wandkühlregale
- Weinkühlschränke

SPÜLTECHNIK 215 - 238

- Armaturen
- Besteckpoliermaschinen
- Gläserpoliermaschinen
- Gläserspülmaschinen
- Haubenmaschinen
- Korbtransport-Spülmaschinen
- Spülkörbe
- Topf-Spülmaschinen
- Universalspülmaschinen
- Wasseraufbereitungsanlagen

GETRÄNKE / CAFÉ / BAR 240 - 267

- Eis-Crusher
- Entsafter
- Getränke-Dispenser
- Glühweinzapfanlagen
- Glühweintöpfe
- Heißwasser-Spender
- Kaffeemaschinen
- Kaffeemühlen
- Milchaufschäumer
- Mixer / Blender
- Samowar
- Teestation
- Wasserfiltersystem
- Wasserkocher
- Zitruspressen

MÖBEL / EINRICHTUNGEN / OUTDOOR 269 - 289

- Ascher
- Dunstabzugshauben
- Edelstahlmöbel
- Menütafel
- Plakatständer
- Spülen / Spülcenter
- Terrassenheizer
- Tische / Bänke

TRANSPORT / LAGERUNG 291 - 299

- Abräumwagen
- Regale
- Servierwagen
- Siegelmaschinen
- Transportbehälter

VORBEREITUNG 301 - 326

- Aufschnittmaschinen
- Cutter
- Fleischsteaker
- Fleischwölfe
- Gemüseschneider
- Kartoffelschälmaschinen
- Küchenmaschinen
- Küchenwaagen
- Salatschleudern
- Stabmixer
- Teigknetmaschinen
- Vakuumiergeräte

KÜCHENZUBEHÖR 328 - 340

- Abfalleimer
- Besteckbehälter
- Bratpfannen
- Dönermesser
- Flambierbrenner
- Gastronormbehälter
- Kochtöpfe
- Messersterilisator
- Schneidebretter
- Zettelhalter

HOTEL-EQUIPMENT / HYGIENE & Co 342 - 352

- Absperrsysteme
- Desinfektionsmittelspender
- Handschuhspender
- Hotelhaartrockner
- Hygieneschutze
- Hygienesäulen
- Händetrockner
- Insektenvernichter
- Raumluftreiniger
- Reinigungsmittel
- Seifenspender

THERMIK-SERIEN

Wärmstens zu empfehlen: unsere Thermik-Geräte. In dieser Rubrik finden Sie alles, was Sie für eine perfekte Zubereitung Ihrer Speisen benötigen.

Serie 600

Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf.

Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen.
Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung.

▶ Aufsatzgeräte
Höhe ohne Kamin 290 mm
Höhe mit Kamin 425 mm

▶ 3,5 kW Brenner
▶ 6,0 kW Brenner

▶ Geräteverbindung mit Klemmstegen

▶ Aufsatzhauben für Serie 600
auf Anfrage lieferbar

Gasherd 600, B600, 4FL, EBO

1315563 | UVP* 3.098,- € | GTIN 4015613547510

• Anzahl Kochstellen	4
• Verteilung Kochstellen	2 x 3,5 kW (vorne), 2 x 6 kW (hinten)
• Pilotflamme	Ja
• Backofen-Art	Elektro
• Backofen-Funktionen	Umluft Grill Ober- /Unterhitze
• Backofen-Volumen	58 Liter
• Temperaturbereich	50 °C bis 250 °C
• Anschlusswert Backofen	2,2 kW | 230 V | Steckerfertig
• Inklusive	1 Rost 1 Backblech
• Gas-Art	Flüssiggas (50 mbar) Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt
• Anschlusswert	19 kW
• Maße	B 600 x T 600 x H 900 mm
• Gewicht	58,5 kg

Elektroherd 600, B600, 4PL, EB

131764 | UVP* 2.749,- € | GTIN 4015613547527

• Anzahl Kochstellen	4
• Größe Kochstellen	Ø 185 mm
• Verteilung Kochstellen	4 x 2 kW
• Backofen-Art	Elektro
• Backofen-Funktionen	Umluft Grill Ober- /Unterhitze
• Backofen-Volumen	58 Liter
• Temperaturbereich	50 °C bis 250 °C
• Backofen-Anschlusswert	2,2 kW
• Inklusive	1 Rost 1 Backblech
• Anschlusswert	10,2 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 600 x T 600 x H 900 mm
• Gewicht	58 kg

Elektroherd B600, 4Felder, EBO

132870 UVP* 4.079,- € GTIN 4015613547534

• Anzahl Kochstellen	4
• Größe Kochstellen	2 x Ø 230 mm, 1 x Ø 180 mm , 1 x Ø 145 mm
• Verteilung Kochstellen	2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW , 1 x 1,2 kW
• Backofen-Art	Elektro
• Backofen-Funktionen	Umluft Grill Ober- /Unterhitze
• Backofen-Volumen	58 Liter
• Temperaturbereich	50 °C bis 250 °C
• Backofen-Anschlusswert	2,2 kW
• Inklusive	1 Rost 1 Backblech
• Anschlusswert	10,2 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 600 x T 600 x H 900 mm
• Gewicht	58 kg

Zubehör

Backblech MF6430

- Maße: B 435 x T 352 x H 30 mm
- Gewicht: 1,02 kg
- GTIN: 4015613702148

206203 UVP* 47,- €

Backofenrost 442x373x26

- Maße: B 442 x T 373 x H 26 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613769073

132648 UVP* 52,- €

▶ Reinigungsmittel
Katalogseite 342

Gasherd 600, 2FL

• Pilotflamme	Ja
• Gas-Art	Flüssiggas (50 mbar) Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gasherd 600, 2FL	2	1 x 3,5 kW (vorne) 1 x 6 kW (hinten)	9,5 kW	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	19,5 kg	1317433	1.139,- €	4015613547541
Gasherd 600, B600, 4FL, TG	4	2 x 3,5 kW (vorne) 2 x 6 kW (hinten)	19 kW	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	30,3 kg	1317463	1.779,- €	4015613547558

Elektroherd 600 2PLTG

• Größe Kochstellen	Ø 180 mm
• Art der Kochstellen	Blitzkochplatten

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Geräte-Anschluss	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 600 2PLTG	2	2 x 2 kW	4 kW 400 V 50 Hz	2 NAC	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	15,2 kg	131723	839,- €	4015613690094
Elektroherd 600 B600, 4PL, TG	4	4 x 2 kW	8 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	29,6 kg	131734	1.369,- €	4015613310008

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Elektroherd 600, 2 Felder, TG

- Art der Kochstellen: Glaskeramik
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 600, 2 Felder, TG	2	1 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW	4,3 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	17 kg	131800	1.798,- €	4015613418193
Elektroherd 600, 4 Felder, TG	4	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	25 kg	131850	2.879,- €	4015613418209

Bain Marie 600, B400, TG

- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 85 °C
- Wasserablaufhahn: Ja
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter, Zwischenstege

	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bain Marie 600, B400, TG	3 x 1/4 GN	1,4 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	17,6 kg	131760	1.298,- €	4015613310084
Elektro-Wasserbad	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	28 kg	131770	1.698,- €	4015613310091

Arbeitselement 600, B400, SL

- Anzahl Schubladen: 1

	Maße Schublade	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitselement 600, B400, SL	B 320 x T 480 x H 180 mm	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	28 kg	131905	769,- €	4015613548005
Arbeitselement 600, B600, SL	B 520 x T 480 x H 180 mm	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	30 kg	131915	949,- €	4015613548012

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Fritteuse 600, B400, 6L

CNS 18/10

6 L

- Fettablasshahn

Ja

	Anzahl Becken	Becken-inhalt	Anzahl Körbe	Heiz-element	Anschluss-wert	Geräte-Anschluss	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Fritteuse 600, B400, 6L	1	6 Liter	1	Fest installiert	3,3 kW 230 V 50 Hz	Steckerfertig	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	17,8 kg	131306	1.409,- €	4015613309699
Fritteuse 600, B600, 2x6L	2	6 Liter	2	Fest installiert	6,6 kW 400 V 50/60 Hz	3 NAC	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	29 kg	131413	2.509,- €	4015613433264
Fritteuse 600, B400, 8L	1	8 Liter	1	Heraus-schwenkbar	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	21 kg	131415	1.919,- €	4015613433240
Fritteuse 600, B600, 2x8L	2	8 Liter	3 (1 x groß, 2 x klein)	Heraus-schwenkbar	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	34 kg	131425	3.198,- €	4015613433257

Zubehör

Ersatzkorb Fritteuse 600, 6L

- Maße Korb: B 190 x T 270 x H 120 mm
- Maße: B 195 x T 490 x H 203 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613658681

131308 UVP* 92,- €

Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, kl.

- Maße Korb: B 110 x T 280 x H 100 mm
- Maße: B 111 x T 505 x H 203 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658704

131418 UVP* 89,- €

Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, gr.

- Maße Korb: B 225 x T 275 x H 100 mm
- Maße: B 226 x T 495 x H 205 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658711

131419 UVP* 98,- €

Fritteuse Gas 600, B400, 1x8L

CNS 18/10

8 L

- Beckeninhalt
- Fettablasshahn
- Gas-Art

8 Liter
Ja
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt



	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Fritteuse Gas 600, B400, 1x8L	1	1	6,7 kW	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	25 kg	1315113	2.449,- €	4015613433028
Fritteuse Gas 600, B600, 2x8L	2	3 (1 x groß, 2 x klein)	13,4 kW	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	42 kg	1315213	4.198,- €	4015613433271

Zubehör

Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, kl.

- Maße Korb: B 115 x T 290 x H 120 mm
- Maße: B 140 x T 520 x H 241 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613658728

131514 UVP* 72,- €

Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, gr.

- Maße Korb: B 227 x T 290 x H 120 mm
- Maße: B 228 x T 545 x H 232 mm
- Gewicht: 0,99 kg
- GTIN: 4015613658735

131515 UVP* 98,- €

▶ Fett-Entsorgungsbehälter
Frittierfett-Filter
Katalogseite 102

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Griddleplatte 600, B400, glatt

- Material Bratfläche
- Temperaturbereich

Spezialstahl, hartverchromt
50 °C bis 320 °C

	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anzahl Heizzonen	Anschluss-wert	Geräte-Anschluss	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Griddleplatte 600, B400, glatt	Glatt	B 390 mm T 440 mm	1	3,6 kW 230 V 50 Hz	Steckerfertig	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	29,2 kg	132115	2.259,- €	4015613547572
Griddleplatte 600, B600, glatt, HV	Glatt	B 590 mm T 440 mm	2	7,2 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	47 kg	132125	2.779,- €	4015613547589
Griddleplatte 600, B600, 1/2-1/2	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 590 mm T 440 mm	2	7,2 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	45 kg	132255	2.398,- €	4015613547596

Griddleplatte Gas 600, B400 glatt

- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Zünd-Art
- Gas-Art

Spezialstahl, hartverchromt
Glatt
Piezo-Zündung
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt

	Maße Bratfläche	Anzahl Heizzonen	Anschluss-wert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Griddleplatte Gas 600, B400 glatt	B 390 mm T 440 mm	1	4,6 kW	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	33,2 kg	1311413	2.498,- €	4015613547602
Griddleplatte Gas 600, B600, glatt	B 590 mm T 440 mm	2	7,6 kW	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	49 kg	1311813	2.959,- €	4015613547619

Zubehör

Verschluss-Stopfen

- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 40 mm
- Maße: B 40 x T 40 x H 50 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613632384

132257 UVP* 85,- €

Kombi-Kratzer, gerade Klinge

- Ausgelegt für: Stahlplatten, Roste
- Eigenschaften: Klinge austauschbar
- Maße: B 110 x T 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500

529712 UVP* 16,- €

Ersatzklinge Kombi-Kratzer

- Maße: B 10 x T 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377

529723 UVP* 3,50 €

Lavasteingrill, Gas, 600, B600

1317003 | UVP* 2.698,- € | GTIN 4015613309972

• Grillrost-Art	V-Rost (für Fleisch)
• Grillrost höhenverstellbar	Ja
• Inklusive	Lavasteine zur Erstbefüllung
• Gas-Art	Flüssiggas
	Erdgasdüsen sind beigelegt
• Anschlusswert	7,3 kW
• Maße	B 600 x T 600 x H 290 mm
• Gewicht	49 kg

Lavasteine 7kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611 | UVP* 57,- €

Unterbau 600, B400, 2 SL

131954 | UVP* 1.098,- € | GTIN 4015613310190

• Unterbau-Art	Schubladen
• Anzahl Schubladen	2
• Maße Schublade	B 309 x T 500 x H 150 mm
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Maße	B 400 x T 550 x H 580 mm
• Gewicht	21 kg

Unterbau offen, 600, B400, ZB, CNS

• Füße höhenverstellbar	Ja

	Unterbau-Art	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Unterbau offen, 600, B400, ZB, CNS	Offen	B 400 x T 550 x H 580 mm	13,5 kg	131924	489,- €	4015613310138
Unterbau offen, 600, B600, ZB, CNS	Offen	B 600 x T 550 x H 580 mm	16 kg	131926	539,- €	4015613310145
Unterbau offen, 600, B800, ZB, CNS	Offen	B 800 x T 550 x H 580 mm	19 kg	131925	679,- €	4015613548067
Unterbau 600, B400, 1T, ZB	Flügeltür	B 400 x T 550 x H 580 mm	16 kg	131944	698,- €	4015613310169
Unterbau 600, B600, 1T, ZB	Flügeltür	B 600 x T 550 x H 580 mm	20 kg	131946	798,- €	4015613310176
Unterbau 600, B1000, 1T, ZB	Flügeltür	B 1.000 x T 550 x H 580 mm	29 kg	131940	1.098,- €	4015613310183

Zubehör

Geräteverbindungsleiste

- Material: CNS 18/10
- Maße: B 5 x T 530 x H 15 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613323787

132060 | UVP* 39,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Serie 650

Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche.

Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit.
Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung.
Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10.

▶ Aufsatzgeräte
Höhe ohne Kamin 295 mm
Höhe mit Kamin 485 mm



▶ Elektro-Fritteuse mit herausschwenkbarem Heizelement

▶ Geräteverbindung mit Klemmstegen

▶ Aufsatzhauben für Serie 650
auf Anfrage lieferbar

Gasherd 650, B700, 4FL, EBO

1151143 | UVP* 3.749,- € | GTIN 4015613548760

Anzahl Kochstellen	4
Verteilung Kochstellen	2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW
Pilotflamme	Ja
Backofen-Art	Elektro
Backofen-Funktionen	Umluft
Gastronorm	1/1 GN
Temperaturbereich	110 °C bis 280 °C
Anschlusswert Backofen	4,2 kW | 400 V | 3 NAC
Inklusive	1 Rost 1 Backblech
Gas-Art	Flüssiggas (50 mbar) Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt
Anschlusswert	18 kW
Maße	B 700 x T 650 x H 870 mm
Gewicht	71,8 kg

Gasherd 650, B1100, 6FL, GBO

1151163 | UVP* 4.998,- € | GTIN 4015613548869

Anzahl Kochstellen	6
Verteilung Kochstellen	3 x 3,5 kW, 3 x 5,5 kW
Pilotflamme	Ja
Backofen-Art	Gas
Temperaturbereich	140 °C bis 280 °C
Backofen-Anschlusswert	5 kW
Inklusive	1 Rost 1 Backblech
Gas-Art	Flüssiggas (50 mbar) Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt
Anschlusswert	32 kW
Maße	B 1.100 x T 650 x H 870 mm
Gewicht	100 kg

Elektroherd 650, B700, 4PL, EB

115058 | UVP* 3.849,- € | GTIN 4015613548791

• Anzahl Kochstellen	4
• Größe Kochstellen	2 x Ø 220 mm, 2 x Ø 180 mm
• Verteilung Kochstellen	2 x 2,6 kW, x 1,5 kW
• Backofen-Art	Elektro
• Backofen-Funktionen	Umluft
• Gastronorm	1/1 GN
• Temperaturbereich	110 °C bis 280 °C
• Backofen-Anschlusswert	4,3 kW
• Inklusive	1 Rost
	1 Backblech
• Anschlusswert	12,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 700 x T 650 x H 870 mm
• Gewicht	70 kg

Elektroherd 650, B700, 4Felder, EBO

115059 | UVP* 4.998,- € | GTIN 4015613548814

• Anzahl Kochstellen	4
• Größe Kochstellen	2 x Ø 220 mm, 1 Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm
• Verteilung Kochstellen	2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
• Backofen-Art	Elektro
• Backofen-Funktionen	Umluft
• Gastronorm	1/1 GN
• Temperaturbereich	110 °C bis 280 °C
• Backofen-Anschlusswert	4,2 kW
• Inklusive	1 Rost
	1 Backblech
• Anschlusswert	12,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 700 x T 650 x H 870 mm
• Gewicht	64 kg

Zubehör

Backblech Serie 650

- Maße: B 530 x T 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,24 kg
- GTIN: 4015613559339

115805 | UVP* 198,- €

Backofenrost 650

- Maße: B 530 x T 490 x H 47 mm
- Gewicht: 1,71 kg
- GTIN: 4015613559322

105804 | UVP* 119,- €

▶ Reinigungsmittel
Katalogseite 342

Gasherd 650, 2FL, TG

• Pilotflamme	Ja
• Gas-Art	Flüssiggas (50 mbar) Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gasherd 650, 2FL, TG	2	1 x 3,5 kW 1 x 5,5 kW	9 kW	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	17 kg	1151023	1.198,- €	4015613548906
Gasherd 650, 4FL, TG	4	2 x 3,5 kW 2 x 5,5 kW	18 kW	B 700 mm T 650 mm H 295 mm	32,2 kg	1151033	1.798,- €	4015613548920

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Elektroherd 650, B400, 2PL, TG

- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Größe Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 650, B400, 2PL, TG	2	1 x Ø 220 mm 1 x Ø 180 mm	1 x 2,6 kW 1 x 1,5 kW	4,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	17,4 kg	115005	1.149,- €	4015613548937
Elektroherd 650, B700, 4PL, TG	4	2 x Ø 220 mm 2 x Ø 180 mm	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	8,2 kW 400 V 50/60 Hz	B 700 mm T 650 mm H 295 mm	30,6 kg	115007	1.749,- €	4015613548944

Induktionsherd 1 FL, 650, B400

- Material Kochfläche: Glas
- Größe Kochstellen: Ø 220 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Induktionsherd 1 FL, 650, B400	1	1 x 5 kW	5 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	24 kg	115090	5.998,- €	4015613548951
Induktionsherd 2 FL, 650, B700	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50 Hz	B 700 mm T 650 mm H 295 mm	42,6 kg	115095	10.698,- €	4015613548968

Induktionswok 650, B400, 5kW

115099 | UVP* 6.698,- € | GTIN 4015613548975

- Material Kochmulde: Glaskeramik
- Durchmesser Kochmulde: 300 mm
- Leistung Kochstelle(n) max.: 5 kW
- Anschlusswert: 5 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 400 x T 650 x H 295 mm
- Gewicht: 24,2 kg

Elektro-Bratpfanne 650, 12,5L, B400

115245 | UVP* 2.449,- € | GTIN 4015613549033

- Material Pfanne: Edelstahl
- Inhalt: 12,5 Liter
- Anschlusswert: 3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 400 x T 650 x H 295 mm
- Gewicht: 22,7 kg

Rostbräter 650, B400, TG

- Fettauffangbehälter: Ja
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Maße Bratfläche	Anzahl Heizzonen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Rostbräter 650, B400, TG	B 250 mm T 420 mm	1	4,08 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	21,8 kg	115137	2.998,- €	4015613549002
Rostbräter 650, B800, TG	B 540 mm T 420 mm	2	8,16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 650 mm H 295 mm	35 kg	115141	4.449,- €	4015613632438

Multibräter 650, B400, UO

- Material Tiegel: CNS 18/10
- Anzahl Heizzonen: 1
- Fettablasshahn: Ja
- Unterbau-Art: Offen
- Inklusive: 1 Auffangschale 1/1 GN, 150 mm tief
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Inhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Multibräter 650, B400, UO	13 Liter	4 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 650 mm H 870 mm	41 kg	115155	3.998,- €	4015613549187
Multibräter 650, B600, UO	21 Liter	8,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm T 650 mm H 870 mm	45 kg	115157	4.898,- €	4015613549194

Lavasteingrill, Gas 650, B400

- Anzahl Grillflächen: 1
- Grillrost höhenverstellbar: Nein
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Inklusive: Lavasteine zur Erstbefüllung
- Gas-Art: Flüssiggas
  Erdgasdüsen sind beigelegt

	Maße Grillfläche	Anzahl Heizzonen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Lavasteingrill, Gas 650, B400	B 330 mm T 580 mm	1	7 kW	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	36 kg	1151583	2.498,- €	4015613549040
Lavasteingrill, Gas 650, B800	B 660 mm T 580 mm	2	14 kW	B 800 mm T 650 mm H 295 mm	69,2 kg	1151593	3.449,- €	4015613549057

Zubehör

V-Rost LVG650Snack

- Material: Edelstahl
- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Maße Grillfläche: B 325 x T 500 mm
- Maße: B 330 x T 580 x H 60 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613669946

1151580 UVP* 498,- €

Lavasteine 7kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611 UVP* 57,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Griddleplatte 650, B400, glatt

- Material Bratfläche
- Temperaturbereich
- Eigenschaften
- Geräte-Anschluss

Stahl
50 °C bis 300 °C
Fettauffangbehälter
Spritzschutz
3 NAC

	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anzahl Heizzonen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Griddleplatte 650, B400, glatt	Glatt	B 396 mm T 555 mm	1	3,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	36 kg	115108	2.098,- €	4015613549125
Griddleplatte 650, B600, glatt	Glatt	B 596 mm T 555 mm	2	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	51 kg	115109	2.798,- €	4015613549132
Griddleplatte 650, B600, 1/2-1/2	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 596 mm T 555 mm	2	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	51 kg	115120	2.949,- €	4015613549149

Griddleplatte 650 400G-G

- Material Bratfläche
- Zünd-Art
- Temperaturbereich
- Eigenschaften
- Gas-Art

Stahl
Piezo-Zündung
80 °C bis 280 °C
Fettauffangbehälter
Spritzschutz
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt

	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anzahl Heizzonen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Griddleplatte 650 400G-G	Glatt	B 395 mm T 515 mm	1	6,5 kW	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	35 kg	1152263	2.098,- €	4015613760667
Griddleplatte 650 600G-G	Glatt	B 595 mm T 515 mm	2	13 kW	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	49,8 kg	1152273	2.998,- €	4015613760650
Griddleplatte 650 600G-GR	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 595 mm T 515 mm	2	13 kW	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	49,4 kg	1152293	3.149,- €	4015613764221

Zubehör

Verschluss-Stopfen oval

- Material: Kunststoff, Hitzebeständig
- Maße: B 70 x T 118 x H 90 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613588346

115107 UVP* 159,- €

Kombi-Kratzer, gerade Klinge

- Ausgelegt für: Stahlplatten, Roste
- Maße: B 110 x T 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500

529712 UVP* 16,- €

Ersatzklinge Kombi-Kratzer

- Maße: B 10 x T 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377

529723 UVP* 3,50 €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Fritteuse 650, B400, 10L

- Beckeninhalt
- Fettablasshahn
- Heizelement
- Geräte-Anschluss

10 Liter
Ja
Herausschwenkbar
3 NAC

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Fritteuse 650, B400, 10L	1	1	9 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	20,1 kg	115204	1.998,- €	4015613549071
Fritteuse 650, B600, 2x10L	2	2	18 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	32 kg	115205	3.298,- €	4015613549088

Gas-Fritteuse 650, 8L, TG

- Beckeninhalt
- Temperaturbereich
- Fettablasshahn
- Zünd-Art
- Gas-Art

8 Liter
120 °C bis 180 °C
Ja
Piezo-Zündung
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gas-Fritteuse 650, 8L, TG	1	1	7 kW	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	24,6 kg	1152103	2.698,- €	4015613702940
Gas-Fritteuse 650, 2x8L, TG	2	2	14 kW	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	42,4 kg	1152113	4.598,- €	4015613702957

Zubehör

Ersatzkorb Fritteuse 650, 8L

- Maße Korb: B 190 x T 338 x H 110 mm
- Maße: B 200 x T 588 x H 225 mm
- Gewicht: 0,97 kg
- GTIN: 4015613665313

158616 UVP* 98,- €

Ersatzkorb Fritteuse 650, 10L

- Maße Korb: B 163 x T 295 x H 110 mm
- Maße: B 176 x T 550 x H 233 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613658759

158610 UVP* 149,- €



▶ Fett-Entsorgungsbehälter
Frittierfett-Filter
Katalogseite 102

Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG

115115 UVP* 1.598,- € GTIN 4015613549095

- Beckengröße, GN-Format
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

1/1 GN
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 400 x T 650 x H 295 mm
19,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Bain Marie 650, B400, 1/1GN

- Anzahl Becken: 1
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Wasserablaufhahn: Ja

	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bain Marie 650, B400, 1/1GN	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	15 kg	115111	1.649,- €	4015613548982
Bain Marie 650, B600, 1/1GN+ 2x1/4	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	18,6 kg	115112	2.098,- €	4015613548999

Nudelkocher 650, B600, 28L, 3K

115138 | UVP* 3.498,- € | GTIN 4015613549064

- Anzahl Becken: 1
- Beckeninhalt: 28 Liter
- Anzahl Körbe: 3
- Eigenschaften: Mit Wasserzulauf- und Ablaufhahn
- Anschlusswert: 9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 600 x T 650 x H 295 mm
- Gewicht: 29 kg

Ersatzkorb Nudelkocher 650

- Maße Korb: B 145 x T 310 x H 125 mm
- Maße: B 145 x T 512 x H 232 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658773

158612 | UVP* 119,- €

Arbeitselement 650, B400

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitselement 650, B400	B 400 x T 650 x H 295 mm	12,8 kg	115116	598,- €	4015613549224
Arbeitselement 650, B600	B 600 x T 650 x H 295 mm	21 kg	115113	698,- €	4015613549217

Spülbecken 650, B600, TG

115114 | UVP* 1.449,- € | GTIN 4015613549200

- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 150 mm
- Spültischarmatur: Spültischeinlochbatterie 1/2"
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Eigenschaften: Mit Beckenverkleidung
- Maße: B 600 x T 650 x H 295 mm
- Gewicht: 15,6 kg

Unterbau offen, 650, B400, CNS

CNS 18/10

- Unterbau-Art: Offen
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 560 mm bis 660 mm

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Unterbau offen, 650, B400, CNS	B 400 x T 535 x H 560 mm	10 kg	112020	549,- €	4015613432847
Unterbau offen, 650, B600, CNS	B 600 x T 535 x H 560 mm	11,6 kg	112021	598,- €	4015613432854
Unterbau offen, 650, B700, CNS	B 700 x T 535 x H 560 mm	12,4 kg	112121	659,- €	4015613550237
Unterbau offen, 650, B800, CNS	B 800 x T 535 x H 560 mm	17,8 kg	112022	729,- €	4015613432861
Unterbau offen, 650, B1000, CNS	B 1.000 x T 535 x H 560 mm	17,2 kg	112023	798,- €	4015613432878

Zubehör

Geräteverbindungs-Leiste 650

- Maße: B 20 x T 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613215785

110036 UVP* 49,- €

Schublade 650, B400, 2er-Set

- Anzahl Schubladen: 2
- Mit Kunststoffeinsätzen: Ja
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße: B 396 x T 570 x H 392 mm
- Gewicht: 9,12 kg
- GTIN: 4015613688466



112035 UVP* 929,- €

Tür 650, B400, universal

- Maße: B 395 x T 395 x H 45 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613559995

112025 UVP* 298,- €

Tür 650, B600, universal

- Maße: B 595 x T 395 x H 45 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613560007

112026 UVP* 329,- €

Zwischenboden 650, B400

- Maße: B 360 x T 525 x H 30 mm
- Gewicht: 1,55 kg
- GTIN: 4015613432939

112030 UVP* 149,- €

Zwischenboden 650, B600

- Maße: B 525 x T 660 x H 30 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- GTIN: 4015613432946

112031 UVP* 169,- €

ZUBEHÖR - WIRD NUR BENÖTIGT BEI GLEICHZEITIGER VERWENDUNG VON GAS- UND ELEKTROGERÄTEN

Kamin 650-40

- Material: Edelstahl
- Maße: B 400 x T 50 x H 380 mm
- Gewicht: 1,97 kg
- GTIN: 4015613822310

158617 UVP* 185,- €

Kamin 650-60

- Material: Edelstahl
- Maße: B 600 x T 50 x H 380 mm
- Gewicht: 2,76 kg
- GTIN: 4015613822327

158618 UVP* 195,- €

Kamin 650-80

- Material: Edelstahl
- Maße: B 800 x T 50 x H 380 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613822761

158619 UVP* 225,- €

Kamin 650-70

- Material: Edelstahl
- Maße: B 700 x T 50 x H 580 mm
- Gewicht: 3,22 kg
- GTIN: 4015613822860

158620 UVP* 209,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Serie 700

Einfach unverwüstlich und bis ins Detail durchdacht – Serie 700.

Die professionelle Serie aus robustem Chromnickelstahl 18/10 bildet den Grundstein für jede Großküche.
Zuverlässig, anwenderfreundlich und leistungsstark können die Geräte durch die Modulbauweise auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden.

▶ Optimale Leistung mittels Zweikreisbrenner

▶ Frontblende mit großen Bedienknebeln

▶ Einfache Reinigung: Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale

▶ Hygienische Geräteverbindung

Gasherd 70020

- Größe Kochstellen: 330 x 270 mm
- Pilotflamme: Ja
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)

Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gasherd 70020	2	1 x 6,2 kW 1 x 8,5 kW	14,7 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	36,4 kg	2851121	1.919,- €	4015613771427
Gasherd 70040	4	2 x 6,2 kW 2 x 8,5 kW	29,4 kW	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	58 kg	2851051	3.019,- €	4015613767482
Gasherd 70060	6	3 x 6,2 kW 3 x 8,5 kW	44,1 kW	B 1.200 mm T 700 mm H 850 mm	77,8 kg	2851161	4.049,- €	4015613771434

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Gasherd 70040 EB11

- Anzahl Kochstellen: 4
- Größe Kochstellen: 330 x 270 mm
- Verteilung Kochstellen: 2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW
- Pilotflamme: Ja
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm

	Backofen-Art	Backofen-Funktionen	Gastronorm	Anschlusswert Backofen	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gasherd 70040 EB11	Elektro	Umluft	1/1 GN	3,65 kW 400 V 3 NAC	29,4 kW	103,4 kg	2851241	4.749,- €	4015613771441
Gasherd 70040 EB21	Elektro	Ober- / Unterhitze	2/1 GN	5,4 kW 400 V 3 NAC	29,4 kW	111 kg	2851271	5.098,- €	4015613771465
Gasherd 70040 GB21	Gas	Unterhitze	2/1 GN	7,5 kW	36,9 kW	115,4 kg	2851251	4.449,- €	4015613771458

Gasherd 70060 EB11

- Anzahl Kochstellen: 6
- Größe Kochstellen: 330 x 270 mm
- Verteilung Kochstellen: 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
- Pilotflamme: Ja
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Unterbau-Art: Flügeltür
- Maße Unterbau: B 350 x T 600 x H 400 mm
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 850 mm

	Backofen-Art	Backofen-Funktionen	Gastronorm	Anschlusswert Backofen	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gasherd 70060 EB11	Elektro	Umluft	1/1 GN	3,65 kW 400 V 3 NAC	44,1 kW	133,8 kg	2851361	5.949,- €	4015613771489
Gasherd 70060 GB21	Gas	Unterhitze	2/1 GN	7,5 kW	51,6 kW	149 kg	2851261	5.898,- €	4015613771472

Gasherd 70060 GB1050

2851371 | UVP* 6.598,- € | GTIN 4015613771496

- Anzahl Kochstellen: 6
- Größe Kochstellen: 330 x 270 mm
- Verteilung Kochstellen: 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
- Pilotflamme: Ja
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Backofen-Art: Gas
- Backofen-Funktionen: Unterhitze
- Maße Backofen: B 1050 x T 530 x H 300 mm
- Backofen-Anschlusswert: 13,5 kW
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert: 57,6 kW
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 176 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Elektroherd 700, 2 Felder, UO

- Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®
- Unterbau-Art: Offen
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Größe Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 700, 2 Felder, UO	2	2 x Ø 210 mm	2 x 2,3 kW	4,6 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	32,6 kg	287410	2.398,- €	4015613484358
Elektroherd 700, 4 Felder, UO	4	4 x Ø 210 mm	4 x 2,3 kW	9,2 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	50 kg	287420	3.698,- €	4015613484365

Elektroherd 700, 4 Felder, EBO

287431 | UVP* 5.598,- € | GTIN 4015613697475

- Anzahl Kochstellen: 4
- Größe Kochstellen: 4 x Ø 210 mm
- Verteilung Kochstellen: 4 x 2,3 kW
- Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®
- Backofen-Art: Elektro
- Backofen-Funktionen: Umluft
- Material Garraum: Edelstahl
- Gastronorm: 1/1 GN
- Backofen-Anschlusswert: 3,65 kW
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert: 12,85 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 83,2 kg

Elektroherd 700, B400, 2PL, UO

- Größe Kochstellen: Ø 220 mm
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Auf Anfrage lieferbar: Mit eckigen Kochplatten
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 700, B400, 2PL, UO	2	2 x 2,6 kW	5,2 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	36 kg	286102	1.498,- €	4015613484303
Elektroherd 700, B800, 4PL, UO	4	4 x 2,6 kW	10,4 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	50 kg	286104	2.198,- €	4015613484310
Elektroherd 700, B1200, 6PL, UO	6	6 x 2,6 kW	15,6 kW 400 V 50 Hz	B 1.200 mm T 700 mm H 850 mm	75 kg	286106	2.849,- €	4015613484327

Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO

- Anzahl Kochstellen: 4
- Verteilung Kochstellen: 4 x 2,6 kW
- Backofen-Art: Elektro
- Material Garraum: Edelstahl
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm



▶ Art.-Nr. 286234W - auf Anfrage lieferbar mit eckigen Kochplatten

	Größe Kochstellen	Backofen-Funktionen	Gastronorm	Backofen-Anschlusswert	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO	4 x Ø 220 mm	Umluft	1/1 GN	3,65 kW	14,05 kW 400 V 50 Hz	89,4 kg	286225	4.298,- €	4015613697482
Elektroherd 700, B800, 4 Pl, EBO	4 x 220 x 220 mm	Umluft	1/1 GN	3,65 kW	14,05 kW 400 V 50 Hz	100,6 kg	286326	5.249,- €	4015613697505
Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO	4 x Ø 220 mm	Ober- / Unterhitze	2/1 GN	5,4 kW	15,8 kW 400 V 50/60 Hz	106 kg	286234W	4.198,- €	4015613580715

Elektroherd 700, B1200, 6Pl, EBO

- Anzahl Kochstellen: 6
- Verteilung Kochstellen: 6 x 2,6 kW
- Backofen-Art: Elektro
- Backofen-Funktionen: Umluft
- Material Garraum: Edelstahl
- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Unterbau: B 350 x T 600 x H 400 mm
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert: 19,25 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 850 mm

	Größe Kochstellen	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 700, B1200, 6Pl, EBO	6 x Ø 220 mm	112,8 kg	286247	4.898,- €	4015613697499
Elektroherd 700, B1200, 6PL, EBO	6 x 220 x 220 mm	128,8 kg	286347	6.449,- €	4015613697512

Induktionsherd 700 2FLOU-1

- Größe Kochstellen: Ø 220 mm
- Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®
- Anzahl Leistungsstufen: 9
- Unterbau-Art: Offen
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Induktionsherd 700 2FLOU-1	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	35,6 kg	286411	7.949,- €	4015613690032
Induktionsherd 700 4FLOU-1	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	52,4 kg	286421	14.998,- €	4015613696096

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Arbeitselement 700, B400, UO

- Unterbau-Art: Offen
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm

	Anzahl Schubladen	Maße Schublade	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitselement 700, B400, UO	1	B 338 mm T 520 mm H 100 mm	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	32,6 kg	284804	1.298,- €	4015613484716
Arbeitselement 700, B800, UO	–	–	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	37 kg	284007	1.498,- €	4015613484709

Bain Marie 700, B400, UO, mWE

- Anzahl Becken: 1
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Wasserablaufhahn: Ja
- Wassereinlaufhahn: Ja
- Unterbau-Art: Offen
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter

	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bain Marie 700, B400, UO, mWE	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	33 kg	286301	1.949,- €	4015613484679
Bain Marie 700, B800, UO, mWE	1 x 2/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	39 kg	286302	2.598,- €	4015613484686

Zubehör

Zwischensteg, 325 mm

- Maße: B 330 x T 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601 UVP* 8,50 €

Zwischensteg, 530 mm

- Maße: B 530 x T 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602 UVP* 10,- €

Multibräter 700, B400, UO

286710 UVP* 4.449,- € GTIN 4015613488233

- Material Tiegel: CNS 18/10
- Inhalt: 12 Liter
- Anzahl Heizzonen: 1
- Unterbau-Art: Offen
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Inklusive: 1 Verschlussstopfen
  1 Auffangschale 1/1 GN, 100 mm tief
- Anschlusswert: 5 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 52 kg

Griddleplatte 700, B400 glatt

- Material Bratfläche
- Unterbau-Art
- Höhenverstellbar
- Geräte-Anschluss

Stahl
Offen
850 mm bis 900 mm
3 NAC

	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anzahl Heizzonen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Griddleplatte 700, B400 glatt	Glatt	B 320 mm T 445 mm	1	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	44,2 kg	286506	2.798,- €	4015613610962
Griddleplatte 700, B400, gerillt	Gerillt	B 320 mm T 445 mm	1	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	46 kg	286507	2.898,- €	4015613610979
Griddleplatte 700, B800, glatt	Glatt	B 720 mm T 445 mm	2	10 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	70,8 kg	286508	4.098,- €	4015613610993
Griddleplatte 700, B800 1/2-1/2, UO	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 720 mm T 445 mm	2	10 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	72 kg	286509	4.249,- €	4015613611013

Griddleplatte Gas 700, B400, glatt

- Material Bratfläche
- Zünd-Art
- Unterbau-Art
- Höhenverstellbar
- Gas-Art

Stahl
Piezo-Zündung
Offen
850 mm bis 900 mm
Erdgas H
Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anzahl Heizzonen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Griddleplatte Gas 700, B400, glatt	Glatt	B 320 mm T 445 mm	1	7 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	46,6 kg	2855061	2.749,- €	4015613610948
Griddleplatte Gas 700,B400, gerillt	Gerillt	B 320 mm T 445 mm	1	7 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	44,6 kg	2855071	2.849,- €	4015613610955
Griddleplatte Gas 700, B800, glatt	Glatt	B 720 mm T 445 mm	2	14 kW	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	77,2 kg	2855081	3.998,- €	4015613610986
Griddleplatte Gas 700,B800, 1/2-1/2	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 720 mm T 445 mm	2	14 kW	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	76,9 kg	2855051	4.149,- €	4015613611006

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Verschluss-Stopfen

- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 60 mm
- Maße: B 60 x T 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613626802

286099 UVP* 93,- €

Spritzschutz 740

- Material: Edelstahl
- Maße: B 354 x T 470 x H 120 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613638263

285071 UVP* 89,- €

Spritzschutz 780

- Material: Edelstahl
- Maße: B 777 x T 555 x H 125 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613638270

285076 UVP* 98,- €

Kombi-Kratzer, gerade Klinge

- Ausgelegt für: Stahlplatten, Roste
- Maße: B 110 x T 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500

529712 UVP* 16,- €

Ersatzklinge Kombi-Kratzer

- Maße: B 10 x T 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377

529723 UVP* 3,50 €

Lavasteingrill 700VR G90

Grillrost-Art	V-Rost (für Fleisch)
Anzahl Grillflächen	1
Grillrost höhenverstellbar	Ja
Anzahl Heizzonen	1
Zünd-Art	Piezo-Zündung
Unterbau-Art	Offen
Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
Gas-Art	Erdgas H
	Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt



	Maße Grillfläche	Inklusive	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Lavasteingrill 700VR G90	B 350 mm T 530 mm	Lavasteine zur Erstbefüllung (5 kg)	9 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	54 kg	2856211	3.259,- €	4015613702964
Lavasteingrill 700VR G180	B 750 mm T 530 mm	Lavasteine zur Erstbefüllung (10 kg)	18 kW	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	65 kg	2856311	4.198,- €	4015613714134

Zubehör

Lavasteine 7kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611 UVP* 57,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Fritteuse 700, B400, 15L

- Temperaturbereich: 100 °C bis 190 °C
- Fettablasshahn: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Kaltzone: Ja
- Geräte-Anschluss: 3 NAC



700-E2110

▶ Kontrollleuchte für erreichte Öl-Temperatur
▶ Heizelement: Herausschwenkbar

	Anzahl Becken	Becken-inhalt	Anzahl Körbe	Unterbau-Art	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Fritteuse 700, B400, 15L	1	15 Liter	2	Flügeltür	15 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	39,6 kg	286917	2.898,- €	4015613486208
Fritteuse 700, B400, 2x9L	2	9 Liter	2	Flügeltür	15 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	41,8 kg	286925	4.098,- €	4015613486222
Fritteuse 700-E2110	2	11 Liter	2	Offen	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm T 700 mm H 850 mm	47,8 kg	286921	4.249,- €	4015613767475
Fritteuse 700, B800, 2x15L	2	15 Liter	3 (1 x groß, 2 x klein)	Flügeltür	30 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	74,5 kg	286922	4.998,- €	4015613486215

Zubehör

Fritteusenkorb 700 9L

- Maße Korb: B 110 x T 278 x H 104 mm
- Maße: B 546 x T 110 x H 271 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613749150

286994 — UVP* 85,- €

Fritteusenkorb 700 15L-SE

- Maße Korb: B 130 x T 280 x H 135 mm
- Maße: B 550 x T 130 x H 270 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658803

295928 — UVP* 89,- €

Fritteusenkorb 700 15-LE

- Maße Korb: B 270 x T 280 x H 135 mm
- Maße: B 550 x T 270 x H 270 mm
- Gewicht: 1,08 kg
- GTIN: 4015613658810

295953 — UVP* 119,- €

Fritteusenkorb 700-E2110

- Maße Korb: B 195 x T 285 x H 100 mm
- Maße: B 198 x T 530 x H 250 mm
- Gewicht: 0,83 kg
- GTIN: 4015613816197

286924 — UVP* 135,- €

Tür 700-E2110

- Türanschlag: Links / Rechts
- Maße: B 595 x T 80 x H 460 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613800288

285052 — UVP* 298,- €



▶ Fett-Entsorgungsbehälter Frittierfett-Filter
Katalogseite 102

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Fritteuse Gas, 700, B400, 15L

- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Temperaturbereich: 100 °C bis 190 °C
- Fettablasshahn: Ja
- Unterbau-Art: Flügeltür
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Becken mit großer Kaltzone
- Gas-Art: Erdgas H

Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

	Anzahl Becken	Becken-inhalt	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Fritteuse Gas, 700, B400, 15L	1	15 Liter	2	15 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	52,2 kg	2859171	3.198,- €	4015613484556
Fritteuse Gas, 700, B400, 2x7L	2	7 Liter	2	11 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	52,9 kg	2859251	3.998,- €	4015613486185
Fritteuse Gas, 700, B800, 2x15L	2	15 Liter	3 (1 x groß, 2 x klein)	30 kW	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	92 kg	2859271	5.398,- €	4015613486192

Zubehör

Fritteusenkorb 700 7L

- Maße Korb: B 113 x T 255 x H 111 mm
- Maße: B 535 x T 120 x H 257 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613822822

286992 UVP* 105,- €

Fritteusenkorb 700 15L-SG

- Maße Korb: B 120 x T 270 x H 110 mm
- Maße: B 525 x T 130 x H 250 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613671093

286995 UVP* 89,- €

Fritteusenkorb 700 15L-LG

- Maße Korb: B 260 x T 270 x H 110 mm
- Maße: B 525 x T 270 x H 250 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613488264

286998 UVP* 109,- €

Abgaskamin für Haube

- Maße: B 300 x T 65 x H 995 mm
- Gewicht: 9,85 kg
- GTIN: 4015613489124

2952720 UVP* 235,- €

▶ Fritteuse Gas, 700, B800, 2x15L
Art.-Nr. 2859271
▶ Wichtiger Hinweis: Die Installation ist nur mit Abgaskamin zugelassen

Elektro-Warmhaltegerät 700

286628 UVP* 1.998,- € GTIN 4015613701400

- Beckengröße, GN-Format: 1/1 GN
- Tiefe Becken: 150 mm
- Wärmequelle: Keramik-Heizstrahler
- Unterbau-Art: Offen
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert: 0,75 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 28,4 kg

Nudelkocher 700, B400, 24L

- Beckengröße, GN-Format: 2/3 GN
- Beckeninhalt: 24 Liter
- Unterbau-Art: Flügeltür
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Körbe
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Becken	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Nudelkocher 700, B400, 24L	1	7 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	39,7 kg	286305	2.998,- €	4015613484594
Nudelkocher 700, B800, 2x24L	2	14 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	66,2 kg	286310	4.998,- €	4015613484600

Nudelkocher, Gas 700, B400 24L

- Beckengröße, GN-Format: 2/3 GN
- Beckeninhalt: 24 Liter
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Unterbau-Art: Flügeltür
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Körbe
- Gas-Art: Erdgas H

Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

	Anzahl Becken	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Nudelkocher, Gas 700, B400 24L	1	8,7 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	45 kg	2853051	2.998,- €	4015613484563
Nudelkocher, Gas 700, B800 2x24L	2	17,4 kW	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	75 kg	2853101	5.149,- €	4015613484587

Zubehör

Nudelkorb 700, 1/3GN lang

- Gastronorm: 1/3 GN
- Maße Korb: B 130 x T 275 x H 200 mm
- Maße: B 145 x T 510 x H 330 mm
- Gewicht: 1,16 kg
- GTIN: 4015613490489

284123 UVP* 198,- €

Nudelkorb 700, 1/3GN

- Gastronorm: 1/3 GN
- Maße Korb: B 275 x T 145 x H 200 mm
- Maße: B 275 x T 335 x H 340 mm
- Gewicht: 1,16 kg
- GTIN: 4015613490465

284113 UVP* 189,- €

Nudelkorb 700, 1/6GN

- Gastronorm: 1/6 GN
- Maße Korb: B 125 x T 125 x H 200 mm
- Maße: B 130 x T 160 x H 345 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613490472

284116 UVP* 129,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kippbratpfanne 700 E51LHK

- Material Tiegel: Edelstahl Duplex-Boden
- Maße Tiegel: B 670 x T 400 x H 190 mm
- Inhalt: 60 Liter
- Nutzinhalt: 52 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Wassereinlaufhahn: Ja
- Wasseranschluss: 3/4"
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Aufklappbarer Scharnierdeckel
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm

	Kippvorrichtung	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kippbratpfanne 700 E51LHK	Manuell	10 kW | 400 V | 50 Hz	109,4 kg	286681	6.849,- €	4015613776965
Kippbratpfanne 700 E51LEK	Elektromotorisch	10,25 kW | 400 V | 50 Hz	107 kg	286613	7.149,- €	4015613776972

Kippbratpfanne 700 G51LHK

- Material Tiegel: Edelstahl Duplex-Boden
- Maße Tiegel: B 670 x T 400 x H 190 mm
- Inhalt: 60 Liter
- Nutzinhalt: 52 Liter
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Wassereinlaufhahn: Ja
- Wasseranschluss: 1/2"
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Aufklappbarer Scharnierdeckel
- Gas-Art: Erdgas H Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
- Anschlusswert Gas: 12,5 kW
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm

	Kippvorrichtung	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kippbratpfanne 700 G51LHK	Manuell	0,05 kW | 230 V | 50 Hz	109,6 kg	2856811	6.998,- €	4015613737751
Kippbratpfanne 700 G51LEK	Elektromotorisch	0,25 kW | 230 V | 50 Hz	109,4 kg	2856031	7.498,- €	4015613776958

Kochkessel, 700, 55L

286811 | UVP* 8.749,- € | GTIN 4015613577869

- Material Kessel: CNS 18/10
- Inhalt: 55 Liter
- Nutzinhalt: 50 Liter
- Beheizungs-Art: Indirekt
- Temperaturregelung: 2 Stufen
- Wasseranschluss: 1/2"
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Automatische Füllstandskontrolle
- Anschlusswert: 9 kW \| 400 V \| 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 95 kg

Zubehör

Schieberost CNS, Serie 700

- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: 2 Kochstellen hintereinander
- Maße: B 560 x T 352 x H 40 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613520414



285086 UVP* 209,- €

Grillplatte 700-R

- Material: Gusseisen
- Ausführung Bratfläche: Gerillt
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg
- GTIN: 4015613486635

285080 UVP* 269,- €

Bratplatte 700-G

- Material: Gusseisen
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg
- GTIN: 4015613486642

285083 UVP* 269,- €

Kleintopfring 700

- Maße: B 375 x T 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613486659

285085 UVP* 35,- €

Tür 700 40/80LR

- Türanschlag: Links / Rechts
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Maße: B 395 x T 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613486604

285050 UVP* 259,- €

Schubladen 700, B400, 2er-Set

- Anzahl Schubladen: 2
- Mit Kunststoffeinsätzen: Nein
- Maße: B 395 x T 660 x H 455 mm
- Gewicht: 17 kg
- GTIN: 4015613530642

284401 UVP* 1.349,- €

Lenkrollen 4S700

- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Maße: B 85 x T 170 x H 121 mm
- Gewicht: 2,91 kg
- GTIN: 4015613665986

285088 UVP* 235,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Serie 900

Die Serie 900 ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausführung in CNS 18/10 die ideale Wahl für die moderne Profi-Küche mit hohen Ansprüchen. Durch den modularen Aufbau, die funktionale Ausstattung, die 900 mm-Bautiefe und viele praktische Features ist sie hervorragend für große Produktionskapazitäten geeignet. Erstklassig, flexibel und leistungsstark.

4 Flammen Gasherd, OU

- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Unterbau-Art: Offen
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
4 Flammen Gasherd, OU	4	1 x 3,5 kW 1 x 5 kW 2 x 8 kW	24,5 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	95 kg	2951131	3.698,- €	4015613682099
6 Flammen Gasherd , UO	6	1 x 3,5 kW 2 x 5 kW 3 x 8 kW	37,5 kW	B 1.200 mm T 900 mm H 900 mm	137,1 kg	2951121	5.149,- €	4015613682105

4 Flammen Gasherd, EBO 2/1GN

- Anzahl Kochstellen: 4
- Verteilung Kochstellen: 1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW, 2 x 8 kW
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Maße Backofen: B 655 x T 550 x H 300 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Maße: B 800 x T 900 x H 900 mm

	Backofen-Art	Anschlusswert Backofen	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
4 Flammen Gasherd, EBO 2/1GN	Elektro	5,6 kW | 400 V | 3 NAC	24,5 kW	136,8 kg	2952271	5.398,- €	4015613682754
Gasherd 900, B800, 4FL, GBO 2/1GN	Gas	8 kW	32,5 kW	146,4 kg	2952171	5.198,- €	4015613682747

6 Flammen Gasherd, EBO 2/1GN, NS

- Anzahl Kochstellen: 6
- Verteilung Kochstellen: 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Maße Backofen: B 655 x T 550 x H 300 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Maße Unterbau: B 345 x T 835 x H 470 mm
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Maße: B 1.200 x T 900 x H 900 mm

	Backofen-Art	Anschlusswert Backofen	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
6 Flammen Gasherd, EBO 2/1GN, NS	Elektro	5,6 kW | 400 V | 3 NAC	37,5 kW	186,6 kg	2952481	7.149,- €	4015613682778
6-Flammen Gasherd, GBO 2/1GN, NS	Gas	8 kW	45,5 kW	195,9 kg	2952291	6.998,- €	4015613682761

2 Felder Elektroherd, OU

- Art der Kochstellen: Glaskeramik
- Unterbau-Art: Offen
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Größe Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2 Felder Elektroherd, OU	2	2 x Ø 265 mm	2 x 4 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	36,8 kg	296411	3.298,- €	4015613672830
4-Felder Elektroherd, OU	4	4 x Ø 265 mm	4 x 4 kW	16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	61,6 kg	296421	5.398,- €	4015613668543

4 Felder Elektroherd, EBO 2/1GN

296431 | UVP* 6.898,- € | GTIN 4015613672847

- Anzahl Kochstellen: 4
- Größe Kochstellen: Ø 265 mm
- Verteilung Kochstellen: 4 x 4 kW
- Art der Kochstellen: Glaskeramik
- Backofen-Art: Elektro
- Gastronorm: 2/1 GN
- Backofen-Anschlusswert: 5,6 kW
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Anschlusswert: 21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht: 101,6 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

4 Platten Elektoherd, OU

296215 | UVP* 4.449,- € | GTIN 4015613673332

Anzahl Kochstellen	4
Größe Kochstellen	300 x 300 mm
Verteilung Kochstellen	4 x 4 kW
Unterbau-Art	Offen
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
Anschlusswert	16 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 800 x T 900 x H 900 mm
Gewicht	84,2 kg

4 Platten Elektroherd, EBO 2/1 GN

296325 | UVP* 6.398,- € | GTIN 4015613668536

Anzahl Kochstellen	4
Größe Kochstellen	300 x 300 mm
Verteilung Kochstellen	4 x 4 kW
Backofen-Art	Elektro
Gastronorm	2/1 GN
Backofen-Anschlusswert	5,6 kW
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
Anschlusswert	21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 800 x T 900 x H 900 mm
Gewicht	125,2 kg

6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN

296217 | UVP* 8.549,- € | GTIN 4015613672861

Anzahl Kochstellen	6
Größe Kochstellen	300 x 300 mm
Verteilung Kochstellen	6 x 4 kW
Backofen-Art	Elektro
Gastronorm	2/1 GN
Backofen-Anschlusswert	5,6 kW
Maße Unterbau	B 345 x T 835 x H 470 mm
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
Anschlusswert	29,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
Maße	B 1.200 x T 900 x H 900 mm
Gewicht	172,6 kg

2 Felder Induktionsherd, OU

Größe Kochstellen	Ø 270 mm
Material Kochfläche	Glas
Maße Glasfeld	B 320 x T 650 mm
Unterbau-Art	Offen
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
Eigenschaften	Getrennt regelbare Heizzonen
Geräte-Anschluss	3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2 Felder Induktionsherd, OU	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	53,8 kg	296318	9.349,- €	4015613671000
4 Felder Induktionsherd, OU	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	84,6 kg	296319	15.998,- €	4015613672878

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Elektro-Wasserbad, OU

- Anzahl Becken: 1
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Wasserablaufhahn: Ja
- Wassereinlaufhahn: Ja
- Wasseranschluss: 3/4"
- Unterbau-Art: Offen
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektro-Wasserbad, OU	1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	36,4 kg	296303	2.449,- €	4015613668567
Elektro Wasserbad, OU	2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN	7 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	54,2 kg	296304	3.298,- €	4015613672915

Zubehör

Zwischensteg 310

- Maße: B 24 x T 324 x H 13 mm
- Gewicht: 0,11 kg
- GTIN: 4015613682723

296308 UVP* 29,- €

Zwischensteg 685

- Maße: B 20 x T 685 x H 10 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613682716

296307 UVP* 45,- €

Arbeitselement, OU

- Unterbau-Art: Offen
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitselement, OU	B 400 x T 900 x H 900 mm	27,8 kg	296105	1.149,- €	4015613672922
Arbeitselement, OU	B 800 x T 900 x H 900 mm	43,3 kg	296106	1.498,- €	4015613672939

Elektro Multibräter

296426 UVP* 6.449,- € GTIN 4015613672908

- Material Tiegel: CNS 18/10
- Inhalt: 32 Liter
- Temperaturbereich: 70 °C bis 300 °C
- Unterbau-Art: Offen
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Inklusive: 1 Auffangschale 1/2 GN, 200 mm tief
- Anschlusswert: 10 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 935 mm
- Gewicht: 98,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Elektro-Griddleplatte glatt, OU

- Material Bratfläche
- Unterbau-Art
- Höhenverstellbar
- Geräte-Anschluss

Stahl
Offen
900 mm bis 950 mm
3 NAC

	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anzahl Heizzonen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektro-Griddleplatte glatt, OU	Glatt	B 355 mm T 760 mm	1	7,5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	66,4 kg	296507	3.098,- €	4015613672946
Elektro-Griddleplatte, glatt, OU	Glatt	B 755 mm T 760 mm	2	15 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	123 kg	296510	4.249,- €	4015613672960
Elektro-Griddleplatte, 1/2+1/2, OU	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 755 mm T 760 mm	2	15 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	121,6 kg	296511	4.398,- €	4015613672977

Gas-Griddleplatte, glatt, OU

- Material Bratfläche
- Zünd-Art
- Unterbau-Art
- Höhenverstellbar
- Gas-Art

Stahl
Piezo-Zündung
Offen
900 mm bis 950 mm
Erdgas H
Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anzahl Heizzonen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gas-Griddleplatte, glatt, OU	Glatt	B 355 mm T 760 mm	1	9 kW	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	63,8 kg	2955041	2.998,- €	4015613672953
Gas-Griddleplatte, glatt, OU	Glatt	B 755 mm T 760 mm	2	18 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	118 kg	2955081	3.898,- €	4015613668611
Gas-Griddleplatte, 1/2 + 1/2, OU	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 755 mm T 760 mm	2	18 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	115,2 kg	2955061	4.049,- €	4015613672984

Zubehör

Verschluss-Stopfen

- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 40 mm
- Maße: B 40 x T 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613677033

286100 UVP* 63,- €

Spritzschutz 940

- Material: Edelstahl
- Maße: B 400 x T 720 x H 98 mm
- Gewicht: 3,05 kg
- GTIN: 4015613676944

296072 UVP* 215,- €

Spritzschutz 980

- Material: Edelstahl
- Maße: B 870 x T 713 x H 98 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613677026

296078 UVP* 229,- €

Elektro-Standfritteuse

• Beckeninhalt	20 Liter
• Fettablasshahn	Ja
• Unterbau-Art	Flügeltür
• Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
• Geräte-Anschluss	3 NAC

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektro-Standfritteuse	1	1	17,4 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	54,8 kg	296630	3.549,- €	4015613673011
Elektro-Standfritteuse, 2 Becken	2	2	34,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	88,8 kg	296970	6.198,- €	4015613673028

Gas-Standfritteuse

• Beckeninhalt	20 Liter
• Fettablasshahn	Ja
• Anschlusswert	0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss	Steckerfertig
• Unterbau-Art	Flügeltür
• Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
• Gas-Art	Erdgas H Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert Gas	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gas-Standfritteuse	1	1	18 kW	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	71,8 kg	2959961	3.949,- €	4015613670980
Gas-Standfritteuse, 2 Becken	2	2	36 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	124,6 kg	2959521	6.498,- €	4015613673035

Zubehör

Ersatzkorb 20L, klein

- Maße Korb: B 140 x T 450 x H 115 mm
- Maße: B 140 x T 670 x H 225 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613677101

296633 UVP* 79,- €

Ersatzkorb 20L, groß

- Maße Korb: B 290 x T 450 x H 115 mm
- Maße: B 290 x T 670 x H 225 mm
- Gewicht: 1,25 kg
- GTIN: 4015613677118

296634 UVP* 98,- €

Kamin 900XL

- Maße: B 400 x T 170 x H 1.060 mm
- Gewicht: 13,6 kg
- GTIN: 4015613683010

285064 UVP* 419,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Elektro-Nudelkocher, 1 Becken

296311 | UVP* 3.698,- € | GTIN 4015613668581

Anzahl Becken	1
Beckengröße, GN-Format	1/1 GN
Beckeninhalt	40 Liter
Unterbau-Art	Flügeltür
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
Eigenschaften	Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
Nicht im Lieferumfang enthalten	Körbe
Anschlusswert	9,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 400 x T 900 x H 900 mm
Gewicht	45,2 kg



Gas-Nudelkocher, 1 Becken

2953031 | UVP* 3.798,- € | GTIN 4015613673042

Anzahl Becken	1
Beckengröße, GN-Format	1/1 GN
Beckeninhalt	40 Liter
Unterbau-Art	Flügeltür
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
Eigenschaften	Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
Nicht im Lieferumfang enthalten	Körbe
Gas-Art	Erdgas H Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
Anschlusswert	13,9 kW
Maße	B 400 x T 900 x H 900 mm
Gewicht	61,4 kg

Zubehör

Nudelkorb 1/3 GN, lang, 1 Griff

- Gastronorm: 1/3 GN
- Maße Korb: B 145 x T 290 x H 205 mm
- Maße: B 145 x T 510 x H 340 mm
- Gewicht: 1,15 kg
- GTIN: 4015613677057

284124 | UVP* 155,- €

Nudelkorb 1/3 GN, 2 Griffe

- Gastronorm: 1/3 GN
- Maße Korb: B 160 x T 290 x H 205 mm
- Maße: B 160 x T 510 x H 335 mm
- Gewicht: 1,11 kg
- GTIN: 4015613677064

284114 | UVP* 169,- €

Nudelkorb 1/6 GN

- Gastronorm: 1/6 GN
- Maße Korb: B 140 x T 140 x H 205 mm
- Maße: B 260 x T 260 x H 305 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613677071

284117 | UVP* 109,- €

Gas-Lavasteingrill, OU

- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Anzahl Grillflächen: 1
- Grillrost höhenverstellbar: Ja
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Unterbau-Art: Flügeltür
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Inklusive: Lavasteine zur Erstbefüllung
- Gas-Art: Erdgas H

Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

	Maße Grillfläche	Anzahl Heizzonen	Füllmenge Lavasteine	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gas-Lavasteingrill, OU	B 350 mm T 505 mm	1	7 kg	12 kW	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	49,7 kg	2954521	2.849,- €	4015613672991
Gas-Lavasteingrill	B 750 mm T 505 mm	2	21 kg	24 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	103 kg	2954631	4.598,- €	4015613673004

Zubehör

Rundrost für Fisch

- Grillrost-Art: Rundrost (für Fisch)
- Maße Grillfläche: B 350 x T 505 mm
- Maße: B 373 x T 548 x H 42 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613681917

296472 UVP* 359,- €

V-Rost für Fleisch

- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Maße Grillfläche: B 350 x T 505 mm
- Maße: B 373 x T 617 x H 32 mm
- Gewicht: 2,64 kg
- GTIN: 4015613681894

296471 UVP* 319,- €

Lavasteine 7kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611 UVP* 57,- €

Rundrost für Fisch

- Grillrost-Art: Rundrost (für Fisch)
- Maße Grillfläche: B 750 x T 505 mm
- Maße: B 377 x T 550 x H 45 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613681924

296474 UVP* 798,- €

V-Rost für Fleisch

- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Maße Grillfläche: B 750 x T 505 mm
- Maße: B 612 x T 772 x H 30 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613681900

296473 UVP* 529,- €

Kippbratpfanne 900 E87LEK

- Material Tiegel: Edelstahl
- Maße Tiegel: B 720 x T 610 x H 225 mm
- Inhalt: 87 Liter
- Nutzinhalt: 70 Liter
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Wassereinlaufhahn: Ja
- Wasseranschluss: Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 12 mm
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900 mm

	Kippvorrichtung	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kippbratpfanne 900 E87LEK	Elektromotorisch	10,2 kW 400 V 50/60 Hz	162 kg	296677	11.449,- €	4015613745541
Kippbratpfanne 900 E87LHK	Manuell	9,9 kW 400 V 50/60 Hz	150 kg	296607	9.398,- €	4015613745558

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Elektro-Kochkessel, 100L

- Material Kessel: Doppelwandig
- Beheizungs-Art: Indirekt
- Wasseranschluss: Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 10 mm
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Eigenschaften: Automatische Füllstandskontrolle
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900 mm

	Inhalt	Nutzinhalt	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektro-Kochkessel, 100L	117 Liter	100 Liter	16 kW 400 V 50/60 Hz	139,6 kg	296910	10.298,- €	4015613673141
Elektro-Kochkessel, 135L	152 Liter	135 Liter	18 kW 400 V 50/60 Hz	145,8 kg	296911	10.598,- €	4015613673158

Zubehör

Grillplatte 900-R

- Material: Gusseisen
- Ausführung Bratfläche: Gerillt
- Maße: B 390 x T 390 x H 17 mm
- Gewicht: 10,64 kg
- GTIN: 4015613676920

296051 UVP* 429,- €

Bratplatte 900-G

- Material: Gusseisen
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Maße: B 390 x T 390 x H 19 mm
- Gewicht: 10,76 kg
- GTIN: 4015613676937

296056 UVP* 359,- €

Kleintopfring

- Maße: B 260 x T 260 x H 18 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613676906

296086 UVP* 36,- €

Tür 900R, rechts Anschlag

- Türanschlag: Rechts
- Maße: B 391 x T 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,92 kg
- GTIN: 4015613680811

296014 UVP* 289,- €

Tür 900L, links Anschlag

- Türanschlag: Links
- Maße: B 391 x T 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,92 kg
- GTIN: 4015613680828

296015 UVP* 289,- €

Lenkrollen 4S900

- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Maße: B 145 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 3,34 kg
- GTIN: 4015613680804

295088 UVP* 298,- €

GARTECHNIK

Auf den Punkt genau garen?
Gar nicht so einfach. Oder doch: Denn bei Bartscher Gartechnik ist die Gelingsicherheit schon serienmäßig mit eingebaut – ganz gleich, ob Kombidämpfer, Heißluftofen oder Sous-Vide-Garer.

Elektroherd, 5 Felder, EBO

155660 | UVP* 2.849,- € | GTIN 4015613469621

Anzahl Kochstellen	5
Größe Kochstellen	1 x Ø 120/210 mm, 1x Ø 170/265 mm, 1 x 210 mm, 2 x 145 mm
Verteilung Kochstellen	1 x 0,7/2,1 kW, 1x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW, 2 x 1,2 kW
Material Kochfläche	Glas
Backofen-Art	Elektro
Multifunktions-Backofen	Ja
Material Garraum	Emailliert
Backofen-Volumen	100 Liter
Temperaturbereich	50 °C bis 250 °C
Backofen-Anschlusswert	2,5 kW
Inklusive	1 Backblech
	2 Roste
Anschlusswert	11,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 900 x T 600 x H 890 mm
Gewicht	76 kg

Backblech

- Material: Stahlblech, Emailliert
- Maße: B 666 x T 376 x H 25 mm
- Gewicht: 1,95 kg
- GTIN: 4015613721330

150958 | UVP* 36,- €

Backofenrost

- Maße: B 666 x T 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1,01 kg
- GTIN: 4015613656557

150606 | UVP* 26,- €

Induktionsherd 6K-EBMF

286426 | UVP* 3.849,- € | GTIN 4015613772943

In seinem schicken schwarzen Design wertet der Induktionsherd jede Küche auf. Mit 6 Kochstellen und einem großen Elektro-backofen bietet er nicht nur eine große Fläche für die Zubereitung leckerer Speisen. Auch die Vielseitigkeit des Multifunktionsbackofens überzeugt spätestens bei der Auswahl des idealen Garprogramms.

Material	Stahl
Anzahl Kochstellen	6
Größe Kochstellen	225 x 225 mm
Verteilung Kochstellen	6 x 3 kW
Material Kochfläche	Glas
Backofen-Art	Elektro
Multifunktions-Backofen	Ja
Material Garraum	Emailliert
Backofen-Volumen	98 Liter
Temperaturbereich	50 °C bis 250 °C
Backofen-Anschlusswert	2,45 kW
Inklusive	1 Backblech
	2 Roste
Höhenverstellbar	900 mm bis 940 mm
Anschlusswert	10,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 900 x T 600 x H 900 mm
Gewicht	99,6 kg

Backblech

- Material: Stahlblech, Emailliert
- Maße: B 666 x T 376 x H 25 mm
- Gewicht: 1,95 kg
- GTIN: 4015613721330

150958 | UVP* 36,- €

Backofenrost 6K-EBMF

- Material: Edelstahl
- Maße: B 665 x T 330 x H 15 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613814919

150959 | UVP* 35,- €



Gasherd BGH 600-520

1519811 UVP* 1.598,- € GTIN 4015613707198

• Anzahl Kochstellen	5
• Größe Kochstellen	4 x 230 x 270 mm, 1 x Ø 350 mm
• Verteilung Kochstellen	1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3,8 kW
• Gasbrenner	Einkreisbrenner
	Dreikreisbrenner
• Zünd-Art	Elektronische Einhandzündung
• Backofen-Art	Elektro
• Multifunktions-Backofen	Ja
• Material Garraum	Emailliert
• Backofen-Volumen	104 Liter
• Temperaturbereich	50 °C bis 250 °C
• Anschlusswert Backofen	2,5 kW | 230 V | Steckerfertig
• Inklusive	1 Backblech
	2 Roste
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Gas-Art	Erdgas H (20 mbar)
	Propandüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
• Anschlusswert	11,3 kW
• Maße	B 900 x T 600 x H 900 mm
• Gewicht	64 kg

Backblech

- Maße: B 666 x T 376 x H 25 mm
- Gewicht: 1,95 kg
- GTIN: 4015613721330

150958 UVP* 36,- €

Backofenrost

- Maße: B 666 x T 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1,01 kg
- GTIN: 4015613656557

150606 UVP* 26,- €

Gasherd GHU 4110

2819991 UVP* 2.998,- € GTIN 4015613616940

• Anzahl Kochstellen	4
• Verteilung Kochstellen	2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW
• Gasbrenner	Zweikreisbrenner
• Zünd-Art	Manuelle Zündung
• Backofen-Art	Elektro
• Backofen-Funktionen	Umluft
• Gastronorm	1/1 GN
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Anschlusswert Backofen	3,1 kW | 230 V | Steckerfertig
• Inklusive	2 Backbleche
	1 Rost
• Höhenverstellbar	850 mm bis 910 mm
• Gas-Art	Erdgas H (20 mbar)
	Flüssiggasdüsen (50 mbar) sind beigelegt
• Anschlusswert	21 kW
• Maße	B 700 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	100,8 kg

Blech 1/1GN, 20 mm

- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße: B 530 x T 325 x H 20 mm
- Gewicht: 1,45 kg
- GTIN: 4015613271729

A101185 UVP* 27,- €

GN Rost 1/1, CNS

- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4016098175250

A101091 UVP* 37,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Gasherd MFGO 7040

Die Gasherd-Serie MFG – Einstiegsmodelle für den Profibereich mit solider Bauweise aus Edelstahl. Aufgrund der intuitiven Bedienung mit Pilotflamme sind sie für den Einsatz im Küchenalltag bestens geeignet.

• Größe Kochstellen	330 x 300 mm
• Gasbrenner	Einkreisbrenner
• Zünd-Art	Manuelle Zündung
• Pilotflamme	Ja
• Höhenverstellbar	910 mm bis 955 mm
• Gas-Art	Erdgas H (20 mbar) Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MFGO 7040	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 800 mm T 700 mm H 910 mm	56,4 kg	1582051	2.549,- €	4015613698878
MFGO 7060	6	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	28,5 kW	B 1.200 mm T 700 mm H 910 mm	79,2 kg	1582101	3.049,- €	4015613635033

Gasherd MFG 7341

• Größe Kochstellen	330 x 300 mm
• Gasbrenner	Einkreisbrenner
• Zünd-Art	Manuelle Zündung
• Pilotflamme	Ja
• Backofen-Art	Elektro
• Backofen-Funktionen	Ober- /Unterhitze
• Gastronorm	2/1 GN
• Temperaturbereich	100 °C bis 300 °C
• Inklusive	1 Rost
• Höhenverstellbar	910 mm bis 955 mm
• Gas-Art	Erdgas H (20 mbar) Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert Backofen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MFG 7341	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	3,6 kW 400 V 2 NAC	19 kW	B 800 mm T 730 mm H 910 mm	108,4 kg	1582011	3.598,- €	4015613749136
MFG 7360	6	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	6 kW 400 V 2 NAC	28,5 kW	B 1.200 mm T 700 mm H 910 mm	129,4 kg	1582201	4.498,- €	4015613635040

Zubehör

Blech 2/1GN, 20 mm

- Maße: B 650 x T 530 x H 20 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613271699

A101181 UVP* 47,- €

GN Rost 2/1, CNS

- Maße: B 650 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,93 kg
- GTIN: 4016098175267

A101092 UVP* 58,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Hockerkocher E 1K350

105343 | UVP* 1.598,- € | GTIN 4015613126036

Durchmesser Kochstelle	300 mm
Anschlusswert	3,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 500 x T 500 x H 520 mm
Gewicht	16,4 kg

Hockerkocher E 1K500

105325 | UVP* 1.469,- € | GTIN 4015613633244

Durchmesser Kochstelle	400 mm
Anschlusswert	5 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 570 x T 590 x H 515 mm
Gewicht	34,2 kg

Hockerkocher G-1KB 1K680

1054513 | UVP* 355,- € | GTIN 4015613683256

Gasbrenner	Starkbrenner
Zünd-Art	Piezo-Zündung
Zündsicherung	Ja
Gas-Art	Flüssiggas
	Erdgasdüse G20 (50 mbar) ist beigelegt
Tragfähigkeit max.	50 kg
Eigenschaften	Größe Kochstelle: 230 - 450 mm
	Erweiterung der Kochstellengröße durch optional erhältlichen Kleintopfring und Wokaufsatz
	Gummifüße
	Länge Schlauch: 1,5 m
Wichtiger Hinweis	Ausschließlich im Außenbereich einsetzbar
	Lieferung ohne Gas-Anschlussset
	Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich
Anschlusswert	6,8 kW
Maße	B 400 x T 440 x H 385 mm
Gewicht	12,6 kg

Kleintopfring G-1KB 1K680

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Kochgeschirr: 175 - 230 mm
- Maße: B 400 x T 390 x H 25 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613756806

105453 | UVP* 21,- €

Wokaufsatz G-1KB 1K680

- Material: CNS 18/10
- Durchmesser Wokeinsatz: 314 mm
- Maße: B 400 x T 400 x H 90 mm
- Gewicht: 2,16 kg
- GTIN: 4015613724690

105452 | UVP* 75,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Hockerkocher G-2KB 1K700

1051403 | UVP* 1.579,- € | GTIN 4015613734552

• Gasbrenner	Zweikreisbrenner
• Zünd-Art	Manuelle Zündung
• Zündsicherung	Ja
• Pilotflamme	Ja
• Gas-Art	Flüssiggas
	Erdgasdüsen H und L sind beigelegt
• Tragfähigkeit max.	70 kg
• Wichtiger Hinweis	Der Topfdurchmesser muss mindestens 22,5 cm betragen
	Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich
• Anschlusswert	7 kW
• Maße	B 450 x T 475 x H 500 mm
• Gewicht	20,2 kg

Hockerkocher G-WB 1K1250

• Gasbrenner	Warzenbrenner
• Zünd-Art	Manuelle Zündung
• Zündsicherung	Ja
• Pilotflamme	Ja
• Gas-Art	Flüssiggas
	Erdgasdüsen H und L sind beigelegt
• Tragfähigkeit max.	70 kg
• Anschlusswert	12,5 kW

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
G-WB 1K1250	B 660 x T 590 x H 520 mm	28,6 kg	1051503	2.098,- €	4015613734545
G-WB 1K1250 XL	B 590 x T 680 x H 820 mm	31 kg	1051603	2.619,- €	4015613734088

Gaskocher 1K750

• Gasbrenner	Warzenbrenner
• Zündsicherung	Ja
• Regeldruck	50 mbar
• Gas-Art	Propan

	Leistung Kochstelle(n) max.	Zünd-Art	Gasverbrauch bei Maximal-einstellung	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1K750	7,5 kW	Manuelle Zündung	527 g / Std.	7,5 kW	B 398 mm T 570 mm H 170 mm	6 kg	1054503	198,- €	4015613467764
1K105	10,5 kW	Piezo-Zündung	764 g / Std.	10,5 kW	B 410 mm T 540 mm H 180 mm	5,2 kg	1054603	95,- €	4015613682860

Zubehör

Gasanschluss-Set GW-AI

- Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich
- Maße: B 64 x T 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557

500180 | UVP* 149,- €

Gas-Anschluss-Set, nur Außenbereich

- Einsetzbar im: Außenbereich
- Maße: B 64 x T 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015

825152 | UVP* 98,- €

Wokherde

Gas-Wok-Tischherd GWTH1

1052303 | UVP* 1.359,- € | GTIN 4015613630977

Anzahl Kochstellen	1
Größe Kochstellen	Ø 290 mm
Verteilung Kochstellen	1 x 11,5 kW
Gasbrenner	Hochleistungsbrenner
Zünd-Art	Manuelle Zündung
Pilotflamme	Ja
Füße höhenverstellbar	Ja
Eigenschaften	Brenner ohne Werkzeug herausnehmbar Brenner thermoelektrisch gesichert Kochstellen ohne Wokringaufsatz, für Töpfe ab Ø 200 mm
Gas-Art	Flüssiggas (50 mbar) Erdgasdüsen H (20 mbar) sind beigelegt
Anschlusswert	11,5 kW
Maße	B 400 x T 600 x H 415 mm
Gewicht	25,4 kg

Wok-Herd, 2 Brenner

Größe Kochstellen	Ø 290 mm
Gasbrenner	Hochleistungsbrenner
Zünd-Art	Manuelle Zündung
Pilotflamme	Ja
Höhenverstellbar	960 mm bis 985 mm
Eigenschaften	Brenner ohne Werkzeug herausnehmbar Brenner thermoelektrisch gesichert Getrennt regelbare Heizzonen Kochstellen ohne Wokringaufsatz, für Töpfe ab Ø 200 mm
Gas-Art	Flüssiggas (50 mbar) Erdgasdüsen H (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wok-Herd, 2 Brenner	2	2 x 11,5 kW	23 kW	B 900 mm T 600 mm H 960 mm	58 kg	1052103	2.598,- €	4015613610764
Wok-Herd, 3 Brenner	3	3 x 11,5 kW	34,5 kW	B 1.500 mm T 600 mm H 960 mm	85 kg	1053103	3.398,- €	4015613610771

Zubehör

Wokpfanne Stahl, 360mm

- Material: Stahl
- Durchmesser: 360 mm
- Maße: B 560 x T 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313

A105960 | UVP* 139,- €

Wokpfanne W385R

- Material: Edelstahl
- Durchmesser: 385 mm
- Maße: B 645 x T 385 x H 160 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613668451

A105971 | UVP* 81,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Multibräter 20L ST2ZE

289716 | UVP* 3.998,- € | GTIN 4015613723754

Material Tiegel	Stahl
Inhalt	20 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 290 °C
Anzahl Heizzonen	2
Heizzonen getrennt regelbar	Ja
Fettablasshahn	Ja
Unterbau-Art	Offen
Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
Eigenschaften	Spritzschutz umlaufend verschweißt Unterbau mit Einschüben 2/1 GN
Inklusive	1 Pfannenwender 1 Verschlussstopfen
Anschlusswert	6,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 800 x T 712 x H 980 mm
Gewicht	95 kg

Kippbratpfanne E80LHK

Material Tiegel	Chromnickelstahl
Temperaturbereich	45 °C bis 300 °C
Kippvorrichtung	Manuell
Wassereinlaufhahn	Ja
Wasseranschluss	12 mm
Höhenverstellbar	850 mm bis 910 mm
Eigenschaften	Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr Heizwiderstände aus "Incoloy 800"
Geräte-Anschluss	3 NAC



E120LHK

	Inhalt	Nutzinhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
E80LHK	80 Liter	70 Liter	9,9 kW 400 V 50 Hz	B 900 mm T 900 mm H 900 mm	158 kg	193036	7.398,- €	4015613721224
E120LHK	120 Liter	100 Liter	14,8 kW 400 V 50 Hz	B 1.200 mm T 900 mm H 900 mm	237 kg	193062	11.898,- €	4015613723464

Kippbratpfanne G80LHK

Material Tiegel	Chromnickelstahl
Zünd-Art	Piezo-Zündung
Pilotflamme	Ja
Temperaturbereich	100 °C bis 300 °C
Kippvorrichtung	Manuell
Wassereinlaufhahn	Ja
Wasseranschluss	12 mm
Höhenverstellbar	850 mm bis 910 mm
Eigenschaften	Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus Edelstahl Sicherheitssystem mit Thermoelement
Gas-Art	Erdgas H

	Inhalt	Nutzinhalt	Anschlusswert Gas	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
G80LHK	80 Liter	70 Liter	22 kW	B 900 mm T 900 mm H 900 mm	162,6 kg	1930311	7.198,- €	4015613721231
G120LHK	120 Liter	100 Liter	30 kW	B 1.200 mm T 900 mm H 900 mm	220 kg	1930511	11.298,- €	4015613723471

Kochkessel

Kochkessel E113L

• Material Kessel	Edelstahl
• Beheizungs-Art	Indirekt
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel
	Bei Störung automatische Abschaltung
	Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert)
	Elektrobeheizung durch gussgekapselte "Incoloy 800" Widerstände aus Speziallegierung
	Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser
• Auf Anfrage lieferbar	Kochkessel für Dampfbeheizung
• Geräte-Anschluss	3 NAC

	Inhalt	Nutzinhalt	Wasseranschluss	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
E113L	113 Liter	102 Liter	Kalt- oder Warmwasser-einlaufventil Ø 10 mm	16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	143 kg	280015	9.898,- €	4015613705378
E145L	145 Liter	135 Liter	Kalt- oder Warmwasser-einlaufventil Ø 10 mm	18 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	155 kg	280016	10.398,- €	4015613705392
E220L	220 Liter	200 Liter	R1/2"	32 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.000 mm T 1.150 mm H 900 mm	235 kg	280021	14.498,- €	4015613353326
E342L	342 Liter	317 Liter	R1/2"	36 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.150 mm T 1.300 mm H 900 mm	280 kg	280022	17.198,- €	4015613353333
E480L	480 Liter	455 Liter	R1/2"	36 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.150 mm T 1.300 mm H 1.030 mm	300 kg	280023	22.998,- €	4015613353340

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kochkessel G113L

• Material Kessel	Edelstahl
• Temperaturregelung	2 Stufen
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Beheizungs-Art	Indirekt
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel
	Bei Störung automatische Abschaltung
	Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert)
	Gasbeheizung durch Edelstahlbrenner mit hohem Wirkungsgrad
	Gaszufuhr für die Brenner wird durch ein Gas-Mehrfachstellgerät gewährleistet
	Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser
• Gas-Art	Erdgas H

	Inhalt	Nutzinhalt	Wasseranschluss	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
G113L	113 Liter	102 Liter	Kalt- oder Warmwasser-einlaufventil Ø 10 mm	21 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	143 kg	2800021	10.498,- €	4015613705354
G150L	150 Liter	145 Liter	Kalt- oder Warmwasser-einlaufventil Ø 10 mm	21 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	153 kg	2800031	10.998,- €	4015613705361
G342L	342 Liter	317 Liter	R1/2"	48 kW	B 1.150 mm T 1.300 mm H 900 mm	277 kg	2800071	17.398,- €	4015613353203
G480L	480 Liter	455 Liter	R1/2"	58 kW	B 1.150 mm T 1.300 mm H 1.030 mm	305 kg	2800081	22.298,- €	4015613353210

Zubehör

Ablaufsieb für Kochkessel

- Maße: B 110 x T 145 x H 80 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613720951

296999 UVP* 49,- €

Snackpoint

Snackpoint 200

107301 | UVP* 1.998,- € | GTIN 4015613756820

Speisenzubereitung und -ausgabe mit höchster Flexibilität. Der Snackpoint 200 bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – Vom Hot-Dog-Stand, über Grillspezialitäten bis hin zur Kaffeebar. Unkompliziert und schnell ist die mobile Station umfunktioniert und für den nächsten Einsatz perfekt angepasst.

• Material	Edelstahl
• Anzahl Einstellnischen	1
• Mit Glasaufsatz	Ja
• Maße Glasaufsatz	B 790 x T 200 x H 300 mm
• Eigenschaften Einstellnische	Einlegeboden höhenverstellbar, 3 Höhen
	Stellfläche: B 760 x T 590 mm
	Bestückbar mit optional erhältlichen Einlegeböden
• Ausgestattet mit	Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 755 x T 580 mm
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Eigenschaften	2 Kabelschächte
	Magnetische Edelstahlfront als Werbefläche nutzbar
	Glasscheiben (Sicherheitsglas) an der Bedienerseite abgerundet
	Vielseitige Gerätekombinationen durch optional erhältliche Einlegeböden
	Mögliche Verbindung von 2 Snackpoints 200 oder mehr
• Inklusive	Glasaufsatz
	2 Verbindungselemente
	Umsteckbare Bodenverstärkung für optional erhältliche Einlegeböden
• Maße	B 800 x T 600 x H 1.225 mm
• Gewicht	42,3 kg

- Rundum flexibel
- 1 Einstellnische
- Stellfläche: B 760 x T 590 mm
- Ausgelegt für max. 2 Auftischgeräte

- Vielseitige Gerätekombinationen durch die optional erhältlichen Einlegeböden

- Mögliche Verbindung von 2 Snackpoints 200 oder mehr
- Verkürzte Glasscheibe optional erhältlich

- Glasscheiben (Sicherheitsglas) an der Bedienerseite abgerundet

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Einlegeboden M1 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Ausschnitt: Ausgelegt für Fritteuse SNACK III Plus, Maße: B 380 x T 280 mm
- Maße Stellfläche: B 375 x T 575 mm
- Eigenschaften: 2 Kabelschächte
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- GTIN: 4015613761770

107302 UVP* 135,- €

Einlegeboden M2 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Ausschnitt 1: Ausgelegt für Induktionskocher IK 30S-EB, Maße: B 270 x T 490 mm
- Ausschnitt 2: Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm, Maße: B 345 x T 545 mm
- Eigenschaften: Belüftungslöcher
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613761787

107303 UVP* 135,- €

Einlegeboden M3 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Ausschnitt 1: Ausgelegt für Griddleplatte GDP 320E-G, Maße: B 330 x T 550 mm
- Ausschnitt 2: Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm, Maße: B 345 x T 545 mm
- Eigenschaften: Belüftungslöcher
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 0,78 kg
- GTIN: 4015613761794



107304 UVP* 135,- €

Einlegeboden M4 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Ausschnitt 1: Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm, Maße: B 345 x T 545 mm
- Ausschnitt 2: Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm, Maße: B 345 x T 545 mm
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 0,77 kg
- GTIN: 4015613761800

107305 UVP* 135,- €

Einlegeboden M5 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Ausschnitt: Ausgelegt für Induktionswok IW35-EB, Maße für Wok: B 330 x T 350 mm, Maße für Bedienfeld: B 150 x T 70 mm
- Maße Stellfläche: B 375 x T 575 mm
- Eigenschaften: 1 Kabelschacht, Belüftungslöcher
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613761817

107306 UVP* 135,- €

Einlegeboden M6 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Ausschnitt: Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm, Maße: B 345 x T 545 mm
- Maße Stellfläche: B 375 x T 575 mm
- Eigenschaften: 1 Kabelschacht
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613761824

107307 UVP* 135,- €

Einlegeboden M7 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Maße Stellfläche: B 755 x T 578 mm
- Eigenschaften: 1 Kabelschacht
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613761831

107308 UVP* 135,- €

Glasscheibe VB Snackpoint 200

- Die verkürzte seitliche Glasscheibe ermöglicht bei einer Verbindung von 2 Snackpoints 200 einen reibungslosen Arbeitsablauf an den Geräten.
- Material: Glas
- Eigenschaften: Mit Vorbohrungen
- Wichtiger Hinweis: Pro Verbindung werden 2 Glasscheiben benötigt
- Maße: B 195 x T 6 x H 300 mm
- Gewicht: 0,84 kg
- GTIN: 4015613761848

107309 UVP* 169,- €

Abdeckhaube Snackpoint 200

- Material: Polyester-Gewebe, beidseitig PVC beschichtet
- Ausgelegt für: Snackpoint 200
- Ausführung: Faltbar, integrierte Polsterung, Klettverschluss an 4 Seiten
- Wichtiger Hinweis: Nutzung am Snackpoint ohne Glasaufsatz
- Maße: B 850 x T 630 x H 915 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- GTIN: 4015613768700

107310 UVP* 329,- €

Kochstation

Kochstation KST2200 Plus

Mobile Kochstation für einen professionellen Auftritt im Front-Cooking-Bereich. Vom Induktionskocher mit 230 V bis hin zur soliden Griddleplatte der Serie 650 mit 400 V – Mit bis zu 2 - 3 Auftischgeräten extrem flexibel im Catering-, Event- und Front-Cooking-Bereich einsetzbar.

• Mit Glasaufsatz	Ja
• Regulierung Gebläse	4-stufig
• Material Filter	Edelstahl
• Filter-Art	Aktivkohle-Filter Labyrinth-Filter Zeolith-Filter
• Flammschutzfilter	Typ A
• Beleuchtung	LED Am Hustenschutz
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Elektrogeräte Podeste Seitenablage
• Geräte-Anschluss	3 NAC

Kochstation KST2200 Plus

• Ausgelegt für	2 Auftischgeräte
• Maße Stellfläche Einstellnische	B 805 x T 600 mm
• Maße Glasaufsatz	B 1075 x T 740 x H 345 mm
• Ausgestattet mit	Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 805 x T 600 x H 150 mm 4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Soßen, Kochbesteck Integrierte elektrische Absicherung Integrierter Lüftung mit Labyrinth-Filter
• Anzahl Filter	2
• Ausführung Steckdosen	2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
• Anschlusswert	20 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Maße	B 1.125 x T 770 x H 1.265 mm
• Gewicht	108,4 kg
• GTIN	4015613731858

107300 UVP* 12.649,- €

Kochstation KST3240 Plus

• Ausgelegt für	2-3 Auftischgeräte
• Maße Stellfläche Einstellnische	B 1.208 x T 600 mm
• Maße Glasaufsatz	B 1475 x T 740 x H 345 mm
• Ausgestattet mit	Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 1.200 x T 600 x H 150 mm 4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Soßen, Kochbesteck Integrierte elektrische Absicherung Integrierter Lüftung mit Labyrinth-Filter
• Anzahl Filter	3
• Ausführung Steckdosen	3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
• Anschlusswert	24 kW | 400 V | 50 Hz
• Maße	B 1.520 x T 770 x H 1.265 mm
• Gewicht	146 kg
• GTIN	4015613697093

107290 UVP* 13.998,- €

Bartscher-Geräte für den Einsatz in der Kochstation KST2200Plus / KST3240 Plus - Bartscher.com

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Aktivkohlefiltermatte KST2200 Plus

- Material: Aktivkohle
- Wichtiger Hinweis:
  In der Kochstation KST2200 Plus ist
  1 Aktivkohlefiltermatte verbaut
- Maße: B 760 x T 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613769493

107291 UVP* 39,- €

Aktivkohlefiltermatte KST3240 Plus

- Material: Aktivkohle
- Wichtiger Hinweis:
  In der Kochstation KST3240 Plus ist
  1 Aktivkohlefiltermatte verbaut
- Maße: B 1.120 x T 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613681634

107273 UVP* 42,- €

Zeolithfilter KST Plus

- Material: Zeolith
- Wichtiger Hinweis: In der Kochstation KST2200 Plus sind 2 Zeolithfilter verbaut, In der Kochstation KST3240 Plus sind 3 Zeolithfilter verbaut
- Maße: B 462 x T 380 x H 16 mm
- Gewicht: 3,64 kg
- GTIN: 4015613692326

107274 UVP* 298,- €

Podest 100 KST Plus

- Material: CNS 18/10
- Maße: B 400 x T 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,08 kg
- GTIN: 4015613682549

107276 UVP* 229,- €

Podest 200 KST Plus

- Material: CNS 18/10
- Maße: B 400 x T 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,37 kg
- GTIN: 4015613684659

107277 UVP* 498,- €

Seitenablage KST Plus

- Material: CNS 18/10
- Montage-Seite: Links, Rechts
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 700 x T 350 x H 80 mm
- Gewicht: 4,35 kg
- GTIN: 4015613695341

107279 UVP* 689,- €

Tablettrutsche KST2200 Plus

- Material: CNS 18/10
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 1.100 x T 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,09 kg
- GTIN: 4015613765822

107289 UVP* 489,- €

Tablettrutsche KST3240 Plus

- Material: CNS 18/10
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 1.490 x T 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613695334

107278 UVP* 559,- €

High-Speed-Ofen

Snackjet 200

120751 | UVP* 6.198,- € | GTIN 4015613736587

Der Bartscher Snackjet ist der ideale High-Speed-Ofen sowohl für die System-Gastronomie als auch für andere Gastronomiebereiche. Eine Kombination aus Heißluftofen und Mikrowelle macht es möglich nahezu alle Snacks knusprig kross und dabei frisch und saftig zu garen. Mit 1024 Programmen und 15 Garphasen können die vielseitigsten Speisen in kürzester Zeit schnell und unkompliziert zubereitet werden.

• Material Garraum	Edelstahl
• Maße innen	B 305 x T 325 x H 180 mm
• Funktionen	Heißluft-Mikrowelle-Kombination
	Heißluft
	Mikrowelle
• Anzahl Garprogramme	1.024
	Individuell programmierbare Programme
• Anzahl Garphasen	15 max. je Programm
• Temperaturbereich	25 °C bis 280 °C
• Temperaturregelung	Thermostatisch
	In 1 °C-Stufen
• Zeiteinstellung	0 bis 20 Minuten
• Lüftergeschwindigkeit	0 % bis 100 %
• Anzahl Magnetrone	1
• Mikrowellenleistung	1200 W
• Heißluftleistung	3000 W
• Aufheizzeit	8 Min.
• Start-Stop-Funktion	Manuell
	Automatisch über Türkontakt
• USB-Anschluss	Speicherung / Import für Programme inklusive Bilder
• Display-Anzeige	Programme, Zeit, Programmfortschritt
	Farbdisplay, 5 Zoll
• Inklusive	1 Garkorb, 280 x 210 mm
	1 Luftleitblech, 280 x 305 mm
	1 Gargutschaufel
	1 Pizzablech
• Wichtiger Hinweis	Nur geeignetes Kochgeschirr verwenden
• Anschlusswert	3,3 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 460 x T 680 x H 660 mm
• Gewicht	71 kg

► Kombination aus Heißluftofen und Mikrowelle
► Lüftergeschwindigkeit: 0 % bis 100 %

► Programme inklusive Bilder
► Über USB-Schnittstelle speicherbar

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Pizzablech Snackjet

- Material: Aluminium, Beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Eigenschaften:
  Mikrowellengeeignet
  Gelocht
- Maße: B 260 x T 260 x H 15 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613800158

120758 UVP* 32,- €

Garteller RG2500 Snackjet

- Material: Aluguss, Beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: Ø 250 mm, glatter Boden, mit 28 mm hohem Rand, rund
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 250 x T 250 x H 30 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- GTIN: 4015613809526

120775 UVP* 75,- €

Garteller RG2100 Snackjet

- Material: Aluguss, Beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: Ø 210 mm, glatter Boden, mit 42 mm hohem Rand, rund
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 210 x T 210 x H 45 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613809502

120773 UVP* 89,- €

Garteller EG2600 Snackjet

- Material: Aluguss, Beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: eckig, glatter Boden, mit 28 mm hohem Rand
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 260 x T 260 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613809472

120770 UVP* 45,- €

Grillplatte Snackjet

- Material: Aluminium, teflonbeschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Maße: B 205 x T 280 x H 20 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613789705

120757 UVP* 109,- €

Garkorb Snackjet

- Material: Glasfasergewebe , Polytetrafluorethylen-Beschichtung
- Ausgelegt für:
  Zubereitung kleiner Speisen
- Eigenschaften:
  Mikrowellengeeignet
- Maße: B 290 x T 220 x H 30 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613753072



120753 UVP* 22,- €

Gargutschaufel Snackjet

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Ausgelegt für:
  Entnahme von Gargut und Pizzablech
- Maße: B 300 x T 410 x H 62 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613753065

120752 UVP* 36,- €

Snackjet-Reiniger F1L

- Ausgelegt für: Snackjet 200, Back- und Kombinationsöfen mit Heißluft (z. B. High-Speed-Öfen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Eigenschaften: Effiziente Spontanlösekraft für schnellste Wirksamkeit, Hochwirksam gegen Eingebranntes
- Maße: B 110 x T 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,09 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613779911

173284 UVP* 85,- €

Snackjet-Protectorspray F1L

- Ausgelegt für: Snackjet 200, Back- und Kombinationsöfen mit Heißluft (z. B. High-Speed-Öfen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Eigenschaften: Erleichtert die Garraum-Reinigung, Schutz vor Eingebranntem und Fettrückständen
- Maße: B 110 x T 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613779928

173285 UVP* 95,- €

Heißluftöfen

Mehrzweck-Heißluftofen

A120880 | UVP* 475,- € | GTIN 4015613404073

Material Garraum	Edelstahl
Maße innen	B 404 x T 308 x H 254 mm
Anzahl Einschübe	4
Funktionen	Umluft
Temperaturbereich	50 °C bis 250 °C
Aufheizzeit	Ca. 6 Minuten (163 °C)
Zeiteinstellung	0 bis 120 Minuten
Inklusive	1 Blech
	1 Rost
Anschlusswert	2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 530 x T 495 x H 320 mm
Gewicht	17,5 kg

Backblech für A120880

- Maße: B 400 x T 280 x H 11 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613404127

A120702 | UVP* 25,- €

Backofenrost zu A120880

- Maße: B 400 x T 290 x H 20 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613404110

A120701 | UVP* 19,50 €

Heißluftofen AT110

120789 | UVP* 579,- € | GTIN 4015613496924

Material Garraum	Edelstahl
Anzahl Einschübe	3
Format Einschübe	1/2 GN
Funktionen	Umluft
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Aufheizzeit	Ca. 3 Minuten (180 °C)
Zeiteinstellung	0 bis 120 Minuten
Anzahl Lüfter	1
Eigenschaften	Doppeltürverglasung
	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
	Signalton nach Ablauf der Zeit
Inklusive	3 Roste
Anschlusswert	2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 460 x T 575 x H 465 mm
Gewicht	25,5 kg

GN Blech, 1/2 mit verstärktem Rand

- Material: CNS 18/10
- Maße: B 325 x T 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613271750

A101190 | UVP* 16,- €

Rost 1/2 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 330 x T 265 x H 55 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- GTIN: 4015613815275

786009 | UVP* 45,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heißluftofen AT90

- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 438 x 315 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Aufheizzeit: Ca. 8 Minuten (150°C)
- Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten
- Innenbeleuchtung: Ja
- Anzahl Lüfter: 2
- Eigenschaften: Doppeltürverglasung, Abgerundete Backkammer, Auflageschienen herausnehmbar, Signalton nach Ablauf der Zeit
- Inklusive: 4 Bleche

AT120

▶ Wasseranschluss: 3/4"

	Material Garraum	Funktionen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
AT90	Emailliert	Umluft	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 595 mm T 615 mm H 580 mm	38 kg	A120786	598,- €	4015613400655
AT90-ST	Edelstahl	Umluft	2,7 kW 230 V 50 Hz	B 595 mm T 615 mm H 580 mm	37,4 kg	120879	649,- €	4015613717081
AT120	Edelstahl	Umluft Grill-Funktion Beschwadung	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 600 mm T 610 mm H 580 mm	40 kg	A120788	939,- €	4015613400662

Heißluftofen AT90-MDI

A120796 | UVP* 709,- € | GTIN 4015613712147

- Material Garraum: Emailliert
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 438 x 315 mm
- Funktionen: Umluft
- Steuerung: MDI-Knebel
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Aufheizzeit: Ca. 8 Minuten (150°C)
- Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten
- Innenbeleuchtung: Ja
- Anzahl Lüfter: 2
- Eigenschaften: Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit, Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler, Doppeltürverglasung, Abgerundete Backkammer, Auflageschienen herausnehmbar, Signalton nach Ablauf der Zeit, Memory-Funktion
- Inklusive: 4 Bleche
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 595 x T 615 x H 580 mm
- Gewicht: 38,4 kg

▶ Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit

Heißluftofen AT90-DIG

A120799 UVP* 959,- € GTIN 4015613635149

• Material Garraum	Edelstahl
• Anzahl Einschübe	4
• Format Einschübe	438 x 315 mm
• Funktionen	Umluft
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Aufheizzeit	Ca. 8 Minuten (150°C)
• Zeiteinstellung	0 bis 99 Minuten
• Innenbeleuchtung	Ja
• Anzahl Lüfter	2
• Eigenschaften	Abgerundete Backkammer Auflageschienen herausnehmbar Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit Doppeltürverglasung Signalton nach Ablauf der Zeit
• Inklusive	4 Bleche
• Anschlusswert	2,67 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 595 x T 615 x H 580 mm
• Gewicht	37 kg

Zubehör

Backblech AT90120

- Material: Edelstahl
- Maße: B 438 x T 315 x H 10 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613805351

786008 UVP* 25,- €

Rost AT90120

- Material: Edelstahl
- Maße: B 438 x T 315 x H 15 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613815282

786010 UVP* 29,- €

Untergestell AT90-120

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 438 x 315 mm
- Maße: B 535 x T 595 x H 855 mm
- Gewicht: 11,8 kg
- GTIN: 4015613730011

115084 UVP* 419,- €

Untergestell AT90-120VR

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 438 x 315 mm
- Maße: B 535 x T 595 x H 590 mm
- Gewicht: 10,8 kg
- GTIN: 4015613729992

115083 UVP* 379,- €

Verbindungsrahmen AT90-120

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Heißluftöfen AT90, Heißluftofen AT120
- Maße: B 598 x T 536 x H 55 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613730073

115086 UVP* 69,- €

Backblech 433x333-ST

- Material: Edelstahl
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613734644

100404 UVP* 35,- €

Backblech 433x333-SI

- Material: Aluminium
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613734651

100405 UVP* 41,- €

Backblech 433x333-AL

- Material: Aluminium
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613734668

100406 UVP* 27,- €

Lochblech 433x333-SI

- Material: Aluminium
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,49 kg
- GTIN: 4015613734675

100407 UVP* 36,- €

Lochblech 433x333-AL

- Material: Aluminium
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734682

100408 UVP* 24,- €

Wandbord 600x600mm, CNS

- Material: CNS 18/10
- Tragfähigkeit max.: 50 kg
- Maße: B 600 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988

174600 UVP* 118,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heißluftofen AT211-MDI

A120792 | UVP* 898,- € | GTIN 4015613727349

Material Garraum	Edelstahl
Anzahl Einschübe	4
Format Einschübe	1/1 GN
Funktionen	Umluft
Steuerung	MDI-Knebel
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Aufheizzeit	Ca. 12 Minuten (150°C)
Zeiteinstellung	0 bis 120 Minuten
Innenbeleuchtung	Ja
Anzahl Lüfter	2
Eigenschaften	Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler Doppeltürverglasung Abgerundete Backkammer Auflageschienen herausnehmbar Signalton nach Ablauf der Zeit Memory-Funktion
Inklusive	1 Rost 1 GN-Behälter
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 700 x T 625 x H 540 mm
Gewicht	42,2 kg

Blech 1/1GN, 20 mm

- Maße: B 530 x T 325 x H 20 mm
- Gewicht: 1,45 kg
- GTIN: 4015613271729

A101185 | UVP* 27,- €

GN Rost 1/1, CNS

- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4016098175250

A101091 | UVP* 37,- €

Heißluftofen AT400 Beschwadung

105780 | UVP* 1.698,- € | GTIN 4015613505572

Material Garraum	Edelstahl
Anzahl Einschübe	4
Format Einschübe	600 x 400 mm
Funktionen	Umluft Beschwadung Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Aufheizzeit	Ca. 8 Minuten (200 °C)
Zeiteinstellung	0 bis 180 Minuten
Innenbeleuchtung	Ja
Anzahl Lüfter	2
Wasseranschluss	3/4"
Eigenschaften	Doppeltürverglasung Abgerundete Backkammer Auflageschienen herausnehmbar Signalton nach Ablauf der Zeit
Inklusive	2 Lochbleche 2 Bleche
Anschlusswert	6,4 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 835 x T 800 x H 570 mm
Gewicht	65 kg

Auflageschienen-Set rechts-links

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Maße: B 105 x T 485 x H 300 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613661971

780002 | UVP* 72,- €

Untergestell AT400

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Maße: B 833 x T 673 x H 844 mm
- Gewicht: 12,4 kg
- GTIN: 4015613730059

115085 | UVP* 639,- €

Heißluftofen MF6430

121782 UVP* 1.398,- € GTIN 4015613681757

Multifunktional bei einfacher Bedienung – Mit seinen vielen verschiedenen Gar-Funktionen bietet der Heißluftofen viele Möglichkeiten für eine perfekte Speisenzubereitung.

• Material Garraum	Emailliert
• Anzahl Einschübe	6
• Format Einschübe	440 x 375 mm
• Funktionen	Oberhitze
	Unterhitze
	Unterhitze mit Umluftheizung
	Ober- / Unterhitze
	Ober- / Unterhitze mit Lüfter
	Umluft
	Grill-Funktion
	Grill-Funktion mit Lüfter
• Grillleistung	1,8 kW
• Temperaturbereich	25 °C bis 250 °C
• Aufheizzeit	Ca. 20 Minuten (250 °C)
• Zeiteinstellung	0 bis 90 Minuten
• Innenbeleuchtung	Ja
• Eigenschaften	Tür mit Dreifachverglasung
	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
• Inklusive	1 Blech
	1 Rost
• Anschlusswert	2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 600 x T 650 x H 620 mm
• Gewicht	50,2 kg

▶ 6 Einschübe
▶ Format: 440 x 375 mm

▶ Auflageschienen herausnehmbar

▶ Deckenheizung abklappbar

Backblech MF6430

- Material: Stahlblech, Emailliert
- Maße: B 435 x T 352 x H 30 mm
- Gewicht: 1,02 kg
- GTIN: 4015613702148

206203 UVP* 47,- €

Backofenrost MF6430

- Material: Edelstahl
- Maße: B 440 x T 375 x H 5 mm
- Gewicht: 0,79 kg
- GTIN: 4015613702155

206204 UVP* 31,- €

Gärschrank 823HO

116550 UVP* 1.319,- € GTIN 4015613610917

• Anzahl Einschübe	8
• Format Einschübe	2/3 GN
	442 x 320 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 60 °C
• Eigenschaften	Wasserschale zur Luftbefeuchtung
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 700 x T 600 x H 960 mm
• Gewicht	44 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kombidämpfer Serie Silversteam

Kombidämpfer Silversteam 5230M

• Material Garraum	CNS 18/10
• Funktionen	Umluft
	Dämpfen
	Kombidämpfen
	Niedertemperaturgaren
	Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
	Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
• Anzahl Garprogramme	1
• Anzahl Garphasen	1
• Temperaturbereich	50 °C bis 280 °C
• Lüftergeschwindigkeit	2 Stufen
• Dauerbetrieb	Ja
• Kerntemperaturfühler-Anschluss	Seitlich
• Wasseranschluss	3/4"
• Innenbeleuchtung	Ja
• Eigenschaften	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
	Doppeltürverglasung
	LED-Beleuchtung in der Tür
• Inklusive	1 Rost GN
	1 Blech GN
• Wichtiger Hinweis	Ab einer Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar

▶ Einfache Knebelbedienung

▶ Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

▶ Wrasenabzug einfach zu regulieren

	Anzahl Einschübe	Format Einschübe	Anzahl Lüfter	Anschlusswert	Geräte-Anschluss	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
5230M	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Steckerfertig	B 620 mm T 780 mm H 675 mm	57,2 kg	116622	3.449,- €	4015613751900
5111M	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 675 mm	82,3 kg	116726	5.049,- €	4015613786353
7111M	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 850 mm	101 kg	116728	6.349,- €	4015613776439
10111M	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 1.065 mm	119 kg	116731	7.349,- €	4015613786360

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Kombidämpfer Silversteam 7111D

• Material Garraum	CNS 18/10
• Funktionen	Umluft
	Dämpfen
	Kombidämpfen
	Niedertemperaturgaren
	Delta-T-Garen
	Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
	Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
• Rack-Control	Ja
• Anzahl Garprogramme	300 vorinstalliert
	300 programmierbar
• Anzahl Garphasen	9
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Lüftergeschwindigkeit	3 Stufen
• Dauerbetrieb	Ja
• Kerntemperaturfühler-Anschluss	Seitlich
• USB-Anschluss	Seitlich
• Wasseranschluss	3/4"
• Innenbeleuchtung	Ja
• Eigenschaften	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
	Doppeltürverglasung
	LED-Beleuchtung in der Tür
• Inklusive	1 Rost GN
	1 Blech GN
• Wichtiger Hinweis	Ab einer Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar

▶ Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen

▶ Rack-Control
▶ Für eine Programmauswahl je Einschub

▶ Kombidämpfer Silversteam P Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten

	Anzahl Einschübe	Format Einschübe	Anzahl Lüfter	Anschlusswert	Geräte-Anschluss	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
5230D	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Steckerfertig	B 620 mm T 775 mm H 675 mm	58,6 kg	117623	4.298,- €	4015613751931
5111D	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 675 mm	84,4 kg	117725	5.698,- €	4015613786377
7111D	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 850 mm	105,8 kg	117727	7.298,- €	4015613786384
10111D	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 1.065 mm	120 kg	117730	8.249,- €	4015613786391
P-5230D	5	2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 620 mm T 775 mm H 675 mm	58,6 kg	117650	4.449,- €	4015613762067
P-5111D	5	1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 675 mm	84,6 kg	117761	5.849,- €	4015613786407
P-7111D	7	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 850 mm	107 kg	117762	7.298,- €	4015613786414
P-10111D	10	1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 1.065 mm	120 kg	117763	8.398,- €	4015613786421

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kombidämpfer Silversteam 10111DRS

• Material Garraum	CNS 18/10
• Funktionen	Umluft
	Dämpfen
	Kombidämpfen
	Niedertemperaturgaren
	Delta-T-Garen
	Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
	Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
	Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
• Rack-Control	Ja
• Mit Reinigungssystem	Ja
• Anzahl Garprogramme	300 vorinstalliert
	300 programmierbar
• Anzahl Garphasen	9
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Lüftergeschwindigkeit	3 Stufen
• Dauerbetrieb	Ja
• Kerntemperaturfühler-Anschluss	Seitlich
• USB-Anschluss	Seitlich
• Wasseranschluss	3/4"
• Innenbeleuchtung	Ja
• Eigenschaften	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
	Doppeltürverglasung
	LED-Beleuchtung in der Tür
• Inklusive	1 Rost GN
	1 Blech GN
• Wichtiger Hinweis	Ab einer Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar

▶ Rack-Control
▶ Für eine Programmauswahl je Einschub

▶ Kombidämpfer Silversteam P
Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten

	Anzahl Einschübe	Format Einschübe	Anzahl Lüfter	Anschlusswert	Geräte-Anschluss	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
5230DRS	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Steckerfertig	B 620 mm T 775 mm H 675 mm	59,2 kg	117723	4.949,- €	4015613737997
5111DRS	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 675 mm	86,8 kg	117741	6.498,- €	4015613786476
7111DRS	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 850 mm	111 kg	117781	7.798,- €	4015613776446
10111DRS	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 1.065 mm	122 kg	117731	9.298,- €	4015613786469
P-5230DRS	5	2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 620 mm T 775 mm H 675 mm	59,8 kg	117672	5.098,- €	4015613762128
P-5111DRS	5	1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 675 mm	91,2 kg	117764	6.498,- €	4015613786438
P-7111DRS	7	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 850 mm	107,3 kg	117765	7.749,- €	4015613786445
P-10111DRS	10	1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm T 835 mm H 1.065 mm	122 kg	117766	9.649,- €	4015613786452

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Zubehör

Auflageschienen 6040 SST5110

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 5 x 1/1 GN, Serie Silversteam
- Maße: B 385 x T 300 x H 43 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613761930

117051 UVP* 289,- €

Auflageschienen 6040 SST7110

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 5
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 7 x 1/1 GN, Serie Silversteam
- Maße: B 384 x T 451 x H 40 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613761947

117052 UVP* 349,- €

Auflageschienen 6040 SST10110

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 8
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 10 x 1/1 GN, Serie Silversteam
- Maße: B 385 x T 697 x H 40 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- GTIN: 4015613761954

117053 UVP* 549,- €

Kerntemperaturfühler-Set 1KA

- Set bestehend aus: 1 Kerntemperaturfühler, 1 Halterung
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Länge Kabel: 1,8 m
- Maße: B 180 x T 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,57 kg
- GTIN: 4015613595139

116009 UVP* 259,- €

Kombidämpfer-Handbrause

- Länge Schlauch: 2 m
- Wasseranschluss: 1/2"
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Maße: B 2.160 x T 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613587189

116005 UVP* 249,- €

Kombidämpfer-Beschwadungskit

- Set bestehend aus: 1 Kunststoffkanister (5 Liter), 1 Pumpe, 1 Verbindungsschlauch: Kanister - Pumpe (150 cm), 1 Verbindungsschlauch: Pumpe - Beschwadungsrohr (80 cm), Installationsmaterial
- Maße: B 325 x T 260 x H 140 mm
- Gewicht: 0,98 kg
- GTIN: 4015613595146

116011 UVP* 215,- €

Druckminderer für Dämpfer

- Material: Messing, Verchromt
- Anschluss: 3/4"
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Maße: B 95 x T 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617

533051 UVP* 62,- €

Kombidämpferreiniger RS-5L

- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 5 kg
- Chlorfrei: Ja
- Eigenschaften: Materialschonende Reinigung
- Wichtiger Hinweis: Nur für professionelle Verwendung
- Maße: B 195 x T 150 x H 252 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613813042

116299V UVP* 279,- €

Kombidämpferreiniger F10L

- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- HACCP-konform: Ja
- Eigenschaften: Gebrauchsfertig ohne Umfüllen, Leicht und rückstandsfrei abspülbar, Löst selbsttätig Fett, Eiweiß und Angebranntes
- Maße: B 230 x T 200 x H 315 mm
- Gewicht: 11,53 kg
- GTIN: 4015613767925

173279 UVP* 115,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Verbindungskit Silversteam

- Material: Edelstahl
- Breite Rahmen: 876 mm
- Set bestehend aus: 1 Rahmen, 1 Rohr und Halteblech für Wrasenabzug, 1 Verbindungsschlauch, 4 Füße, Befestigungsschellen, Schrauben
- Kombinationsmöglichkeiten: 5 x 1/1 GN auf 5 x 1/1 GN, 5 x 1/1 GN auf 7 x 1/1 GN
- Maße: B 876 x T 622 x H 114 mm
- Gewicht: 9,2 kg
- GTIN: 4015613607078



116012 UVP* 709,- €

Untergestell Silversteam 230

- Material: Chromnickelstahl
- Grundboden: Ja
- Maße: B 570 x T 515 x H 741 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- GTIN: 4015613610641

115075 UVP* 359,- €

Untergestell Silversteam 110

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 741 mm bis 790 mm
- Maße: B 850 x T 700 x H 741 mm
- Gewicht: 25 kg
- GTIN: 4015613602486

115069 UVP* 719,- €

Untergestell Silversteam 6040

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 745 mm bis 790 mm
- Maße: B 950 x T 700 x H 745 mm
- Gewicht: 24 kg
- GTIN: 4015613682051



115079 UVP* 998,- €

Untergestell Silversteam 2-110

- Material: Chromnickelstahl
- Anzahl Einschübe: 6
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 400 mm bis 450 mm
- Maße: B 850 x T 700 x H 400 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613617589

115071 UVP* 665,- €

Dunstabzugshaube Silversteam

- Material: Chromnickelstahl
- Material Filter: Edelstahl
- Anzahl Filter: 2
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Motorleistung: 100 m³/h bis 540 m³/h
- Montage-Art: Oben am Gerät
- Anschlusswert: 0,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 900 x T 875 x H 230 mm
- Gewicht: 25 kg
- GTIN: 4015613620503

116016 UVP* 2.098,- €

Kondensationshaube Silversteam

- Material: Edelstahl
- Material Filter: Edelstahl
- Anzahl Filter: 2
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Motorleistung: 800 m3/h bis 1500 m³/h
- Montage-Art: Oben am Gerät
- Inklusive: Anschlussmaterial, Befestigungsmaterial
- Anschlusswert: 0,37 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 870 x T 950 x H 300 mm
- Gewicht: 31,6 kg
- GTIN: 4015613702773

116019 UVP* 3.449,- €

Kombidämpfer Silversteam-K 6110D

Dank des Längseinschubs ist der Silversteam-K besonders kompakt und findet so in der kleinsten Küche seinen Platz. Bei intuitiver, digitaler Bedienung mit Rack-Control-Funktion und guter Luftzirkulation lassen sich Speisen auf GN-Behälter im 1/1 GN-Format dämpfen, garen oder backen.

• Material Garraum	CNS 18/10
• Format Einschübe	1/1 GN
• Art der Einschübe	Längs
• Abstand zwischen den Einschüben	60 mm
• Funktionen	Umluft
	Dämpfen
	Kombidämpfen
	Niedertemperaturgaren
	Delta-T-Garen
	Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
	Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
• Rack-Control	Ja
• Anzahl Garprogramme	300 vorinstalliert
	300 programmierbar
• Anzahl Garphasen	9
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Dauerbetrieb	Ja
• Lüftergeschwindigkeit	3 Stufen
• Kerntemperaturfühler-Anschluss	Unterhalb des Garraums
• USB-Anschluss	Frontal
• Wasseranschluss	3/4"
• Innenbeleuchtung	Ja
• Eigenschaften	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
	Doppeltürverglasung
	LED-Beleuchtung in der Tür
• Inklusive	1 Rost GN
	1 Blech GN
• Wichtiger Hinweis	Ab einer Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
• Auf Anfrage lieferbar	Kombidämpfer mit Türanschlag links
• Geräte-Anschluss	3 NAC

▶ Elektronische Steuerung mit 99 Programmen, je Programm bis zu 9 Garphasen

▶ Rack-Control
▶ Für eine Programmauswahl je Einschub

▶ Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

	Anzahl Einschübe	Mit Reinigungssystem	Anzahl Lüfter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Silversteam-K 6110D	6	Nein	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 519 mm T 865 mm H 792 mm	75 kg	117262	6.949,- €	4015613809694
Silversteam-K 6110DRS	6	Ja	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 519 mm T 865 mm H 792 mm	76 kg	117263	7.598,- €	4015613809700
Silversteam-K 10110D	10	Nein	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 519 mm T 865 mm H 1.032 mm	94,4 kg	117264	8.749,- €	4015613809717
Silversteam-K 10110DRS	10	Ja	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 519 mm T 865 mm H 1.032 mm	95,4 kg	117265	9.498,- €	4015613804972

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Kerntemperaturfühler-Set 3KA

- Set bestehend aus:
  1 Kerntemperaturfühler, 1 Halterung
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Einstechtiefe: 80 mm
- Länge Kabel: 1,9 m
- Maße: B 175 x T 25 x H 270 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613818047

116111 UVP* 279,- €

Kombidämpfer-Handbrause

- Länge Schlauch: 2 m
- Wasseranschluss: 1/2"
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Maße: B 2.160 x T 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613587189

116005 UVP* 249,- €

Druckminderer für Dämpfer

- Material: Messing, Verchromt
- Anschluss: 3/4"
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Maße: B 95 x T 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617

533051 UVP* 62,- €

Verbindungskit Silversteam-K

- Material: Edelstahl
- Set bestehend aus:
  1 Rahmen, 4 Füße,
  1 Rohr und Halteblech für Wrasenabzug,
  1 Verbindungsschlauch, Befestigungsschellen, Schrauben
- Kombinationsmöglichkeiten:
  6 x 1/1 GN auf 6 x 1/1 GN,
  6 x 1/1 GN auf 10 x 1/1 GN
- Maße: B 525 x T 735 x H 75 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- GTIN: 4015613632452

117100 UVP* 339,- €

Untergestell Silversteam-K

- Material: Chromnickelstahl
- Anzahl Einschübe: 5
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 735 mm bis 780 mm
- Maße: B 550 x T 700 x H 741 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613627090

115076 UVP* 569,- €

Kondensationshaube Silversteam-K

- Material: Edelstahl
- Material Filter: Edelstahl
- Regulierung Gebläse: Automatisch, sensorgesteuert
- Inklusive: Abflussschlauch, 320 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 520 x T 1.040 x H 300 mm
- Gewicht: 28,4 kg
- GTIN: 4015613671031

117002 UVP* 3.949,- €

Niedertemperaturgarer 1,2kW

120792 UVP* 1.819,- € GTIN 4015613525822

Garen und Warmhalten in Kombination – Schonende Zubereitung durch gleichmäßige, von allen Seiten auf das Gargut einwirkende Wärme.

• Anzahl Einschübe	3
• Format Einschübe	1/1 GN 600 x 400 mm
• Funktionen	Niedertemperaturgaren HOLD-Funktion - zum temperaturgenauen Warmhalten COOK-Funktion - für Niedertemperaturgaren bis max. 110 °C
• Temperaturbereich	30 °C bis 110 °C
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Inklusive	1 Kerntemperaturfühler 1 Paar Auflageschienen für Bleche 600 x 400
• Anschlusswert	1,2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 505 x T 715 x H 415 mm
• Gewicht	27,3 kg

Backblech 600x400-AL

- Material: Aluminium
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 600 x T 400 x H 20 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613734699

100412 UVP* 30,- €

Lochblech 600x400-AL

- Material: Aluminium
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 600 x T 400 x H 20 mm
- Gewicht: 0,88 kg
- GTIN: 4015613734705

100413 UVP* 30,- €

Lochblech 600x400-SI

- Material: Aluminium
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 600 x T 400 x H 15 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613734712

100416 UVP* 49,- €

Fettpfanne 600 x 400

- Material: Edelstahl
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Maße: B 605 x T 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613658414

525782 UVP* 119,- €

Rost 600 x 400, Edelstahl

- Material: Edelstahl
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Maße: B 600 x T 400 x H 8 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613638355



133264 UVP* 51,- €

Lochblech 2/3-AL

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 354 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,36 kg
- GTIN: 4015613734729

100417 UVP* 18,- €

Lochblech 2/3-SI

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 355 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613734736

100425 UVP* 29,- €

Backblech 1/1-AL

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 530 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613734743

100426 UVP* 21,50 €

Lochblech 1/1-AL

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 530 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,48 kg
- GTIN: 4015613734750

100427 UVP* 21,- €

Lochblech 1/1-SI

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 530 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734767

100428 UVP* 34,- €

Grillplatte 5300

- Material: Aluminiumguss
- Gastronorm: 1/1 GN
- Ausführung Bratfläche: Rautiert
- Mit Saftrinne: Ja
- Maße: B 530 x T 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613660783



106576 UVP* 169,- €

Kochpergament 1/1 GN

- Material: Papier
- GN-fähig: Ja
- Format je Bogen: 1/1 GN, B 530 x T 325 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (500 Bögen)
- Maße: B 530 x T 325 x H 35 mm
- Gewicht: 3,55 kg
- GTIN: 4015613711423

150687 UVP* 45,- €

Backtrennspray 500ml DS

- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Inhalt / Dose: 500 ml
- Maße: B 65 x T 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 6 Dosen)
- GTIN: 4015613498515
- Mindestbestellmenge: 2 Kartons

173060 UVP* 47,50 €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Bartscher
TÜR GEÖFFNET
19:00

Etagenbacköfen CL

Backwaren vom traditionellen Backstein aus Schamotte mit getrennt regelbarer Ober- / Unterhitze. Der Etagenbackofen überzeugt auch bei Beschwadung mit einem geringen Temperaturverlust. Die externe Schwadengenerierung und der Schamottstein sorgen für eine nahezu konstante Temperatur in der Backkammer.

• Material Backkammer	Backstein aus Schamotte Edelstahl
• Einschubhöhe	140 mm
• Heiz-Art	Ober- / Unterhitze
• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar	Ja
• Dampfgeneratoren	Externe Steam-Box
• Temperaturbereich bis	300 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
• Anzahl Programme	15 vorinstalliert 84 programmierbar manuell einstellbares Programm
• Anzahl Backphasen	6
• Beschwadung	Im Programm eingestellt Manuell
• Zeiteinstellung	1 bis 99 Minuten Manuelle Backzeitverlängerung
• Automatisches Einschalten über Timer	Ja
• Automatisches Vorheizen	Ja
• Steuerung	Touch
• Innenbeleuchtung	LED
• USB-Anschluss	Ja
• Wasserzulauftemperatur	10 °C bis 40 °C
• Wasseranschluss	R3/4"
• Eigenschaften	Programme anderer Geräte importierbar Programme mit allen Parametern innerhalb des Menüs kopierbar
• Wichtiger Hinweis	Ab einem Wasserdruck von 35 mbar ist ein Druckminderer erforderlich Die Vorschaltung eines Wasserenthärters ist immer erforderlich
• Geräte-Anschluss	3 NAC

Zubehör

Installationskit LBO70

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Etagenbackofen CL6080-3
  + Untergestell CL6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
  Etagenbackofen CL6080-3
  + Gärschrank PR6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
  + Gärschrankverlängerung PR6040-10
- Maße: B 398 x T 558 x H 228 mm
- Gewicht: 8,2 kg
- GTIN: 4015613796468

117945 UVP* 379,- €

Installationskit LBO80

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Etagenbackofen CL6080-2
  + Untergestell CL604012
  + Kondensationshaube LBO800,
  Etagenbackofen CL6080-2
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800
  + Gärschrankverlängerung PR6040-16
- Maße: B 550 x T 430 x H 320 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613772264

117946 UVP* 379,- €

Installationskit LBO100

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Maße: B 398 x T 558 x H 228 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613805139

117948 UVP* 498,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Etagenbackofen CL6040-1

• Anzahl Backkammern	1
• Maße Backkammer	B 680 x T 420 x H 200 mm
• Aufnahmefähigkeit	1 x 600 x 400 mm
• Heizleistung	2,4 kW
• Leistung Steam-Box	1,5 kW
• Wichtiger Hinweis	Für den Geräte-Einzelbetrieb wird das Installationskit LBO100 benötigt (für den kombinierten Geräteaufbau muss das entsprechende Installationskit gewählt werden)
• Anschlusswert	4,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Maße	B 980 x T 900 x H 400 mm
• Gewicht	98 kg
• GTIN	4015613769981

117910 UVP* 5.298,- €

Etagenbackofen CL6080-1

• Anzahl Backkammern	1
• Maße Backkammer	B 680 x T 840 x H 200 mm
• Aufnahmefähigkeit	1 x 600 x 800 mm 2 x 600 x 400 mm
• Heizleistung	4,8 kW
• Leistung Steam-Box	1,5 kW
• Wichtiger Hinweis	Für den Geräte-Einzelbetrieb wird das Installationskit LBO100 benötigt (für den kombinierten Geräteaufbau muss das entsprechende Installationskit gewählt werden)
• Anschlusswert	6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Maße	B 980 x T 1.330 x H 400 mm
• Gewicht	131 kg
• GTIN	4015613795157

117911 UVP* 6.298,- €

Etagenbackofen CL6080-2

• Anzahl Backkammern	2
• Maße Backkammer	B 680 x T 840 x H 200 mm
• Aufnahmefähigkeit	2 x 600 x 800 mm 4 x 600 x 400 mm
• Heizleistung	9,6 kW
• Leistung Steam-Box	3 kW
• Wichtiger Hinweis	Für den Geräte-Einzelbetrieb wird das Installationskit LBO80 benötigt (für den kombinierten Geräteaufbau muss das entsprechende Installationskit gewählt werden)
• Anschlusswert	13,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Maße	B 980 x T 1.330 x H 700 mm
• Gewicht	233 kg
• GTIN	4015613770017

117912 UVP* 11.989,- €

Etagenbackofen CL6080-3

• Anzahl Backkammern	3
• Maße Backkammer	B 680 x T 840 x H 200 mm
• Aufnahmefähigkeit	3 x 600 x 800 mm 6 x 600 x 400 mm
• Heizleistung	14,4 kW
• Leistung Steam-Box	4,5 kW
• Wichtiger Hinweis	Für den Geräte-Einzelbetrieb wird das Installationskit LBO70 benötigt (für den kombinierten Geräteaufbau muss das entsprechende Installationskit gewählt werden)
• Anschlusswert	20,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Maße	B 980 x T 1.330 x H 995 mm
• Gewicht	329 kg
• GTIN	4015613795164

117913 UVP* 17.498,- €

Konvektionsbacköfen MC

Ideales Garraumklima im Konvektionsbackofen: Die knusprig-krossen, frischen Backwaren gelingen insbesondere auf Grund der optimalen Luftzirkulation, die durch den sehr schnellen Richtungswechsels des Lüfters in der Backkammer entsteht. 99 Programme, 6 Backphasen sowie 6 Parameter gewährleisten einen zeitsparenden und unkomplizierten Arbeitsablauf.

• Material Backkammer	Edelstahl
• Format Einschübe	600 x 400 mm
• Heiz-Art	Heißluft
• Dampfgeneratoren	Direkteinspritzung
• Temperaturbereich bis	250 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
• Anzahl Programme	15 vorinstalliert 84 programmierbar manuell einstellbares Programm
• Anzahl Backphasen	6
• Beschwadung	Im Programm eingestellt Manuell
• Zeiteinstellung	1 bis 99 Minuten Dauerbetrieb Manuelle Backzeitverlängerung
• Anzahl Lüfter	1
• Lüftergeschwindigkeit	10 Stufen
• Reversierender Motorlauf	Ja
• Mit Reinigungssystem	Ja
• Automatisches Einschalten über Timer	Ja
• Automatisches Vorheizen	Ja
• Automatisches Abkühlen	Ja
• Steuerung	Touch
• Innenbeleuchtung	In der Tür LED
• USB-Anschluss	Ja
• Eigenschaften	Auflageschienen und Rückwand herausnehmbar Doppeltürverglasung Gleichmäßige Ergebnisse bei gefüllter Backkammer Lüfterstop nach Beschwadungsprozess Programme anderer Geräte importierbar Programme mit allen Parametern innerhalb des Menüs kopierbar Schneller Richtungswechsel des Lüfters
• Wichtiger Hinweis	Ab einem Wasserdruck von 35 mbar ist ein Druckminderer erforderlich Die Vorschaltung eines Wasserenthärters ist immer erforderlich Für den Geräte-Einzelbetrieb wird das Installationskit LBO10 benötigt (für den kombinierten Geräteaufbau muss das entsprechende Installationskit gewählt werden)
• Geräte-Anschluss	3 NAC

▶ Einschübe 600 x 400 mm

▶ 99 Programme
▶ 6 Backphasen
▶ 6 Parameter

▶ Dampfgeneratoren: Direkteinspritzung

▶ Lüftergeschwindigkeit
▶ 10 Stufen

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

	Anzahl Einschübe	Heizleistung	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MC6040-5	5	11 kW	11,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm T 840 mm H 750 mm	126 kg	117900	9.998,- €	4015613795119
MC6040-8	8	15 kW	15,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm T 840 mm H 1.025 mm	152 kg	117901	11.498,- €	4015613769936
MC6040-10	10	2 x 9,55 kW	20,5 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm T 840 mm H 1.150 mm	187 kg	117902	13.298,- €	4015613795126

Zubehör

Installationskit LBO10

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Untergestell LBO6040-5
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen MC6040-8
  + Untergestell LBO6040-5
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen MC6040-8
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen MC6040-10
  + Untergestell LBO6040-4
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen MC6040-10
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 549 x T 439 x H 324 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613771755

117922 UVP* 249,- €

Konvektionsbacköfen HC

Perfekt auf die Backwaren abgestimmte Dampfgenerierung: Wahlweise über die externe Steam-Box oder über Direkteinspritzung - Für ein knuspriges Äußeres sorgt die AirFresh-Box des Konvektionsbackofen durch ein schnelles senken der Luftfeuchtigkeit. Der multiselektive Knebel mit mehrfarbiger LED-Beleuchtung ermöglicht eine intuitive Bedienung mit zusätzlich optischem Signal.

• Material Backkammer	Edelstahl
• Format Einschübe	600 x 400 mm
• Heiz-Art	Heißluft
• Dampfgeneratoren	Direkteinspritzung Externe Steam-Box
• Leistung Steam-Box	3 kW
• Temperaturbereich bis	250 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
• Lüftergeschwindigkeit	10 Stufen
• Anzahl Lüfter	1
• Reversierender Motorlauf	Ja
• Anzahl Programme	15 vorinstalliert 84 programmierbar manuell einstellbares Programm
• Anzahl Backphasen	6
• Beschwadung	Im Programm eingestellt Manuell Manuelle Auswahl des Beschwadungssystems
• Zeiteinstellung	1 bis 99 Minuten Dauerbetrieb Manuelle Backzeitverlängerung
• AirFresh-Box	Ja
• Mit Reinigungssystem	Ja
• Automatisches Einschalten über Timer	Ja
• Automatisches Vorheizen	Ja
• Automatisches Abkühlen	Ja
• Steuerung	Multiselektiver Knebel mit LED-Beleuchtung Touch
• Innenbeleuchtung	In der Tür LED
• USB-Anschluss	Ja
• Wasseranschluss	R3/4"
• Eigenschaften	Auflageschienen und Rückwand herausnehmbar Doppeltürverglasung Gleichmäßige Ergebnisse bei gefüllter Backkammer Lüfterstop nach Beschwadungsprozess Programme anderer Geräte importierbar Programme mit allen Parametern innerhalb des Menüs kopierbar Schneller Richtungswechsel des Lüfters
• Wichtiger Hinweis	Ab einem Wasserdruck von 35 mbar ist ein Druckminderer erforderlich Die Vorschaltung eines Wasserenthärters ist immer erforderlich Für den Geräte-Einzelbetrieb wird das Installationskit LBO20 benötigt (für den kombinierten Geräteaufbau muss das entsprechende Installationskit gewählt werden)
• Geräte-Anschluss	3 NAC

▶ 99 Programme
▶ 6 Backphasen
▶ 6 Parameter

▶ Dampfgenerator:
Wahlweise intern und extern
▶ Direkteinspritzung
▶ Externe Steam-Box

▶ AirFresh-Box

▶ Lüftergeschwindigkeit
▶ 10 Stufen

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

	Anzahl Einschübe	Heizleistung	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
HC6040-5	5	11 kW	12,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm T 900 mm H 730 mm	158,8 kg	**117905**	11.998,- €	4015613795133
HC6040-8	8	15 kW	19,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm T 900 mm H 1.000 mm	187,5 kg	**117906**	14.398,- €	4015613770055
HC6040-10	10	2 x 9,55 kW	20,3 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm T 900 mm H 1.130 mm	210 kg	**117907**	17.298,- €	4015613795140

Zubehör

Installationskit LBO20

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Untergestell LBO6040-5
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen HC6040-8
  + Untergestell LBO6040-5
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen HC6040-8
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen HC6040-10
  + Untergestell LBO6040-4
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen HC6040-10
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 550 x T 435 x H 320 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613771762

117923 UVP* 398,- €

Zubehör

Auflageschienen MCHC6040-6

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 6
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm
- Ausgelegt für: Konvektionsbackofen MC6040-5, Konvektionsbackofen HC6040-5
- Maße: B 405 x T 495 x H 70 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613796390

117920 UVP* 398,- €

Auflageschienen MCHC6040-10

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 72 mm
- Ausgelegt für: Konvektionsbackofen MC6040-8, Konvektionsbackofen HC6040-8
- Maße: B 440 x T 770 x H 60 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613769943

117921 UVP* 498,- €

Druckminderer

- Material: Messing, Verchromt
- Anschluss: 3/4"
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Maße: B 95 x T 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617

533051 UVP* 62,- €

Installationskit LBO30

- Set bestehend aus: Elektroanschlussbox, Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Konvektionsbackofen MC6040-8
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Konvektionsbackofen MC6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 305 x T 985 x H 255 mm
- Gewicht: 12,7 kg
- GTIN: 4015613796406

117935 UVP* 498,- €

Installationskit LBO40

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Untergestell LBO6040-3
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Gärschrank PR6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 999 x T 319 x H 259 mm
- Gewicht: 14 kg
- GTIN: 4015613796451

117936 UVP* 498,- €

Installationskit LBO50

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Konvektionsbackofen HC6040-8
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Konvektionsbackofen HC6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 999 x T 319 x H 264 mm
- Gewicht: 15,8 kg
- GTIN: 4015613796505

117937 UVP* 498,- €

Installationskit LBO60

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Untergestell LBO6040-3
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Gärschrank PR6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 295 x T 985 x H 255 mm
- Gewicht: 13,8 kg
- GTIN: 4015613796512

117938 UVP* 498,- €

Installationskit LBO90

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Etagenbackofen CL6040-1
  + Untergestell LBO6040-4
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Etagenbackofen CL6040-1
  + Gärschrank PR6040-10
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Etagenbackofen CL6040-1
  + Untergestell LBO6040-4
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Etagenbackofen CL6040-1
  + Gärschrank PR6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 310 x T 998 x H 278 mm
- Gewicht: 12,9 kg
- GTIN: 4015613796499

117947 UVP* 379,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Untergestell CL6040-10

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 5 à 2 Bleche
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Durchmesser Rollen: 80 mm
- Ausgelegt für: Etagenbacköfen CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3
- Maße: B 1.050 x T 1.330 x H 855 mm
- Gewicht: 30,4 kg
- GTIN: 4015613796437

117934 UVP* 1.449,- €

Untergestell CL6040-12

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 6 à 2 Bleche
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Ausgelegt für: Etagenbacköfen CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3
- Maße: B 1.045 x T 1.330 x H 1.030 mm
- Gewicht: 33,8 kg
- GTIN: 4015613770031

117933 UVP* 1.498,- €

Untergestell LBO6040-3

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 3
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Durchmesser Rollen: 80 mm
- Ausgelegt für: Konvektionsöfen MC, Konvektionsöfen HC, Etagenbackofen CL6040-1
- Maße: B 990 x T 760 x H 510 mm
- Gewicht: 23,4 kg
- GTIN: 4015613796420

117932 UVP* 1.149,- €

Untergestell LBO6040-4

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Durchmesser Rollen: 80 mm
- Ausgelegt für: Konvektionsöfen MC, Konvektionsöfen HC, Etagenbackofen CL6040-1
- Maße: B 990 x T 760 x H 750 mm
- Gewicht: 28 kg
- GTIN: 4015613769967

117931 UVP* 1.249,- €

Untergestell LBO6040-5

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 5
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Durchmesser Rollen: 80 mm
- Ausgelegt für: Konvektionsöfen MC, Konvektionsöfen HC, Etagenbackofen CL6040-1
- Maße: B 990 x T 760 x H 915 mm
- Gewicht: 31,4 kg
- GTIN: 4015613796413

117930 UVP* 1.298,- €

Rollsockel MCHC2300

- Material: Edelstahl
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Ausgelegt für: Konvektionsöfen MC, Konvektionsöfen HC
- Maße: B 1.045 x T 910 x H 345 mm
- Gewicht: 17,4 kg
- GTIN: 4015613804903

117939 UVP* 1.198,- €

Kondensationshaube LBO800

- Material: Edelstahl
- Motorleistung: 20 W
- Anzahl Gebläsemotoren: 2
- Regulierung Gebläse: Automatisch, ofengesteuert
- Montage-Art: Oben am Gerät
- Anschlusswert: 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 990 x T 890 x H 350 mm
- Gewicht: 31,3 kg
- GTIN: 4015613769974

117940 UVP* 3.149,- €

Hauben-Verlängerung LBO800

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Kondensationshaube LBO800
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 418 x T 35 x H 335 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613796444

117941 UVP* 279,- €

Gärschrank PR6040-10

Für den Gärvorgang lassen sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeit elektronisch steuern. Das ideale Klima für Teige entsteht insbesondere durch die innovative Luftzirkulationstechnologie und die externe Luftzufuhr.

• Format Einschübe	600 x 400 mm
• Abstand zwischen den Einschüben	70 mm
• Heizleistung	1,2 kW
• Dampfgenerator	Externe Steam-Box
• Leistung Dampfgenerator	1,2 kW
• Temperaturbereich bis	50 °C
• Temperaturregelung	In 0,1 °C-Schritten
• Luftfeuchtigkeit	10 % bis 95 %
• Automatische Luftfeuchtigkeitskontrolle	Bis zu 99 %
• Zeiteinstellung	1 bis 999 Minuten Dauerbetrieb
• Steuerung	Elektronisch
• Innenbeleuchtung	LED
• Wasserzulauftemperatur	10 °C bis 40 °C
• Wasseranschluss	R3/4"
• Lenkrollen	2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
• Durchmesser Rollen	80 mm
• Eigenschaften	Innovative Luftzirkulationstechnologie
• Inklusive	Wasserzulaufschlauch
• Anschlusswert	2,5 kW | 230 V | 50 Hz

PR6040-16

	Anzahl Einschübe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
PR6040-10	10	B 985 mm T 850 mm H 630 mm	74,4 kg	117925	4.549,- €	4015613769950
PR6040-16	16	B 985 mm T 850 mm H 840 mm	92 kg	117926	4.749,- €	4015613771779

Zubehör

Gärschrank-Verlängerung PR6040-10

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Gärschrank PR6040-10
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 985 x T 515 x H 590 mm
- Gewicht: 9,2 kg
- GTIN: 4015613770048

117927 UVP* 1.198,- €

Gärschrank-Verlängerung PR6040-16

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Gärschrank PR6040-16
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 980 x T 515 x H 750 mm
- Gewicht: 19,6 kg
- GTIN: 4015613771786

117928 UVP* 1.498,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Sous-Vide-Stick SV ST15L

115133 | UVP* 139,- € | GTIN 4015613685076

Die kompakte Alternative zum herkömmlichen Sous-Vide-Garer – Mit den passenden Töpfen ist der handliche Sous-Vide-Stick flexibel an vielen Orten einsetzbar und somit ideal für den mobilen Einsatz.

• Ausgelegt für	Töpfe, Tiefe: min. 190 mm
	Wassermenge max.: 15 Liter
• Temperaturbereich	20 °C bis 95 °C
• Temperaturregelung	Elektronisch, in 0,5 °C-Stufen
• Zeiteinstellung	1 Minute – 59 Stunden und 59 Minuten
• Intervalle Zeiteinstellung	1 Minute(n)
• Trockenlaufschutz	Ja
• Eigenschaften	Memory-Funktion
	Signalton nach Ablauf der Zeit
• Anschlusswert	1,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 68 x T 135 x H 375 mm
• Gewicht	1,1 kg

Sous-Vide-Garer SV G16L

115131 | UVP* 529,- € | GTIN 4015613675008

Punktgenau, schonend und geschmacksecht – Mit der individuellen Zeit- und Temperatureinstellung lässt sich der Garpunkt exakt bestimmen.

• Beckeninhalt	16 Liter
• Maße Becken	B 300 x T 330 x H 200 mm
• Temperaturbereich	25 °C bis 90 °C
• Temperaturregelung	In 0,1 °C-Stufen
• Zeiteinstellung	0 Minuten - 99 Stunden
• Intervalle Zeiteinstellung	1 Minute(n)
• Trockenlaufschutz	Ja
• Eigenschaften	Memory-Funktion mit 5 Speicherplätzen
	Programmierbare Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten
	Akustischer Timer
• Inklusive	Halterung / Gestell für Vakuumierbeutel
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 345 x T 400 x H 317 mm
• Gewicht	7,5 kg

Dörrautomat 120

A120888 | UVP* 198,- € | GTIN 4015613713809

Beim Dörren werden Lebensmittel nicht nur konserviert und deren Haltbarkeit verlängert. Bei dieser schonenden Konservierungsmethode bleiben Nährstoffe bestmöglich erhalten und Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Kräuter sowie Gewürze erhalten ganz neue Geschmackskomponenten.

• Material	Kunststoff
• Material Garraum	Kunststoff
	Metallgitter
• Anzahl Einschübe	12
• Abstand zwischen den Einschüben	20 mm
• Dörrmethode	Umluft
• Temperaturbereich	30 °C bis 70 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
	Manuell
• Aufheizzeit	20 Minute(n)
• Lüftergeschwindigkeit	1 Stufe
• Zeiteinstellung	30 Min. bis 48 Std.
• Automatische Abschaltung	Ja
• Inklusive	1 Abtropfschale, herausnehmbar
	6 Dörrgitter
• Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 450 x T 340 x H 305 mm
• Gewicht	5 kg

Dörrgitter 120

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Dörrautomat 120
- Maße: B 328 x T 305 x H 9 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613798523

A120893 | UVP* 19,- €

HI-LIGHT-Salamander

Hi-Light-Lift-Salamander 400-2Z

101552 | UVP* 2.549,- € | GTIN 4015613634890

Anzahl Heizzonen	2
Heizzonen getrennt regelbar	Ja
Heizelement höhenverstellbar	Ja
Wärmequelle	Infrarot-Strahlungsheizkörper
Maße Grillrost	B 400 x T 304 mm
Grillrost höhenverstellbar	Nein
Manuelle Zeiteinstellung	Ja
Fettauffangbehälter	Ja
Inklusive	1 Rost 1 Konsole zur Wandbefestigung
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 400 x T 570 x H 515 mm
Gewicht	41 kg

Hi-Light-Salamander 600-2Z

101548 | UVP* 2.649,- € | GTIN 4015613634906

Anzahl Heizzonen	2
Heizzonen getrennt regelbar	Ja
Wärmequelle	Infrarot-Strahlungsheizkörper
Maße Grillrost	B 572 x T 358 mm
Grillrost höhenverstellbar	Ja
Warmhaltefunktion	Ja
Manuelle Zeiteinstellung	Ja
Fettauffangbehälter	Ja
Inklusive	1 Rost 1 Konsole zur Wandbefestigung
Anschlusswert	4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 590 x T 550 x H 515 mm
Gewicht	40,2 kg

Hi-Light-Lift-Salamander 600-2Z

101546 | UVP* 3.249,- € | GTIN 4015613634913

Anzahl Heizzonen	2
Heizzonen getrennt regelbar	Ja
Heizelement höhenverstellbar	Ja
Wärmequelle	Infrarot-Strahlungsheizkörper
Maße Grillrost	B 572 x T 358 mm
Warmhaltefunktion	Ja
Manuelle Zeiteinstellung	Ja
Fettauffangbehälter	Ja
Inklusive	1 Rost 1 Konsole zur Wandbefestigung
Anschlusswert	4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 580 x T 590 x H 515 mm
Gewicht	59,4 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Hi-Light-Lift-Salamander 700-2Z

101554 | UVP* 3.598,- € | GTIN 4015613634920

Anzahl Heizzonen	2
Heizzonen getrennt regelbar	Ja
Heizelement höhenverstellbar	Ja
Wärmequelle	Infrarot-Strahlungsheizkörper
Maße Grillrost	B 737 x T 355 mm
Manuelle Zeiteinstellung	Ja
Fettauffangbehälter	Ja
Inklusive	1 Rost
	1 Konsole zur Wandbefestigung
Anschlusswert	6 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 745 x T 590 x H 515 mm
Gewicht	70,6 kg

Hi-Light-Lift-Salamander "Premium"

101547 | UVP* 3.829,- € | GTIN 4015613634883

Anzahl Heizzonen	3
Heizzonen getrennt regelbar	Ja
Heizelement höhenverstellbar	Ja
Wärmequelle	Infrarot-Strahlungsheizkörper
Heizflächen-Einstellung	Voll oder reduziert
Maße Grillrost	B 572 x T 358 mm
Warmhaltefunktion	Ja
Automatische Einschaltfunktion	Ja
Einstellbare Programme	3
Manuelle Zeiteinstellung	Ja
Fettauffangbehälter	Ja
Inklusive	1 Rost
	1 Konsole zur Wandbefestigung
Anschlusswert	4,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 585 x T 600 x H 515 mm
Gewicht	61,4 kg

▶ Automatische Einschaltfunktion

▶ Höhenverstellbares Heizelement

DIE SERIE IM VERGLEICH

	Anzahl Heizzonen	Anzahl Heizelemente	Heizzonen getrennt regelbar	Heizelement höhenverstellbar	Automatische Einschaltfunktion	Warmhaltefunktion	Manuelle Zeiteinstellung	Grillrost höhenverstellbar
101552	2	2	✓	✓	–	–	✓	–
101548	2	3	✓	–	–	✓	✓	✓
101546	2	3	✓	✓	–	✓	✓	–
101554	2	4	✓	✓	–	–	✓	–
101547	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	–

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Salamander

Salamander 401-1Z-W

A1515002 | UVP* 315,- € | GTIN 4015613708850

Der Salamander mit höhenverstellbarem Grillrost ist mit 1 Heizzone ausgestattet, die über einen Timer bis zu 15 Minuten aktiviert werden kann. Mit den rückseitigen Aufhängungen ist der 401-1Z-W als Auftischgerät nutzbar oder zur Wandmontage an feuerfesten Wandoberflächen geeignet.

- Anzahl Heizzonen: 1
- Wärmequelle: Infrarot-Strahlungsheizkörper
- Maße Grillrost: B 447 x T 250 mm
- Grillrost höhenverstellbar: Ja
- Fettauffangbehälter: Ja
- Eigenschaften: Geeignet als Auftischgerät und zur Wandmontage; Aufhängungen für Wandmontage an der Geräte-Rückseite
- Inklusive: 1 Rost
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 610 x T 305 x H 280 mm
- Gewicht: 14 kg

Salamander 400-1Z

- Grillrost höhenverstellbar: Ja
- Fettauffangbehälter: Ja
- Inklusive: 1 Rost

600-2Z

700-2Z II

▶ Inklusive: 2 Griffe

	Anzahl Heizzonen	Wärmequelle	Maße Grillrost	Anschluss-wert	Geräte-Anschluss	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
400-1Z	1	Infrarot-Strahlungsheizkörper "Incoloy"	B 430 mm T 305 mm	2,2 kW 230 V 50 Hz	Steckerfertig	B 597 mm T 368 mm H 365 mm	13,8 kg	100524	498,- €	4015613370057
600-2Z	2	Infrarot-Strahlungsheizkörper "Incoloy"	B 640 mm T 300 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 880 mm T 550 mm H 390 mm	23 kg	100528	859,- €	4015613390925
700-2Z II	2	Strahlungsheizkörper	B 705 mm T 320 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 910 mm T 375 mm H 425 mm	29,5 kg	100532	539,- €	4015613709369

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Salamander 400-1Z-P

100534 | UVP* 449,- € | GTIN 4015613782508

Gratinieren, überbacken und warmhalten direkt am Pass für einen fließenden Arbeitsablauf. Bei einer Platzierung auf einem Arbeitstisch bieten die beiden langen offenen Seiten des Salamanders eine praktische beidseitige Bedienung innerhalb der Küche oder zum Servicebereich.

• Anzahl Heizzonen	1
• Wärmequelle	Strahlungsheizkörper
• Maße Grillrost	B 430 x T 300 mm
• Grillrost höhenverstellbar	Ja
• Fettauffangbehälter	Ja
• Anschlusswert	2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 620 x T 500 x H 362 mm
• Gewicht	14,2 kg

▶ Salamander mit 1 Heizzone

▶ Grillrost höhenverstellbar
▶ In 7 Stufen

▶ Sehr gut zugänglicher Grillrost
▶ von 3 Seiten

Lift-Salamander 500-1Z

• Heizelement höhenverstellbar	Ja
• Wärmequelle	Strahlungsheizkörper
• Grillrost höhenverstellbar	Nein
• Fettauffangbehälter	Ja
• Inklusive	1 Rost

	Anzahl Heizzonen	Maße Grillrost	Anschlusswert	Geräte-Anschluss	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
500-1Z	1	B 445 mm T 325 mm	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	Steckerfertig	B 470 mm T 525 mm H 535 mm	38,8 kg	151510	779,- €	4015613385570
600-2Z	2	B 590 mm T 320 mm	4 kW 400 V 50/60 Hz	2 NAC	B 600 mm T 540 mm H 530 mm	47,7 kg	151512	908,- €	4015613680163

Griddle-Salamander

Kombigerät aus
▶ Griddleplatte
▶ Salamander
Katalogseite 110

PIZZA | PASTA

Damit auch auf den Tellern Ihrer Gäste alles „Bella Italia“ ist, bekommen Sie hier die Technik zur Zubereitung köstlicher Pasta-Gerichte und herrlich knuspriger Pizzateige: Ob Pasta oder Pizza – tutti perfetto!

Teigausrollmaschinen

Teigausrollmaschine FI/32N, 0,37 kW

Die robuste Ausführung der Maschine ermöglicht kalte Teigverarbeitung bei hoher Geschwindigkeit, die Eigenschaft des Teiges bleibt erhalten.

- Teigstärkeneinstellung: 0,3 mm bis 5,5 mm
- Anschlusswert: 0,37 kW | 230 V | 50 Hz

	Teigdurchmesser bis max.	Rollenlänge	Teiggewicht	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
FI/32N, 0,37 kW	300 mm	320 mm	80 g - 210 g	B 490 mm T 510 mm H 655 mm	36 kg	101932	1.798,- €	4015613620138
FI/42N, 0,37 kW	400 mm	420 mm	210 g - 700 g	B 590 mm T 510 mm H 775 mm	44 kg	101937	1.949,- €	4015613620145

Pizzaöfen

Pizzaofen ST350 TR

203515 | UVP* 469,- € | GTIN 4015613690070

Pizzaofen in kompakter Edelstahlausführung mit geringer Aufheizzeit. Ideal für kleinere Produktionsmengen frischer oder gefrorener Pizzen und Flammkuchen. Für ein einfaches Handling ist der Ofenrost mit Tür und Griff verbunden.

- Material Backkammer: Edelstahl
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Nein
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Pizza-Aufnahmefähigkeit: 1 Pizza Ø 34 cm
- Eigenschaften: Pizzarost (Maße: B 340 x T 335 x H 5 mm), fest verbunden mit Ofentür und Griff
  Timer: Wahlweise 0 - 15 Minuten oder Dauerbetrieb
  Signalton nach Ablauf der Zeit
  Aufheizzeit: 10 Minuten
  Krümelschublade, herausnehmbar
- Anschlusswert: 1,75 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 510 x T 570 x H 215 mm
- Gewicht: 14,6 kg

Durchlaufpizzaofen 3600TB10

2002203 UVP* 979,- € GTIN 4015613724584

Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit dem Durchlaufpizzaofen gelingen Pizzen, belegte Baguettes wie auch Toasts. Die individuelle Geschwindigkeitsregulierung des Transportbandes lässt jedes Gericht knusprig kross und lecker werden.

• Material Backkammer	Edelstahl
• Backofen-Funktionen	Ober- /Unterhitze
• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar	Ja
• Temperaturbereich	70 °C bis 250 °C
• Pizza-Aufnahmefähigkeit	Max. Ø 32 cm
• Ausführung Transportband	Gitter
• Bandgeschwindigkeit	Regelbar in 10 Stufen Durchlaufzeit: Ca. 2 bis 14 Minuten
• Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 472 x T 1.045 x H 400 mm
• Gewicht	21,9 kg

Pizza-Backblech 290-R

- Pizza-Durchmesser: 290 mm
- Maße: B 325 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613720357

100925 UVP* 8,50 €

Pizzaofen ST340

A201113 UVP* 249,- € GTIN 4015613757001

Der ideale Pizzaofen für den Einstieg zur Produktion von Pizzen, Flammkuchen, Pizzabrötchen oder auch Baguettes in kleineren Mengen. Durch den mitgelieferten Schamottstein erhalten Pizza & Co. den typisch knusprig krossen Steinofen-Geschmack.

• Material Backkammer	Stahl Verzinkt
• Backofen-Funktionen	Ober- /Unterhitze Dauerbackfunktion
• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar	Nein
• Temperaturbereich	50 °C bis 250 °C
• Pizza-Aufnahmefähigkeit	1 Pizza Ø 33,5 cm
• Timer	Ja
• Eigenschaften	Pizzarost und Schamottstein wahlweise nutzbar
• Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 510 x T 500 x H 270 mm
• Gewicht	21,5 kg

▶ Backofen-Funktionen
▶ Ober- / Unterhitze

▶ Wahlweise nutzbar
▶ Pizzarost oder Schamottstein

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Pizzaofen Mini 1, 1 Backkammer

- Material Backkammer: Boden aus hitzebeständigem Stein
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Eigenschaften: Timer: Wahlweise 0 - 15 Minuten oder Dauerbetrieb

	Anzahl Backkammern	Pizza-Aufnahme-fähigkeit	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Mini 1, 1 Backkammer	1	1 Pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	B 545 mm T 500 mm H 230 mm	18,8 kg	203510	519,- €	4015613494074
Mini 2, 2 Backkammern	2	2 Pizzen Ø 35 cm (2 x 1 Pizza)	2,7 kW 230 V 50 Hz	B 545 mm T 500 mm H 380 mm	27,7 kg	203500	749,- €	4015613491714

Pizzaofen "Mini Plus"

- Material Backkammer: Boden aus hitzebeständigem Stein
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 400 °C

	Anzahl Backkammern	Pizza-Aufnahme-fähigkeit	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
"Mini Plus"	1	1 Pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	B 575 mm T 525 mm H 270 mm	27,2 kg	203530	798,- €	4015613581095
"Mini Plus 2"	2	2 Pizzen Ø 35 cm (2 x 1 Pizza)	3,4 kW 230 V 50 Hz	B 570 mm T 550 mm H 475 mm	41,8 kg	203535	1.398,- €	4015613647593

Pizzaofen ST415

2002102 | UVP* 485,- € | GTIN 4015613731612

Der kompakte Pizzaofen ist die ideale Wahl für Bistros, Imbissbetriebe oder Snackbars. Mit separat schaltbarer Ober- und Unterhitze lassen sich auf dem Steinboden Pizzen mit einem Durchmesser von 40 cm knusprig backen. Sichtfenster und Timer sorgen für perfekte Ergebnisse.

- Material Backkammer: Edelstahl, Boden aus hitzebeständigem Stein
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 350 °C
- Pizza-Aufnahmefähigkeit: 1 Pizza Ø 40 cm
- Eigenschaften: Timer: Wahlweise 0 - 120 Minuten oder Dauerbetrieb, Aufheizzeit: 10 Minuten
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 565 x T 585 x H 265 mm
- Gewicht: 20,45 kg

Pizzaofen CT 100

• Material	Stahlblech Lackiert
• Material Backkammer	Backstein aus feuerbeständigem Stein Aluminium
• Backofen-Funktionen	Ober- /Unterhitze
• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar	Ja
• Temperaturbereich	50 °C bis 400 °C
• Innenbeleuchtung	Ja
• Geräte-Anschluss	3 NAC

	Anzahl Backkammern	Pizza-Aufnahme-fähigkeit	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
CT 100	1	4 Pizzen Ø 30 cm	4,2 kW 380 V 50 Hz	B 890 mm T 860 mm H 430 mm	65,6 kg	2002010	1.219,- €	4015613437781
CT 200	2	8 Pizzen Ø 30 cm (2 x 4 Pizzen)	8,4 kW 380 V 50 Hz	B 890 mm T 860 mm H 760 mm	112,3 kg	2002020	2.119,- €	4015613437798

Zubehör

Untergestell PO CT

- Material: Chromnickelstahl
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 895 x T 735 x H 900 mm
- Gewicht: 15 kg
- GTIN: 4015613602455

200319 UVP* 415,- €

Pizzaschaufel Alu

- Maße Schaufel: B 280 x T 280 mm
- Länge Stiel: 1000 mm
- Maße: B 280 x T 50 x H 1.333 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613527949

100927 UVP* 69,- €

Pizzaschneider

- Durchmesser Messer: 100 mm
- Maße: B 100 x T 22 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527956

100928 UVP* 32,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Pizzaofen NT 501

• Material	Stahlblech Lackiert
• Material Backkammer	Backstein aus Schamotte
• Backofen-Funktionen	Ober- /Unterhitze
• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar	Ja
• Temperaturbereich	85 °C bis 450 °C
• Innenbeleuchtung	Ja

	Anzahl Backkammern	Pizza-Aufnahme-fähigkeit	Anschlusswert	Geräte-Anschluss	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
NT 501	1	4 Pizzen Ø 25 cm	4 kW 400 V 50 Hz	2 NAC	B 800 mm T 750 mm H 360 mm	44,6 kg	2002018	1.098,- €	4015613640990
NT 502	2	8 Pizzen Ø 25 cm (2 x 4 Pizzen)	6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 800 mm T 750 mm H 510 mm	63 kg	2002028	1.498,- €	4015613641003
NT 621	1	4 Pizzen Ø 30 cm	5 kW 400 V 50 Hz	2 NAC	B 885 mm T 790 mm H 400 mm	59,6 kg	2002088	1.379,- €	4015613641010
NT 622	2	8 Pizzen Ø 30 cm (2 x 4 Pizzen)	10 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 885 mm T 790 mm H 710 mm	102,8 kg	2002095	2.109,- €	4015613641027
NT 901	1	6 Pizzen Ø 30 cm	6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 1.190 mm T 780 mm H 395 mm	80,3 kg	2002101	1.569,- €	4015613641041
NT 921	2	12 Pizzen Ø 30 cm (2 x 6 Pizzen)	12 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 1.190 mm T 780 mm H 710 mm	141,8 kg	2002121	2.598,- €	4015613641058

Pizzaofen NT 622VS

2002094 | UVP* 2.549,- € | GTIN 4015613674018

• Material Backkammer	Vollschamotte
• Backofen-Funktionen	Ober- /Unterhitze
• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar	Ja
• Temperaturbereich	85 °C bis 450 °C
• Pizza-Aufnahmefähigkeit	8 Pizzen Ø 30 cm (2 x 4 Pizzen)
• Innenbeleuchtung	Ja
• Anschlusswert	10 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 930 x T 835 x H 730 mm
• Gewicht	151,6 kg

Zubehör

Untergestell PO NT5

- Material: Chromnickelstahl
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 760 x T 610 x H 900 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613602424

200316 | UVP* 369,- €

Untergestell PO NT6

- Material: Chromnickelstahl
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 840 x T 670 x H 900 mm
- Gewicht: 15,9 kg
- GTIN: 4015613602431

200317 | UVP* 398,- €

Untergestell PO NT9

- Material: Chromnickelstahl
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Maße: B 1.150 x T 665 x H 900 mm
- Gewicht: 19,5 kg
- GTIN: 4015613602448

200318 | UVP* 515,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Pizzaofen ET 105, 1BK 1050x1050

- Material: CNS 18/10; Verzinkt / Stahlblech | Lackiert
- Material Backkammer: Boden aus hitzebeständigem Stein
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 450 °C
- Innenbeleuchtung: Ja
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Backkammern	Pizza-Aufnahme-fähigkeit	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
ET 105, 1BK 1050x1050	1	9 Pizzen Ø 33 cm	12 kW 400 V 50 Hz	B 1.310 mm T 1.270 mm H 420 mm	143 kg	2002150	2.719,- €	4015613545028
ET 205, 2BK 1050x1050	2	18 Pizzen Ø 33 cm (2 x 9 Pizzen)	24 kW 400 V 50 Hz	B 1.310 mm T 1.270 mm H 760 mm	247 kg	2002170	4.698,- €	4015613545035

Untergestell PO ET

- Material: Stahlblech, lackiert
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 1.320 x T 1.150 x H 965 mm
- Gewicht: 43 kg
- GTIN: 4015613552989

2002165 UVP* 749,- €

Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG

132260 UVP* 469,- € GTIN 4015613584171

- Beckeninhalt: 7 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Maße Korb: B 210 x T 235 x H 100 mm
- Temperaturbereich bis: 110 °C
- Anschlusswert: 3,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 305 x T 410 x H 315 mm
- Gewicht: 6,8 kg

Nudelkocher 8L MDI

132265 UVP* 379,- € GTIN 4015613770970

- Beckeninhalt: 8 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Korbinhalt: 4,9 Liter
- Maße Korb: B 190 x T 225 x H 125 mm
- Temperaturbereich bis: 110 °C
- Steuerung: MDI-Knebel
- Eigenschaften: Memory-Funktion; Becken und Heizung herausnehmbar
- Anschlusswert: 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 290 x T 470 x H 385 mm
- Gewicht: 6,6 kg

Zubehör

Korb klein zu Nudelkocher 132260

- Maße Korb: B 100 x T 138 x H 135 mm
- Wichtiger Hinweis: Für 1 Becken werden 2 Körbe benötigt
- Maße: B 100 x T 200 x H 310 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613584225

132261 UVP* 62,- €

Korb gross zu Nudelkocher 132260

- Maße Korb: B 210 x T 235 x H 100 mm
- Maße: B 210 x T 430 x H 205 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613585666

132262 UVP* 106,- €

Nudelkorb 8L MDI

- Maße Korb: B 190 x T 225 x H 125 mm
- Maße: B 200 x T 460 x H 150 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613797755

132266 UVP* 35,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Pastamaschine 1,5Kg

101971 | UVP* 1.849,- € | GTIN 4015613584843

• Produktion max.	3 kg / Std.
• Fassungsvermögen	1,5 kg
• Eigenschaften	Behälter und Knethaken aus CNS 18/10
	Mikroschalter am Behälterdeckel
	Schraube aus Messing mit Bronzelegierung
	Zum Kneten und Ausrollen von 12 verschiedenen Pastasorten
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Matrizen für Pasta
	Verschlusskappe
• Wichtiger Hinweis	Verschlusskappe wird zum Verschließen des Auswurfs während der Teigproduktion benötigt
• Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 250 x T 480 x H 460 mm
• Gewicht	17,7 kg

Verschlusskappe

- Material: Bronze
- Maße: B 55 x T 55 x H 9 mm
- Gewicht: 0,18 kg
- GTIN: 4015613584997

101986 | UVP* 76,- €

Zubehör

Pasta Matrize für Casarecce 9x5mm

- Pasta-Art: Caserecce
- Pasta-Größe: 9 x 5 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584850

101972 | UVP* 76,- €

Pasta Matrize für Fusilli Ø9mm

- Pasta-Art: Fusilli
- Pasta-Größe: Ø 9 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584867

101973 | UVP* 76,- €

Pasta Matrize für Pappardelle 16mm

- Pasta-Art: Pappardelle
- Pasta-Größe: 16 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584874

101974 | UVP* 76,- €

Pasta Matrize für Gnocchi Ø12mm

- Pasta-Art: Gnocchi
- Pasta-Größe: Ø 12 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584881

101975 | UVP* 76,- €

Pasta Matrize für Cap. Dangelo Ø1mm

- Pasta-Art: Capelli d´angelo
- Pasta-Größe: Ø 1 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584911

101978 | UVP* 76,- €

Pasta Matrize für Spaghetti Ø2mm

- Pasta-Art: Spaghetti
- Pasta-Größe: Ø 2 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584928



101979 | UVP* 76,- €

Pasta Matrize für Spaghetti 2x2mm

- Pasta-Art: Spaghetti alla chitarra
- Pasta-Größe: 2 x 2 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584935

101980 | UVP* 76,- €

Pasta Matrize für Tagliolini 3mm

- Pasta-Art: Tagliolini
- Pasta-Größe: 3 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761534

101989 | UVP* 76,- €

Pasta Matrize für Fettuccine 8mm

- Pasta-Art: Fettuccine
- Pasta-Größe: 8 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761527

101988 | UVP* 76,- €

Pasta Matrize für Sfoglia 135mm

- Pasta-Art: Pasta sfoglia
- Pasta-Größe: 135 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 40 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613584966

101983 | UVP* 76,- €

Pasta Matrize für Cannelloni Ø25mm

- Pasta-Art: Cannelloni
- Pasta-Größe: Ø 25 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613584973

101984 | UVP* 76,- €

Pasta Matrize für Bigoli Ø3mm

- Pasta-Art: Bigoli
- Pasta-Größe: Ø 3 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584980

101985 | UVP* 76,- €

SNACK | IMBISS

Imbiss-Klassiker wie Currywurst, Pommes & Co. erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Entsprechend wird im Alltag die Technik dazu intensiv genutzt. Von Grillplatten, Kontaktgrills über Fritteusen bis hin zum Currywurstschneider – hier werden Sie fündig.

Pommesschneider 3010

500308 | UVP* 129,- € | GTIN 4015613694832

• Material Matrizen/Stempel	Edelstahl Kunststoff
• Anzahl Matrizen/Stempel	4
• Matrizen/Stempel	Pommes frites 6 mm Pommes frites 9 mm Pommes frites 13 mm Kartoffelspalten
• Ausgelegt für	Tischmontage Wandmontage
• Maße	B 155 x T 425 x H 335 mm
• Gewicht	2,64 kg

Fritteuse PETIT

165103 | UVP* 62,- € | GTIN 4015613447223

• Beckeninhalt	3 Liter
• Anzahl Körbe	1
• Temperaturbereich	130 °C bis 190 °C
• Sicherheitsthermostat	Ja
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 210 x T 530 x H 240 mm
• Gewicht	2,5 kg

Fritteuse MINI II

• Beckeninhalt	4 Liter
• Temperaturbereich	60 °C bis 190 °C
• Sicherheitsthermostat	Ja

► 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MINI II	1	1	2,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 205 mm T 540 mm H 280 mm	3 kg	A165110	85,- €	4015613392271
MINI III	2	2	4,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 400 mm T 540 mm H 280 mm	5,5 kg	A165112	159,- €	4015613392288

Zubehör

Fritteusenkorb PETIT 3L

- Maße Korb: B 145 x T 240 x H 80 mm
- Inhalt: 2,5 Liter
- Maße: B 145 x T 405 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613662251

165528 | UVP* 11,- €

Fritteusenkorb MINI 4L

- Maße Korb: B 145 x T 245 x H 110 mm
- Inhalt: 3,6 Liter
- Maße: B 145 x T 435 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613658421

165521 | UVP* 12,- €

Fritteuse SNACK I

- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)

SNACK III

	Anzahl Becken	Becken-inhalt	Anzahl Körbe	Wichtiger Hinweis	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
SNACK I	1	4 Liter	1	–	2 kW 230 V 50 Hz	B 217 mm T 565 mm H 310 mm	5,1 kg	A162410E	159,- €	4015613662350
SNACK II	2	4 Liter	2	2 getrennte Steckdosen erforderlich	4 kW 230 V 50 Hz	B 445 mm T 525 mm H 310 mm	9,6 kg	A162412E	279,- €	4015613662374
SNACK III	1	8 Liter	1	–	3,25 kW 230 V 50 Hz	B 265 mm T 620 mm H 340 mm	6,7 kg	A162810E	198,- €	4015613662381
SNACK IV	2	8 Liter	2	2 getrennte Steckdosen erforderlich	6,5 kW 230 V 50 Hz	B 550 mm T 580 mm H 340 mm	12,5 kg	A162812E	339,- €	4015613662398

Fritteuse SNACK I Plus

- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Kaltzone: Ja
- Heizelement: Herausschwenkbar
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)

SNACK III Plus

	Anzahl Becken	Becken-inhalt	Anzahl Körbe	Wichtiger Hinweis	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
SNACK I Plus	1	4 Liter	1	–	2 kW 230 V 50/60 Hz	B 200 mm T 530 mm H 340 mm	4,2 kg	A162820E	175,- €	4015613708904
SNACK II Plus	2	4 Liter	2	2 getrennte Steckdosen erforderlich	4 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm T 530 mm H 340 mm	9 kg	A162821E	325,- €	4015613708911
SNACK III Plus	1	9 Liter	1	–	3,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm T 530 mm H 385 mm	6,2 kg	A162823E	245,- €	4015613718897
SNACK IV Plus	2	9 Liter	2	2 getrennte Steckdosen erforderlich	6,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 575 mm T 530 mm H 385 mm	11,5 kg	A162824E	398,- €	4015613718903

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Fritteuse MDI SNACK III Plus

Richtiges Frittieren leicht gemacht: Mit dem digitalen Bartscher MDI-Knebel lässt sich die Temperatur gradgenau einstellen. Zudem ist jederzeit eine Kontrolle der aktuellen Öl-Temperatur möglich.

• Beckeninhalt	9 Liter
• Steuerung	MDI-Knebel
• Temperaturbereich	50 °C bis 190 °C
• Temperaturregelung	Elektronisch In 1 °C-Stufen
• Sicherheitsthermostat	Ja
• Fettablasshahn	Ja
• Kaltzone	Ja
• Öl-Temperatur-Kontrolle	Aktuelle Temperatur jederzeit abrufbar Kontrollleuchte für erreichte Öl-Temperatur
• Heizelement	Herausschwenkbar
• Wichtiger Hinweis	Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)

▶ Bartscher MDI-Steuerung
▶ Gradgenaue Temperatureinstellung

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Wichtiger Hinweis	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MDI SNACK III Plus	1	1	–	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 285 mm T 610 mm H 386 mm	6,4 kg	A162828	298,- €	4015613752150
MDI SNACK IV Plus	2	2	2 getrennte Steckdosen erforderlich	6,6 kW 230 V 50 Hz	B 561 mm T 640 mm H 386 mm	11,7 kg	A162829	539,- €	4015613752167

Fritteuse SNACK XL Plus

165530 UVP* 549,- € GTIN 4015613687018

• Beckeninhalt	8 Liter
• Anzahl Körbe	1
• Temperaturbereich	50 °C bis 190 °C
• Sicherheitsthermostat	Ja
• Fettablasshahn	Ja
• Kaltzone	Ja
• Heizelement	Herausnehmbar
• Eigenschaften	Schaltkasten mit Heizelement, abnehmbar Ablasshahn mit Bajonettverschluss, abnehmbar Tragegriffe, seitlich
• Anschlusswert	3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 245 x T 720 x H 470 mm
• Gewicht	8 kg

Zubehör

Fritteusenkorb SNACK 4L

- Maße Korb: B 135 x T 205 x H 123 mm
- Inhalt: 2,4 Liter
- Maße: B 135 x T 450 x H 245 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658438

165522 UVP* 33,- €

Fritteusenkorb SNACK 8L

- Maße Korb: B 195 x T 245 x H 140 mm
- Inhalt: 5,5 Liter
- Maße: B 195 x T 500 x H 225 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658445

165523 UVP* 43,- €

Fritteusenkorb SNACK Plus 4L

- Maße Korb: B 130 x T 220 x H 105 mm
- Inhalt: 2,5 Liter
- Maße: B 130 x T 460 x H 135 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613731636

162826 UVP* 32,- €

Fritteusenkorb SNACK Plus 9L

- Maße Korb: B 210 x T 220 x H 120 mm
- Inhalt: 5,5 Liter
- Maße: B 210 x T 460 x H 165 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613731643

162827 UVP* 41,- €

Fritteusenkorb SNACK XL Plus 8L

- Maße Korb: B 150 x T 320 x H 120 mm
- Inhalt: 5,7 Liter
- Maße: B 150 x T 570 x H 190 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613658858

165527 UVP* 64,- €

▶ Fritteusen-Thermometer
Katalogseite 339

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Fritteuse IMBISS I

- Beckeninhalt: 8 Liter
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)

IMBISS II

▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IMBISS I	1	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	B 290 mm T 630 mm H 410 mm	9,7 kg	A150307	339,- €	4015613662404
IMBISS II	2	2	6,5 kW 230 V 50 Hz	B 580 mm T 630 mm H 410 mm	17 kg	A150407	549,- €	4015613662411

Induktions-Fritteuse 8L Plus

Die leistungsstarke Induktionstechnologie sorgt für eine ideal eingestellte Temperatur – und das konstant. Das Frittieren der gewünschten Lebensmittel gelingt sehr präzise und sorgt für ein optimales Ergebnis.

- Beckeninhalt: 8 Liter
- Temperaturbereich: 60 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Heizelement: Induktionsspule

2x8L Plus

▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Induktions-Fritteuse 8L Plus	1	1	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 290 mm T 565 mm H 415 mm	12,5 kg	165118	485,- €	4015613742083
Induktions-Fritteuse 2x8L Plus	2	2	7 kW 230 V 50-60 Hz	B 580 mm T 575 mm H 415 mm	23 kg	165119	915,- €	4015613742090

Fritteuse IMBISS PRO

162500 | UVP* 549,- € | GTIN 4015613535104

- Beckeninhalt: 9,7 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Kaltzone: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Heizelement aus Edelstahl: Ja
- Heizelement: Herausnehmbar
- Anschlusswert: 8,1 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 410 x T 500 x H 380 mm
- Gewicht: 12,7 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Fritteuse PROFESSIONAL I

- Beckeninhalt: 10 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Kaltzone: Ja
- Heizelement aus Edelstahl: Ja
- Heizelement: Herausnehmbar
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
PROFESSIONAL I	1	1	8,1 kW 400 V 50-60 Hz	B 390 mm T 450 mm H 375 mm	11,5 kg	162900	669,- €	4015613494098
PROFESSIONAL II	2	2	16,2 kW 400 V 50-60 Hz	B 750 mm T 450 mm H 375 mm	21,8 kg	162910	1.229,- €	4015613536798

Fritteuse 12L-10

Als robustes Auftischgerät ist die Fritteuse mit ihrem 12-Liter-Becken insbesondere für den Einsatz in der professionellen Großküche ausgelegt. Der Fettablasshahn, das herausnehmbare Panadensieb und das herausschwenkbare Heizelement ermöglichen eine einfache Reinigung.

- Beckeninhalt: 12 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Kaltzone: Ja
- Heizelement: Herausschwenkbar
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Fritteuse 12L-10	1	1	9 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 830 mm H 442 mm	15,4 kg	162650	949,- €	4015613757773
Fritteuse 12L-20	2	2	18 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 835 mm H 485 mm	28,8 kg	162651	1.719,- €	4015613757780

Zubehör

Fritteusenkorb IMBISS 8L

- Maße Korb: B 195 x T 230 x H 195 mm
- Inhalt: 5,5 Liter
- Maße: B 195 x T 485 x H 220 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658452

165524 UVP* 55,- €

Fritteusenkorb Induktion 8L Plus

- Maße Korb: B 190 x T 230 x H 145 mm
- Inhalt: 5,5 Liter
- Maße: B 194 x T 475 x H 215 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613742106

165122 UVP* 45,- €

Fritteusenkorb IMBISS PRO 9,7L

- Maße Korb: B 250 x T 275 x H 140 mm
- Inhalt: 9,2 Liter
- Maße: B 255 x T 515 x H 290 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613658469

165525 UVP* 45,- €

Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-L

- Maße Korb: B 300 x T 240 x H 120 mm
- Inhalt: 8,2 Liter
- Maße: B 235 x T 425 x H 215 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613658865

162906 UVP* 66,- €

Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-S

- Maße Korb: B 120 x T 233 x H 100 mm
- Inhalt: 2,7 Liter
- Wichtiger Hinweis:
  Für 1 Becken werden 2 Körbe benötigt
- Maße: B 130 x T 415 x H 220 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613658872

162912 UVP* 44,- €

Fritteusenkorb 12L-10/20

- Maße Korb: B 250 x T 230 x H 110 mm
- Inhalt: 6,5 Liter
- Maße: B 495 x T 230 x H 190 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613809182

162653 UVP* 49,- €

Fritteuse 700, B400, 2x8L

272335 UVP* 3.698,- € GTIN 4015613527420

Anzahl Becken	2
Beckeninhalt	8 Liter
Anzahl Körbe	2
Maße Korb	B 130 x T 310 x H 120 mm
Temperaturbereich	140 °C bis 190 °C
Sicherheitsthermostat	Ja
Fettablasshahn	Ja
Fettauffangbehälter	Ja
Kaltzone	Ja
Heizelement	Herausschwenkbar
Höhenverstellbar	850 mm bis 910 mm
Anschlusswert	14 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 400 x T 700 x H 850 mm
Gewicht	62 kg

Zubehör

Fett-Entsorgungsbehälter 12 L

- Material: Stahlblech, feuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
- Inhalt: 12 Liter
- Wichtiger Hinweis: Der Behälter ist nur für den Transport sowie für die Entsorgung von Altfetten bestimmt.
- Maße: B 355 x T 335 x H 450 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096

A150460V UVP* 209,- €

Frittierfettfilter

- Material: Spezialgewebe
- Temperaturbereich bis: 190 °C
- Maße: B 250 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986

A101999 UVP* 189,- €

Ersatzfilter zu A101999

- Maße: B 250 x T 250 x H 1 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098100979

A101901 UVP* 102,- €

Pommeswärmer 12-150

A114002 UVP* 259,- € GTIN 4015613739632

Beckengröße, GN-Format	1/2 GN
Tiefe Becken	150 mm
Wärmequelle	Beheiztes Becken
Inklusive	1 Abtropfblech, herausnehmbar
Anschlusswert	0,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
Maße	B 270 x T 350 x H 220 mm
Gewicht	5,5 kg

Wärmelampe 12-150

- Material: Edelstahl
- Art der Wärmequelle: Heizspirale
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Anschlusswert: 0,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 270 x T 335 x H 505 mm
- Gewicht: 2,97 kg
- GTIN: 4015613739649

A114003 UVP* 165,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Backwarenfritteuse BF 16E

- Anzahl Becken: 1
- Anzahl Körbe: 1
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Heizelement aus Edelstahl: Ja
- Heizelement: Herausnehmbar
- Eigenschaften: Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung, Becken mit großer Kaltzone
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Beckeninhalt	Korbinhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
BF 16E	16 Liter	8,9 Liter	9 kW 400 V 50 Hz	B 560 mm T 470 mm H 400 mm	14,7 kg	101530	879,- €	4015613405049
BF 30E	30 Liter	19,2 Liter	15 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm T 650 mm H 410 mm	23,4 kg	101560	1.349,- €	4015613405063

Backwarenfritteuse BF 30E OU

101535 | UVP* 1.849,- € | GTIN 4015613633299

- Beckeninhalt: 30 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Korbinhalt: 19,2 Liter
- Maße Unterbau: B 612 x T 497 x H 377 mm
- Höhenverstellbar: 980 mm bis 1040 mm
- Inklusive: 1 Sieb mit Griff, 2 Fettauffangbehälter mit Griff
- Anschlusswert: 15 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 660 x T 650 x H 980 mm
- Gewicht: 40 kg

Zubehör

Korbablage BF 16E

- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 445 x T 235 x H 85 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613535098

101566 | UVP* 115,- €

Korbablage BF 30E

- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 465 x T 644 x H 255 mm
- Gewicht: 3,95 kg
- GTIN: 4015613405087

101565 | UVP* 139,- €

Fritteusenkorb BF 16E

- Maße Korb: B 475 x T 235 x H 80 mm
- Maße: B 560 x T 245 x H 190 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613405056

101533 | UVP* 98,- €

Fritteusenkorb BF 30E

- Maße Korb: B 570 x T 440 x H 80 mm
- Maße: B 650 x T 465 x H 190 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613405070

101563 | UVP* 149,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Fritteuse GRANDE 50L

162550 | UVP* 1.569,- € | GTIN 4015613610849

Beckeninhalt	50 Liter
Anzahl Körbe	2
Korbinhalt Korb 1 | Korb 2	8,4 Liter | 11,5 Liter
Temperaturbereich	0 °C bis 190 °C
Sicherheitsthermostat	Ja
Fettablasshahn	Ja
Heizelement	Herausnehmbar
Eigenschaften	Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung Regulierung der Leistung in 2 Stufen
Anschlusswert	15 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 650 x T 630 x H 460 mm
Gewicht	26,6 kg

Fritteusenkorb GRANDE 50L-60

- Inhalt: 8,4 Liter
- Maße: B 760 x T 330 x H 240 mm
- Gewicht: 1,35 kg
- GTIN: 4015613686608



162551 | UVP* 69,- €

Fritteusenkorb GRANDE 50L-90

- Inhalt: 11,5 Liter
- Maße: B 760 x T 330 x H 240 mm
- Gewicht: 1,37 kg
- GTIN: 4015613686615



162552 | UVP* 89,- €

Backwarenfritteuse BF 21E

Anzahl Becken	1
Anzahl Körbe	1
Temperaturbereich	140 °C bis 190 °C
Sicherheitsthermostat	Ja
Fettablasshahn	Ja
Eigenschaften	Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung

Elektro-Backwarenfritteusen
▶ Heizelement herausschwenkbar

▶ Zünd-Art: Piezo-Zündung
▶ Gas-Art: Flüssiggas

	Betriebsart	Beckeninhalt	Korbinhalt	Anschlusswert	Geräte-Anschluss	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
BF 21E	Elektro	21 Liter	16,1 Liter	6,8 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 700 mm T 590 mm H 320 mm	31 kg	101412	2.549,- €	4015613370576
BF 35E	Elektro	35 Liter	24,8 Liter	10 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 1.095 mm T 600 mm H 340 mm	47,4 kg	101413	3.098,- €	4015613418186
BF 20G	Gas	20 Liter	12,9 Liter	12 kW	–	B 700 mm T 585 mm H 390 mm	40,5 kg	1014113	3.349,- €	4015613381855

Zubehör

Korbablage BF 21E

- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 390 x T 765 x H 245 mm
- Gewicht: 4,05 kg
- GTIN: 4015613122403

101402 | UVP* 159,- €

Korbablage BF 35E

- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 390 x T 1.125 x H 250 mm
- Gewicht: 5,75 kg
- GTIN: 4015613122953

101607 | UVP* 215,- €

Korbablage BF 20G

- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 350 x T 645 x H 250 mm
- Gewicht: 3,45 kg
- GTIN: 4015613394176

101404 | UVP* 155,- €

Fritteusenkorb BF 21E

- Maße Korb: B 630 x T 365 x H 70 mm
- Maße: B 730 x T 380 x H 232 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613658834

158615 | UVP* 185,- €

Fritteusenkorb BF 35E

- Maße Korb: B 970 x T 365 x H 70 mm
- Maße: B 380 x T 1.080 x H 242 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613658841

101419 | UVP* 279,- €

Fritteusenkorb BF 20G

- Maße Korb: B 580 x T 320 x H 70 mm
- Maße: B 660 x T 330 x H 260 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613658827

158614 | UVP* 175,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kontaktgrills

Kontaktgrill 1800 1R

• Material Grillplatten	Gusseisen Emailliert
• Anzahl Grilleinheiten	1
• Maße Grillplatte oben	B 214 x T 214 mm
• Maße Grillplatte unten	B 220 x T 235 mm
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Fettauffangbehälter	Ja
• Inklusive	1 Reinigungsbürste
• Anschlusswert	1,8 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 290 x T 395 x H 210 mm

	Ausführung Grillfläche	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1800 1R	Gerillt	12,7 kg	A150670	265,- €	4015613385617
1800 1G	Glatt	12,7 kg	A150669	265,- €	4015613391380
1800 1GR	Oben gerillt, unten glatt	13 kg	A150668	265,- €	4015613391656

Kontaktgrill 3600 2GR

• Anzahl Grilleinheiten	2
• Maße Grillplatte oben, je	B 215 x T 215 mm
• Maße Grillplatte unten	B 470 x T 230 mm
• Heizzonen getrennt regelbar	Ja
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Fettauffangbehälter	Ja
• Inklusive	1 Reinigungsbürste
• Anschlusswert	3,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 570 x T 395 x H 210 mm

	Ausführung Grillfläche	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
3600 2R	Gerillt	26 kg	A150671	479,- €	4015613385624
3600 2G	Glatt	23,5 kg	A150672	479,- €	4015613391397
3600 2GR	Oben gerillt, unten glatt	23,25 kg	A150673	479,- €	4015613391403

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Kontaktgrill "Panini" 1GR

Ideal für die Snackzubereitung. Zum Erwärmen von Fladenbrot, Pitabrot etc. bis zum Grillen sind die Kontaktgrills vielseitig einsetzbar.

• Material Grillplatten	Gusseisen Emailliert
• Anzahl Grilleinheiten	1
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Fettauffangbehälter	Ja
• Inklusive	1 Reinigungsbürste
• Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 410 x T 400 x H 200 mm

"Panini-T"

▶ Signalton nach Ablauf der Zeit

	Ausführung Grillfläche	Maße Grillplatte oben	Maße Grillplatte unten	Timer	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
"Panini" 1R	Gerillt	B 335 mm T 220 mm	B 335 mm T 230 mm	Nein	18,7 kg	A150674	325,- €	4015613415000
"Panini" 1G	Glatt	B 335 mm T 220 mm	B 335 mm T 230 mm	Nein	18 kg	A150679	325,- €	4015613606750
"Panini" 1GR	Oben gerillt, unten glatt	B 335 mm T 220 mm	B 335 mm T 230 mm	Nein	18,6 kg	A150676	325,- €	4015613486833
"Panini-T" 1R	Gerillt	B 340 mm T 220 mm	B 360 mm T 240 mm	Ja	18,4 kg	A150774	339,- €	4015613717159
"Panini-T" 1G	Glatt	B 340 mm T 220 mm	B 360 mm T 240 mm	Ja	18 kg	A150779	339,- €	4015613717166
"Panini-T" 1GR	Oben gerillt, unten glatt	B 340 mm T 220 mm	B 360 mm T 240 mm	Ja	18,6 kg	A150776	339,- €	4015613717173

Zubehör

Kochpergament 1/2 GN

- Format je Bogen: 1/2 GN, B 330 x T 270 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Maße: B 357 x T 295 x H 179 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Papier-Spender mit je 100 Bögen)
- GTIN: 4015613587110

150678 UVP* 112,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR

• Material Grillplatten	Gusseisen Emailliert
• Anzahl Grilleinheiten	1
• Maße Grillplatte oben	B 340 x T 220 mm
• Maße Grillplatte unten	B 360 x T 285 mm
• Steuerung	MDI-Knebel
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Fettauffangbehälter	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Timer	Ja
• Programmierung	-
• Eigenschaften	Signalton nach Ablauf der Zeit (0 - 9:30 Minuten) Memory-Funktion
• Inklusive	1 Reinigungsbürste
• Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 410 x T 400 x H 200 mm

	Ausführung Grillfläche	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
"Panini-MDI" 1R	Gerillt	18,3 kg	A150974	398,- €	4015613737881
"Panini-MDI" 1G	Glatt	18,1 kg	A150979	398,- €	4015613737904
"Panini-MDI" 1GR	Oben gerillt, unten glatt	18,3 kg	A150976	398,- €	4015613737911

Kontaktgrill "Panini" 1RDIG

A150684 | UVP* 495,- € | GTIN 4015613624679

Einfach praktisch – 6 einstellbare Programme ermöglichen eine sekundengenaue Zeiteinstellung. Ein akustisches Signal informiert über das Ende der Grillzeit.

• Material Grillplatten	Gusseisen Emailliert
• Anzahl Grilleinheiten	1
• Ausführung Grillfläche	Gerillt
• Maße Grillplatte oben	B 340 x T 220 mm
• Maße Grillplatte unten	B 360 x T 230 mm
• Temperaturregelung	Thermostatisch
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Fettauffangbehälter	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Timer	Ja
• Programmierung	Zeit (6 einstellbare Programme)
• Eigenschaften	Signalton nach Ablauf der Zeit
• Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 410 x T 400 x H 200 mm
• Gewicht	18 kg

Griddleplatten

Griddleplatte GDP 260E-G

A370037 | UVP* 329,- € | GTIN 4015613690087

Material Bratfläche	Stahl
Ausführung Bratfläche	Glatt
Maße Bratfläche	B 260 x T 230 mm
Anzahl Heizzonen	1
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Eigenschaften	Fettauffangbehälter Spritzschutz fest verschweißt
Anschlusswert	1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 330 x T 282 x H 180 mm
Gewicht	8,8 kg

Griddleplatte GDP 320E-G

Material Bratfläche	Stahl
Maße Bratfläche	B 320 x T 480 mm
Anzahl Heizzonen	1
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Eigenschaften	Fettauffangbehälter Spritzschutz fest verschweißt
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 325 x T 580 x H 310 mm

	Ausführung Bratfläche	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
GDP 320E-G	Glatt	22 kg	A370031	519,- €	4015613370545
GDP 320E-R	Gerillt	21,2 kg	370035	579,- €	4015613610894

Zubehör

Grillaufsatz GDP 320/650E

- Material: Edelstahl
- Material Bratfläche: Antihaft-Folie, austauschbar
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Maße Bratfläche: B 325 x T 480 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 220 °C
- Gesamthöhe mit Griddleplatte: Geschlossen 490 mm, geöffnet 810 mm
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 325 x T 480 x H 665 mm
- Gewicht: 18 kg
- GTIN: 4015613633282

370100 | UVP* 739,- €

Antihaft-Folie GDP 320/650E

- Maße: B 315 x T 390 x H 1 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613639802



370101 | UVP* 35,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Griddleplatte GDP 650E-GR

• Material Bratfläche	Stahl
• Heizzonen getrennt regelbar	Ja
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Eigenschaften	Fettauffangbehälter
	Spritzschutz fest verschweißt
• Geräte-Anschluss	3 NAC

GDP 980E-G

GDP 980E-GR



	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anzahl Heizzonen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
GDP 650E-G	Glatt	B 650 mm T 480 mm	2	6 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm T 580 mm H 310 mm	41 kg	A370032	789,- €	4015613370552
GDP 650E-GR	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 650 mm T 480 mm	2	6 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm T 580 mm H 310 mm	40 kg	370036	879,- €	4015613610931
GDP 980E-G	Glatt	B 980 mm T 480 mm	3	9 kW 400 V 50 Hz	B 990 mm T 580 mm H 310 mm	68,6 kg	A370039	1.259,- €	4015613676548
GDP 980E-GR	2/3 glatt, 1/3 gerillt	B 980 mm T 480 mm	3	9 kW 400 V 50/60 Hz	B 990 mm T 580 mm H 310 mm	70 kg	A370139	1.379,- €	4015613726465

Griddleplatte GDP 320G-G

• Material Bratfläche	Stahl
• Ausführung Bratfläche	Glatt
• Temperaturbereich	50 °C bis 270 °C
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Inklusive	1 Reinigungsschaber
• Gas-Art	Erdgas H
	Propandüsen sind beigelegt

	Maße Bratfläche	Anzahl Heizzonen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
GDP 320G-G	B 320 mm T 480 mm	1	4 kW	B 325 mm T 580 mm H 310 mm	24 kg	A3700331	659,- €	4015613390932
GDP 650G-G	B 650 mm T 480 mm	2	8 kW	B 660 mm T 580 mm H 310 mm	44,5 kg	A3700341	1.119,- €	4015613390949

Griddleplatte GDP 320E-CG

A370131 | UVP* 749,- € | GTIN 4015613724256

Material Bratfläche	Spezialstahl, hartverchromt
Ausführung Bratfläche	Glatt
Maße Bratfläche	B 320 x T 480 mm
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Anzahl Heizzonen	1
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 330 x T 625 x H 450 mm
Gewicht	24 kg

Griddle-Salamander 6640

100533 | UVP* 898,- € | GTIN 4015613733142

Die platzsparende Grill-Gratinier-Kombination verfügt über eine leistungsstarke Griddleplatte mit 2 getrennt schaltbaren Heizzonen. Die Wärmezufuhr des Salamanders lässt sich perfekt mit dem höhenverstellbaren Rost und der stufenlos einstellbaren Temperatur regulieren.

Material Bratfläche	Spezialstahl
Ausführung Bratfläche	Glatt
Maße Bratfläche	B 700 x T 330 mm
Anzahl Heizzonen Griddleplatte	2
Temperaturbereich Griddleplatte	50 °C bis 300 °C
Wärmequelle Salamander	Strahlungsheizkörper
Anzahl Heizzonen Salamander	1
Temperaturbereich Salamander	bis 190 °C
Maße Grillrost	B 560 x T 400 mm | GN-fähig, 1/1 GN
Grillrost höhenverstellbar	Ja
Timer	6 Zeiten speicherbar 30 Sekunden - 100 Minuten
Fettauffangbehälter	Für Griddleplatte Für Salamander
Inklusive	1 Rost
Anschlusswert	6,64 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 760 x T 590 x H 465 mm
Gewicht	51,4 kg

▶ Griddleplatte mit 2 Heizzonen
▶ Getrennt regelbar

▶ Salamander mit 1 Heizzone
▶ Strahlungsheizkörper

Multibräter 300

370205 | UVP* 869,- € | GTIN 4015613653488

Material Tiegel	Stahl
Maße Tiegel	B 325 x T 535 x H 60 mm
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Anzahl Heizzonen	1
Fettablasshahn	Ja
Eigenschaften	Ablasshahn mit Bajonettverschluss Spritzschutz umlaufend verschweißt
Inklusive	1 Verschlussstopfen
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50-60 Hz
Maße	B 330 x T 580 x H 300 mm
Gewicht	23,8 kg

Wassergrill 40

370037 | UVP* 1.198,- € | GTIN 4015613642024

Ausführung Grillfläche	Rost
Maße Grillfläche	B 280 x T 445 mm
Temperaturregelung	3 Stufen
Aufheizzeit	Ca. 2,5 Minuten auf höchster Stufe
Eigenschaften	Wasserschale 1/1 GN
Inklusive	1 Reinigungsschaber
Anschlusswert	4,08 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 330 x T 630 x H 330 mm
Gewicht	13,5 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Lavasteingrill, Gas 40, B330, TG

- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Maße Grillfläche: B 312 x T 483 mm
- Grillrost höhenverstellbar: Ja
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Gas-Art: Erdgas H
- Inklusive: Propandüsen sind beigelegt, Lavasteine zur Erstbefüllung

	Anzahl Heizzonen	Füllmenge Lavasteine	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Lavasteingrill, Gas 40, B330, TG	1	1 kg	4 kW	B 330 mm T 545 mm H 285 mm	21,4 kg	2006301	789,- €	4015613404608
Lavasteingrill, Gas 70, B660, TG	2	2 kg	8 kW	B 660 mm T 570 mm H 282 mm	40,6 kg	2006601	1.398,- €	4015613404622

Lavasteine 7kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611 UVP* 57,- €

Hähnchengrill P6

- Innenbeleuchtung: Ja
- Inklusive: Spieße mit Klammern

	Aufnahme-fähigkeit	Anzahl Spieße	Inklusive	Anschlusswert	Geräte-Anschluss	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
P6	6 Hähnchen	2	2 Spieße	2,8 kW 230 V 50 Hz	Steckerfertig	B 700 mm T 360 mm H 530 mm	31 kg	215035	2.349,- €	4015613417035
P8N	8 Hähnchen	2	2 Spieße	3,5 kW 230 V 50 Hz	Steckerfertig	B 880 mm T 430 mm H 530 mm	41 kg	215036	2.898,- €	4015613505381
P12N	12 Hähnchen	3	3 Spieße	5 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 880 mm T 430 mm H 710 mm	55,6 kg	215037	3.498,- €	4015613505398

Zubehör

Spieß mit Klammern P6

- Maße: B 540 x T 60 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613586854

215093 UVP* 109,- €

Spießkorb P6

- Maße: B 540 x T 145 x H 155 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613586878

215095 UVP* 239,- €

Flachkorb P6

- Maße: B 540 x T 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1,25 kg
- GTIN: 4015613586892

215096 UVP* 209,- €

Spieß mit Klammern P8/P12

- Maße: B 715 x T 60 x H 50 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613586861

215094 UVP* 135,- €

Spießkorb P8/P12

- Maße: B 715 x T 145 x H 155 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613282893

215078 UVP* 279,- €

Flachkorb P8/P12

- Maße: B 715 x T 155 x H 50 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613282923

215081 UVP* 229,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Tischbräter

Gas-Tischbräter TB1000PF

Schneller Aufbau, leichtes Handling – Praktisches Auftischgerät zum Grillen und Braten mit Gas im Außenbereich.

• Anzahl Brenner	3
• Gas-Art	Flüssiggas
• Regeldruck	50 mbar
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Anschluss	1/4"
• Verbrauch	728 g / Std.
• Inklusive	3 Gasdüsen-Sets 0,8 mm (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)
• Wichtiger Hinweis	Betrieb nur mit Flüssiggas Nur für den Außeneinsatz geeignet
• Anschlusswert	10 kW

▶ Grillpfanne aus Stahl, emailliert
▶ Maße: B 705 x T 540 x H 43 mm

▶ Grillrost aus Stahl
▶ Maße: B 600 x T 475 mm

	Ausführung	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
TB1000PF	Grillpfanne	B 705 x T 560 x H 275 mm	13,9 kg	1061933	289,- €	4015613685182
TB1000R	Grillrost	B 685 x T 540 x H 275 mm	13,7 kg	1061633	309,- €	4015613685199

Zubehör

Grillrost-Set TB1000R

- Material: Edelstahl
- Set bestehend aus:
  1 Grillrost
  1 Flammenabdeckung
  1 Fettauffangschale
- Maße: B 635 x T 520 x H 17 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- GTIN: 4015613806594



106219 UVP* 139,- €

Grillpfanne TB1000PF

- Material: Stahl, emailliert
- Maße: B 760 x T 550 x H 78 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- GTIN: 4015613699882

106217 UVP* 85,- €

Gas-Anschluss-Set, nur Außenbereich

- Set bestehend aus:
  1 Niederdruckregler, 1 Schlauch,
  1 Schlauchbruchsicherung
- Wichtiger Hinweis:
  Nur für den Außeneinsatz geeignet
- Maße: B 64 x T 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015

825152 UVP* 98,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Gas-Kombi Tischbräter TB1100PF

• Gas-Art	Flüssiggas
• Regeldruck	50 mbar
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Überhitzungsschutz	Ja
• Inklusive	1 Schlauch 1 Schlauchbruchsicherung 1 Gewerbedruckregler
• Wichtiger Hinweis	Betrieb nur mit Flüssiggas

~~TB1100PF~~

▶ Grillpfanne Stahlblech
▶ Maße: B 700 x T 540 x H 70 mm

~~TB1100R~~



▶ Grillrost vernickelt
▶ Maße: B 594 x T 468 mm

TB1470R

▶ Grillrost vernickelt
▶ Maße: B 760 x T 470 mm

	Ausführung	Anzahl Brenner	Verbrauch	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
TB1100PF	Grillpfanne	3	850 g / Std.	11 kW	B 650 mm T 570 mm H 270 mm	18,1 kg	1062203	498,- €	4015613527536
TB1100R	Grillrost	3	850 g / Std.	11 kW	B 650 mm T 570 mm H 270 mm	17,5 kg	1062303	598,- €	4015613527543
TB1470R	Grillrost	4	1140 g / Std.	14,7 kW	B 850 mm T 555 mm H 270 mm	23 kg	1062503	749,- €	4015613660349

Zubehör

Grillrost-Set TB1100

- Material: Stahl, Edelstahl, Verchromt
- Set bestehend aus: 1 Grillrost, Stahl, verchromt, 1 Flammenabdeckung, Edelstahl, 1 Fettauffangwanne, Edelstahl
- Maße: B 655 x T 525 x H 55 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613534794

106206 UVP* 189,- €

Grillpfanne TB1100

- Material: Stahlblech
- Maße: B 700 x T 540 x H 70 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- GTIN: 4015613527567

106204 UVP* 95,- €

Grillpfanne TB1470

- Material: Stahlblech
- Maße: B 870 x T 525 x H 65 mm
- Gewicht: 11,8 kg
- GTIN: 4015613660332

106211 UVP* 125,- €

Untergestell TB1100

- Material: Edelstahl
- Maße: B 530 x T 670 x H 800 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613527581

106202 UVP* 139,- €

Untergestell TB1470

- Material: Edelstahl
- Maße: B 815 x T 525 x H 805 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613647395

106210 UVP* 169,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Paella Gasbrenner 2K300

• Material	Stahl
• Zündsicherung	Ja
• Gas-Art	Flüssiggas

► Einsatz nur in Kombination mit Dreibein Paella

Paella Gasbrenner 3K500

Paella Gasbrenner 2K300

• Anzahl Heizkreise	2
• Heizkreise separat regelbar	Nein
• Brenner-Durchmesser	300 mm
• Geeignet für Pfannen	Ø 360 - 420 mm
• Anschlusswert	10,37 kW
• Wichtiger Hinweis	Betrieb nur mit passendem Untergestell (Dreibein Paella 2K300 oder 2K300/3K500-T) Nur für Deutschland zugelassen
• Maße	B 330 x T 605 x H 135 mm
• Gewicht	1,7 kg
• GTIN	4015613710990

A153440 UVP* 105,- €

Paella Gasbrenner 3K500

• Anzahl Heizkreise	3
• Heizkreise separat regelbar	Ja
• Brenner-Durchmesser	500 mm
• Geeignet für Pfannen	Ø 420 - 800 mm
• Anschlusswert	22,66 kW
• Wichtiger Hinweis	Betrieb nur mit passendem Untergestell (Dreibein Paella 3K500 oder 2K300/3K500-T) Nur für Deutschland zugelassen
• Maße	B 505 x T 775 x H 120 mm
• Gewicht	4,1 kg
• GTIN	4015613711003

A153460 UVP* 225,- €

Zubehör

Dreibein Paella 2K300

- Material: Stahl, Lackiert
- Maße: B 25 x T 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,38 kg
- GTIN: 4015613727790

A153145 UVP* 23,- €

Dreibein Paella 3K500

- Material: Stahl, Lackiert
- Maße: B 25 x T 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613724508

A153144 UVP* 39,- €

Dreibein Paella 2K300/3K500-T

- Material: Stahl, Lackiert
- Maße: B 25 x T 25 x H 145 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613724515

A153143 UVP* 18,50 €

Paella-Pfanne STP340

• Material	Stahl Poliert
• Ausführung Bratfläche	Stahl, poliert Strukturiert
• Griff-Eigenschaften	Hitzebeständig Rot lackiert

	Durchmesser	Höhe Innen	Durchmesser Stellfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
STP340	340 mm	44 mm	280 mm	B 450 x T 340 x H 45 mm	0,76 kg	A153234	11,50 €	4015613696911
STP380	380 mm	44 mm	330 mm	B 485 x T 385 x H 45 mm	1,1 kg	A153238	13,50 €	4015613696928
STP420	420 mm	47 mm	370 mm	B 530 x T 430 x H 48 mm	1,4 kg	A153242	16,- €	4015613696935
STP460	460 mm	49 mm	405 mm	B 655 x T 465 x H 50 mm	1,9 kg	A153246	19,- €	4015613696942
STP550	550 mm	56 mm	480 mm	B 730 x T 550 x H 58 mm	3,27 kg	A153255	32,- €	4015613696959
STP600	600 mm	52 mm	535 mm	B 780 x T 600 x H 55 mm	4 kg	A153260	38,- €	4015613696966
STP650	650 mm	56 mm	585 mm	B 835 x T 660 x H 58 mm	5,03 kg	A153265	45,- €	4015613696973
STP700	700 mm	62 mm	640 mm	B 890 x T 710 x H 65 mm	6,68 kg	A153270	65,- €	4015613696980
STP800	800 mm	70 mm	720 mm	B 1.005 x T 810 x H 73 mm	11,4 kg	A153280	89,- €	4015613696997

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Gaskocher 1K221-T

A150623 | UVP* 56,- € | GTIN 4015613758633

Material	Stahl
Leistung Kochstelle(n) max.	2,2 kW
Gasverbrauch bei Maximaleinstellung	160 g / Std.
Gasbrenner	Einkreisbrenner
Zünd-Art	Piezo-Zündung
Zündsicherung	Ja
Durchmesser Kochgeschirr	150 - 270 mm
Wichtiger Hinweis	Ausschließlich im Außenbereich einsetzbar
Gas-Art	Butan
Anschlusswert	2,2 kW
Maße	B 340 x T 285 x H 120 mm
Gewicht	1,76 kg

Gaskartusche BG227

- Gas-Art: Butan
- Inhalt: 227 g
- Maße: B 67 x T 67 x H 185 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (7 Sets á 4er Pack)
- GTIN: 4015613719054

A150625 | UVP* 95,- €

- Sicherheit im Fokus mit der neuen Flammüberwachung
- 2-stufiges Zündsicherungssystem
- Thermoelektrisch gesicherte Brenner

Gaskocher 1K650

Zündsicherung	Ja
Zünd-Art	Manuelle Zündung
Pilotflamme	Ja
Regeldruck	50 mbar
Gas-Art	Propan
	Erdgasdüsen sind beigelegt

2K1100-H

- Leistung Kochstelle vorne max.: 4,5 kW
- Leistung Kochstelle hinten max.: 6,5 kW

2K1100-N

- Leistung Kochstelle rechts max.: 4,5 kW
- Leistung Kochstelle links max.: 6,5 kW

	Anzahl Kochstellen	Leistung Kochstelle(n) max.	Gasverbrauch bei Maximal-einstellung	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1K650	1	6,5 kW	519 g / Std.	6,5 kW	B 350 mm T 350 mm H 170 mm	10,8 kg	1059503	939,- €	4015613467795
2K1100-H	2	11 kW	876 g / Std.	11 kW	B 350 mm T 660 mm H 170 mm	20,2 kg	1057503	1.449,- €	4015613467818
2K1100-N	2	11 kW	876 g / Std.	11 kW	B 660 mm T 350 mm H 170 mm	20,2 kg	1058503	1.449,- €	4015613467801

Zubehör

Wokaufsatz für Tischkocher Gas

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Wokeinsatz: 265 mm
- Maße: B 265 x T 265 x H 62 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613467825

105999 | UVP* 82,- €

Elektro-Kocher 1K1500

150320 | UVP* 45,- € | GTIN 4015613653631

- Leistung Kochstelle(n) max. 1,5 kW
- Durchmesser Kochstelle(n) 185 mm
- Überhitzungsschutz Ja
- Anschlusswert 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 305 x T 245 x H 85 mm
- Gewicht 2,1 kg

Elektro-Kocher 2K2500

150310 | UVP* 62,- € | GTIN 4015613504117

- Leistung Kochstelle links max. 1,5 kW
- Leistung Kochstelle rechts max. 1 kW
- Durchmesser Kochstelle links 190 mm
- Durchmesser Kochstelle rechts 155 mm
- Überhitzungsschutz Ja
- Anschlusswert 2,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 535 x T 225 x H 90 mm
- Gewicht 4 kg

Elektro-Kocher 1K2000

105321 | UVP* 898,- € | GTIN 4015613125954

- Leistung Kochstelle(n) max. 2 kW
- Durchmesser Kochstelle(n) 220 mm
- Anzahl Leistungsstufen 6
- Überhitzungsschutz Ja
- Anschlusswert 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 375 x T 365 x H 185 mm
- Gewicht 7,4 kg

Elektro-Kocher 1K2300 GL

- Anzahl Kochstellen 1
- Material Kochfläche SCHOTT CERAN®
- Anzahl Leistungsstufen 10
- Überhitzungsschutz Ja

	Leistung Kochstelle(n) max.	Durchmesser Kochstelle(n)	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1K2300 GL	2,3 kW	210 mm	2,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 340 mm T 420 mm H 100 mm	6,1 kg	104904	709,- €	4015613390352
1K3000 GL	3 kW	230 mm	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm T 455 mm H 120 mm	8 kg	104906	949,- €	4015613432540

Elektro-Kocher 2K6000 GLN

- Material Kochfläche SCHOTT CERAN®
- Anzahl Kochstellen 2
- Leistung Kochstelle(n) max. 3 kW
- Durchmesser Kochstelle(n) 230 mm
- Anzahl Leistungsstufen 10
- Überhitzungsschutz Ja
- Anschlusswert 6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC

	Anordnung der Kochstellen	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2K6000 GLN	Nebeneinander	B 700 x T 455 x H 120 mm	14,7 kg	104907	2.098,- €	4015613432557
2K6000 GLH	Hintereinander	B 400 x T 655 x H 120 mm	13,8 kg	104913	2.098,- €	4015613431161

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionskocher

Induktionskocher IK 20

105820 | UVP* 85,- € | GTIN 4015613504834

- Material Kochfläche: Glas
- Leistung Kochstelle(n) max.: 2000 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 210 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung: 5 Minuten
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 285 x T 340 x H 60 mm
- Gewicht: 2,5 kg

Induktionskocher IK 20TC

105848 | UVP* 159,- € | GTIN 4015613633381

- Slide-Funktion
- Einfache Regulierung von Zeit, Leistung und Temperatur

Einfachste Bedienung für ein effizientes Arbeiten – Einstellung von Zeit, Leistung und Temperatur über die Slide-Funktion.

- Material Kochfläche: Glas
- Leistung Kochstelle(n) max.: 2000 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 228 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 8
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Zeiteinstellung: 5 bis 180 Minuten
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 330 x T 400 x H 63 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Induktionskocher IK 27TC

105927 | UVP* 219,- € | GTIN 4015613666006

- Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige

- Material Kochfläche: Glas
- Leistung Kochstelle(n) max.: 2700 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 260 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 340 x T 425 x H 75 mm
- Gewicht: 4,8 kg

Einbau-Induktionskocher IK 30S-EB

105936S | UVP* 255,- € | GTIN 4015613607061

Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
Leistung Kochstelle vorne max.	1300 W
Leistung Kochstelle hinten max.	1800 W
Durchmesser Kochstelle vorne	180 mm
Durchmesser Kochstelle hinten	180 mm
Anzahl Leistungsstufen	8
Überhitzungsschutz	Ja
Zeiteinstellung	0 bis 99 Minuten
Intervalle Zeiteinstellung	1 Minute(n)
Einbaufähig	Ja
Eigenschaften	Auch als Auftischgerät nutzbar
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 290 x T 510 x H 83 mm
Gewicht	4,5 kg

▶ Einbaufähig

▶ Auch als Auftischgerät nutzbar

Induktionskocher IK 30T-1

Kompakt und leistungsstark – Der Induktionskocher überzeugt mit einer 3000 W-Kochstelle, einem Touch-Bedienfeld und insbesondere durch den verbauten Fettfilter.

Leistung Kochstelle(n) max.	3000 W
Durchmesser Kochstelle(n)	230 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Intervalle Temperatureinstellung	20 °C
Überhitzungsschutz	Ja
Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
Intervalle Zeiteinstellung	1 Minute / 10 Minuten
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 330 x T 420 x H 105 mm
Gewicht	5,4 kg

	Material Kochfläche	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IK 30T-1	Glas	105991	275,- €	4015613698946
IK 30TCS-1	SCHOTT CERAN®	105991S	315,- €	4015613714882

Induktionskocher IK 35TC-SW

105926 | UVP* 485,- € | GTIN 4015613728650

Material	Stahl Beschichtet
Material Kochfläche	Glas
Leistung Kochstelle(n) max.	3500 W
Durchmesser Kochstelle(n)	235 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Intervalle Temperatureinstellung	20 °C
Überhitzungsschutz	Ja
Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
Intervalle Zeiteinstellung	1 Minute / 10 Minuten
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 380 x T 505 x H 155 mm
Gewicht	8,08 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionskocher IK 35TC

- Leistung Kochstelle(n) max. 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n) 228 mm
- Anzahl Leistungsstufen 10
- Temperaturbereich 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung 20 °C
- Überhitzungsschutz Ja
- Zeiteinstellung 0 bis 180 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung 1 Minute / 10 Minuten
- Anschlusswert 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 340 x T 445 x H 117 mm
- Gewicht 7,5 kg

	Material Kochfläche	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IK 35TC	Glas	105843	298,- €	4015613633329
IK 35TCS	SCHOTT CERAN®	105843S	329,- €	4015613638300

Induktionskocher IK 35TCKTF

105859 UVP* 325,- € GTIN 4015613746791

- Induktionskocher mit Kerntemperaturfühler
- Präzise Speisenzubereitung

Mit hohem Standard mobil und platzsparend kochen – Dank des Kerntemperaturfühlers lassen sich mit dem 3500 Watt starken Induktionskocher Speisen wie Steaks präzise zubereiten. Verbunden mit der genauen Einstellung von Leistung, Temperatur und Zeit gelingt jedes Gericht.

- Material Kochfläche Glas
- Leistung Kochstelle(n) max. 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n) 240 mm
- Anzahl Leistungsstufen 17
- Temperaturbereich 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung 20 °C
- Überhitzungsschutz Ja
- Zeiteinstellung 1 bis 180 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung 1 Minute(n)
- Kerntemperaturfühler Ja, Kabellänge 50 cm
- Eigenschaften Fettfilter, Kerntemperaturfühler-Halterung
- Anschlusswert 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 340 x T 430 x H 120 mm
- Gewicht 7,3 kg

Induktionskocher IK 35TC XL

105821 UVP* 415,- € GTIN 4015613680255

IK 35TC XL – Leistungsstarker Induktionskocher mit extra großer Kochstelle für einen Topfdurchmesser bis zu 30 cm

- Material Kochfläche Glas
- Leistung Kochstelle(n) max. 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n) 300 mm
- Anzahl Leistungsstufen 10
- Temperaturbereich 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung 20 °C
- Überhitzungsschutz Ja
- Zeiteinstellung 1 bis 180 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung 1 Minute / 10 Minuten
- Anschlusswert 3,58 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 440 x T 540 x H 125 mm
- Gewicht 9,1 kg

Induktionskocher IK 35SK 3,5kW

105837 | UVP* 319,- € | GTIN 4015613520643

Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
Leistung Kochstelle(n) max.	3500 W
Durchmesser Kochstelle(n)	228 mm
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Intervalle Temperatureinstellung	20 °C
Überhitzungsschutz	Ja
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 340 x T 445 x H 115 mm
Gewicht	7,2 kg

Einbau-Induktionskocher IK 35-EB

105829 | UVP* 335,- € | GTIN 4015613682853

Material Kochfläche	Glas
Leistung Kochstelle(n) max.	3500 W
Durchmesser Kochstelle(n)	240 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Intervalle Temperatureinstellung	20 °C
Überhitzungsschutz	Ja
Einbaufähig	Ja
Eigenschaften	Separates Bedienfeld, Kabellänge: 0,8 m
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 370 x T 390 x H 118 mm
Gewicht	6,5 kg

Induktionskocher IK 35dpS

105854 | UVP* 269,- € | GTIN 4015613725024

Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
Leistung Kochstelle links max.	2000 W
Leistung Kochstelle rechts max.	1500 W
Durchmesser Kochstelle links	210 mm
Durchmesser Kochstelle rechts	210 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Intervalle Temperatureinstellung	20 °C
Überhitzungsschutz	Ja
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 605 x T 360 x H 60 mm
Gewicht	5,34 kg

Induktionskocher IK 3342

105858 | UVP* 359,- € | GTIN 4015613725031

Induktionskocher mit 3 Kochstellen für den individuellen Gebrauch. Je nach Art der Speisenzubereitung können 3400 Watt entsprechend auf 3 oder auf 2 Kochstellen verteilt werden.

Material Kochfläche	Glas
Leistung Kochstelle vorne links, max.	2000 W
Leistung Kochstelle hinten links, max.	1000 W
Leistung gesamt Kochstellen links max.	2000 W
Leistung Kochstelle rechts max.	1400 W
Anordnung der Kochstellen	2 links, 1 rechts
Durchmesser Kochstelle vorne links	207 mm
Durchmesser Kochstelle hinten links	106 mm
Durchmesser Kochstelle rechts	207 mm
Anzahl Leistungsstufen	10 rechts, 10 vorne links, 5 hinten links
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Intervalle Temperatureinstellung	20 °C
Überhitzungsschutz	Ja
Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
Intervalle Zeiteinstellung	1 Minute(n)
Anschlusswert	3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 510 x T 485 x H 65 mm
Gewicht	6,11 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionskochfeld IKF 72-2Z

105862 | UVP* 849,- € | GTIN 4015613746807

- Mehr Flexibilität beim Kochen
- 4 Kochstellen oder 2 Flächen-Induktionszonen

Mehr Flexibilität geht einfach nicht – 7,2 kW können wahlweise auf 4 Kochstellen oder auf 2 Flächen-Induktionszonen verteilt werden. So kann die Induktionsfläche mit verschiedensten Topfgrößen oder auch -formen vollkommen ausgenutzt werden.

7,2 kW

Material	Aluminium Kunststoff
Ausführung Kochzonen	4 Kochstellen oder 2 Flächen-Induktionszonen
Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
Leistung Kochstelle(n) max.	1,8 kW / 3 kW
Durchmesser Kochstelle	220 mm
Leistung Flächen-Induktionszonen	3 kW / 4 kW
Maße Flächen-Induktionszonen	220 x 400 mm
Anzahl Leistungsstufen	9
Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Zeiteinstellung	1 bis 99 Minuten
Intervalle Zeiteinstellung	1 Minute(n)
Einbaumaße	560 x 490 mm
Anschlusswert	7,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	2 NAC
Maße	B 590 x T 520 x H 60 mm
Gewicht	13,5 kg

Induktionsherd 1 FL, 2,5kW, TG

A105942 | UVP* 1.629,- € | GTIN 4015613370156

CNS 18/10

2,5 kW

Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
Leistung Kochstelle(n) max.	2500 W
Durchmesser Kochstelle(n)	230 mm
Anzahl Leistungsstufen	Stufenlos
Überhitzungsschutz	Ja
Anschlusswert	2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 340 x T 420 x H 100 mm
Gewicht	7,5 kg

Induktionstischherd ITH 35S-220

CNS 18/10

3,5 kW

Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
Anzahl Leistungsstufen	9
Überhitzungsschutz	Ja
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50 Hz

ITH 35ZS-210

- Leistung je Kochstelle: 1,8 kW
- Leistungszuschaltung der vorderen Kochstelle auf bis zu 3,5 kW
- Leistung der hinteren Kochstelle: bis 1,8 kW
- Gesamtleistung max.: 3,5 kW

	Leistung je Kochstelle(n) max.	Anzahl Kochstellen	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
ITH 35S-220	3500 W	1	B 340 x T 400 x H 110 mm	8,1 kg	105984	1.798,- €	4015613676623
ITH 35ZS-210	1800 W	2	B 340 x T 590 x H 110 mm	11,1 kg	105985	2.298,- €	4015613676630

Induktionskocher IK 50TC

105922 | UVP* 579,- € | GTIN 4015613728636

STAINLESS STEEL

5 kW

Material Kochfläche	Glas
Leistung Kochstelle(n) max.	5000 W
Durchmesser Kochstelle(n)	280 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Überhitzungsschutz	Ja
Anschlusswert	5 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 400 x T 535 x H 183 mm
Gewicht	10,02 kg

Induktionstischherd ITH 30-265

- Material Kochfläche: Glas
- Anzahl Kochstellen: 1
- Anzahl Leistungsstufen: 20
- Überhitzungsschutz: Ja
- Maße: B 400 x T 455 x H 160 mm

	Leistung Kochstelle(n) max.	Durchmesser Kochstelle(n)	Anschlusswert	Geräte-Anschluss	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
ITH 30-265	3000 W	265 mm	3 kW | 230 V | 50/60 Hz	Steckerfertig	9,1 kg	105993	2.049,- €	4015613712673
ITH 35-265	3500 W	265 mm	3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz	Steckerfertig	8,9 kg	105994	2.349,- €	4015613712680
ITH 50-230	5000 W	230 mm	5 kW | 400 V | 50/60 Hz	3 NAC	12,3 kg	105995	3.898,- €	4015613712697

Induktionskocher IK 70DP

105737 | UVP* 1.349,- € | GTIN 4015613752143

Ob leicht köcheln oder scharf angebraten – Mit leistungsstarken 7000 Watt lässt sich jedes Gargut perfekt zubereiten. Dank der Leistungszuschaltung lässt sich die vordere der beiden hintereinander liegenden Kochstellen auf bis zu 5000 Watt regeln.

- Material Kochfläche: Glas
- Leistung bei Leistungszuschaltung, Kochstelle vorne max.: 5000 W
- Leistung bei Leistungszuschaltung, Kochstelle hinten max.: 2000 W
- Leistung Kochstelle vorne max.: 3500 W
- Leistung Kochstelle hinten max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle vorne: 245 mm
- Durchmesser Kochstelle hinten: 245 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10 + 1
- Überhitzungsschutz: Ja
- Anschlusswert: 7 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 408 x T 700 x H 145 mm
- Gewicht: 16,2 kg

Induktionskocher IK 70dpZ-EB

105893 | UVP* 998,- € | GTIN 4015613745718

Mehr Flexibilität geht nicht: Der Induktionskocher mit abnehmbarem Bedienfeld ist sowohl als Auftischgerät als auch zum Einbau am Buffet geeignet. Die 7000 Watt können ganz nach Bedarf auf die beiden Kochstellen verteilt werden – für ein schnelles Garen oder scharfes Anbraten erreicht die linke Kochstelle bis zu 5000 Watt.

- Material Kochfläche: Glas
- Leistung bei Leistungszuschaltung, Kochstelle links max.: 5000 W
- Leistung bei Leistungszuschaltung, Kochstelle rechts max.: 2000 W
- Leistung Kochstelle links max.: 3500 W
- Leistung Kochstelle rechts max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle links: 235 mm
- Durchmesser Kochstelle rechts: 235 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 11 / 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Eigenschaften: Separates Bedienfeld, Kabellänge: 0,85 m
- Anschlusswert: 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 715 x T 485 x H 140 mm
- Gewicht: 15,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionstischherd ITH 80-320

105978 | UVP* 2.198,- € | GTIN 4015613729695

Große Leistung – Große Kochstelle. Mit einer Topfgröße von bis zu 320 mm und leistungsstarken 8 kW lassen sich auch große Mengen an dem mobilen Tischherd zubereiten.

Material Kochfläche	Glas
Leistung Kochstelle(n) max.	8000 W
Durchmesser Kochstelle(n)	320 mm
Anzahl Leistungsstufen	6
Überhitzungsschutz	Ja
Anschlusswert	8 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 500 x T 540 x H 245 mm
Gewicht	20,6 kg

Induktionswoks

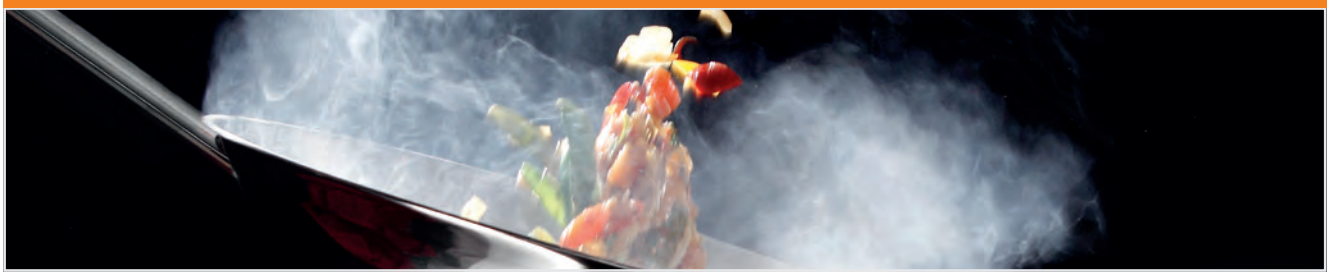

Induktionswok IW 35

105986 | UVP* 379,- € | GTIN 4015613680217

Material Kochmulde	Glas
Leistung Kochstelle(n) max.	3,5 kW
Durchmesser Kochmulde	260 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Intervalle Temperatureinstellung	20 °C
Überhitzungsschutz	Ja
Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
Intervalle Zeiteinstellung	1 Minute(n)
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 340 x T 440 x H 125 mm
Gewicht	7,5 kg

Induktionswok IW 35 PRO-2

105732 | UVP* 1.198,- € | GTIN 4015613706498

Der transportable Induktionswok mit 3500 Watt und 10 Leistungsstufen bietet volle Flexibilität. Optisch besticht er durch die hochwertige SCHOTT CERAN® Kochmulde und das Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige.

Material Kochmulde	SCHOTT CERAN®
Leistung Kochstelle(n) max.	3,5 kW
Durchmesser Kochmulde	260 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Intervalle Temperatureinstellung	20 °C
Überhitzungsschutz	Ja
Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
Intervalle Zeiteinstellung	1 Minute(n)
Eigenschaften	2 Lüfter mit Fettfiltern
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 355 x T 440 x H 165 mm
Gewicht	8,2 kg

Einbau-Induktionswok IW35-EB

105997 | UVP* 375,- € | GTIN 4015613715766

Der Einbau-Induktionswok lässt sich in Tisch- und Arbeitsplatten integrieren und bietet damit eine optimale Arbeitshöhe. Das separate Bedienfeld ermöglicht eine stufenlose Reglung von 60 bis 240 °C. Alternativ stehen 10 Leistungsstufen zur Wahl.

Material Kochmulde	Glaskeramik
Leistung Kochstelle(n) max.	3,5 kW
Durchmesser Kochmulde	260 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Intervalle Temperatureinstellung	20 °C
Überhitzungsschutz	Ja
Eigenschaften	2 Lüfter
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 370 x T 390 x H 135 mm
Gewicht	7,5 kg

Induktionswok 3kW, TG

105840 | UVP* 2.149,- € | GTIN 4015613468235

Material Kochmulde	SCHOTT CERAN®
Leistung Kochstelle(n) max.	3 kW
Durchmesser Kochmulde	300 mm
Anzahl Leistungsstufen	Stufenlos
Überhitzungsschutz	Ja
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 330 x T 380 x H 180 mm
Gewicht	8,5 kg

Induktionswok 35/293-FL

105876 | UVP* 2.729,- € | GTIN 4015613712710

Extra flaches Design für eine besonders angenehme Arbeitshöhe – Zudem besticht der Induktionswok durch folgende Merkmale: Leistungsstarke Induktionsspule mit 3500 Watt, Kochmulde in EuroKera-Glaskeramik, 2 Lüfter und eine einfache Bedienung.

Material Kochmulde	EuroKera-Glaskeramik
Leistung Kochstelle(n) max.	3,5 kW
Durchmesser Kochmulde	293 mm
Anzahl Leistungsstufen	20
Überhitzungsschutz	Ja
Eigenschaften	2 Lüfter Abstellfläche hinter der Kochstelle: Edelstahl, Maße: B 400 x T 250 mm
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 400 x T 655 x H 150 mm
Gewicht	10 kg

Induktionswok IW 50

105929 | UVP* 645,- € | GTIN 4015613729688

Mobil und leistungsstark – Die Bedienung des Induktionswoks mit 5 kW erfolgt einfach mittels Leistungssregulierung über das Touchbedienfeld.

Material Kochmulde	Glas
Leistung Kochstelle(n) max.	5 kW
Durchmesser Kochmulde	280 mm
Überhitzungsschutz	Ja
Anschlusswert	5 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 400 x T 525 x H 195 mm
Gewicht	10,7 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionswok 30/293

- Material Kochmulde: EuroKera-Glaskeramik
- Durchmesser Kochmulde: 293 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 20
- Überhitzungsschutz: Ja
- Eigenschaften: 2 Lüfter
- Maße: B 400 x T 455 x H 180 mm

	Leistung Kochstelle(n) max.	Anschlusswert	Geräte-Anschluss	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
30/293	3 kW	3 kW | 230 V | 50/60 Hz	Steckerfertig	9 kg	105871	2.329,- €	4015613712635
35/293	3,5 kW	3,5 kW| 230 V | 50/60 Hz	Steckerfertig	9 kg	105872	2.549,- €	4015613712642
50/293	5 kW	5 kW | 400 V | 50/60 Hz	3 NAC	12,6 kg	105873	4.198,- €	4015613712659
70/293	7 kW	7 kW | 400 V | 50/60 Hz	3 NAC	12,6 kg	105874	4.398,- €	4015613712666

Zubehör

Wokpfanne Stahl, 360mm

- Material: Stahl
- Inhalt: 5 Liter
- Durchmesser: 360 mm
- Maße: B 560 x T 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313

A105960 UVP* 139,- €

Wokpfanne W360R

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 6 Liter
- Durchmesser: 360 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 110 mm
- Maße: B 640 x T 360 x H 220 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613525075

105981 UVP* 139,- €

Wokpfanne W385R

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 6 Liter
- Durchmesser: 385 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 160 mm
- Maße: B 645 x T 385 x H 160 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613668451

A105971 UVP* 81,- €

Induktionswok IW 80

105890 UVP* 2.198,- € GTIN 4015613729701

Der Induktionswok kommt als Auftischgerät der Superlative daher – Die Kochmulde von 37 cm kann mit einer Leistung von bis zu 8 kW in 6 Leistungsstufen betrieben werden. Die intuitive Knebel-Bedienung ermöglicht ein entspanntes Kocherlebnis.

- Material Kochmulde: Glas
- Leistung Kochstelle(n) max.: 8 kW
- Durchmesser Kochmulde: 370 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 6
- Überhitzungsschutz: Ja
- Anschlusswert: 8 kW \| 400 V \| 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 510 x T 600 x H 330 mm
- Gewicht: 22,2 kg

Wokpfanne W510F

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 22 Liter
- Durchmesser: 510 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 195 mm
- Maße: B 618 x T 514 x H 205 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613755274

105731 UVP* 69,- €

Multipfannen

Multipfanne 41 cm

Die elektrische Multipfanne bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei hoher Flexibilität und einfacher Bedienung. Die leicht zu entnehmende Alugusspfanne mit Antihaftbeschichtung wird mit passendem Glasdeckel geliefert.

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Ausführung innen: Antihaftbeschichtung
- Inklusive: 1 Glasdeckel

Multipfanne 55cm

▶ Inklusive Edelstahldeckel mit Glasfenster

	Innen-Durchmesser	Höhe Innen	Inhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Multipfanne 37 cm	360 mm	80 mm	7 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 500 mm T 470 mm H 190 mm	3,5 kg	150121	59,- €	4015613655574
Multipfanne 41cm	380 mm	40 mm	4 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 510 mm T 495 mm H 165 mm	3,3 kg	A150114G	48,- €	4015613418629
Multipfanne "Grande" 41cm	380 mm	80 mm	8 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 510 mm T 495 mm H 200 mm	3,7 kg	A150118G	56,- €	4015613419688
Multipfanne 55cm	515 mm	50 mm	10 Liter	1,6 kW 230 V 50 Hz	B 615 mm T 555 mm H 180 mm	4,8 kg	A150155	109,- €	4015613363752

Multipfanne 40x30

150340 | UVP* 56,- € | GTIN 4015613505169

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Ausführung innen: Antihaftbeschichtung
- Ecken innen abgerundet: Ja
- Inhalt: 7,5 Liter
- Maße innen: B 370 x T 285 x H 80 mm
- Steuerung: Elektronisch, Drehregler
- Inklusive: 1 Glasdeckel
- Anschlusswert: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 490 x T 310 x H 195 mm
- Gewicht: 3,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Würstchenwärmer 1KA10

- Maße Becken: B 240 x T 300 x H 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Inklusive: Deckel, klappbar, abnehmbar

2KA20

▶ Becken getrennt regelbar

	Anzahl Becken	Ablasshahn	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1KA10	1	Nein	1 kW | 230 V | 50/60 Hz	B 270 x T 350 x H 240 mm	5,6 kg	A120465	209,- €	4015613659497
2KA20	2	Ja	2 kW | 230 V | 50/60 Hz	B 535 x T 370 x H 240 mm	11,2 kg	A120466	439,- €	4015613659503

Würstchenwärmer 1KA10-FM

A120467 | UVP* 229,- € | GTIN 4015613718705

- Maße Becken: B 240 x T 300 x H 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Eigenschaften: Ablagerost für Würstchen, herausnehmbar; Deckel fest montiert, klappbar; Deckel durch Rändelschrauben einfach zu demontieren
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 270 x T 360 x H 240 mm
- Gewicht: 6 kg

Würstchen-Rollergrill 7181

104922 | UVP* 429,- € | GTIN 4015613731704

- Ausführung Grillfläche: Rotierende Rollen
- Anzahl Rollen: 7
- Rollenlänge: 460 mm
- Anzahl Heizzonen: 2
- Heizzonen getrennt regelbar: Ja
- Aufteilung Heizzonen: Vorne 4 Rollen, hinten 3 Rollen
- Aufnahmefähigkeit Würstchen: 18
- Temperaturbereich: 20 °C bis 110 °C
- Eigenschaften: Temperatur und Rollen getrennt regelbar; Zusätzliche Warmhaltemöglichkeit durch mitgelieferten Rost
- Anschlusswert: 0,59 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 600 x T 320 x H 230 mm
- Gewicht: 13,3 kg

Abdeckhaube Rollergrill 7181

- Material: Kunststoff
- Maße Öffnung: B 418 x H 162 mm
- Eigenschaften: Klappe feststellbar
- Maße: B 590 x T 315 x H 200 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613757940

104923 | UVP* 172,- €

Hot-Dog-Gerät

A120401 | UVP* 389,- € | GTIN 4015613370521

- Durchmesser Glaszylinder: 195 mm
- Höhe Glaszylinder: 245 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Eigenschaften: Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 260 x T 295 x H 360 mm
- Gewicht: 6,9 kg

Hot Dog-Gerät, eckig

- Durchmesser Glaszylinder: 200 mm
- Höhe Glaszylinder: 240 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C
- Eigenschaften: Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter
- Anschlusswert: 0,8 kW | 230 V | 50 Hz

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Hot Dog-Gerät, eckig	B 280 x T 280 x H 355 mm	5,2 kg	A120406	289,- €	4015613432595
Hot-Dog-Gerät, rund	B 295 x T 295 x H 415 mm	4,8 kg	A120407	269,- €	4015613432601

Hot Dog-Gerät, 4 Toaststangen

A120408 | UVP* 369,- € | GTIN 4015613443065

- Durchmesser Glaszylinder: 200 mm
- Höhe Glaszylinder: 240 mm
- Temperaturbereich: 40 °C bis 100 °C
- Mit Toaststangen: Ja
- Anschlusswert: 0,96 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 500 x T 285 x H 390 mm
- Gewicht: 7,6 kg

Hot-Dog-Spießtoaster T4

A120409 | UVP* 172,- € | GTIN 4015613610603

- Anzahl Toaststangen: 4
- Temperaturbereich bis: 80 °C
- Anschlusswert: 0,19 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 240 x T 280 x H 310 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Zubehör

Hot-Dog-Glaszylinderschutz 200

- Material: Silikon
- Ausgelegt für: Hot-Dog-Glaszylinder Ø 200 mm
- Maße: B 200 x T 200 x H 14 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613794105

A120430 | UVP* 8,- €

▶ Zum Schutz vor Glasbruch von Hot-Dog-Glaszylindern

Currywurstschneider 10M1750M

120579 | UVP* 175,- € | GTIN 4015613505152

- Scheibenstärke: 17,5 mm
- Messer-Art: 10 fest montierte Messer
- Wurstabschnitte max.: 11
- Breite innen: 210 mm
- Bedienung: Manuell
- Eigenschaften: 4 Stellfüße mit Saugnäpfen
- Maße: B 300 x T 115 x H 210 mm
- Gewicht: 2,3 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Currywurstschneider DRM3500E

120599 | UVP* 298,- € | GTIN 4015613756851

Elektrischer Currywurstschneider mit praktischem Dreiecksmesser und abnehmbaren Trichter für mehr Hygiene. Die Scheibenstärke lässt sich stufenlos regulieren.

• Scheibenstärke	14 - 35 mm
• Scheibenstärke regulierbar	Ja
• Messer-Art	Dreiecksmesser
• Durchmesser Einfüllschacht	41,5 mm
• Automatische Einschaltfunktion	Nein
• Sicherheitsschalter	Ja
• Überhitzungsschutz	Ja
• Eigenschaften	Abnehmbarer Trichter, spülmaschinengeeignet
• Anschlusswert	0,043 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 165 x T 245 x H 285 mm
• Gewicht	4 kg

Currywurstschneider DSM3500E

120578 | UVP* 289,- € | GTIN 4015613505138

• Scheibenstärke	5 - 35 mm
• Scheibenstärke regulierbar	Ja
• Messer-Art	Doppel-Sichelmesser
• Durchmesser Einfüllschacht	47 mm
• Automatische Einschaltfunktion	Ja
• Anschlusswert	0,135 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 185 x T 210 x H 325 mm
• Gewicht	6,9 kg

Ersatz-Doppel-Sichelmesser

- Maße: B 70 x T 170 x H 2 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613658063

120582 | UVP* 39,- €

Pumpstation,1 Pumpe 3,3L

Geeignet für Ketchup, Mayonnaise, Senf, etc.

• Material Pumpe	Polycarbonat
• Material Innengefäß	Polyethylen
• Dosierung regulierbar	Ja
• Auslauf schwenkbar	180°
• Inklusive	3 Portionier-Einsätze je Pumpe (Durchmesser: 3,9 mm, 6,5 mm, 10 mm)

	Anzahl Pumpen	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1 Pumpe 3,3L	1	3,3 Liter	B 139 x T 224 x H 456 mm	2,3 kg	100321	549,- €	4015613481272
2 Pumpen 2x3,3L	2	2 x 3,3 Liter	B 276 x T 224 x H 456 mm	4,1 kg	100322	898,- €	4015613481289
3 Pumpen 3x3,3L	3	3 x 3,3 Liter	B 394 x T 224 x H 456 mm	5,3 kg	100323	1.198,- €	4015613481296
4 Pumpen 4x3,3L	4	4 x 3,3 Liter	B 511 x T 224 x H 456 mm	7,9 kg	100324	1.549,- €	4015613481302

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Reiskocher

Reiskocher 1,8L SD

150528 | UVP* 55,- € | GTIN 4015613672199

• Inhalt	1,8 Liter
• Produktionsmenge Reis	2 - 10 Portionen
• Innentopf	Antihaftbeschichtet
• Funktionen	Kochen
	Dämpfen
	Warmhalten
• Inklusive	1 Messbecher
	1 Reislöffel
	1 Dämpfeinsatz
• Anschlusswert	0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 290 x T 262 x H 293 mm
• Gewicht	2,7 kg

Reiskocher 8L W

• Innentopf	Antihaftbeschichtet
	Hitzebeständig
	Herausnehmbar
• Funktionen	Kochen
	Warmhalten
• Eigenschaften	Silikonmatte als Anbrennschutz
• Inklusive	1 Messbecher
	1 Reislöffel
	1 Silikonmatte

	Inhalt	Produktionsmenge Reis	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
8L W	8 Liter	25 - 40 Portionen	1,95 kW 230 V 50/60 Hz	B 440 mm T 340 mm H 360 mm	6,5 kg	150533	185,- €	4015613758749
12L W	12 Liter	40 - 60 Portionen	2,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm T 440 mm H 370 mm	9,8 kg	150538	215,- €	4015613746814

Reiskocher 8L

A150513 | UVP* 245,- € | GTIN 4015613405698

• Inhalt	8 Liter
• Produktionsmenge Reis	25 - 40 Portionen
• Innentopf	Antihaftbeschichtet
	Hitzebeständig
• Funktionen	Kochen
	Warmhalten
• Eigenschaften	Extra große Griffe
	Silikonmatte als Anbrennschutz
• Inklusive	1 Messbecher
	1 Reislöffel
	1 Rührlöffel
	1 Silikonmatte
• Anschlusswert	1,95 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 385 x T 480 x H 345 mm
• Gewicht	10 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Reiskocher 12L

150529 UVP* 395,- € GTIN 4015613666396

Inhalt	12 Liter
Produktionsmenge Reis	40 - 60 Portionen
Innentopf	Antihaftbeschichtet
	Hitzebeständig
Funktionen	Kochen
	Warmhalten
Eigenschaften	Silikonmatte als Anbrennschutz
Inklusive	1 Messbecher
	1 Reislöffel
	1 Rührlöffel
	1 Silikonmatte
Anschlusswert	2,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 560 x T 465 x H 400 mm
Gewicht	15,7 kg

Reiskocher Gas 10L

1505393 UVP* 489,- € GTIN 4015613752860

Material	Aluminium
	Emailliert
	Edelstahl
Inhalt	10 Liter
Produktionsmenge Reis	50 Portionen
Innentopf	Aluminium
	Herausnehmbar
	Hitzebeständig
Funktionen	Kochen
	Warmhalten
Gas-Art	Flüssiggas
Regeldruck	50 mbar
Gasbrenner	Einkreisbrenner
Pilotflamme	Ja
Zünd-Art	Piezo-Zündung
Zündsicherung	Ja
Gas-Absperrhahn	Ja
Inklusive	1 Messbecher
	1 Rührlöffel
Wichtiger Hinweis	Ausschließlich im gut belüfteten Raum und Außenbereich einsetzbar
	Lieferung ohne Gas-Anschlussset
Anschlusswert	5,6 kW
Maße	B 600 x T 490 x H 452 mm
Gewicht	14,8 kg

Gasanschluss-Set GW-AI

- Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich
- Maße: B 64 x T 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557

500180 UVP* 149,- €

Reiswärmer mit Ringwärme

A150512 UVP* 239,- € GTIN 4015613396286

Füllmenge Reis - gekocht	8,5 kg
Innentopf	Antihaftbeschichtet
	Hitzebeständig
Eigenschaften	Extra große Griffe
Inklusive	1 Reislöffel
	1 Rührlöffel
Anschlusswert	0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 395 x T 465 x H 395 mm
Gewicht	7,8 kg

Toaster

Toaster TS20Sli

100282 | UVP* 66,- € | GTIN 4015613680262

Material	Kunststoff
Schlitzgröße	270 x 38 mm
Anzahl Bräunungsstufen	6
Funktionen	Toasten Auftauen
Eigenschaften	Produktausgabe über Toastrutsche Abbruch-Taste
Anschlusswert	1,3 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 405 x T 152 x H 268 mm
Gewicht	2,2 kg

Toaster TBRB20

Schlitzgröße	140 x 35 mm
Funktionen	Auftauen Aufwärmen Einseitiges Toasten (Bagel) Toasten
Anzahl Bräunungsstufen	6
Inklusive	Brötchenaufsatz, abnehmbar

TBRB40

	Anzahl Schlitze	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
TBRB20	2	0,88 kW | 230 V | 50/60 Hz	B 195 x T 300 x H 200 mm	1,54 kg	100373	52,- €	4015613808789
TBRB40	4	1,48 kW | 230 V | 50/60 Hz	B 330 x T 300 x H 200 mm	2,30 kg	100374	82,- €	4015613806624

Toaster TS40

Schlitzgröße	145 x 20 mm
Funktionen	Toasten
Zeiteinstellung	1 bis 5 Minuten
Bedienung	1 Bedienhebel (manueller Auswurf) Wahlschalter für die Inbetriebnahme der Toastschlitze, 2er-Gruppen
Eigenschaften	Signalton nach Ablauf der Zeit

TS60

	Anzahl Schlitze	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
TS40	4	1,8 kW | 230 V | 50 Hz	B 300 x T 250 x H 220 mm	4,2 kg	100292	172,- €	4015613739908
TS60	6	2,5 kW | 230 V | 50 Hz	B 405 x T 275 x H 220 mm	5,6 kg	100197	265,- €	4015613670911

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Durchlauftoaster Mini-XS

100273 UVP* 469,- € GTIN 4015613719023

- Leistung / Stunde: Ca. 90 Toastscheiben
- Bandgeschwindigkeit: Stufenlos regelbar
- Ausgelegt für: Toast, Sandwich-Toast, Bagel- oder Brötchenhälften
- Funktionen: Ober- / Unterhitze (Toast), Oberhitze (Brötchen), Unterhitze (Brötchen)
- Aufheizzeit: 5 Minuten
- Eigenschaften: Bandgeschwindigkeit und Art der Wärmezufuhr getrennt regelbar
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 235 x T 655 x H 395 mm
- Gewicht: 11,6 kg

Durchlauftoaster DLT150-1

- Bandgeschwindigkeit: Stufenlos regelbar
- Ausgelegt für: Brötchen, Sandwich-Toast, Toast
- Funktionen: Ober- / Unterhitze (Toast), Oberhitze (Brötchen), Standby
- Aufheizzeit: 15 - 20 Minuten
- Eigenschaften: Bandgeschwindigkeit und Art der Wärmezufuhr getrennt regelbar

"Mini"

	Leistung / Stunde	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
"Mini"	ca. 75 Toastscheiben	1,34 kW 230 V 50 Hz	B 285 mm T 420 mm H 390 mm	13,5 kg	100211	498,- €	4015613505473
DLT150-1	ca. 150 Toastscheiben	2,24 kW 230 V 50/60 Hz	B 370 mm T 420 mm H 390 mm	16,1 kg	A100205	669,- €	4015613421490

Toast-/Überbackgerät, einfach

- Wärmequelle: Quartz-Heizstrahler
- Maße innen: B 355 x T 240 x H 50 mm
- Zeiteinstellung bis: 15 Minute(n)
- Inklusive: 1 Toastzange

	Anzahl Ebenen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
einfach	1	1,7 kW | 230 V | 50/60 Hz	B 400 x T 370 x H 285 mm	7,8 kg	A151300	215,- €	4015613388601
doppelt	2	3 kW | 230 V | 50/60 Hz	B 400 x T 370 x H 405 mm	10,3 kg	A151600	269,- €	4015613385549

Toastzange 100A151301

- Material: Edelstahl
- Maße: B 101 x T 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613753119

A151301 UVP* 13,50 €

▶ Höhe Innen, je: 50 mm

Crêpe-Geräte | Waffeleisen

Crêpe-Backgerät 1CP400

- Material Crêpeplatten: Gusseisen, teflonbeschichtet
- Durchmesser Crêpeplatten: 400 mm
- Ausführung Crêpeplatten: Fest montiert
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Inklusive: 1 Teigverteiler

▶ Separat schalt- und regulierbar
▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Crêpeplatten	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1CP400	1	3 kW | 230 V | 50/60 Hz	B 450 x T 510 x H 245 mm	21 kg	104458	459,- €	4015613735931
2CP400	2	6 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz	B 860 x T 510 x H 245 mm	40 kg	104457	798,- €	4015613731742

Crêpe-Backgerät 1CP400G

- Material Crêpeplatten: Gusseisen, emailliert
- Durchmesser Crêpeplatten: 400 mm
- Ausführung Crêpeplatten: Fest montiert
- Temperaturbereich: 150 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: 2 Stufen
- Gasbrenner: Einkreis-Sternbrenner-Kombination
- Zünd-Art: Elektronische Zündung mit Batterie
- Gas-Art: Erdgas H
  Flüssiggasdüsen sind beigelegt
- Regeldruck: 20 mbar
- Nicht im Lieferumfang enthalten: 1 Batterie, AA
  Gas-Anschluss-Set

▶ Crêpeplatten getrennt schaltbar

	Anzahl Crêpeplatten	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1CP400G	1	3 kW	B 450 x T 500 x H 250 mm	17 kg	1043613	479,- €	4015613746883
2CP400G	2	6 kW	B 850 x T 520 x H 230 mm	30,4 kg	1043623	859,- €	4015613746890

Zubehör

Teigwendemesser C100

- Maße: B 55 x T 430 x H 10 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613773094

104500 UVP* 9,50 €

Teigverteiler C100

- Maße: B 280 x T 320 x H 45 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613773100

104501 UVP* 13,- €

Gasanschluss-Set GW-AI

- Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich
- Maße: B 64 x T 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557

500180 UVP* 149,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Waffeleisen 1HW211

- Material Backplatten — Gusseisen, emailliert
- Ausführung Backplatte(n) — Fest montiert
- Temperaturbereich — 50 °C bis 300 °C

2HW211

▶ Backeinheiten getrennt regelbar
▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

2BW160-101

▶ Backeinheiten getrennt regelbar
▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Backeinheiten	Waffelform	Waffelgröße	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1HW211	1	Herzwaffel	Ø 210 mm Höhe 16 mm	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm T 470 mm H 220 mm	15,35 kg	370174	519,- €	4015613735771
2HW211	2	Herzwaffel	Ø 210 mm Höhe 16 mm	4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm T 470 mm H 230 mm	32,5 kg	370191	939,- €	4015613731728
1BW160-101	1	Brüsseler Waffel	160 x 100 mm Höhe 32 mm	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm T 470 mm H 245 mm	21,75 kg	370175	519,- €	4015613735832
2BW160-101	2	Brüsseler Waffel	160 x 100 mm Höhe 32 mm	4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm T 470 mm H 250 mm	44,5 kg	370193	939,- €	4015613731735

Waffeleisen MDI 1HW211

- Material Backplatten — Gusseisen, emailliert
- Ausführung Backplatte(n) — Fest montiert
- Steuerung — MDI-Knebel
- Temperaturbereich — 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung — Elektronisch
- Digital-Anzeige — In 1 °C-Stufen
- Timer — Ja
- Eigenschaften — Ja
  Signalton nach Ablauf der Zeit (0 - 9:30 Minuten)
  Memory-Funktion

MDI 2HW211

▶ Backeinheiten getrennt regelbar
▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

MDI 2BW160-101

▶ Backeinheiten getrennt regelbar
▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Backeinheiten	Waffelform	Waffelgröße	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MDI 1HW211	1	Herzwaffel	Ø 210 mm Höhe 16 mm	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm T 470 mm H 225 mm	17 kg	370197	579,- €	4015613747750
MDI 2HW211	2	Herzwaffel	Ø 210 mm Höhe 16 mm	4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm T 450 mm H 225 mm	33,8 kg	370198	1.069,- €	4015613747767
MDI 1BW160-101	1	Brüsseler Waffel	160 x 100 mm Höhe 32 mm	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm T 460 mm H 245 mm	23,35 kg	370195	579,- €	4015613747729
MDI 2BW160-101	2	Brüsseler Waffel	160 x 100 mm Höhe 32 mm	4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm T 460 mm H 245 mm	47,15 kg	370196	1.069,- €	4015613747743

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Waffeleisen MDI 1HW-AL

• Material Backplatten	Aluminium Beschichtet
• Anzahl Backeinheiten	1
• Ausführung Backplatte(n)	Fest montiert
• Steuerung	MDI-Knebel
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Temperaturregelung	Elektronisch In 1 °C-Stufen
• Digital-Anzeige	Ja
• Timer	Ja
• Eigenschaften	Signalton nach Ablauf der Zeit (0 - 9:30 Minuten) Memory-Funktion

	Waffelform	Waffelgröße	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MDI 1HW-AL	Herzwaffel	Ø 210 mm Höhe 16 mm	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm T 450 mm H 250 mm	10,9 kg	370270	455,- €	4015613758213
MDI 1BW-AL	Brüsseler Waffel	160 x 100 mm Höhe 32 mm	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm T 450 mm H 250 mm	10,4 kg	370271	455,- €	4015613758220
MDI Lolly 400	Lolly, dreieckig	52 x 20 mm Höhe 220 mm	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm T 450 mm H 250 mm	12 kg	370273	455,- €	4015613758244
MDI Donut 900	Donut	Ø 50 mm Höhe 20 mm	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm T 450 mm H 250 mm	9,4 kg	370274	455,- €	4015613758251
MDI Lolly 600	Lolly, rund	40 x 30 mm Höhe 140 mm	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 365 mm T 380 mm H 250 mm	10,36 kg	370275	455,- €	4015613758268
MDI Cone 2120	Rund (formbar als Waffelhörnchen, -schale, rolle)	Ø 212 mm	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 255 mm T 460 mm H 250 mm	7,7 kg	370276	455,- €	4015613771052

MDI 1HW-AL

MDI 1BW-AL

MDI Lolly 400
- ▶ 1 Backeinheit mit 4 Lolly-Waffeln
- ▶ Lieferung ohne Spieße

MDI Donut 900
- ▶ 1 Backeinheit mit 9 Donuts

MDI Lolly 600
- ▶ 1 Backeinheit mit 6 Lolly-Waffeln
- ▶ Lieferung ohne Spieße

MDI Cone 2120
- ▶ Lieferung inklusive Waffelhörnchenformer

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Waffeleisen "Deluxe II"

370165 UVP* 529,- € GTIN 4015613655369

• Material Backplatten	Aluguss
	Antihaftbeschichtet
• Waffelform	Brüsseler Waffel
• Waffelgröße	165 x 100 mm, Höhe 25 mm
• Ausführung Backplatte(n)	Fest montiert
• Backplatten drehbar	Ja
• Drehung der Backplatten	180 ° rechts/links-Drehung
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Inklusive	2 Auffangschalen, B 215 x T 285 x H 18 mm
• Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 525 x T 340 x H 250 mm
• Gewicht	13,55 kg

▶ Optimale Teigverteilung durch die 180°-Drehung



▶ Einfache Reinigung
▶ 2 abnehmbare Auffangschalen unterhalb der Backplatten

Waffeleisen "Deluxe" 1BW170D

370164 UVP* 609,- € GTIN 4015613581163

• Material Backplatten	Aluminiumdruckguss, beschichtet
• Anzahl Backeinheiten	1
• Waffelform	Brüsseler Waffel
• Waffelgröße	Ø 170 mm, Höhe 35 mm
• Ausführung Backplatte(n)	Fest montiert
• Backplatten drehbar	Ja
• Drehung der Backplatten	180 ° rechts/links-Drehung
• Temperaturbereich	125 °C bis 230 °C
• Programmierung	Backzeit
	Temperatur
• Digital-Anzeige	Ja
• Inklusive	1 Auffangschale, B 250 x T 280 mm
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 260 x T 505 x H 320 mm
• Gewicht	10,5 kg

▶ Die 180° rechts/links-Drehung der Backplatten garantiert eine gleichmäßige Teigverteilung und optimale Bräunung

Zubehör

Waffelhörnchenformer MDI Cone 2120

- Material: Holz
- Ausgelegt für: Formen von Waffelhörnchen
- Passend zum Waffeleisen MDI Cone 2120
- Maße: B 250 x T 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613793580



370278 UVP* 3,- €

Teigportionierer 800ml

- Material: Edelstahl
- Füllmenge: 800 ml
- Dosieröffnung: Ø 8 mm
- Inklusive: Ständer
- Maße: B 140 x T 260 x H 240 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613711553

101929 UVP* 25,- €

Mikrowellen

Mikrowelle 23L, 900W

610836 | UVP* 209,- € | GTIN 4015613518992

• Mikrowellenleistung	900 W
• Anzahl Magnetrone	1
• Anzahl Leistungsstufen	6
• Funktionen	Auftauen
	Erhitzen
• Inhalt	23 Liter
• Zeiteinstellung bis	30 Minute(n)
• Mit Drehteller	Ja
• Innenbeleuchtung	Ja
• Anschlusswert	1,4 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 483 x T 425 x H 281 mm
• Gewicht	12,6 kg

Mikrowelle 9231D-GR

610856 | UVP* 235,- € | GTIN 4015613762418

Für ein besonders gutes Grillergebnis, bei bis zu 1000 Watt, sorgt das mitgelieferte Grillgestell – ob als reine Grillfunktion oder kombiniert mit der Mikrowellenfunktion. Natürlich beherrscht das Gerät auch die Grundfunktionen wie Mikrowellengaren, Auftauen und Erhitzen.

• Mikrowellenleistung	900 W
• Grillleistung	1000 W
• Anzahl Magnetrone	1
• Anzahl Leistungsstufen	9
• Funktionen	Auftauen
	Erhitzen
	Grill (kombinierbar)
• Inhalt	23 Liter
• Zeiteinstellung bis	30 Minute(n)
• Mit Drehteller	Ja
• Innenbeleuchtung	Ja
• Inklusive	1 Grillgestell, Ø 189 mm, Höhe 79 mm
• Anschlusswert	1,4 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 480 x T 390 x H 280 mm
• Gewicht	12,8 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Mikrowelle 25L, 1000W

- Mikrowellenleistung: 1000 W
- Anzahl Magnetrone: 1
- Funktionen: Auftauen, Erhitzen
- Inhalt: 25 Liter
- Innenbeleuchtung: Ja
- Anschlusswert: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 520 x T 465 x H 312 mm
- Gewicht: 17,4 kg

DIG, 25L, 1000W

▶ Einstellbare Programme: 20

	Anzahl Leistungsstufen	Zeiteinstellung bis	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Mikrowelle 25L, 1000W	6	60 Minute(n)	610182	559,- €	4015613487762
Mikrowelle DIG, 25L, 1000W	3	99 Minute(n)	610181	569,- €	4015613440101

Mikrowelle 14251M-HLGR

610847 | UVP* 289,- € | GTIN 4015613800530

Mit den zusätzlichen Heißluft- und Grillfunktionen bietet die Mikrowelle ein großes Spektrum für die Art der Speisenzubereitung. Zeit und Leistung können ganz individuell nach Bedarf entsprechend der Funktion eingestellt werden.

- Material: Stahlblech
- Material Garraum: Edelstahl
- Mikrowellenleistung: 1400 W
- Grillleistung: 1950 W
- Heißluftleistung: 1950 W
- Anzahl Magnetrone: 1
- Anzahl Leistungsstufen: 6
- Funktionen: Auftauen, Erhitzen, Grill (kombinierbar), Heißluft (kombinierbar)
- Inhalt: 25 Liter
- Einstellbare Programme: 8
- Zeiteinstellung bis: 95 Minute(n)
- Mit Drehteller: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja
- Inklusive: 1 Grillpfanne, Ø 280 mm, Höhe 52 mm
- Anschlusswert: 1,95 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 485 x T 440 x H 282 mm
- Gewicht: 16,4 kg

Mikrowelle 18180D

610839 | UVP* 749,- € | GTIN 4015613776866

Stapelbare Mikrowelle mit 1800 Watt, 2 Magnetronen, Timer und 30 einstellbaren Programmen. Der 18-Liter-Garraum ist ausgestattet mit einer hochwertigen Bodenplatte aus Keramik.

• Mikrowellenleistung	1800 W
• Anzahl Magnetrone	2
• Anzahl Leistungsstufen	10
• Funktionen	Auftauen Erhitzen
• Inhalt	18 Liter
• Einstellbare Programme	30
• Zeiteinstellung bis	60 Minute(n)
• Innenbeleuchtung	Ja
• Eigenschaften	Taktile Tasten USB-Flashspeicher-Option
• Anschlusswert	2,8 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 420 x T 540 x H 338 mm
• Gewicht	18 kg

Mikrowelle MJ26A6093

• Mikrowellenleistung	1850 W
• Anzahl Magnetrone	2
• Anzahl Leistungsstufen	5
• Funktionen	2 Auftaufunktionen Erhitzen
• Inhalt	26 Liter
• Gastronorm	2/3 GN
• Innenbeleuchtung	Ja
• Inklusive	1 Fixierblech zum Stapeln der Mikrowellen
• Anschlusswert	2,6 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 464 x T 557 x H 368 mm
• Gewicht	32 kg

	Einstellbare Programme	Timer	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MJ26A6093	50	Digital + 20 Sekunden-Taste X2-Taste für doppelte Menge und Garzeit	610195	1.429,- €	8806092114708
MJ26A6091	–	Manuell + 20 Sekunden-Taste	610196	1.429,- €	8806092114685

Zubehör

Wandbord 520x400mm, CNS

- Material: CNS 18/10
- Maße Stellfläche: B 520 x T 400 mm
- Tragfähigkeit max.: 40 kg
- Maße: B 520 x T 400 x H 150 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613431963

174520 | UVP* 83,- €

Wandbord 600x600mm, CNS

- Material: CNS 18/10
- Maße Stellfläche: B 600 x T 600 mm
- Tragfähigkeit max.: 50 kg
- Maße: B 600 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988

174600 | UVP* 118,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

WARMHALTETECHNIK | BUFFET

Die Kunst des Warmhaltens entscheidet oft über die Qualität eines Buffets.
Deshalb kommt es auch so auf die richtige Warmhalte-Technik an.
Unsere reichhaltige Produktauswahl hält von Chafing Dishes bis
Bain Maries alles für Sie bereit.

Bain Marie 111-150

- Anzahl Becken: 1
- Beckengröße, GN-Format: 1 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Anschlusswert: 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 338 x T 540 x H 248 mm

	Inklusive	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bain Marie 111-150	–	8 kg	200230	169,- €	4015613423647
Bain Marie 212-150	2 GN-Behälter 1/2 GN	10,3 kg	200232	205,- €	4015613423654
Bain Marie 313-150	3 GN-Behälter 1/3 GN	10,6 kg	200233	225,- €	4015613423678

Bain Marie, 1/1 GN, 150mm, mit Hahn

- Anzahl Becken: 1
- Beckengröße, GN-Format: 1 x 1/1 GN
- Wasserablaufhahn: Ja
- Anschlusswert: 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Tiefe GN-Behälter max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bain Marie, 1/1 GN, 150mm, mit Hahn	150 mm	B 340 x T 590 x H 240 mm	7,5 kg	200240	179,- €	4015613468969
Bain Marie, 1/1GN, 200mm, mit Hahn	200 mm	B 355 x T 600 x H 295 mm	9,5 kg	200207	249,- €	4015613379678

Eierkocher EH6

115129 | UVP* 269,- € | GTIN 4015613675770

- Beckeninhalt: 4 Liter
- Temperaturbereich: 30 °C bis 110 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Härtegradeinstellung: Manuell
- Heizelement aus Edelstahl: Ja
- Anschlusswert: 2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 365 x T 220 x H 290 mm
- Gewicht: 4,3 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Bain-Marie Hotpot, 1x Topf, 3,5 L

- Temperaturbereich
- Einsatztöpfe

35 °C bis 95 °C
getrennt regelbar

	Anzahl Einsatztöpfe	Inhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bain-Marie Hotpot, 1x Topf, 3,5 L	1	3,5 Liter	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	B 210 mm T 210 mm H 320 mm	3,5 kg	605035	298,- €	4015613520612
Bain Marie Hotpot, 1x Topf, 6,5 L	1	6,5 Liter	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 255 mm T 280 mm H 330 mm	4,5 kg	605065	319,- €	4015613520629
Bain Marie Hotpot, 2x Topf, 3,5 L	2	3,5 Liter	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 415 mm T 240 mm H 320 mm	6,19 kg	606035	429,- €	4015613520650
Bain Marie Hotpot, 2x Topf, 6,5 L	2	6,5 Liter	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 505 mm T 280 mm H 320 mm	7,9 kg	606065	479,- €	4015613520636
Bain Marie Hotpot, 3x Topf, 3,5 L	3	3,5 Liter	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 610 mm T 240 mm H 320 mm	9 kg	607035	559,- €	4015613520667

Bain Marie Hotpot, 4x Topf, 3,5 L

608035 | UVP* 639,- € | GTIN 4015613520674

- Anzahl Einsatztöpfe
- Inhalt, je
- Temperaturbereich
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

4
getrennt regelbar
3,5 Liter
35 °C bis 95 °C
0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 415 x T 415 x H 320 mm
10,7 kg

Zubehör

Einsatztopf 3,5 Liter zu Hot Pot

- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 3,5 Liter
- Maße: B 190 x T 190 x H 215 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613520698

609035 UVP* 45,- €

Einsatztopf 6,5 Liter zu Hot Pot

- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 6,5 Liter
- Maße: B 240 x T 240 x H 210 mm
- Gewicht: 0,76 kg
- GTIN: 4015613520704

609065 UVP* 49,- €

Deckel für Hot Pot 3,5L

- Material: CNS 18/10
- Durchmesser: 186 mm
- Maße: B 190 x T 190 x H 25 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613520711

609135 UVP* 13,- €

Deckel für Hot Pot 6,5L

- Material: CNS 18/10
- Durchmesser: 237 mm
- Maße: B 240 x T 240 x H 25 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613520728

609165 UVP* 23,- €

Suppentöpfe

Suppentopf 5,4L

100062 | UVP* 93,- € | GTIN 4015613634821

Material	Stahlblech Lackiert
Innentopf	Edelstahl Herausnehmbar
Inhalt	5,4 Liter
Temperaturbereich	35 °C bis 95 °C
Beheizungs-Art	Indirekt
Inklusive	8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend
Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 255 x T 267 x H 385 mm
Gewicht	3,1 kg

Suppentopf Club, 8,5L, schwarz

100067 | UVP* 95,- € | GTIN 4015613442587

Material	Stahlblech Lackiert
Innentopf	Edelstahl Herausnehmbar
Inhalt	8,5 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 95 °C
Beheizungs-Art	Indirekt
Inklusive	8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend
Anschlusswert	0,4 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 295 x T 295 x H 385 mm
Gewicht	3,4 kg

Partytopf 9L

Innentopf	Edelstahl Herausnehmbar
Inhalt	9 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 95 °C
Beheizungs-Art	Indirekt
Inklusive	8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend
Anschlusswert	0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 345 x T 345 x H 360 mm
Gewicht	4,5 kg

	Material	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Partytopf 9L	Stahlblech, lackiert	100054	105,- €	4015613353432
Suppentopf De Luxe 9L	Edelstahl	100058	149,- €	4015613367736

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Suppentopf Economic, 9L, schwarz

100061 | UVP* 105,- € | GTIN 4015613421292

Material	Stahlblech Lackiert Edelstahl
9 L Innentopf	Edelstahl Herausnehmbar
Inhalt	9 Liter
Temperaturbereich	48 °C bis 94 °C
Beheizungs-Art	Indirekt
Inklusive	8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend
Anschlusswert	0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 360 x T 330 x H 370 mm
Gewicht	3,9 kg

Suppentopf, 10L, schwarz

100048 | UVP* 95,- € | GTIN 4015613610702

Material	Kunststoff
Innentopf	Edelstahl Herausnehmbar
10 L Inhalt	10 Liter
Temperaturbereich	57 °C bis 84 °C
Beheizungs-Art	Indirekt
Anschlusswert	0,45 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 330 x T 330 x H 380 mm
Gewicht	3 kg

Suppentopf Gourmet, 10L, schwarz

100047 | UVP* 159,- € | GTIN 4015613364704

Material	Kunststoff
Innentopf	Chromnickelstahl Herausnehmbar
10 L Inhalt	10 Liter
Temperaturbereich	50 °C bis 95 °C
Beheizungs-Art	Indirekt
Inklusive	1 Suppenkelle
Anschlusswert	0,45 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 390 x T 390 x H 380 mm
Gewicht	5,2 kg

Party-Kochtopf, 16L

A150510 | UVP* 175,- € | GTIN 4016098101822

Material	Stahl Emailliert
16 L Inhalt	16 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
Beheizungs-Art	Direkt, ohne Wasser
Anschlusswert	1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 465 x T 365 x H 370 mm
Gewicht	4,7 kg

Speisenwärmer

Schokoladenwärmer 1,25L

900005 | UVP* 39,- € | GTIN 4015613669892

Ob Vollmilch-, Zartbitter- oder weiße Schokolade – schonendes Warmhalten von bis zu 1,25 Litern Schokolade ohne Anbrennen.

• Innentopf	Keramik Herausnehmbar
• Inhalt	1,25 Liter
• Ausgelegt für	Vollmilchschokolade Weiße Schokolade Zartbitterschokolade
• Temperaturbereich	40 °C bis 58 °C
• Anschlusswert	0,12 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 230 x T 220 x H 200 mm
• Gewicht	2 kg

Speisenwärmer "Mini" 1,25L

• Material	Aluminium
• Innentopf	Keramik Herausnehmbar
• Temperaturregelung	3 Stufen

	Inhalt	Temperatur-bereich	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Speisenwärmer "Mini" 1,25L	1,25 Liter	65 °C bis 75 °C	0,12 kW 230 V 50/60 Hz	B 230 mm T 220 mm H 200 mm	2,1 kg	A100266	36,- €	4015613610580
Speisenwärmer 5,5L	5,5 Liter	20 °C bis 96 °C	0,28 kW 230 V 50/60 Hz	B 345 mm T 345 mm H 276 mm	5,4 kg	A100155	55,- €	4015613397894
Speisenwärmer 6,5L	6,5 Liter	20 °C bis 96 °C	0,32 kW 230 V 50/60 Hz	B 410 mm T 295 mm H 240 mm	5,7 kg	A100265	59,- €	4015613405346

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Chafing-Dishes

Chafing-Dish 3,8L 500 E

500835 | UVP* 132,- € | GTIN 4015613390857

Inhalt	3,8 Liter
Temperaturbereich	10 °C bis 85 °C
Inklusive	1 Behälter Ø 300 mm
Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 405 x T 330 x H 220 mm
Gewicht	3,7 kg

Chafing-Dish 1/1 1000 E

500831 | UVP* 229,- € | GTIN 4015613389820

Inhalt	13,5 Liter
Gastronorm	1/1 GN
Tiefe GN-Behälter max.	100 mm
Temperaturbereich	10 °C bis 85 °C
Inklusive	1 Deckelhalterung 1 GN-Behälter
Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 623 x T 356 x H 285 mm
Gewicht	8,3 kg

Chafing-Dish 1/1 2200 E

500830 | UVP* 179,- € | GTIN 4015613370033

Inhalt	13,5 Liter
Gastronorm	1/1 GN
Tiefe GN-Behälter max.	100 mm
Temperaturbereich	10 °C bis 85 °C
Inklusive	1 Deckelhalterung 1 GN-Behälter
Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 636 x T 357 x H 287 mm
Gewicht	6,2 kg

Suppenstation 2x4L 2200 E

500840 | UVP* 209,- € | GTIN 4015613370040

Anzahl Einsatztöpfe	2
Inhalt, je	4 Liter
Temperaturbereich	10 °C bis 85 °C
Deckel-Eigenschaften	Abnehmbar, mit Griff Löffelaussparung
Inklusive	1 Deckelhalterung 2 Suppenkellen
Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 636 x T 357 x H 460 mm
Gewicht	7 kg

Chafing-Dish 1/2 BP

500481 | UVP* 54,- € | GTIN 4015613366708

CNS

• Gastronorm	1/2 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	65 mm
• Anzahl Brennpastenbehälter	1
• Inklusive	1 GN-Behälter
• Maße	B 375 x T 290 x H 320 mm
• Gewicht	2,7 kg

Chafing-Dish 1/1 BP

CNS

• Gastronorm	1/1 GN
• Anzahl Brennpastenbehälter	2
• Deckel-Eigenschaften	Abnehmbar, mit Griff Einseitige Deckelhalterung
• Inklusive	1 GN-Behälter

500494

500486

	Tiefe GN-Behälter max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Chafing-Dish 1/1 BP	65 mm	B 610 x T 350 x H 320 mm	4,3 kg	500482	72,- €	4015613366715
Chafing-Dish-Set 1/1 BP	65 mm	B 610 x T 355 x H 300 mm	8,6 kg	500486	125,- €	4015613439617
Chafing-Dish 1/1 BP XL	100 mm	B 605 x T 350 x H 305 mm	4,1 kg	500494	85,- €	4015613536903

Chafing-Dish 1/1 BP "Rolltop"

500458 | UVP* 209,- € | GTIN 4015613412771

CNS

• Gastronorm	1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	65 mm
• Anzahl Brennpastenbehälter	2
• Material Griff(e)	Kunststoff, Holzdekor
• Deckel-Eigenschaften	Rolltop
• Inklusive	1 GN-Behälter
• Maße	B 620 x T 350 x H 430 mm
• Gewicht	8 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Elektroheizung CD 1/1 BP

- Material: Edelstahl
- Durchmesser: 130 mm
- Überhitzungsschutz: Ja
- Anschlusswert: 0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 130 x T 140 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613410166

500464 UVP* 48,- €

Rolltop-Deckel CD 1/1 E

- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Elektro Chafing Dishes
- Maße: B 525 x T 330 x H 165 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613433479

500833 UVP* 87,- €

Rolltop-Deckel CD 1/1 BP

- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Chafing Dishes mit Brennpaste
- Maße: B 535 x T 365 x H 170 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613412788

500459 UVP* 95,- €

Brennpasten

Brennpaste Eco-Fire 180g DS

500663 UVP* 69,- € GTIN 4015613815817

- Inhalt / Dose: 180 g
- Brenndauer/Dose, ca.: 2,2 Stunden
- Maße: B 85 x T 85 x H 55 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 48 Dosen)
- Mindestbestellmenge: 4 Kartons

Brennpaste Bartscher 200g DS

500060 UVP* 109,- € GTIN 4015613467733

- Inhalt / Dose: 200 g
- Brenndauer/Dose, ca.: 3,5 Stunden
- Maße: B 85 x T 85 x H 55 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (72 Dosen)
- Mindestbestellmenge: 2 Kartons

Chafing-Dish 6,2L Flexible

500846 UVP* 375,- € GTIN 4015613721101

• Inhalt	6,2 Liter
• Durchmesser Innenbehälter	390 mm
• Beheizungs-Art	Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld
• Deckel-Eigenschaften	Mit Sichtfenster
	Soft-Close-Mechanik (hydraulisches Deckelscharnier)
	Abnehmbar, mit Griff
• Inklusive	1 Behälter Ø 390 mm, 65 mm tief, Edelstahl
• Wichtiger Hinweis	Für den Geräte-Einsatz wird ein externes Kochfeld benötigt
• Maße	B 435 x T 472 x H 185 mm
• Gewicht	5,4 kg

Chafing-Dish 2/3 Flexible

• Tiefe GN-Behälter max.	65 mm
• Beheizungs-Art	Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld
• Deckel-Eigenschaften	Mit Sichtfenster
	Soft-Close-Mechanik (hydraulisches Deckelscharnier)
	Abnehmbar, mit Griff
• Eigenschaften	Temperaturregulierung über externes Kochfeld
	Lift-Up-Vorrichtung für GN-Behälter
• Inklusive	1 GN-Behälter, 65 mm tief, Edelstahl
• Wichtiger Hinweis	Für den Geräte-Einsatz wird ein externes Kochfeld benötigt

	Inhalt	Gastronorm	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Chafing-Dish 2/3 Flexible	5,2 Liter	2/3 GN	B 400 x T 418 x H 195 mm	5,5 kg	500847	375,- €	4015613721118
Chafing-Dish 1/1 Flexible	8,5 Liter	1/1 GN	B 580 x T 420 x H 205 mm	7 kg	500507	459,- €	4015613696003

- Egal ob Induktion oder Glaskeramik
- Mögliche Temperaturregulierung über das externe Einbaukochfeld

- Soft-Close-Mechanik
- Abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster

- Lift-Up-Vorrichtung
- Einfaches Entnehmen des GN-Behälters

- Wir empfehlen den Einsatz in Verbindung mit den Induktionswarmhalteplatten
  IW3-EBBF - Art.-Nr. 105864
  IW10-EBBF - Art.-Nr. 105996
  IW10-EB - Art.-Nr. 114367
  IW3 - Art.-Nr. 105865
  IW10 - Art.-Nr. 114366
  Induktionswarmhaltesystem
  IWS650 - Art.-Nr. 105866
  Induktionskocher
  IK 35-EB - Art.-Nr. 105829

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heiße Theken

Heiße Aufsatzvitrine R4 4 x 1/3 GN

Klein aber fein: Platzsparende Aufsatzvitrine für die Ausgabe und Präsentation warmer Speisen.

• Tiefe GN-Behälter max.	40 mm
• Sicherheitsglas	Ja
• Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
• Heiz-Art	Trockenbeheizt
• Wasserschale zur Luftbefeuchtung	Nein
• Tür-Art	Schiebetür(en)
• Position der Tür	Rückseite
• Inklusive	GN-Behälter

	Inhalt	Aufnahmefähigkeit GN	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
R4 4 x 1/3 GN	46 Liter	4 x 1/3 GN	0,5 kW 230 V 50 Hz	B 775 mm T 420 mm H 335 mm	16,2 kg	305058	539,- €	4015613681818
R6 6 x 1/3 GN	68 Liter	6 x 1/3 GN	0,8 kW 230 V 50 Hz	B 1.135 mm T 420 mm H 335 mm	24,7 kg	305059	649,- €	4015613681825

Heiße Theke 1/1 GN THM

A203195 | UVP* 1.949,- € | GTIN 4015613779935

Mit dem Thermo-Hygrometer ist die Aufsatzvitrine perfekt geeignet für die Ausgabe produzierter Fleischwaren an Fleischtheken, in Kantinen, Imbissen sowie Tankstellen. Mit der unabhängig schaltbaren Ober- und Unterhitze ist die Wärmezufuhr bedarfsgerecht einsetzbar.

• Material	CNS 18/10 Plexiglas
• Temperaturbereich	30 °C bis 70 °C
• Heiz-Art	Ober- / Unterhitze
• Wasserschale zur Luftbefeuchtung	Ja
• Tür-Art	Hebetür
• Position der Tür	Rückseite
• Eigenschaften	Ober- / Unterhitze getrennt schaltbar Thermo-Hygrometer
• Inklusive	1 GN-Behälter 1/1 GN 1 Wasserschale zur Luftbefeuchtung
• Anschlusswert	0,84 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 610 x T 410 x H 395 mm
• Gewicht	20,8 kg

Heiße Theke 5200 2ER

- Anzahl der Zwischenablagen: 1
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Nein
- Sicherheitsglas: Ja
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Heiz-Art: Trockenbeheizt
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung: Ja
- Tür-Art: Hebetür

6200 2EK

- Beidseitig bedienbares Auftischgerät mit praktischen Hebetüren
- LED-Beleuchtung

	Inhalt	Frontscheibe	Position der Tür	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
5200 2ER	45 Liter	Abgerundet	Rückseite	0,8 kW 230 V 50 Hz	B 560 mm T 395 mm H 365 mm	14,8 kg	305062	459,- €	4015613698885
6200 2EK	80 Liter	Abgekantet	Beidseitig	1 kW 230 V 50 Hz	B 700 mm T 430 mm H 365 mm	17,4 kg	305063	549,- €	4015613698892

Heiße Theke 5900 2ER

305064 | UVP* 798,- € | GTIN 4015613711263

Mit der heißen Theke können Speisen auf zwei Ebenen platzsparend warm gehalten werden. Lampen zur Ausleuchtung der Stellflächen, sowie ein an der Rückseite angebrachter Spiegel sorgen für eine ansprechende Präsentation der Speisen.

- Inhalt: 104 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen: 1
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Nein
- Temperaturbereich: 30 °C bis 70 °C
- Heiz-Art: Ober- / Unterhitze
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung: Nein
- Beleuchtung: Decke
- Eigenschaften: Obere Stellfläche wird durch den Strahlungsheizkörper der unteren Ebene mitgeheizt; Oberhitze der oberen Ebene separat regelbar
- Anschlusswert: 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 630 x T 465 x H 655 mm
- Gewicht: 27,6 kg

Heiße Theke Bartscher DeliCompact

306057 | UVP* 669,- € | GTIN 4015613535500

- Material: Stahlblech
- Inhalt: 52 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen: 2
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Sicherheitsglas: Ja
- Temperaturbereich: 30 °C bis 110 °C
- Heiz-Art: Wasserbeheizt
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung: Ja
- Tür-Art: Flügeltür(en)
- Position der Tür: Rückseite
- Innenbeleuchtung: Ja
- Inklusive: 1 Ablage; 1 entnehmbare Wasserschale (1/9 GN, 65 mm tief); 1 Wasser-Einfüllbehälter
- Anschlusswert: 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 390 x T 445 x H 665 mm
- Gewicht: 24,4 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heiße Theke "Bartscher Deli I"

- Material: Stahl, Lackiert, Verchromt
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Sicherheitsglas: Ja
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Heiz-Art: Trockenbeheizt
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung: Ja
- Tür-Art: Schiebetür(en)
- Position der Tür: Beidseitig
- Innenbeleuchtung: Ja

	Inhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bartscher Deli I	110 Liter	1,84 kW 230 V 50 Hz	B 660 mm T 470 mm H 640 mm	35 kg	306053	619,- €	4015613437743
Bartscher Deli II	152 Liter	1,84 kW 230 V 50 Hz	B 900 mm T 480 mm H 590 mm	52 kg	306054	819,- €	4015613437750
Bartscher Deli III	373 Liter	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 1.200 mm T 480 mm H 790 mm	76 kg	306055	1.149,- €	4015613437767

Heiße Theke "Bartscher Deli Plus I"

- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Nein
- Sicherheitsglas: Ja
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Heiz-Art: Trockenbeheizt
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung: Ja
- Tür-Art: Schiebetür(en)
- Beleuchtung: LED, Decke, Separat schaltbar

"Bartscher DeliPlus I-D"

	Inhalt	Position der Tür	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bartscher Deli Plus I	120 Liter	Rückseite	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm T 600 mm H 670 mm	36,2 kg	305053	789,- €	4015613503035
Bartscher DeliPlus I-D	120 Liter	Beidseitig	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm T 590 mm H 685 mm	36 kg	305055	839,- €	4015613525839
Bartscher DeliPlus II	160 Liter	Rückseite	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 870 mm T 585 mm H 685 mm	42,8 kg	305054	919,- €	4015613503042

Buffetwagen, warm

Buffetwagen Kids W4110-150U

Die mobile Buffetlösung für die Kleinen – Denn auch bei Kindern isst das Auge mit und sie freuen sich über eine eigenständige Auswahl und Bedienung perfekt warmgehaltener Speisen.

• Material	Holz, laminiert Edelstahl Kunststoff
• Anzahl Becken	1
• Beckengröße, GN-Format	4 x 1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
• Ablasshahn	Ja
• Hustenschutz	Ja
• Beleuchtung	Infrarot-Wärmelampen Separat schaltbar
• Lenkrollen	5 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Eigenschaften	Becken aus Edelstahl Abgerundete Ecken
• Inklusive	4 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Fertig montiert
• Anschlusswert	2,1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.425 x T 1.160 x H 1.200 mm
• Gewicht	96 kg

▶ Mobile Buffetlösung für die Kleinen
▶ Bedienhöhe: 700 mm

▶ Mit Tablettrutsche
▶ Abklappbar
▶ Maße: B 1.460 x T 250 mm

▶ Farbe Wenge

▶ Farbe Anthrazit

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids W4110-150U	Ulme	125631	4.249,- €	4015613758305
Buffetwagen Kids W4110-150W	Wenge	125631V1	4.249,- €	4015613773032
Buffetwagen Kids W4110-150A	Anthrazit	125631V2	4.249,- €	4015613773049

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Buffetwagen W3110-200U

Die mobile Buffetlösung im modernen Holzdesign – Der Buffetwagen mit Hustenschutz und LED-Beleuchtung fasst 3 - 4 GN-Behälter 1/1 GN und hält mit dem Wasserbad-Prinzip Speisen schonend und ansprechend am Buffet warm.

• Material	Holz, laminiert
	Edelstahl
	Kunststoff
• Anzahl Becken	1
• Tiefe GN-Behälter max.	200 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
• Ablasshahn	Ja
• Hustenschutz	Ja
• Beleuchtung	LED
	Separat schaltbar
• Lenkrollen	2 feststellbar
• Eigenschaften	Becken aus Edelstahl
• Inklusive	Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Fertig montiert

▶ 4 x 1/1 GN

▶ Mit Tablettrutsche
▶ Abklappbar

▶ Farbe Wenge

▶ Farbe Anthrazit

	Farbe	Beckengröße, GN-Format	Inklusive	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
W3110-200U	Ulme	3 x 1/1 GN	3 Stege	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633	5.498,- €	4015613758558
W3110-200W	Wenge	3 x 1/1 GN	3 Stege	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633V1	5.498,- €	4015613773056
W3110-200A	Anthrazit	3 x 1/1 GN	3 Stege	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633V2	5.498,- €	4015613773063
W4110-200U	Ulme	4 x 1/1 GN	4 Stege	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm T 1.250 mm H 1.520 mm	133,54 kg	125634	6.298,- €	4015613757803
W4110-200W	Wenge	4 x 1/1 GN	4 Stege	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm T 1.250 mm H 1.520 mm	133,54 kg	125634V1	6.298,- €	4015613773070
W4110-200A	Anthrazit	4 x 1/1 GN	4 Stege	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm T 1.250 mm H 1.520 mm	133,54 kg	125634V2	6.298,- €	4015613773087

Buffetwagen, warm, 3x 1/1GN

„Warme Speisen" perfekt präsentiert.
Der Buffetwagen ist mit der integrierten Beleuchtung, dem Hustenschutz mit Ablagefunktion und Rollen für bequeme Transportmöglichkeiten optimal ausgestattet.

• Material	Holz
• Farbe	Teak
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
• Ablasshahn	Ja
• Hustenschutz	Ja
• Beleuchtung	Am Hustenschutz
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Eigenschaften	Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino Becken aus Edelstahl
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

4x 1/1GN

6x 1/1GN

► **Wichtiger Hinweis: 2 getrennte Steckdosen erforderlich**

	Anzahl Becken	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
3x 1/1GN	1	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.200 mm T 880 mm H 1.370 mm	112 kg	125614	2.398,- €	4015613745381
4x 1/1GN	1	4 x 1/1 GN	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.490 mm T 880 mm H 1.370 mm	136 kg	125628	2.649,- €	4015613745374
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	4 kW 230 V 50/60 Hz	B 2.150 mm T 880 mm H 1.370 mm	184 kg	125624	3.498,- €	4015613745398

Zubehör

Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.180 x T 380 x H 115 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815

125502 UVP* 349,- €

Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.500 x T 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846

125503 UVP* 398,- €

Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 2.100 x T 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504 UVP* 629,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Speisenausgabewagen

Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN

• Heiz-Art	Trockenbeheizt
• Anzahl Becken	1
• Tiefe GN-Behälter max.	200 mm
• Becken doppelwandig	Ja
• Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	B 650 mm T 820 mm H 855 mm	32 kg	**200254**	1.219,- €	4015613505312
Speisenausgabewagen 3 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 650 mm T 1.200 mm H 855 mm	41 kg	**200255**	1.498,- €	4015613505329

Speisenausgabewagen WB2110

• Heiz-Art	Wasserbeheizt
• Tiefe GN-Behälter max.	200 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
• Heizzonen getrennt regelbar	Ja
• Wasserablaufhahn	Ja
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Fertig montiert

▶ Wasserbeheizt
▶ Heizzonen getrennt regelbar

▶ Wasserablaufhahn

	Anzahl Becken	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
WB2110	2	2 x 1/1 GN	1,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 655 mm T 900 mm H 910 mm	38,8 kg	**200261**	1.398,- €	4015613671789
WB3110	3	3 x 1/1 GN	2,1 kW 230 V 50-60 Hz	B 655 mm T 1.300 mm H 910 mm	54 kg	**200262**	1.779,- €	4015613671802

Wärmelampen

Wärmelampe IWL250D SI

- Material: Stahl, Lackiert
- Art der Wärmequelle: Infrarotlampe(n)
- Fassung: E27
- Ausführung Anschlusskabel: Spiralkabel, Kabellänge: 650 mm bis 1600 mm, Pendelhubsystem
- Eigenschaften: Belüfteter Stahl-Reflektor
- Inklusive: 1 Infrarotlampe (Philips Incandescent), Farbe Glas: Klar, Elektrisches Anschlussmaterial
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 230 x T 230 x H 250 mm

	Farbe	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wärmelampe IWL250D SI	Silber, matt	1,04 kg	114278	125,- €	4015613715933
Wärmelampe IWL250D SW	Schwarz, matt	1,04 kg	114273	125,- €	4015613712703
Wärmelampe IWL250D CHR	Silber, hochglanz	0,95 kg	114279	149,- €	4015613739274
Wärmelampe IWL250D KU	Kupfer, hochglanz	1,04 kg	114274	149,- €	4015613712727
Wärmelampe IWL250D GO	Gold, hochglanz	1,04 kg	114275	149,- €	4015613712734

Zubehör

Infrarotlampe IWL250D

- Ausführung: Infrarot, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 125 x T 125 x H 180 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562

114271 UVP* 18,- €

Infrarotlampe IWL250D-W

- Ausführung: Infrarot, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Farbe Glas: Klar
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 125 x T 125 x H 173 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131

114277 UVP* 18,- €

Wärmelampe IWL250ST

114270 UVP* 205,- € GTIN 4015613686417

- Ausführung: Tischgerät, Flexibler Lampenarm
- Art der Wärmequelle: Infrarotlampe(n)
- Fassung: E27
- Ausführung Anschlusskabel: Kabellänge: 1,3 m
- Eigenschaften: Lichte Höhe: Variabel (max. 520 mm), Belüfteter Stahl-Reflektor
- Inklusive: 1 Infrarotlampe (Philips IR250), Farbe Glas: Klar
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 200 x T 250 x H 700 mm
- Gewicht: 6,1 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmebrücken

Wärmebrücke I2WL552 1/1

Material	Aluminium
Tiefe GN-Behälter max.	65 mm
Art der Wärmequelle	Infrarotlampe(n)
Leistung je Wärmequelle	0,275 kW
Wärmequellen getrennt schaltbar	Nein
Wichtiger Hinweis	Lieferung ohne GN-Behälter
Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

	Beckengröße, GN-Format	Anzahl Wärmequellen	Temperatur-bereich bis	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
I2WL552 1/1	1/1 GN	2	70 °C	0,55 kW 230 V 50 Hz	B 620 mm T 425 mm H 358 mm	1,6 kg	114282	139,- €	4015613779874
I3WL820 2/1 GN	2/1 GN	3	58 °C	0,825 kW 230 V 50 Hz	B 810 mm T 340 mm H 610 mm	2,1 kg	114267	145,- €	4015613676326

Zubehör

Infrarotlampe IWL250D-WS

- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 120 x T 120 x H 142 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613717135

114258 UVP* 10,50 €

Wärmebrücke IHR1000 1/1

A114001 UVP* 275,- € GTIN 4015613432526

Beckengröße, GN-Format	1/1 GN
Tiefe GN-Behälter max.	50 mm
Art der Wärmequelle	Infrarot-Heizröhre(n)
Anzahl Heizröhren	1
Leistung je Heizröhre	0,9 kW
Temperaturbereich	22 °C bis 53 °C
Inklusive	1 GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief, Edelstahl 1 Lochblech
Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 335 x T 570 x H 505 mm
Gewicht	8,3 kg

Wärmebrücke I1WL400

- Oberflächenmaterial Warmhalteplatte: Glas-Keramik
- Art der Wärmequelle: Infrarotlampe(n)
- Leistung je Wärmequelle: 0,25 kW
- Temperaturbereich: 30 °C bis 85 °C
- Wärmequellen getrennt schaltbar: Ja
- Hustenschutz: Ja

▶ 2 Infrarotlampen, getrennt regelbar
▶ 2 Glas-Keramik-Warmhalteplatten, getrennt regelbar

	Anzahl Heizzonen	Anzahl Wärmequellen	Lichte Höhe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
I1WL400	1	1	230 mm	0,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 380 mm T 555 mm H 560 mm	7,5 kg	114263	279,- €	4015613655376
I2WL800	2	2	300 mm	0,8 kW 230 V 50-60 Hz	B 740 mm T 565 mm H 570 mm	14 kg	114272	459,- €	4015613692272

Wärmebrücke TR I2WL950

- Anzahl Heizzonen: 1
- Art der Wärmequelle: Infrarotlampe(n)
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Wärmequellen getrennt schaltbar: Ja
- Hustenschutz: Ja
- Lichte Höhe: 490 mm

	Anzahl Wärmequellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
TR I2WL950	2	0,95 kW | 230 V | 50 Hz	B 850 x T 650 x H 800 mm	19 kg	A114245	879,- €	4015613389684
TR I3WL1350	3	1,35 kW | 230 V | 50 Hz	B 1.270 x T 650 x H 800 mm	28 kg	A114250	1.139,- €	4015613389691

Zubehör

Infrarotlampe IWL250D-W

- Ausführung: Infrarot, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Farbe Glas: Klar
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 125 x T 125 x H 173 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131

114277 UVP* 18,- €

Infrarotlampe IWL250D

- Ausführung: Infrarot, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 125 x T 125 x H 180 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562

114271 UVP* 18,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmebrücke IHR650

Infrarot-Wärmebrücke – variabel, als Standgerät oder Deckenabhängung

• Art der Wärmequelle	Infrarot-Heizröhre(n)
• Anzahl Heizröhren	1
• Ausführung	Montagefähig
• Lichte Höhe	360 mm
• Eigenschaften	Vorbereitet für die Montage von Füßen oder einer Kette
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Füße, Kette
• Anschlusswert	230 V | 50/60 Hz

▶ Vorbereitet für die Montage von Füßen oder einer Kette

	Leistung je Heizröhre	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IHR650	0,65 kW	0,65 kW	B 760 x T 225 x H 65 mm	2,8 kg	114001	249,- €	4015613451749
IHR800	0,8 kW	0,8 kW	B 920 x T 225 x H 65 mm	3,3 kg	114002	269,- €	4015613452142
IHR950	0,95 kW	0,95 kW	B 1.070 x T 225 x H 65 mm	3,6 kg	114003	289,- €	4015613452159
IHR1100	1,1 kW	1,1 kW	B 1.220 x T 225 x H 65 mm	4 kg	114005	319,- €	4015613466538
IHR1250	1,25 kW	1,25 kW	B 1.370 x T 225 x H 65 mm	4,3 kg	114004	339,- €	4015613452166
IHR1730	1,73 kW	1,73 kW	B 1.830 x T 225 x H 65 mm	5,6 kg	114006	398,- €	4015613466545

Zubehör

Fuß zu Wärmebrücke, paar

- Maße: B 270 x T 25 x H 425 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613452258

114000 UVP* 89,- €

Wärmebrücke WBS800 I1HR

• Art der Wärmequelle	Infrarot-Heizröhre(n)
• Leistung je Heizröhre	0,2 kW
• Lichte Höhe	290 mm
• Eigenschaften	30 - 40 mm allseitig abgekantet Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
• Anschlusswert	230 V | 50/60 Hz

	Anzahl Heizröhren	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
WBS800 I1HR	1	0,2 kW	B 800 x T 300 x H 400 mm	8 kg	112081	679,- €	4015613656311
WBS1000 I2HR	2	0,4 kW	B 1.000 x T 300 x H 400 mm	9 kg	112101	719,- €	4015613656328
WBS1200 I3HR	3	0,6 kW	B 1.200 x T 300 x H 400 mm	11 kg	112122	849,- €	4015613656335
WBS1400 I3HR	3	0,6 kW	B 1.400 x T 300 x H 400 mm	12 kg	112141	879,- €	4015613650197
WBS1600 I3HR	3	0,6 kW	B 1.600 x T 300 x H 400 mm	14 kg	112161	898,- €	4015613656342
WBS1800 I4HR	4	0,8 kW	B 1.800 x T 300 x H 400 mm	17,4 kg	112181	1.049,- €	4015613656359
WBS2000 I4HR	4	0,8 kW	B 2.000 x T 300 x H 400 mm	18 kg	112201	1.098,- €	4015613656366

Warmhalteplatte WP1200

A114365 UVP* 65,- € GTIN 4015613687254

• Maße Stellfläche	B 600 x T 200 mm
• Aufheizzeit	7 Minuten (100 °C)
• Warmhaltezeit max.	37 Min.
• Überhitzungsschutz	Ja
• Eigenschaften	Warmhalteplatte wird bei Stromanschluss automatisch auf maximal 100 °C erhitzt Kabelsatz abnehmbar
• Anschlusswert	1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 730 x T 215 x H 62 mm
• Gewicht	4 kg

Warmhalteplatte WP150 1/1

• Material Warmhalteplatte	Glas
• Temperaturbereich	30 °C bis 95 °C
• Überhitzungsschutz	Ja
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter

	Gastronorm	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
WP150 1/1	1/1 GN	0,15 kW | 230 V | 50/60 Hz	B 570 x T 335 x H 40 mm	3,4 kg	114356	159,- €	4015613416755
WP300 2/1	2/1 GN	0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz	B 670 x T 550 x H 40 mm	5,9 kg	114357	219,- €	4015613416762

Warmhalteplatte WP230S-EB 1/1

114371 UVP* 109,- € GTIN 4015613783468

• Material Warmhalteplatte	SCHOTT CERAN®
• Gastronorm	1/1 GN
• Maße Stellfläche	B 520 x T 270 mm
• Temperaturbereich	50 °C bis 95 °C
• Temperaturregelung	3 Stufen 50 °C | 70 °C | 95 °C
• Einbaufähig	Ja
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anschlusswert	0,23 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 545 x T 340 x H 45 mm
• Gewicht	2,8 kg

▶ Einbaufähige Warmhalteplatte
▶ Auch nutzbar als Auftischgerät

▶ Temperaturregelung in 3 Stufen
▶ 50 °C, 70 °C und 95 °C

Warmhalteplatte WP250

• Temperaturbereich	35 °C bis 95 °C
• Überhitzungsschutz	Ja

	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
WP250	0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz	B 500 x T 375 x H 64 mm	5 kg	114360	159,- €	4015613504957
WP450	0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz	B 900 x T 450 x H 64 mm	13,2 kg	114361	229,- €	4015613504964
WP600	0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz	B 1.000 x T 500 x H 64 mm	16 kg	114362	279,- €	4015613504971

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionswarmhalteplatten

Induktionswarmhalteplatte IW3

Das Design dieser Warmhalteplatte lässt jedes Buffet ansprechender wirken. Die praktische Lösung 4 Geräte mit dem optional erhältlichen Kabel in einem Stromkreis zu verbinden und zu schalten sorgt zusätzlich für einen einheitlichen, hochwertigen Look bei der Speisenausgabe.

- Material: Stahl
- Material Kochfläche: Glas
- Maße Glasfeld: B 390 x T 390 mm
- Leistung max.: 300 W
- Anzahl Temperaturstufen: 12
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 5 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Kombinierbarkeit: 4 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 395 x T 395 x H 98 mm
- Gewicht: 5,6 kg

IW3-SW

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IW3	Schwarz Silber	105865	1.219,- €	4015613746838
IW3-SW	Schwarz	105867	1.298,- €	4015613773117

Induktionswarmhalteplatte IW10

114366 | UVP* 169,- € | GTIN 4015613714806

Ob an Buffets, im Front-Cooking-Bereich oder bei Caterings: In induktionsfähigen Töpfen, Pfannen sowie Chafing Dishes können Speisen einfach warmgehalten werden.

- Material Kochfläche: Glas
- Maße Glasfeld: B 460 x T 315 mm
- Leistung max.: 1000 W
- Anzahl Temperaturstufen: 11
- Temperaturbereich: 50 °C bis 100 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 5 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Eigenschaften: Tragegriffe, seitlich
Signalton bei fehlendem Kochgeschirr
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 530 x T 340 x H 65 mm
- Gewicht: 5,77 kg

Induktionswarmhalteplatte IW3-EBBF

105864 UVP* 1.198,- € GTIN 4015613746821

Die Warmhaltplatte als Einbauvariante ist mit der schlichten Optik in jeglicher Form der Speisenausgabe die ideale Lösung. Für einen einheitlichen Look lassen sich mit dem optional erhältlichen Kabel 4 Geräte in einem Stromkreis verbinden und schalten.

• Material	Stahl
• Material Kochfläche	Glas
• Durchmesser Warmhaltestelle(n)	195 mm
• Leistung max.	300 W
• Anzahl Temperaturstufen	12
• Temperaturbereich	40 °C bis 95 °C
• Intervalle Temperatureinstellung	5 °C
• Überhitzungsschutz	Ja
• Einbaufähig	Ja
• Bedienfeld	separat Kabellänge: 0,65 m
• Kombinierbarkeit	4 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar
• Wichtiger Hinweis	Nicht als Auftischgerät nutzbar
• Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 280 x T 280 x H 95 mm
• Gewicht	4,2 kg

Induktionswarmhalteplatte IW10-EB

114367 UVP* 189,- € GTIN 4015613715704

Die einfache Bedienung, die exakte Temperatureinstellung von 40 °C bis 100 °C sowie die große Warmhaltestelle schaffen bei der Vorbereitung, der Speisenausgabe und am Buffet optimale Bedingungen – Ob mit rundem oder eckigem Kochgeschirr.

• Material Kochfläche	Glas
• Maße Glasfeld	B 455 x T 310 mm
• Leistung max.	1000 W
• Anzahl Temperaturstufen	13
• Temperaturbereich	40 °C bis 100 °C
• Intervalle Temperatureinstellung	5 °C
• Überhitzungsschutz	Ja
• Einbaufähig	Ja
• Kombinierbarkeit	3 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar
• Eigenschaften	Auch als Auftischgerät nutzbar
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 490 x T 345 x H 67 mm
• Gewicht	5,4 kg

Induktionswarmhalteplatte IW10-EBBF

105996 UVP* 225,- € GTIN 4015613715421

Dank des separaten Bedienfeldes ist die Einbau-Warmhalteplatte bestens für den bedarfsgerechten Einsatz zum Warmhalten von Speisen geeignet. Mit der einfachen Bedienung und der exakten Temperatureinstellung von 50 °C bis 100 °C ist sie für warme Buffets hervorragend geeignet.

• Material Kochfläche	Glas
• Durchmesser Warmhaltestelle(n)	280 mm
• Leistung max.	1000 W
• Anzahl Temperaturstufen	6
• Temperaturbereich	50 °C bis 100 °C
• Intervalle Temperatureinstellung	10 °C
• Überhitzungsschutz	Ja
• Einbaufähig	Ja
• Bedienfeld	separat Kabellänge: 0,75 m
• Kombinierbarkeit	3 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar
• Eigenschaften	Auch als Auftischgerät nutzbar
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 320 x T 370 x H 80 mm
• Gewicht	3,5 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Verbindungskabel IW3

- Länge Kabel: 1,55 m
- Ausgelegt für:
  Induktionswarmhalteplatte IW3
  Induktionswarmhalteplatte IW3-EBBF
  Induktionswarmhalteplatte IW3-SW
- Maße: B 225 x T 340 x H 20 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613809670

105868 UVP* 59,- €

Induktionswarmhaltesystem IWS650

105866 UVP* 2.449,- € GTIN 4015613812687

Mit dem „unsichtbaren" Induktionswarmhaltesystem ist die Arbeitsplatte wahlweise als Warmhaltestelle oder Arbeitsfläche nutzbar. Verbaut unter einer Arbeitsplatte ermöglicht die beeindruckende Technik, dass das Chafing Dish auf bis zu 100 °C erwärmt wird während die Arbeitsplatten-Temperatur maximal 35 °C erreicht.

Leistung max.	650 W
Maximale Arbeitsplatten-Temperatur	35 °C
Geeignetes Arbeitsplatten-Material	Glas Keramik Marmor Quartz Stein
Geeignete Arbeitsplatten-Stärke	4 - 20 mm
Anzahl Leistungsstufen	20
Temperaturbereich Induktionswarmhaltesystem	bis 55 °C
Temperaturbereich Chafing Dish	Bis 100 °C
Überhitzungsschutz	Ja
Bedienfeld	Kabellänge: 2 m separat
Geeignete Chafing Dishes	1/1 GN 2/3 GN Rund bis 40 cm
Eigenschaften	Waschbarer Luftfilter
Inklusive	1 Spacer
Anschlusswert	0,65 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 390 x T 390 x H 96 mm
Gewicht	10 kg

- ▶ Induktionswarmhaltesystem für mehr Flexibilität
- ▶ Einbau unterhalb der Arbeitsplatte
- ▶ Arbeitsplatte wahlweise als Warmhaltestelle oder Arbeitsfläche nutzbar

- ▶ Temperaturbereich Induktionswarmhaltesystem: bis 55 °C
- ▶ Temperaturbereich Chafing Dish: bis 100 °C

- ▶ Spacer
- ▶ Für eine optimale Wärmeübertragung ohne Erhitzung der Arbeitsfläche
- ▶ Maximale Arbeitsplatten-Temperatur: 35 °C

Tellerwärmer T12

A120814 | UVP* 103,- € | GTIN 4015613687285

• Aufnahmefähigkeit Teller	12
• Durchmesser Teller max.	280 mm
• Temperaturbereich bis	65 °C
• Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 320 x T 250 x H 105 mm
• Gewicht	2,9 kg

Tellerwärmer f. 30-40 Teller, CNS

103069 | UVP* 698,- € | GTIN 4015613475592

• Aufnahmefähigkeit Teller	30 - 40
• Durchmesser Teller max.	320 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 80 °C
• Tür-Art	Drehtür
• Anschlusswert	0,6 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 465 x T 465 x H 565 mm
• Gewicht	22,4 kg

Tellerspender, elektrisch beheizt

103065 | UVP* 1.659,- € | GTIN 4015613437774

• Durchmesser Teller max.	300 mm
• Aufnahmefähigkeit Teller	2 x 50 Max. 2 x 32 kg
• Anzahl Warmhalteplatten	2
• Temperaturbereich	30 °C bis 110 °C
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Inklusive	2 Deckel, Kunststoff
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 435 x T 820 x H 1.025 mm
• Gewicht	54 kg

Wärmeschrank, 1T, 25-30 Teller

• Durchmesser Teller max.	320 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 85 °C
• Tür-Art	Flügeltür(en)
• Türanschlag wechselbar	Nein
• Anzahl Zwischenböden	1
• Zwischenböden höhenverstellbar	Ja

	Aufnahme-fähigkeit Teller	Anzahl Türen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wärmeschrank, 1T, 25-30 Teller	25 - 30	1	0,4 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm T 460 mm H 550 mm	21,2 kg	103064	389,- €	4015613405704
Wärmeschrank, 1T, 55-60 Teller	55 - 60	1	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 450 mm T 495 mm H 855 mm	32,2 kg	103063	479,- €	4015613398594
Wärmeschrank, 2T, 110-120 Teller	110 - 120	2	1,2 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm T 495 mm H 855 mm	46 kg	103122	798,- €	4015613398600

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Tassenwärmer T160

103048 | UVP* 129,- € | GTIN 4015613672250

Material	Aluminium Kunststoff
Aufnahmefähigkeit Tassen max.	16
Durchmesser Tassen max.	90 mm
Maße Tassenschacht	Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
Temperaturbereich	47 °C bis 52 °C
Anschlusswert	0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 290 x T 210 x H 350 mm
Gewicht	2,2 kg

Tassenwärmer 48 Tassen, CNS

103067 | UVP* 419,- € | GTIN 4015613469218

Material	Aluminium
Aufnahmefähigkeit Tassen max.	48
Durchmesser Tassen max.	90 mm
Maße Tassenschacht	Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
Temperaturbereich	30 °C bis 45 °C
Eigenschaften	4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar Mit drehbarem Sockel
Anschlusswert	0,2 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 360 x T 360 x H 415 mm
Gewicht	7,5 kg

Tassenwärmer TA720

103076 | UVP* 449,- € | GTIN 4015613708867

Aufnahmefähigkeit Tassen max.	72
Temperaturbereich bis	60 °C
Sicherheitsthermostat	Ja
Höhe Innen, je	175 mm
Eigenschaften	Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
Anschlusswert	0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 320 x T 345 x H 550 mm
Gewicht	10,7 kg

Tassenwärmer TA1440

103079 | UVP* 898,- € | GTIN 4015613756837

Aufnahmefähigkeit Tassen max.	103
Temperaturbereich	30 °C bis 60 °C
Sicherheitsthermostat	Ja
Höhe Innen, je	180 mm
Maße Stellfläche	B 285 x T 335 mm
Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 310 x T 420 x H 540 mm
Gewicht	14,4 kg

Schokoladenbrunnen

Schokoladenbrunnen SB 325-1

900007 | UVP* 559,- € | GTIN 4015613767789

Das Highlight auf jeder Veranstaltung – Genießen Sie frisches Obst mit geschmolzener, cremiger Schokolade. Dieses dynamische Dessert lässt jeden Gast dahinschmelzen.

• Fassungsvermögen	2,5 kg
• Temperaturbereich bis	68 °C
• Temperaturregelung	Stufenlos
• Kontrollleuchte	In Betrieb
• Eigenschaften	Kaskadenbleche abnehmbar, spülmaschinengeeignet
	Temperatur und Motor separat schaltbar
• Anschlusswert	0,325 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 330 x T 330 x H 480 mm
• Gewicht	8,3 kg

Buffetvitrine "Klein", Kunststoff

• Material	Kunststoff
• Farbe	Weiß
• Bedienung	Beidseitig
• Haube	Abnehmbar
	Plexiglas

	Anzahl Ebenen	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Buffetvitrine "Klein", Kunststoff	1	B 390 x T 260 x H 170 mm	1 kg	A500403	35,- €	4015613285702
Buffetvitrine "Groß", Kunststoff	1	B 470 x T 315 x H 195 mm	1,7 kg	A500404	59,- €	4015613285719
Buffetvitrine doppelt, Kunststoff	2	B 470 x T 315 x H 415 mm	3,1 kg	A500405	102,- €	4015613285726

Buffetvitrine 70L

700355 | UVP* 339,- € | GTIN 4015613667614

• Material	Glas
	Plexiglas
• Bedienung	Rückseitig
• Eigenschaften	Einschübe fest montiert
• Maße	B 360 x T 600 x H 515 mm
• Gewicht	13,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Buffetvitrine 5400 2E-K

700356 UVP* 249,- € GTIN 4015613688954

STAINLESS STEEL

Für die Präsentation temperaturunempfindlicher Speisen. Die auf 2 Ebenen ausgelegten Waren wie z. B. Gebäck, trockener Kuchen, Pralinen, belegte Brötchen oder Sandwiches können beidseitig entnommen werden.

• Bedienung	Beidseitig
• Eigenschaften	Maße Türausschnitt: Unten B 540 x H 150 mm Oben B 540 x H 120 mm Einlegeböden herausnehmbar Türen mit Arretierung
• Maße	B 550 x T 375 x H 370 mm
• Gewicht	11,6 kg

Buffetvitrine 3850 3E-K

700357 UVP* 409,- € GTIN 4015613692616

STAINLESS STEEL

Die platzsparende Buffetvitrine bietet Auslagefläche auf 3 Ebenen. So können temperaturunempfindliche Speisen wie z. B. Gebäck, trockener Kuchen, Pralinen, belegte Brötchen oder Sandwiches ansprechend präsentiert werden.

• Bedienung	Rückseitig
• Eigenschaften	Maße Tür: B 400 x H 600 mm Einlegeböden herausnehmbar Tür mit Arretierung
• Maße	B 405 x T 335 x H 620 mm
• Gewicht	17,2 kg

Cerealienspender, 1-fach

• Material	Kunststoff Stahlblech Lackiert
• Höhe der Schalen, max.	75 mm
• Eigenschaften	Behälter kratzfest Geeignet zur Wandmontage
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befestigungsmaterial

	Anzahl Spender	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Cerealienspender, 1-fach	1	3,5 Liter	B 180 x T 170 x H 395 mm	1,8 kg	500377	65,- €	4015613527260
Cerealienspender, 2-fach	2	2 x 3,5 Liter	B 360 x T 170 x H 395 mm	3,7 kg	500378	115,- €	4015613531793
Cerealienspender, 3-fach	3	3 x 3,5 Liter	B 540 x T 170 x H 395 mm	5,6 kg	500379	179,- €	4015613635675

KÜHLTECHNIK

Das nennt man wohl coole Vielfalt:
Von Großgeräten wie Kühlschränken und -truhen, Kuchenvitrinen, Wandkühlregalen bis hin zu Eiswürfel- und Eisflockenbereitern gibt es hier alles zur sicheren Aufbewahrung und Frischhaltung.

Mini-Kühltisch 900T1S2

- Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- Maße Schrank: B 428 x T 497 x H 590 mm
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße Schublade: B 304 x T 515 x H 140 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse: 4
- Eigenschaften: Edelstahl-Filter spülmaschinengeeignet
  Gut zugängliche Technik-Einheit
- Anschlusswert: 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 900 x T 700 x H 880 mm

900T1S2

- Energieverbrauch: 986 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse:
  C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Türanschlag: Links
- Eigenschaften:
  Selbstschließende Tür

900T2

- Energieverbrauch: 927 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse:
  C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Türanschlag: Links / Rechts
- Eigenschaften:
  Selbstschließende Türen

900S4

	Anzahl Schränke	Anzahl Schubladen	Inhalt	Inklusive	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
900T1S2	1	2	260 Liter	1 Rost	71,6 kg	110257	1.859,- €	4015613782423
900T2	2	–	260 Liter	2 Roste	67,5 kg	110256	1.398,- €	4015613695440
900S4	–	4	–	–	79 kg	200282	2.249,- €	4015613721873

Vorbereitungskühltisch 900T2

200359 | UVP* 1.629,- € | GTIN 4015613782393

- Aufsatz mit Deckel: Ja
- Aufnahmefähigkeit GN: 5 x 1/6 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Anzahl Schränke: 2
- Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- Maße Schrank: B 428 x T 497 x H 590 mm
- Kühlung: Umluft
- Inhalt: 260 Liter
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse: N
- Türanschlag: Links / Rechts
- Eigenschaften: Selbstschließende Tür(en)
  Edelstahl-Filter spülmaschinengeeignet
  Gut zugängliche Technik-Einheit
- Inklusive: 5 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Anschlusswert: 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 900 x T 700 x H 1.010 mm
- Gewicht: 68,5 kg

Kühltisch T2

- Anzahl Schränke: 2
- Maße Schrank: B 335 x T 570 x H 554 mm
- Anzahl Einschübe: 1
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 752 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: B (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Inklusive: 2 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Glastüren
  Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.342 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch T2	–	95 kg	110851	2.329,- €	4015613738208
Kühltisch T2 MA	50 mm	96 kg	110851MA	2.379,- €	4015613738260

Kühltisch S2T1-150

- Anzahl Schränke: 1
- Maße Schrank: B 335 x T 570 x H 554 mm
- Anzahl Einschübe: 1
- Anzahl Schubladen: 2
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 752 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Inklusive: 1 Rost (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Glastüren
  Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.342 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S2T1-150	–	104 kg	110852	2.849,- €	4015613738314
Kühltisch S2T1-150 MA	50 mm	105 kg	110852MA	2.898,- €	4015613738352

Kühltisch S4-150

- Anzahl Schubladen: 4
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 3 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 752 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.342 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S4-150	–	111 kg	110853	3.359,- €	4015613738444
Kühltisch S4-150 MA	50 mm	112 kg	110853MA	3.409,- €	4015613738390

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühltisch S6-100

- Anzahl Schubladen: 6
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 100 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 1026 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.342 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S6-100	–	131 kg	110854	3.609,- €	4015613738475
Kühltisch S6-100 MA	50 mm	132 kg	110854MA	3.649,- €	4015613738505

Kühltisch T3

- Anzahl Schränke: 1
- Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 40 mm
- Anzahl Einschübe: 6
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 931 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Inklusive: 3 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Glastüren
  Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,414 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch T3	–	111 kg	110864	2.898,- €	4015613739304
Kühltisch T3 MA	50 mm	112 kg	110864MA	2.949,- €	4015613738840

Kühltisch S2T2-150

- Anzahl Schränke: 2
- Maße Schrank: B 335 x T 570 x H 554 mm
- Anzahl Einschübe: 1
- Anzahl Schubladen: 2
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 931 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Inklusive: 2 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Glastüren
  Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S2T2-150	–	123 kg	110855	3.198,- €	4015613738512
Kühltisch S2T2-150 MA	50 mm	124 kg	110855MA	3.249,- €	4015613738529

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Kühltisch S4T1-150

- Anzahl Schränke: 1
- Maße Schrank: B 335 x T 570 x H 554 mm
- Anzahl Einschübe: 1
- Anzahl Schubladen: 4
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 931 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Inklusive: 1 Rost (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Glastüren
  Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S4T1-150	–	133 kg	110856	3.498,- €	4015613738550
Kühltisch S4T1-150 MA	50 mm	134 kg	110856MA	3.549,- €	4015613738581

Kühltisch S6-150

- Anzahl Schubladen: 6
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 5 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 931 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S6-150	–	144 kg	110857	3.739,- €	4015613738673
Kühltisch S6-150 MA	50 mm	145 kg	110857MA	3.798,- €	4015613738697

Kühltisch S9-100

- Anzahl Schubladen: 9
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 100 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 1271 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S9-100	–	171 kg	110858	4.098,- €	4015613738741
Kühltisch S9-100 MA	50 mm	172 kg	110858MA	4.159,- €	4015613738765

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Unterbaukühltisch S2-200

110904 UVP* 4.498,- € GTIN 4015613800066

Anzahl Schubladen	2
Norm-Format Schubladen	1/1 GN
Tiefe GN-Behälter max.	200 mm
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	-2 °C bis 8 °C
Temperaturregelung	In 1 °C-Stufen
Energieverbrauch	457 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU Nr. 2015 / 1094)
Klimaklasse	5
Füße höhenverstellbar	Ja
Höhenverstellbar	657 mm bis 745 mm
Anschlusswert	0,4 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 1.200 x T 660 x H 657 mm
Gewicht	91,2 kg

Unterbau-Kühltisch 1400T1S2

110903 UVP* 2.845,- € GTIN 4015613782614

Anzahl Schränke	1
Norm-Format Schränke	1/1 GN
Maße Schrank	B 388 x T 540 x H 454 mm
Anzahl Einschübe	3
Anzahl Schubladen	2
Norm-Format Schubladen	1/1 GN
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
Klimaklasse	SN
Türanschlag	Rechts
Inklusive	1 Rost 1/1 GN
Anschlusswert	0,507 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 1.395 x T 660 x H 620 mm
Gewicht	78,1 kg

Zubehör

Edelstahl-Polierspray 500ml DS

- Inhalt / Dose: 500 ml
- Maße: B 68 x T 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 12 Dosen
- GTIN: 4015613584454
- Mindestbestellmenge: 2 Kartons

173031 UVP* 225,- €

Öl- und Fettlöser F1L

- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen, Fliesenwände und -böden, Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen, Maschinen, Geräte
- Maße: B 90 x T 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1,01 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773339

173276 UVP* 55,- €

Saladetten

Saladette 438T1

200570 | UVP* 1.059,- € | GTIN 4015613782409

Aufnahmefähigkeit GN	1 x 1/1 GN
Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
Mit Schneidbrett (Polyethylen)	Ja
Norm-Format Schränke	1/1 GN
Maße Schrank	B 368 x T 570 x H 590 mm
Inhalt	140 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
Klimaklasse	N
Türanschlag	Rechts
Eigenschaften	Austauschbares Schneidbrett
Inklusive	2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm 1 Rost 1/1 GN
Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
Anschlusswert	0,23 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 455 x T 700 x H 887 mm
Gewicht	45,5 kg

Saladette 900T2

200356 | UVP* 1.349,- € | GTIN 4015613782362

Aufnahmefähigkeit GN	2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
Mit Schneidbrett (Polyethylen)	Ja
Norm-Format Schränke	1/1 GN
Maße Schrank	B 428 x T 570 x H 590 mm
Inhalt	260 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
Klimaklasse	N
Türanschlag	Links / Rechts
Eigenschaften	Austauschbares Schneidbrett
Inklusive	2 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm 2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm 4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
Anschlusswert	0,204 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 910 x T 700 x H 895 mm
Gewicht	61,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Saladette 1365T3

200357 | UVP* 2.049,- € | GTIN 4015613782379

Aufnahmefähigkeit GN	4 x 1/1 GN
Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
Mit Schneidbrett (Polyethylen)	Ja
Norm-Format Schränke	1/1 GN
Maße Schrank	B 428 x T 570 x H 590 mm
Inhalt	390 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
Klimaklasse	N
Türanschlag	Links / Links / Rechts
Eigenschaften	Austauschbares Schneidbrett
Inklusive	3 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm 3 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm 4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
Anschlusswert	0,321 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 1.365 x T 700 x H 887 mm
Gewicht	90 kg

Saladette 900T2 +GL

200575 | UVP* 1.398,- € | GTIN 4015613782416

Aufnahmefähigkeit GN	2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
Mit Schneidbrett (Polyethylen)	Ja
Inhalt	250 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
Klimaklasse	N
Türanschlag	Links / Rechts
Eigenschaften	Austauschbares Schneidbrett
Inklusive	2 Roste 1/1 GN, Edelstahl 2 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm 2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm 4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
Anschlusswert	0,187 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 900 x T 700 x H 845 mm
Gewicht	63,5 kg

Glasaufsatz 900T2 +GL

- Nutzhöhe Innen: Unten 230 mm, oben 168 mm
- Anzahl der Zwischenablagen: 1
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 880 x T 540 x H 425 mm
- Gewicht: 25,4 kg
- GTIN: 4015613638515

200274 | UVP* 359,- €

▶ Passend zur Saladette 900T2 +GL
▶ Glasaufsatz 900T2 +GL

Pizza-Saladette 900T2

200358 | UVP* 1.529,- € | GTIN 4015613782386

Aufnahmefähigkeit GN	5 x 1/6 GN
Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
Norm-Format Schränke	1/1 GN
Maße Schrank	B 428 x T 497 x H 590 mm
Inhalt	260 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
Klimaklasse	N
Türanschlag	Links / Rechts
Eigenschaften	Granit-Arbeitsplatte
Inklusive	4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
Anschlusswert	0,204 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 900 x T 700 x H 1.175 mm
Gewicht	91 kg

Buffetwagen, kalt

Buffetwagen Kids K4110-150U

Die mobile Buffetlösung für die Kleinen – Denn auch bei Kindern isst das Auge mit und sie freuen sich über eine eigenständige Auswahl und Bedienung perfekt gekühlter Speisen.

• Material	Holz, laminiert Edelstahl Kunststoff
• Anzahl Becken	1
• Beckengröße, GN-Format	4 x 1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	2 °C bis 4 °C
• Klimaklasse	3
• Ablasshahn	Ja
• Hustenschutz	Ja
• Beleuchtung	LED Separat schaltbar
• Lenkrollen	5 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Eigenschaften	Becken aus Edelstahl Abgerundete Ecken
• Inklusive	4 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Fertig montiert
• Anschlusswert	0,356 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.420 x T 1.160 x H 1.200 mm
• Gewicht	106,2 kg

▶ Mobile Buffetlösung für die Kleinen
▶ Bedienhöhe: 700 mm

▶ Mit Tablettrutsche
▶ Abklappbar
▶ Maße: B 1.460 x T 250 mm



▶ Farbe Wenge

▶ Farbe Anthrazit

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids K4110-150U	Ulme	125540	5.098,- €	4015613736303
Buffetwagen Kids K4110-150W	Wenge	125540V1	5.098,- €	4015613772974
Buffetwagen Kids K4110-150A	Anthrazit	125540V2	5.098,- €	4015613772981

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Buffetwagen K3110-200U

Die mobile Buffetlösung im modernen Holzdesign – Der Buffetwagen mit Hustenschutz und LED-Beleuchtung fasst 3 - 4 GN-Behälter 1/1 GN und hält Speisen zuverlässig am Buffet kalt.

• Material	Holz, laminiert Edelstahl Kunststoff
• Anzahl Becken	1
• Tiefe GN-Behälter max.	200 mm
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	2 °C bis 4 °C
• Klimaklasse	3
• Ablasshahn	Ja
• Hustenschutz	Ja
• Beleuchtung	LED Separat schaltbar
• Lenkrollen	2 feststellbar
• Eigenschaften	Becken aus Edelstahl
• Inklusive	Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Fertig montiert

▶ 4 x 1/1 GN

▶ Mit Tablettrutsche
▶ Abklappbar



▶ Farbe Wenge



▶ Farbe Anthrazit

	Farbe	Beckengröße, GN-Format	Inklusive	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
K3110-200U	Ulme	3 x 1/1 GN	3 Stege	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543	6.598,- €	4015613757797
K3110-200W	Wenge	3 x 1/1 GN	3 Stege	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V1	6.598,- €	4015613772998
K3110-200A	Anthrazit	3 x 1/1 GN	3 Stege	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V2	6.598,- €	4015613773001
K4110-200U	Ulme	4 x 1/1 GN	4 Stege	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm T 1.250 mm H 1.425 mm	155,74 kg	125544	7.349,- €	4015613758541
K4110-200W	Wenge	4 x 1/1 GN	4 Stege	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm T 1.250 mm H 1.425 mm	155,74 kg	125544V1	7.349,- €	4015613773018
K4110-200A	Anthrazit	4 x 1/1 GN	4 Stege	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm T 1.250 mm H 1.425 mm	155,74 kg	125544V2	7.349,- €	4015613773025

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Buffetwagen, kalt

Buffetwagen, kalt, 3x 1/1 GN

„Kalte Speisen" perfekt präsentiert.
Der Buffetwagen ist mit der integrierten Beleuchtung, dem Hustenschutz mit Ablagefunktion und Rollen für bequeme Transportmöglichkeiten optimal ausgestattet.

• Material	Holz
• Farbe	Teak
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
• Hustenschutz	Ja
• Beleuchtung	Am Hustenschutz
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Eigenschaften	Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino Becken aus Edelstahl
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

4x 1/1GN

6x 1/1GN

	Anzahl Becken	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
3x 1/1 GN	1	3 x 1/1 GN	0,236 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 880 mm H 1.370 mm	127,8 kg	125525	2.849,- €	4015613782621
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	B 1.590 mm T 880 mm H 1.370 mm	148,2 kg	125526	3.098,- €	4015613784519
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	B 2.150 mm T 880 mm H 1.370 mm	194,12 kg	125527	3.998,- €	4015613784526

Zubehör

Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.180 x T 380 x H 115 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815

125502 UVP* 349,- €

Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.500 x T 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846

125503 UVP* 398,- €

Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 2.100 x T 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504 UVP* 629,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühlaufsatzvitrinen

Kühlaufsatz GL4-1201

Hygienisch und sauber – Glasaufsatz als Hustenschutz

• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Ausführung	Mit Glasaufsatz
• Sicherheitsglas	Ja
• Glasaufsatz Ausführung Rückseite	Offen
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	N
• Eigenschaften	Kälteaggregat mit Kühlwanne
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter

Kühlaufsatz GL4-1201

• Aufnahmefähigkeit GN	5 x 1/4 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1190 x T 330 x H 195 mm
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,166 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.200 x T 335 x H 459 mm
• Gewicht	36,5 kg
• GTIN	4015613773445

110270 UVP* 819,- €

Kühlaufsatz GL4-1401

• Aufnahmefähigkeit GN	6 x 1/4 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1390 x T 330 x H 195 mm
• Inklusive	1 Steg: Länge 264 mm, Breite 63 mm 4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,194 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.400 x T 335 x H 459 mm
• Gewicht	37,41 kg
• GTIN	4015613773452

110271 UVP* 898,- €

Kühlaufsatz GL4-1501

• Aufnahmefähigkeit GN	7 x 1/4 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1490 x T 330 x H 195 mm
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,174 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.500 x T 335 x H 459 mm
• Gewicht	41,5 kg
• GTIN	4015613773469

110272 UVP* 949,- €

Kühlaufsatz GL4-1801

• Aufnahmefähigkeit GN	8 x 1/4 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1790 x T 330 x H 195 mm
• Inklusive	1 Steg: Länge 264 mm, Breite 134 mm 4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 8 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.800 x T 335 x H 459 mm
• Gewicht	42,5 kg
• GTIN	4015613773483

110273 UVP* 1.079,- €

Kühlaufsatz GL4-2001

• Aufnahmefähigkeit GN	10 x 1/4 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1990 x T 330 x H 195 mm
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 9 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,194 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 2.000 x T 335 x H 459 mm
• Gewicht	43,5 kg
• GTIN	4015613773506

110274 UVP* 1.198,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Kühlaufsatz GL3-1201

Hygienisch und sauber – Glasaufsatz als Hustenschutz

• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Ausführung	Mit Glasaufsatz
• Sicherheitsglas	Ja
• Glasaufsatz Ausführung Rückseite	Offen
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	N
• Eigenschaften	Kälteaggregat mit Kühlwanne
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter

Kühlaufsatz GL3-1201

• Aufnahmefähigkeit GN	3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1190 x T 390 x H 195 mm
• Inklusive	1 Steg: Länge 326 mm, Breite 45 mm 4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 4 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,166 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.200 x T 395 x H 459 mm
• Gewicht	39 kg
• GTIN	4015613746500

110275 UVP* 839,- €

Kühlaufsatz GL3-1501

• Aufnahmefähigkeit GN	5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1490 x T 390 x H 195 mm
• Inklusive	1 Steg: Länge 326 mm, Breite 77 mm 4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 6 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,174 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.500 x T 395 x H 459 mm
• Gewicht	45,5 kg
• GTIN	4015613773513

110276 UVP* 959,- €

Kühlaufsatz GL3-1801

• Aufnahmefähigkeit GN	8 x 1/3 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1790 x T 390 x H 195 mm
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 8 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.900 x T 450 x H 430 mm
• Gewicht	52 kg
• GTIN	4015613773520

110278 UVP* 1.109,- €

Kühlaufsatz GL3-2001

• Aufnahmefähigkeit GN	9 x 1/3 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1990 x T 390 x H 195 mm
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 9 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm 1 Steg: Länge 326 mm, Breite 40 mm
• Anschlusswert	0,194 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 2.000 x T 450 x H 430 mm
• Gewicht	52,6 kg
• GTIN	4015613773537

110279 UVP* 1.229,- €

Kühlaufsatz ED4-1201

• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Ausführung	Mit Edelstahldeckel
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	N
• Eigenschaften	Kälteaggregat mit Kühlwanne
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter

Kühlaufsatz ED4-1201

• Aufnahmefähigkeit GN	5 x 1/4 GN
• Anschlusswert	0,166 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.200 x T 335 x H 290 mm
• Gewicht	23,5 kg
• GTIN	4015613773551

110410 UVP* 898,- €

Kühlaufsatz ED4-1501

• Aufnahmefähigkeit GN	7 x 1/4 GN
• Anschlusswert	0,174 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.500 x T 335 x H 290 mm
• Gewicht	24,72 kg
• GTIN	4015613773568

110414 UVP* 989,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühlaufsatz ED3-1201

- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Ausführung Mit Edelstahldeckel
- Kühlung Statisch
- Temperaturbereich 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse N
- Eigenschaften Kälteaggregat mit Kühlwanne
- Inklusive 1 Steg: Länge 326 mm, Breite 45 mm
  4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm
  4 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter

Kühlaufsatz ED3-1201

- Aufnahmefähigkeit GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Anschlusswert 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.300 x T 395 x H 290 mm
- Gewicht 25 kg
- GTIN 4015613773575

110420 UVP* 929,- €

Kühlaufsatz ED3-1501

- Aufnahmefähigkeit GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Anschlusswert 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.500 x T 395 x H 290 mm
- Gewicht 28 kg
- GTIN 4015613773582

110422 UVP* 1.049,- €

Kühlaufsatz SushiBar GL2-1800

110135G UVP* 1.398,- € GTIN 4015613525853

Für eine optimale Präsentation Ihrer Speisen - wie z. B. Sushi oder Tapas. Die leistungsstarke Kühlaufsatzvitrine überzeugt in Funktionalität und Design.

- Aufnahmefähigkeit GN 5 x 1/2 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 40 mm
- Ausführung Geschlossenes Glasgehäuse
- Sicherheitsglas Ja
- Kühlung Statisch
- Temperaturbereich 2 °C bis 7 °C
- Klimaklasse 4
- Energieverbrauch 1075 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse C (EU Nr. 2019 / 2024)
- Beleuchtung LED
  Separat schaltbar
- Eigenschaften Rückseite mit Glas-Schiebetüren
  Mit zusätzlichem oben liegendem Verdampferrohr
- Inklusive 1 Steg: Länge 325 mm, Breite 30 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.800 x T 425 x H 295 mm
- Gewicht 45,1 kg

▶ Für 5 x 1/2 GN bis 40 mm tief
▶ Statische Kühlung mit zusätzlichem obenliegendem Verdampferrohr
▶ Separat zuschaltbare, energiesparende LED-Beleuchtung

▶ Rückseite mit Glas-Schiebetüren für ein einfaches Bestücken

Kühlvitrine 67L

700211G | UVP* 1.098,- € | GTIN 4015613625294

- Aufnahmefähigkeit GN: 8 x 1/6 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 100 mm
- Inhalt: 67 Liter
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Sicherheitsglas: Ja
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse: 4
- Energieverbrauch: 544 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2024)
- Eigenschaften: Schneidbrett aus Polyethylen
- Anschlusswert: 0,07 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 765 x T 610 x H 330 mm
- Gewicht: 25,7 kg

Kühlvitrine 40L-SBO

700219G | UVP* 869,- € | GTIN 4015613696720

Aufsatzvitrine für den Selbstbedienungsbereich – Ideal für kalte Getränke, Joghurts oder auch kühl zu lagernde Snacks wie z. B. Sandwiches.

- Inhalt: 40 Liter
- Maße Stellfläche: B 645 x T 300 mm
- Nutzhöhe Innen: 260 mm
- Sicherheitsglas: Ja
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 0 °C bis 6 °C
- Klimaklasse: 4
- Energieverbrauch: 862 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2019 / 2024)
- Anschlusswert: 0,105 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 670 x T 585 x H 335 mm
- Gewicht: 24,8 kg

Kühlvitrine 105

700246G | UVP* 979,- € | GTIN 4015613816692

Für eine ansprechende Präsentation von Lebensmitteln im Selbstbedienungsbereich. Die bedienerfreundliche Theke ist von beiden Seiten bestückbar.

- Inhalt: 105 Liter
- Maße Stellfläche: B 530 x T 665 mm
- Nutzhöhe Innen: Max. 300 mm
- Sicherheitsglas: Nein
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 0 °C bis 6 °C
- Temperaturregelung: In 1 °C-Stufen
- Klimaklasse: 3
- Energieverbrauch: 699 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2024)
- Tür-Art: Hebetür
Schiebetür(en)
- Position der Tür: Beidseitig
- Anschlusswert: 0,105 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 700 x T 880 x H 410 mm
- Gewicht: 38 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kalte Theken

Kalte Theke 2/1 GN, Kantglas

• Tiefe GN-Behälter max.	65 mm
• Sicherheitsglas	Ja
• Frontscheibe	Abgekantet
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	6 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	4
• Beleuchtung	Halogen Separat schaltbar
• Tür-Art	Schiebetür(en)
• Position der Tür	Rückseite
• Anzahl der Zwischenablagen	1
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Nein
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter

	Inhalt	Gastronorm	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2/1 GN, Kantglas	110 Liter	2/1 GN	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm T 775 mm H 600 mm	78,6 kg	406055	2.849,- €	4015613738161
3/1 GN, Kantglas	165 Liter	3/1 GN	0,46 kW 230 V 50 Hz	B 1.075 mm T 775 mm H 590 mm	97,4 kg	406056	3.198,- €	4015613738178

Kalte Theke 3/1GN, Rundglas

405057 | UVP* 3.398,- € | GTIN 4015613738185

• Tiefe GN-Behälter max.	65 mm
• Inhalt	165 Liter
• Gastronorm	3/1 GN
• Sicherheitsglas	Ja
• Frontscheibe	Abgerundet
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	6 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	4
• Beleuchtung	Halogen Separat schaltbar
• Tür-Art	Schiebetür(en)
• Position der Tür	Rückseite
• Anzahl der Zwischenablagen	1
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Nein
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anschlusswert	0,46 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.072 x T 783 x H 593 mm
• Gewicht	80 kg

Kalte Theke "Bartscher Deli-Cool I"

700201G | UVP* 739,- € | GTIN 4015613479101

Material	Kunststoff Glas
Art der Verglasung	Rundum-Verglasung Doppel-Verglasung
Inhalt	100 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
Klimaklasse	4
Energieverbrauch	912 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2019 / 2024)
Innenbeleuchtung	Ja
Tür-Art	Schiebetür(en)
Position der Tür	Rückseite
Anzahl der Zwischenablagen	2
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,16 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 685 x T 455 x H 675 mm
Gewicht	40,3 kg

Kalte Theke Bartscher DeliCool II

Material	Kunststoff Glas
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Kühlung	Umluft mit 2 Lüftern
Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
Klimaklasse	4
Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2019 / 2024)
Innenbeleuchtung	Ja
Tür-Art	Schiebetür(en)
Position der Tür	Rückseite
Anzahl der Zwischenablagen	2
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,16 kW | 230 V | 50 Hz

	Inhalt	Energieverbrauch	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bartscher DeliCool II	120 Liter	1141 kWh / Jahr	B 710 mm T 575 mm H 685 mm	56,6 kg	700202G	979,- €	4015613505558
Bartscher DeliCool III	160 Liter	1206 kWh / Jahr	B 885 mm T 580 mm H 690 mm	66,3 kg	700203G	1.089,- €	4015613505565

Kalte Theke Bartscher DeliCool II-D

700208G | UVP* 998,- € | GTIN 4015613617688

Material	Kunststoff Glas
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Inhalt	120 Liter
Kühlung	Umluft mit 2 Lüftern
Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
Klimaklasse	4
Energieverbrauch	1360 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2024)
Innenbeleuchtung	Ja
Tür-Art	Schiebetür(en)
Position der Tür	Beidseitig
Anzahl der Zwischenablagen	2
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,16 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 710 x T 568 x H 686 mm
Gewicht	55 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kalte Theke Bartscher DeliCool IIIL

305065 | UVP* 1.249,- € | GTIN 4015613711270

Immer alles klar im Blick: Die Lüftung der kalten Theke ist so ausgelegt, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit ein Beschlagen der Scheiben verhindert wird. So werden die angebotenen Speisen auf 2 Ebenen präsentiert und mit der LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt.

• Material	Kunststoff
	Glas
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	160 Liter
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
• Klimaklasse	4
• Energieverbrauch	1272 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2024)
• Innenbeleuchtung	Ja
• Tür-Art	Schiebetür(en)
• Position der Tür	Rückseite
• Anzahl der Zwischenablagen	2
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	Keine beschlagenen Scheiben in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
• Anschlusswert	0,16 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 885 x T 640 x H 685 mm
• Gewicht	65,3 kg

▶ Keine beschlagenen Scheiben in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit

▶ LED-Beleuchtung
▶ Separat schaltbar

Kalte Theke 7450 2E

700221 | UVP* 1.798,- € | GTIN 4015613688985

Auftisch-Vitrine im hochwertigen Edelstahl-Glas-Design zur Auslage von Speisen und Snacks in Kantinen, Ladenlokalen, Bars oder Cafés. Ein platzsparendes und einfaches Handling ermöglichen die Glasschiebetüren – Für die perfekte Präsentation sorgt die LED-Beleuchtung.

• Material	Aluminium
	Edelstahl
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	177 Liter
• Material Stellfläche	Stahl, verchromt
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	0 °C bis 12 °C
• Klimaklasse	4
• Energieverbrauch	1714 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2024)
• Beleuchtung	LED
	Senkrecht in den Ecken
	Separat schaltbar
• Tür-Art	Schiebetür(en), Glas
• Position der Tür	Rückseite
• Anzahl der Zwischenablagen	2
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Anschlusswert	0,29 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 805 x T 440 x H 970 mm
• Gewicht	75,6 kg

Mini Kühlvitrine 58L, weiß

- Material: Kunststoff, Glas
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 2 °C bis 12 °C
- Klimaklasse: 4
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türanschlag: Rechts
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz

78L

98L

	Farbe	Inhalt	Energie-verbrauch	Energie-effizienzklasse	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
58L, weiß	Weiß	58 Liter	1014 kWh / Jahr	B (EU Nr. 2019 / 2024)	B 435 mm T 385 mm H 805 mm	28,5 kg	700258G	475,- €	4015613635057
58L-SW	Schwarz	58 Liter	1014 kWh / Jahr	B (EU Nr. 2019 / 2024)	B 435 mm T 385 mm H 805 mm	28,5 kg	700358G	475,- €	4015613711843
78L, weiß	Weiß	78 Liter	1003 kWh / Jahr	C (EU Nr. 2019 / 2024)	B 435 mm T 385 mm H 960 mm	33,2 kg	700578G	519,- €	4015613635071
78L, schwarz	Schwarz	78 Liter	1003 kWh / Jahr	C (EU Nr. 2019 / 2024)	B 435 mm T 385 mm H 960 mm	33,2 kg	700277G	519,- €	4015613635088
78L, silber	Silber	78 Liter	1003 kWh / Jahr	C (EU Nr. 2019 / 2024)	B 435 mm T 385 mm H 960 mm	32,5 kg	700778G	569,- €	4015613664101
98L	Weiß	98 Liter	1401 kWh / Jahr	C (EU Nr. 2019 / 2024)	B 435 mm T 385 mm H 1.105 mm	37,5 kg	700298G	579,- €	4015613635118
98L-SW	Schwarz	98 Liter	1401 kWh / Jahr	C (EU Nr. 2019 / 2024)	B 435 mm T 385 mm H 1.105 mm	37,5 kg	700398G	579,- €	4015613711850

Mini-Kühlvitrine 78L-WE/L

700878G | UVP* 659,- € | GTIN 4015613711829

- Material: Kunststoff, Glas
- Farbe: Weiß
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Inhalt: 78 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 2 °C bis 6 °C
- Klimaklasse: 4
- Energieverbrauch: 1610 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2024)
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türanschlag: Rechts
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: Keine beschlagenen Scheiben in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Anschlusswert: 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 450 x T 405 x H 1.030 mm
- Gewicht: 34,8 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Mini-Kühlvitrine 78L, Edelstahl

700478G | UVP* 1.059,- € | GTIN 4015613633466

Material	Chromnickelstahl Glas
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Inhalt	78 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
Klimaklasse	4
Energieverbrauch	1141 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2024)
Innenbeleuchtung	Ja
Türanschlag	Rechts
Anzahl der Zwischenablagen	3
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 430 x T 390 x H 986 mm
Gewicht	41,8 kg

Mini-Kühlvitrine 86L

700678G | UVP* 579,- € | GTIN 4015613635101

Material	Kunststoff Glas
Farbe	Weiß
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Inhalt	86 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
Klimaklasse	4
Energieverbrauch	1184 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2024)
Innenbeleuchtung	Ja
Position der Tür	Beidseitig
Türanschlag	Rechts
Anzahl der Zwischenablagen	3
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 425 x T 435 x H 980 mm
Gewicht	36,5 kg

Kühlvitrine 235L-W

700336 | UVP* 1.319,- € | GTIN 4015613735580

Material	Kunststoff Glas
Farbe	Weiß
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Inhalt	235 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
Klimaklasse	4
Energieverbrauch	1622 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2019 / 2024)
Innenbeleuchtung	Ja
Türanschlag	Rechts
Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Anzahl der Zwischenablagen	4
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,38 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 525 x T 455 x H 1.703 mm
Gewicht	80,2 kg

Kuchenvitrinen

Kuchenvitrine 72L

700207G | UVP* 1.179,- € | GTIN 4015613586687

• Material	Kunststoff Glas
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	72 Liter
• Kühlung	Umluft mit 2 Lüftern
• Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	4
• Energieverbrauch	1041 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2024)
• Luftfeuchtigkeit max.	70 %
• Beleuchtung	LED
• Türanschlag	Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Durchmesser Zwischenablagen	315 mm
• Eigenschaften	Drehgestell separat schaltbar Drehgestell herausnehmbar Drehstopp-Automatik beim Öffnen der Tür
• Anschlusswert	0,17 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 450 x T 450 x H 983 mm
• Gewicht	39 kg

Kuchenvitrine 100L

Mit den robusten Glasscheiben ist diese Kuchenvitrine für eine ansprechende Präsentation von Torten, Kuchenoder auch Snacks hervorragend geeignet.

• Sicherheitsglas	Ja
• Kühlung	Umluft
• Klimaklasse	4
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2024)
• Türanschlag	Rechts
• Art der Zwischenablagen	Glasscheibe
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar

• Energieverbrauch: 1376 kWh / Jahr

• Energieverbrauch: 2484 kWh / Jahr

	Inhalt	Temperatur-bereich	Zwischenablagen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
100L	100 Liter	2 °C bis 8 °C	4	0,23 kW 230 V 50 Hz	B 495 mm T 495 mm H 1.065 mm	50,8 kg	700213G	1.289,- €	4015613641423
400L	400 Liter	2 °C bis 10 °C	6	0,48 kW 230 V 50 Hz	B 680 mm T 680 mm H 1.750 mm	130,4 kg	700314	3.498,- €	4015613717913

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühlvitrine KV 270L

700562 UVP* 3.098,- € GTIN 4015613782454

Die flexible Kühlvitrine für den Warenausgabebereich – Die höhenverstellbaren Zwischenablagen mit Preisschienen bieten repräsentative Stellflächen für gekühlte Getränke, Snacks und Speisen.

• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Material Stellfläche	Glas
• Inhalt	270 Liter
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	4
• Energieverbrauch	2703 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2024)
• Beleuchtung	LED
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Anzahl der Zwischenablagen	2
• Art der Zwischenablagen	Glasscheibe
• Zwischenablagen mit Preisschienen	Ja
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Anschlusswert	0,475 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 905 x T 690 x H 1.210 mm
• Gewicht	128,4 kg

▶ Schiebetüren auf der Rückseite



▶ LED-Beleuchtung

Wandkühlregal "Rimi"

700231 UVP* 2.349,- € GTIN 4015613789118

Mobiles Wandkühlregal für eine Warenpräsentation auf 4 Ebenen – Die 3 höhenverstellbaren Regalböden mit Preisschienen ermöglichen eine individuelle und bedarfsgerechte Bestückung.

• Art der Verglasung	1-fach-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	220 Liter
• Ausstellungsfläche	0,52 m²
• Kühlung	Umluft
• Klimaklasse	6
• Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
• Energieverbrauch	4487 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	F (EU Nr. 2019 / 2024)
• Beleuchtung	LED
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Anzahl Regalböden	3
• Regalböden mit Preisschienen	Ja
• Regalböden höhenverstellbar	Ja
• Nachtrollo	Ja
• Anschlusswert	1,3 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 490 x T 675 x H 1.742 mm
• Gewicht	94,6 kg

▶ LED-Beleuchtung

▶ Mit Nachtrollo

Kühlschrank "Mini"

700089 | UVP* 198,- € | GTIN 4015613589596

Material	Kunststoff Plexiglas
Inhalt	19 Liter
Kühlung	Thermoelektrisch
Kühlleistung	15 °C bis 18 °C unter Umgebungstemperatur
Innenbeleuchtung	Ja
Türanschlag	Rechts
Anzahl der Zwischenablagen	1
Inklusive	12 V-Adapterkabel für Kfz
Eigenschaften	Auch für den mobilen Einsatz in Kraftfahrzeugen geeignet
Anschlusswert DC	12 V
Anschlusswert	0,056 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 330 x T 370 x H 460 mm
Gewicht	7,3 kg

Minibar 34L

700118 | UVP* 439,- € | GTIN 4015613775180

Material	Stahlblech Lackiert
Material Innen	Kunststoff Weiß
Inhalt	34 Liter
Kühlung	Statisch
Temperaturbereich	5 °C bis 12 °C
Energieverbrauch	230 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	G (EU Nr. 2019 / 2019)
Umgebungstemperatur	16 °C bis 32 °C
Türanschlag wechselbar	Ja
Abschließbar	Ja
Anzahl der Zwischenablagen	2
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Eigenschaften	LED-Beleuchtung Türdichtung herausnehmbar
Einbaufähig	Ja
Inklusive	Einbau-Kit
Anschlusswert	0,065 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 402 x T 460 x H 550 mm
Gewicht	17,4 kg

Minibar 34L-GL

700119 | UVP* 459,- € | GTIN 4015613775197

Material	Stahlblech Lackiert
Material Innen	Kunststoff Weiß
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Inhalt	34 Liter
Kühlung	Statisch
Temperaturbereich	7 °C bis 12 °C
Energieverbrauch	292 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	G (EU Nr. 2019 / 2019)
Umgebungstemperatur	bis 30 °C
Türanschlag wechselbar	Ja
Abschließbar	Ja
Anzahl der Zwischenablagen	2
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Eigenschaften	LED-Beleuchtung Türdichtung herausnehmbar
Einbaufähig	Ja
Inklusive	Einbau-Kit
Anschlusswert	0,08 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 405 x T 465 x H 560 mm
Gewicht	21,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Flaschenkühlschrank 88L

700182G | UVP* 409,- € | GTIN 4015613764023

Material	Stahlblech
Material Innen	HIPS (High Impact Polystyrene)
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Inhalt	88 Liter
Kühlung	Statisch
GWP	3
Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
Energieverbrauch	139 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	G (EU Nr. 2019 / 2019)
Umgebungstemperatur	10 °C bis 32 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja
Anzahl der Zwischenablagen	6
Art der Zwischenablagen	Flaschenrost, verchromt (5 Stück) Rost, verchromt
Eigenschaften	Fassungsvermögen: 28 Flaschen LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Anschlusswert	0,085 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 430 x T 483 x H 832 mm
Gewicht	23,2 kg

Ablagerost FKS 88L

- Material: Edelstahl
- Maße: B 352 x T 360 x H 35 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613697192



700087 | UVP* 9,50 €

Barkühlschrank 124L

Material	Stahl
Material Innen	Aluminium
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
GWP	3
Temperaturbereich	1 °C bis 10 °C
Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2024)
Umgebungstemperatur	bis 25 °C
Abschließbar	Ja
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Eigenschaften	LED-Beleuchtung Tür selbstschließend

Barkühlschrank 124L

- Kühlung: Statisch mit zusätzlichem Lüfter
- Tür-Art: Flügeltür, Glas
- Türanschlag: Rechts

Barkühlschrank 176L

- Kühlung: Statisch mit 2 Lüftern
- Anzahl Türen: 2
- Tür-Art: Schiebetür(en), Glas

Barkühlschrank 270L

- Kühlung: Statisch mit 3 Lüftern
- Anzahl Türen: 3
- Tür-Art: Schiebetür(en), Glas

	Inhalt	Energie-verbrauch	Anzahl Zwischenablagen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
124L	124 Liter	467 kWh / Jahr	2	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm T 500 mm H 860 mm	36,4 kg	700121	829,- €	4015613702742
176L	176 Liter	420 kWh / Jahr	4	0,175 kW 230 V 50 Hz	B 900 mm T 530 mm H 850 mm	50,6 kg	700122	1.119,- €	4015613702759
270L	270 Liter	500 kWh / Jahr	6	0,22 kW 230 V 50 Hz	B 1.350 mm T 530 mm H 850 mm	72 kg	700123	1.349,- €	4015613702766

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Weinkühlschrank 2Z 38FL

Der hochwertige Weinkühlschrank ist mit seinem stilvollen, eleganten Design und dem laufruhigen Kompressor prädestiniert für den Einsatz im Bar- und Restaurantbereich. Die beiden getrennt regelbaren Temperaturzonen sowie die Glasscheibe mit UV-Filter garantieren eine optimale Lagerung und Präsentation von Weiß- und Rotwein.

• Material	Stahl Lackiert Glas
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter
• Kühlung	Kompressor
• Anzahl Temperaturzonen	2
• Temperaturbereich	Oben: 5 °C bis 20 °C Unten: 5 °C bis 20 °C
• Energieeffizienzklasse	G (EU Nr. 2019 / 2016)
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 38 °C
• Beleuchtung	LED Je Temperaturzone separat schaltbar
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Anschlusswert	0,15 kW | 230 V | 50 Hz

Weinkühlschrank 2Z 38FL

- Energieverbrauch: 146 kWh / Jahr
- Art der Zwischenablagen: Holzlagerböden, kugelgelagert, Auszug: 225 mm

Weinkühlschrank 2Z 40FL

- Einbaufähig: Ja
- Energieverbrauch: 142 kWh / Jahr
- Art der Zwischenablagen: Holzlagerböden, kugelgelagert, Auszug: 275 mm

Weinkühlschrank 2Z 126FL

- Energieverbrauch: 180 kWh / Jahr
- Art der Zwischenablagen: Holzlagerböden, kugelgelagert, Auszug: 275 mm

Weinkühlschrank 2Z 180FL

- Energieverbrauch: 184 kWh / Jahr
- Art der Zwischenablagen: Holzlagerböden, kugelgelagert, Auszug: 275 mm

	Fassungsvermögen	Anzahl Zwischenablagen	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2Z 38FL	38 Flaschen (oben: 15 Flaschen, unten: 23 Flaschen)	Oben: 3 Unten: 4	B 396 mm T 580 mm H 1.030 mm	40 kg	700130	979,- €	4015613686653
2Z 40FL	40 Flaschen (oben: 14 Flaschen, unten: 26 Flaschen)	Oben: 2 Unten: 3	B 590 mm T 575 mm H 825 mm	56,7 kg	700133	1.259,- €	4015613686684
2Z 126FL	126 Flaschen (oben: 54 Flaschen, unten: 72 Flaschen)	Oben: 3 Unten: 4	B 595 mm T 625 mm H 1.590 mm	76 kg	700131	1.798,- €	4015613686660
2Z 180FL	180 Flaschen (oben: 80 Flaschen, unten: 100 Flaschen)	Oben: 4 Unten: 4	B 600 mm T 750 mm H 1.860 mm	86,4 kg	700132	1.998,- €	4015613686677

Zubehör

Weinpräsenter 2Z 126FL

- Material: Holz
- Kapazität: 6 Flaschen max.
- Eigenschaften: Austauschbar mit den Zwischenablagen des Weinkühlschranks 2Z 126FL
- Maße: B 506 x T 438 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613738062

700135 UVP* 52,- €

Weinpräsenter 2Z 180FL

- Material: Holz
- Kapazität: 6 Flaschen max.
- Eigenschaften: Austauschbar mit den Zwischenablagen des Weinkühlschranks 2Z 180FL
- Maße: B 505 x T 534 x H 33 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613738086

700137 UVP* 55,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Weinkühler 2FL-100

- Material: Kunststoff
- Flaschen-Öffnung: Ø 90 mm
- Kühlung: Thermoelektrisch
- Anzahl Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich: 5 °C bis 18 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch
  In 1 °C-Stufen
- Umgebungstemperatur: 10 °C bis 32 °C
- Beleuchtung: LED
  Separat schaltbar
- Anschlusswert: 0,05 kW | 230 V | 50 Hz

	Fassungsvermögen	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2FL-100	2 Flaschen	B 290 x T 260 x H 260 mm	4,8 kg	700142	279,- €	4015613794457
4FL-100	4 Flaschen	B 480 x T 260 x H 260 mm	6,8 kg	700134	309,- €	4015613735917

Schubladenkühler 600S2

110159 | UVP* 1.649,- € | GTIN 4015613719450

Der Schubladenkühler mit 2 Schubladen ist einbaufähig und somit bestens geeignet für den Einbau zwischen Schränken im Bar- und Schankbereich. Die Umluftkühlung und der Lochboden der oberen Schublade gewährleisten eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

- Anzahl Schubladen: 2
- Maße Schubladen: oben: B 440 x T 440 x H 225 mm
  unten: B 440 x T 250 x H 150 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Energieverbrauch: 1095 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Maximale Flaschenhöhe: 275 mm
- Tragfähigkeit je Schublade, max: 20 kg
- Einbaufähig: Ja
- Eigenschaften: obere Schublade ausgestattet mit Lochboden
- Anschlusswert: 0,167 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 600 x T 645 x H 850 mm
- Gewicht: 51,8 kg

▶ Obere Schublade ausgestattet mit Lochboden

Impulskühler 60L-1F

- Material: Edelstahl | Plexiglas | Kunststoff
- Material Stellfläche: Edelstahl
- Kühlung: Umluft | Kompressor
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturregelung: 8 Stufen
- Klimaklasse: ST
- Beleuchtung: LED
- Wichtiger Hinweis: Lüftungsschlitze der Stellfläche nicht abdecken

- Maße Stellfläche: B 600 x T 340 mm
- Energieeffizienzklasse C (EU Nr. 2019 / 2018)

- Maße je Stellfläche: B 600 x T 150 mm
- 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Energieeffizienzklasse D (EU Nr. 2019 / 2018)

	Anzahl Fächer	Inhalt	Energieverbrauch	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
60L-1F	1	60 Liter	621 kWh / Jahr	0,175 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm T 450 mm H 1.010 mm	36,2 kg	700806	1.149,- €	4015613714479
110L-2F	2	110 Liter	876 kWh / Jahr	0,185 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm T 550 mm H 1.010 mm	40,8 kg	700809	1.298,- €	4015613746241

Flaschenkühlschrank 254L

700273 | UVP* 698,- € | GTIN 4015613766836

- Material: Kunststoff
- Material Innen: HIPS (High Impact Polystyrene)
- Inhalt: 254 Liter
- Kühlung: Statisch
- GWP: 3
- Temperaturbereich: 0 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch: 131 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: F (EU Nr. 2015 / 1094)
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 43 °C
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Anzahl der Zwischenablagen: 5
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Anschlusswert: 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 600 x T 620 x H 1.450 mm
- Gewicht: 52 kg

Flaschenkühlschrank 320LN

700321 | UVP* 1.119,- € | GTIN 4015613523767

- Material: Kunststoff
- Material Innen: HIPS (High Impact Polystyrene)
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Sicherheitsglas: Ja
- Inhalt: 320 Liter
- Kühlung: Statisch
- GWP: 3
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 902 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: E (EU Nr. 2019 / 2024)
- Umgebungstemperatur: bis 32 °C
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Anzahl der Zwischenablagen: 5
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Anschlusswert: 0,23 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 600 x T 600 x H 1.730 mm
- Gewicht: 67 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerkühlschrank Bartscher Compact

700274 | UVP* 498,- € | GTIN 4015613797625

Material	Stahl
	Lackiert
Material Innen	Kunststoff
Inhalt	122 Liter
Kühlung	Kompressor
Temperaturbereich	0 °C bis 8 °C
Temperaturregelung	Manuell
	5 Stufen
Energieverbrauch	112 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU Nr. 2019 / 2016)
Umgebungstemperatur	16 °C bis 32 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja
Höhenverstellbar	0 mm bis 15 mm
Anzahl der Zwischenablagen	3
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,1 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 560 x T 635 x H 855 mm
Gewicht	25,4 kg

Lagerkühlschrank 350

700276 | UVP* 939,- € | GTIN 4015613797632

Material	Kunststoff
	Stahl
Material Innen	Kunststoff
Inhalt	350 Liter
Kühlung	Umluft
GWP	3
Temperaturbereich	-2 °C bis 8 °C
Temperaturregelung	5 Stufen
Energieverbrauch	735 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2015 / 1094)
Umgebungstemperatur	16 °C bis 30 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja
Anzahl der Zwischenablagen	5
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Eigenschaften	2 Rollen, 2 Stellfüße
	Lüfterstop bei geöffneter Tür
Anschlusswert	0,23 kW | 220-240 V | 50 Hz
Maße	B 600 x T 635 x H 1.730 mm
Gewicht	55 kg

Kühlschrank 590LW

700807 | UVP* 1.798,- € | GTIN 4015613719146

Material	Stahl
	Lackiert
Material Innen	Kunststoff ABS
Gastronorm	2/1 GN
Inhalt	590 Liter
Kühlung	Umluft
GWP	3
Temperaturbereich	0 °C bis 8 °C
Energieverbrauch	329 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU Nr. 2015 / 1094)
Umgebungstemperatur	bis 30 °C
Abschließbar	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja
Anzahl der Zwischenablagen	4
Eigenschaften	Tür selbstschließend
Anschlusswert	0,128 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 775 x T 725 x H 1.900 mm
Gewicht	92,8 kg

Glastürenkühlschränke

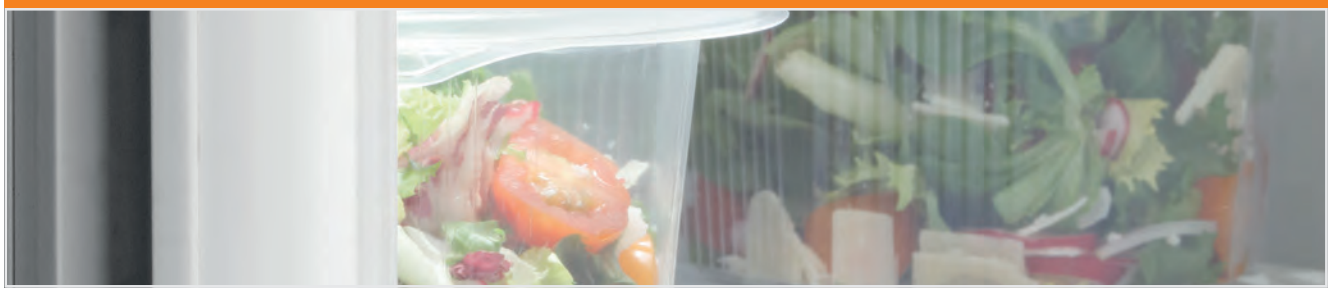

Glastürenkühlschrank 300L

700812 UVP* 1.549,- € GTIN 4015613720623

Material	Stahl Beschichtet Glas Kunststoff ABS
Material Innen	Stahl Beschichtet
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Inhalt	300 Liter
Kühlung	Umluft
GWP	3
Temperaturbereich	2 °C bis 8 °C
Energieverbrauch	953 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU Nr. 2019 / 2024)
Umgebungstemperatur	bis 30 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Türanschlag	Rechts
Anzahl der Zwischenablagen	4
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 480 x T 775 x H 1.995 mm
Gewicht	78 kg

Glastürenkühlschrank 326

700834 UVP* 1.298,- € GTIN 4015613756943

Material	Stahlblech Lackiert Glas Kunststoff ABS
Material Innen	Kunststoff
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Inhalt	326 Liter
Kühlung	Statisch Mit zusätzlichem Lüfter
GWP	3
Temperaturbereich	1 °C bis 10 °C
Energieverbrauch	710 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2024)
Umgebungstemperatur	bis 30 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Abschließbar	Ja
Türanschlag	Rechts
Anzahl der Zwischenablagen	5
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 620 x T 635 x H 1.732 mm
Gewicht	72 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Glastürenkühlschrank 302L WB

700811 | UVP* 1.319,- € | GTIN 4015613720593

Material	Stahl Lackiert Glas Kunststoff ABS
Material Innen	Kunststoff ABS
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Inhalt	302 Liter
Kühlung	Statisch mit 1 Lüfter
GWP	3
Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
Energieverbrauch	642 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2024)
Umgebungstemperatur	16 °C bis 30 °C
Werbedisplay	LED-Beleuchtung Für Aufkleber, Maße max.: B 600 x H 155 mm Für Drucke, Maße max.: B 495 x H 130 mm
Innenbeleuchtung	Ja
Abschließbar	Ja
Türanschlag	Rechts
Anzahl der Zwischenablagen	5
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Inklusive	1 Thermometer für den Innenraum zum Einhängen
Anschlusswert	0,155 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 600 x T 580 x H 1.845 mm
Gewicht	55,6 kg

Glastürenkühlschrank 830WB

700833 | UVP* 2.729,- € | GTIN 4015613756936

Material	Stahlblech Lackiert Glas Kunststoff
Material Innen	Stahl, lackiert
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Inhalt	830 Liter
Kühlung	Umluft
GWP	3
Temperaturbereich	1 °C bis 10 °C
Temperaturregelung	Elektronisch in 1 °C-Schritten
Energieverbrauch	1127 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2024)
Umgebungstemperatur	bis 30 °C
Werbedisplay	LED-Beleuchtung, separat schaltbar Für Aufkleber, Maße max.: B 959 x H 263 mm Für Drucke, Maße max.: B 940 x H 244 mm
Innenbeleuchtung	Ja
Abschließbar	Ja
Mit Preisschienen	Ja
Anzahl der Zwischenablagen	8
Anschlusswert	0,561 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 1.000 x T 730 x H 2.038 mm
Gewicht	134 kg

Glastürenkühlschrank 1400 GN210

700601 UVP* 4.849,- € GTIN 4015613757810

Solide Edelstahlausführung im ansprechenden Design, in Aluminium gerahmte Glastüren und eine hochwertige LED-Beleuchtung sind beste Voraussetzungen für eine perfekte Warenpräsentation. Der doppeltürige Kühlschrank mit Einschüben im 2/1 GN-Format verleitet förmlich zu Impulskäufen.

• Material Innen	Edelstahl
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Gastronorm	2/1 GN
• Inhalt	922 Liter
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	-2 °C bis 8 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
• Energieverbrauch	1308 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	10 °C bis 32 °C
• Innenbeleuchtung	Ja
• Anzahl Türen	2
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Links / Rechts
• Höhenverstellbar	2040 mm bis 2115 mm
• Anzahl der Zwischenablagen	6
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	LED-Beleuchtung, separat schaltbar Lüfterstop bei geöffneter Tür Tür selbstschließend
• Anschlusswert	0,207 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.320 x T 860 x H 2.040 mm
• Gewicht	166,5 kg

Kühl-/Gefrierkombination 430L

700898 UVP* 2.249,- € GTIN 4015613765747

Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank im ansprechenden schwarzen Design mit einem Fassungsvermögen von 430 Litern. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können.

• Material	Stahlblech
• Material Innen	Kunststoff
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Inhalt	430 Liter
• Kühlung	Kompressor Umluft
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C -18 °C bis -23 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
• Energieverbrauch	3650 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 32 °C
• Innenbeleuchtung	Ja
• Anzahl Türen	2
• Abschließbar	Nein
• Türanschlag	Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	4 Lenkrollen, 2 feststellbar LED-Beleuchtung, separat schaltbar oben Tiefkühlung | unten Kühlung
• Anschlusswert	0,767 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 705 x T 775 x H 2.020 mm
• Gewicht	60,66 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühl-/Gefrierkombination 820L

700899 | UVP* 3.698,- € | GTIN 4015613765754

Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank im ansprechenden schwarzen Design mit einem Fassungsvermögen von 820 Litern. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können.

• Material	Stahlblech
• Material Innen	Kunststoff
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Inhalt	820 Liter
• Kühlung	Kompressor Umluft
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C -18 °C bis -23 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
• Energieverbrauch	6570 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 32 °C
• Innenbeleuchtung	Ja
• Anzahl Türen	2
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Links / Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	8
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	4 Lenkrollen, 2 feststellbar LED-Beleuchtung, separat schaltbar links Kühlung | rechts Tiefkühlung
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.220 x T 815 x H 2.000 mm
• Gewicht	80,66 kg

Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210

700826 | UVP* 2.998,- € | GTIN 4015613689012

Das Kombigerät vereint Kühlung und Tiefkühlung und bietet somit einen schnellen Zugriff auf gekühlte und tiefgekühlten Waren bei geringem Platzbedarf. Die GN-fähigen Auflageschienen können sowohl für die beiliegenden Roste als auch für GN-Behälter genutzt werden.

• Gastronorm	2/1 GN 1/1 GN
• Inhalt	484 Liter
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C -18 °C bis -22 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
• Energieverbrauch	2555 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	-
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 32 °C
• Anzahl Türen	2
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	4 Lenkrollen, 2 feststellbar auch für den Einschub von GN-Behältern Je 1 Ein-/Ausschalter für Kühlung und Tiefkühlung oben Tiefkühlung | unten Kühlung
• Anschlusswert	0,767 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 660 x T 835 x H 2.035 mm
• Gewicht	132 kg

Kühlschrank 335L GN110

700825 UVP* 1.898,- € GTIN 4015613689036

Der Gastronorm-Kühlschrank mit 4 Lenkrollen ist durch den Längseinschub besonders platzsparend. In den höhenverstellbaren Einschüben finden vorbereitete GN-Behälter in 1/1 und 1/2 GN ihren Platz.

• Inhalt	335 Liter
• Gastronorm	1/1 GN 1/2 GN
• Kühlung	Umluft
• GWP	3
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
• Energieverbrauch	548 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C
• Umgebungstemperatur	bis 30 °C
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen	3
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	Für den Einschub von GN-Behältern Abstand zwischen den Einschüben: 55 mm Platzsparend 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Anschlusswert	0,347 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 480 x T 810 x H 2.035 mm
• Gewicht	79 kg

Kühlschrank 700 GN211

• Material Innen	Edelstahl
• Gastronorm	2/1 GN
• Kühlung	Umluft
• GWP	3
• Temperaturbereich	-2 °C bis 8 °C
• Temperaturregelung	Thermostatisch
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2015 / 1094)
• Abschließbar	Ja
• Höhenverstellbar	2040 mm bis 2115 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja

	Inhalt	Energie-verbrauch	Anzahl Türen	Zwischen ablagen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
700 GN211	461 Liter	548 kWh / Jahr	1 (Türanschlag wechselbar)	3	0,368 kW 230 V 50 Hz	B 655 mm T 855 mm H 2.050 mm	106,2 kg	700515	2.649,- €	4015613736242
1400 GN211	922 Liter	913 kWh / Jahr	2	6	0,575 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.320 mm T 855 mm H 2.050 mm	162 kg	700516	3.649,- €	4015613739281

1 Paar Auflageschienen

- Maße: B 565 x T 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488 UVP* 18,- €

Rost 2/1GN

- Gastronorm: 2/1 GN
- Maße: B 530 x T 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2,02 kg
- GTIN: 4015613587202

700487 UVP* 45,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Bäckerei-Kühlschrank 235

700830 | UVP* 2.998,- € | GTIN 4015613756905

Kuchen und Torten, Brot und Brötchen vorproduzieren und bis zur Ausgabe oder Weiterverarbeitung auf dem passenden Blech fachgerecht kühlen und lagern. Der Kühlschrank im Bäckereinorm-Format schafft hierfür ausreichend Platz in Bäckereien, Konditoreien, Cafés sowie Hotelküchen.

• Inhalt	235 Liter
• Anzahl Einschübe	10
• Format Einschübe	600 x 400 mm
• Kühlung	Umluft
• GWP	3
• Temperaturbereich	2 °C bis 8 °C
• Temperaturregelung	Elektronisch in 1 °C-Schritten
• Energieverbrauch	358 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2015 / 1095)
• Umgebungstemperatur	10 °C bis 30 °C
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Eigenschaften	1 Lüfter Signalton bei zu lange geöffneter Tür LED-Beleuchtung
• Anschlusswert	0,2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 705 x T 910 x H 2.085 mm
• Gewicht	131,4 kg

Kühlschrank 700 GN210

700804 | UVP* 3.149,- € | GTIN 4015613681214

Geräumig und clever – Der stilvolle Edelstahl-Kühlschrank bietet mit 700 Litern Fassungsvermögen im 2/1 GN-Format maximalen Kühlraum. Ein Signalton warnt vor einer Unterbrechung der Kühlkette bei zu lange geöffneter Kühlschranktür.

• Gastronorm	2/1 GN
• Inhalt	700 Liter
• Kühlung	Umluft
• GWP	3
• Temperaturbereich	2 °C bis 8 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
• Energieverbrauch	303 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	A (EU Nr. 2015 / 1094)
• Umgebungstemperatur	bis 30 °C
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Höhenverstellbar	2040 mm bis 2090 mm
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	LED-Beleuchtung, separat schaltbar Signalton bei zu lange geöffneter Tür Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm
• Anschlusswert	0,215 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 705 x T 895 x H 2.090 mm
• Gewicht	146,4 kg

Einlegerost 700LGN210-OM

- Material: Stahl, Kunststoffbeschichtet
- Nutzungsmöglichkeiten: Oberer Einschub, Mittlere Einschübe
- Tragfähigkeit max.: 60 kg
- Maße: B 530 x T 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,71 kg
- GTIN: 4015613729749

700816 | UVP* 45,- €

Einlegerost 700LGN210-U

- Material: Stahl, Kunststoffbeschichtet
- Nutzungsmöglichkeiten: Unterer Einschub
- Tragfähigkeit max.: 60 kg
- Maße: B 530 x T 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,12 kg
- GTIN: 4015613729756

700817 | UVP* 49,- €

Mini-Kühlzelle 1240L

• Material	Stahlblech PVC beschichtet
• Material Innen	Aluminium Edelstahlboden
• Maße innen	B 820 x T 860 x H 1760 mm
• Inhalt	1240 Liter
• Kühlung	Kompressor
• Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
• Temperaturregelung	Digital
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 38 °C
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Eigenschaften	Panikschloss Vorbereitet für Auflageschienen, Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Auflageschienen, Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe
• Anschlusswert	0,571 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 980 x T 1.040 x H 2.200 mm
• Gewicht	158,2 kg

	Anlieferungszustand	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Mini-Kühlzelle 1240L	Fertig montiert	700690	4.398,- €	4015613787114
Mini-Kühlzelle BS1240L	Bausatz (einfache Montage)	700699	4.398,- €	4015613790879

Zubehör

Auflageschienen

- Set bestehend aus: 4 Auflageschienen
- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 8
- Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
- Maße: B 1.500 x T 40 x H 25 mm
- Gewicht: 5,92 kg
- GTIN: 4015613680019

700593 UVP* 159,- €

Aufhängevorrichtung

- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen, 1 Aufhängerohr (in 5 Positionen horizontal verstellbar)
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Länge Auflageschienen: 850 mm
- Maße Rohr: Ø 30 mm | Länge: 830 mm
- Tragfähigkeit max.: 150 kg
- Abstand vom Boden: 1700 mm
- Maße: B 830 x T 30 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630397

700595 UVP* 119,- €

Rost

- Material: Stahl, Verzinkt
- Tragfähigkeit max.: 20 kg
- Maße: B 830 x T 870 x H 40 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- GTIN: 4015613630380

700592 UVP* 119,- €

Auffahrrampe

- Material: Edelstahl
- Tragfähigkeit max.: 130 kg
- Maße: B 845 x T 125 x H 30 mm
- Gewicht: 1,55 kg
- GTIN: 4015613630410

700597 UVP* 198,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Dry Age Schrank 380

Besonderer Fleischgenuss auf höchstem Niveau - Der Dry Age Schrank bietet optimale Bedingungen zur Reifung von Fleisch.

• Material	Glas Stahlblech
• Art der Verglasung	3-fach-Verglasung Getönt UV-Filterglas
• Sicherheitsglas	Ja
• Material Innen	Edelstahl
• Kühlung	Umluft
• GWP	3
• Temperaturbereich	2 °C bis 14 °C
• Temperaturregelung	Elektronisch in 1 °C-Schritten
• Umgebungstemperatur	18 °C bis 38 °C
• Luftfeuchtigkeit	50 % bis 85 %
• Luftfeuchtigkeitsregulierung	in 1 %-Schritten
• UV-Lampe	Ja
• Innenbeleuchtung	LED
• Steuerung	Touch
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	Antibakterielles UV-Licht Geruchsneutralisierung durch Aktivkohlefilter

Dry Age Schrank 63

• Maße innen	B 310 x T 370 x H 480 mm
• Inhalt	63 Liter
• Wasserspeicher	300 ml
• Anzahl Filter	1
• Maße Stangen	B 295 x T 305 x H 30 mm
• Traglast pro Hängegestell	20 kg
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Tragfähigkeit Zwischenablagen max.	15 kg
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Inklusive	1 Aktivkohlefilter 1 Auffangblech 1 Griff mit Montagematerial 1 Hängegestell + 3 Fleischer-Haken 1 Wasserspeicher + 1 Ersatzspeicher + Halterung + Abtropfschale 2 Schlüssel 4 Edelstahlroste
• Anschlusswert	0,135 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 400 x T 605 x H 875 mm
• Gewicht	40,6 kg
• GTIN	4015613769363

700840 UVP* 1.149,- €



Dry Age Schrank 380

• Maße innen	B 495 x T 532 x H 1600 mm
• Inhalt	380 Liter
• Wasserspeicher	2 x 300 ml
• Anzahl Filter	2
• Maße Stangen	Ø 25 mm, Länge 495 mm
• Traglast pro Hängegestell	80 kg
• Anzahl der Zwischenablagen	7
• Tragfähigkeit Zwischenablagen max.	20 kg
• Füße höhenverstellbar	Nein
• Inklusive	2 Aktivkohlefilter 1 Auffangblech 7 Edelstahlroste 1 Griff mit Montagematerial 2 Hängestangen + 6 Fleischer-Haken 2 Schlüssel 2 Wasserspeicher + 2 Ersatzspeicher + Halterung + Abtropfschale
• Anschlusswert	0,41 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 595 x T 750 x H 1.865 mm
• Gewicht	104 kg
• GTIN	4015613769370

700841 UVP* 3.498,- €

Tiefkühlschrank TKS38

700078 UVP* 249,- € GTIN 4015613636900

Material	Polyethylen
Material Innen	HIPS (High Impact Polystyrene)
Inhalt	38 Liter
Kühlung	Kompressor
GWP	3
Temperaturbereich bis	-20 °C
Energieverbrauch	147 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU Nr. 2019 / 2019)
Umgebungstemperatur	16 °C bis 38 °C
Türanschlag wechselbar	Ja
Eigenschaften	Gläsereinsatz: Gläserhöhe max.: Unten 130 mm / Oben 205 mm Zusätzliches Ablagefach, Maße: B 330 x T 145 x H 145 mm
Inklusive	1 Gläsereinsatz für bis zu 18 Gläser (Hakenlänge je: 135 mm)
Anschlusswert	0,06 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 475 x T 450 x H 500 mm
Gewicht	14 kg

Tiefkühlschrank TKS90

700342 UVP* 1.069,- € GTIN 4015613719696

Material	Stahl Lackiert Glas
Inhalt	90 Liter
Kühlung	Kompressor
Temperaturbereich	-13 °C bis -22 °C
Umgebungstemperatur	bis 30 °C
Abschließbar	Ja
Türanschlag	Rechts
Anzahl der Zwischenablagen	3
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Eigenschaften	Scheibenheizung, separat schaltbar Tür mit Dreifachverglasung LED-Beleuchtung
Inklusive	2 Schlüssel
Anschlusswert	0,23 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 620 x T 600 x H 720 mm
Gewicht	47,6 kg

Tiefkühlschrank 200LN

700341 UVP* 798,- € GTIN 4015613585826

Material	Kunststoff
Material Innen	HIPS (High Impact Polystyrene)
Inhalt	196 Liter
Kühlung	Statisch
GWP	3
Temperaturbereich bis	-18 °C
Energieverbrauch	251 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU Nr. 2019 / 2019)
Umgebungstemperatur	16 °C bis 38 °C
Anzahl Schubladen	6
Türanschlag wechselbar	Ja
Inklusive	1 Eiswürfelschale
Anschlusswert	0,165 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 600 x T 620 x H 1.450 mm
Gewicht	53 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Tiefkühlschrank 700 GN211

- Material Innen: Edelstahl
- Gastronorm: 2/1 GN
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: -18 °C bis -22 °C
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Abschließbar: Ja
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja

Tiefkühlschrank 700 GN211

- Inhalt: 700 Liter
- Energieverbrauch: 2179 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Anzahl Türen: 1
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Anschlusswert: 0,69 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 655 x T 855 x H 2.050 mm
- Gewicht: 110,4 kg
- GTIN: 4015613736235

700505 UVP* 3.249,- €

Tiefkühlschrank 1400 GN211

- Inhalt: 1400 Liter
- Energieverbrauch: 4855 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: E (EU Nr. 2015 / 1094)
- Anzahl Türen: 2
- Türanschlag wechselbar: Nein
- Anzahl der Zwischenablagen: 6
- Anschlusswert: 1,012 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.320 x T 855 x H 2.050 mm
- Gewicht: 191 kg
- GTIN: 4015613739298

700506 UVP* 4.398,- €

1 Paar Auflageschienen

- Maße: B 565 x T 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488 UVP* 18,- €

Rost 2/1GN

- Maße: B 530 x T 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2,02 kg
- GTIN: 4015613587202

700487 UVP* 45,- €

Tiefkühlschrank 700 GN210

700803 UVP* 3.549,- € GTIN 4015613681207

- Gastronorm: 2/1 GN
- Inhalt: 700 Liter
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: -18 °C bis -22 °C
- Energieverbrauch: 1223 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: B (EU Nr. 2015 / 1094)
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Abschließbar: Ja
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Höhenverstellbar: 2040 mm bis 2090 mm
- Anzahl der Zwischenablagen: 4
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: LED-Beleuchtung, separat schaltbar
Signalton bei zu lange geöffneter Tür
Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 705 x T 895 x H 2.090 mm
- Gewicht: 151 kg

Einlegerost 700LGN210-OM

- Nutzungsmöglichkeiten:
Oberer Einschub, Mittlere Einschübe
- Maße: B 530 x T 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,71 kg
- GTIN: 4015613729749

700816 UVP* 45,- €

Einlegerost 700LGN210-U

- Nutzungsmöglichkeiten:
Unterer Einschub
- Maße: B 530 x T 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,12 kg
- GTIN: 4015613729756

700817 UVP* 49,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Bäckerei-Tiefkühlschrank 235

700835 UVP* 3.298,- € GTIN 4015613756950

Kuchen und Torten, Brot und Brötchen vorproduzieren und bis zur Ausgabe oder Weiterverarbeitung auf dem passenden Blech fachgerecht tiefkühlen und bevorraten. Der Tiefkühlschrank im Bäckereinorm-Format schafft hierfür ausreichend Platz in Bäckereien, Konditoreien, Cafés sowie Hotelküchen.

• Inhalt	235 Liter
• Format Einschübe	600 x 400 mm
• Anzahl Einschübe	10
• Kühlung	Umluft
• GWP	3
• Temperaturbereich	-18 °C bis -22 °C
• Energieverbrauch	1336 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2015 / 1095)
• Umgebungstemperatur	bis 30 °C
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Eigenschaften	1 Lüfter Signalton bei zu lange geöffneter Tür LED-Beleuchtung
• Anschlusswert	0,386 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 705 x T 910 x H 2.085 mm
• Gewicht	133,9 kg

Schockfroster

Schockfroster AL5, 5x1/1GN

700605 UVP* 4.798,- € GTIN 4015613504780

• Anzahl Einschübe	5
• Format Einschübe	1/1 GN 600 x 400 mm
• Kühlung	Umluft
• GWP	1945
• Schnellkühlzyklus	70 °C bis 3 °C (16 kg in 90 Min.)
• Schockfrostleistung	70 °C bis -18 °C (12 kg in 240 Min.)
• Energieverbrauch	Schnellkühlen: 0,12 kWH/kg Schockfrosten: 0,35 kWH/kg
• Klimaklasse	4
• Inklusive	1 Kerntemperaturfühler
• Anschlusswert	1,2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 750 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	98 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Tiefkühltruhe 252LW

- Material: Stahl, Lackiert, Kunststoff ABS
- Material Innen: Aluminium
- Kühlung: Statisch
- GWP: 3
- Temperaturbereich: -25 °C bis -15 °C
- Energieeffizienzklasse: F (EU Nr. 2019 / 2019)
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 43 °C
- Innenbeleuchtung: Ja

	Inhalt	Anzahl Körbe	Energieverbrauch	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
252LW	252 Liter	2	283 kWh / Jahr	0,11 kW 230 V 50 Hz	B 1.035 mm T 750 mm H 850 mm	48,2 kg	700965	998,- €	4015613662527
368LW	368 Liter	3	317 kWh / Jahr	0,125 kW 230 V 50 Hz	B 1.275 mm T 750 mm H 850 mm	54,8 kg	700963	1.098,- €	4015613650036
458LW	458 Liter	3	352 kWh / Jahr	0,15 kW 230 V 50 Hz	B 1.535 mm T 750 mm H 850 mm	71,8 kg	700966	1.298,- €	4015613662534

Eisflockenbereiter

Eisflockenbereiter F 90

Der leistungsstarke Eisflockenbereiter eignet sich ideal für die Lebensmittelpräsentation an Frischetheken oder Buffets.

- Herstellung mittels: Vertikalem Verdampfersystem
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 18 kg
- Kühlung: Luftgekühlt
- Klimaklasse: T
- Wasseranschluss: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 20 mm
- Füllstandssensor: Ja
- Einbaufähig: Ja
- Wichtiger Hinweis: Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm
- Maße: B 500 x T 600 x H 695 mm

	Produktion max.	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
F 90	90 kg / 24 Std.	0,41 kW | 230 V | 50 Hz	51,92 kg	104609	4.049,- €	4015613792873
F 130	130 kg / 24 Std.	0,49 kW | 230 V | 50 Hz	52,47 kg	104636	4.649,- €	4015613793573

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Eiswürfelbereiter

Eiswürfelbereiter W150

100083 | UVP* 309,- € | GTIN 4015613730707

Material	Kunststoff
Farbe	Stahlgrau
Produktion max.	15 kg / 24 Std.
Produktion / Arbeitsgang	24 Eiswürfel
Anzahl Eiswürfelgrößen	1
Ausführung Eiswürfel	Würfelform Klar
Herstellung mittels	Vertikalem Verdampfersystem
Fassungsvermögen Vorratsbehälter	1 kg
Tankinhalt	2,3 Liter
Kühlung	Kompressor
Klimaklasse	ST
Anschlusswert	0,24 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 280 x T 380 x H 345 mm
Gewicht	10,4 kg

Eiswürfelbereiter HK150

100082 | UVP* 349,- € | GTIN 4015613730714

Material	Kunststoff
Farbe	Stahlgrau
Produktion max.	15 kg / 24 Std.
Produktion / Arbeitsgang	12 Eiswürfel
Anzahl Eiswürfelgrößen	3
Eiswürfelgröße	S (Ø 1,5 cm | H 3,5 cm) M (Ø 2,2 cm | H 3,5 cm) L (Ø 2,5 cm | H 3,5 cm)
Ausführung Eiswürfel	Kegelform (Hohlkegel)
Herstellung mittels	Vertikalem Verdampfersystem
Fassungsvermögen Vorratsbehälter	1,5 kg
Tankinhalt	4,5 Liter
Kühlung	Luftgekühlt
Klimaklasse	ST
Anschlusswert	0,32 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 375 x T 420 x H 415 mm
Gewicht	13,9 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Eiswürfelbereiter C26

Eiswürfelbereiter der Serie C: Hohlkegel mittels Sprühsystem. Bis zu 25 kg / 50 kg Eiswürfel können innerhalb von 24 Stunden produziert werden – Ganz unkompliziert über einen Festwasseranschluss.

- Anzahl Eiswürfelgrößen: 1
- Ausführung Eiswürfel: Kegelform (Hohlkegel)
- Herstellung mittels: Sprühsystem
- Kühlung: Luftgekühlt
- Klimaklasse: ST
- Wasseranschluss: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 21 mm
- Wichtiger Hinweis: Abstand zu allen Seiten mindestens 10 cm

Eiswürfelbereiter C26

- Produktion max.: 25 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang: 16 Eiswürfel
- Eiswürfelgröße: Ø 28 mm, Höhe 40 mm, 18-20 g
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 7 kg
- Anschlusswert: 0,22 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 395 x T 551 x H 673 mm
- Gewicht: 25,6 kg
- GTIN: 4015613780856

104049 UVP* 898,- €

Eiswürfelbereiter C50

- Produktion max.: 50 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang: 24 Eiswürfel
- Eiswürfelgröße: Ø 29 mm, Höhe 40 mm, 19-21 g
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 13 kg
- Anschlusswert: 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 547 x T 610 x H 823 mm
- Gewicht: 38,4 kg
- GTIN: 4015613780863

104050 UVP* 1.279,- €

Eiswürfelbereiter Q 26

Das Paddelsystem und der Verdampfer mit Fingern garantieren dank des Fehlens von Pumpen und Spritzdüsen einen geräuscharmen und reibungslosen Betrieb auch bei besonders harten Bedingungen.

- Anzahl Eiswürfelgrößen: 1
- Eiswürfelgröße: 32,5 x 29 x 41 mm, 21 g
- Ausführung Eiswürfel: Kegelform (Hohlkegel)
- Herstellung mittels: Paddelsystem
- Kühlung: Luftgekühlt
- Klimaklasse: SN
- Wasseranschluss: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 20 mm
- Füllstandssensor: Ja
- Einbaufähig: Ja
- Höhe ohne Füße: 690 mm
- Wichtiger Hinweis: Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm

Eiswürfelbereiter Q 26

- Produktion max.: 25 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang: 15 Eiswürfel
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 10 kg
- Anschlusswert: 0,265 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 400 x T 545 x H 690 mm
- Gewicht: 30,9 kg
- GTIN: 4015613785707

104304 UVP* 1.769,- €

Eiswürfelbereiter Q 46

- Produktion max.: 45 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang: 35 Eiswürfel
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 16 kg
- Anschlusswert: 0,36 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 500 x T 600 x H 705 mm
- Gewicht: 38,6 kg
- GTIN: 4015613774077

104306 UVP* 2.479,- €

Eiswürfelbereiter B 28 Plus

Effizienter und sparsamer – Die optimierte Eiswürfelbereiter-Serie B Plus liefert Vollkegel-Eiswürfel in erhöhten Produktionsmengen und ist zugleich sparsamer im Verbrauch.

Anzahl Eiswürfelgrößen	1
Eiswürfelgröße	35 x 32 mm, 20 g
Ausführung Eiswürfel	Kegelform (Vollkegel)
Herstellung mittels	Sprühsystem
Kühlung	Luftgekühlt
Klimaklasse	T
Wasseranschluss	3/4"
Wasserablauf	Ø 20 mm
Unterbaufähig	Ja
Wichtiger Hinweis	Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm

B 38 Plus

B 46 Plus

B 70 Plus

B 86 Plus

Eiswürfelbereiter B 28 Plus

Produktion max.	28 kg / 24 Std.
Produktion / Arbeitsgang	18 Eiswürfel
Fassungsvermögen Vorratsbehälter	6,5 kg
Eigenschaften	Reinigungsfunktion Wasserverbrauch / Stunde: 2,3 Liter
Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 483 x T 340 x H 600 mm
Gewicht	28,6 kg
GTIN	4015613774053

104523 UVP* 1.598,- €

Eiswürfelbereiter B 38 Plus

Produktion max.	38 kg / 24 Std.
Produktion / Arbeitsgang	28 Eiswürfel
Fassungsvermögen Vorratsbehälter	11,5 kg
Eigenschaften	Reinigungsfunktion Wasserverbrauch / Stunde: 3,2 Liter
Anschlusswert	0,62 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 545 x T 400 x H 690 mm
Gewicht	33,8 kg
GTIN	4015613787503

104538 UVP* 1.998,- €

Eiswürfelbereiter B 46 Plus

Produktion max.	46 kg / 24 Std.
Produktion / Arbeitsgang	28 Eiswürfel
Fassungsvermögen Vorratsbehälter	15 kg
Eigenschaften	Reinigungsfunktion Wasserverbrauch / Stunde: 3,8 Liter
Anschlusswert	0,68 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 500 x T 540 x H 690 mm
Gewicht	28,2 kg
GTIN	4015613787510

104548 UVP* 2.249,- €

Eiswürfelbereiter B 70 Plus

Produktion max.	70 kg / 24 Std.
Produktion / Arbeitsgang	56 Eiswürfel
Fassungsvermögen Vorratsbehälter	42 kg
Eigenschaften	Reinigungsfunktion Wasserverbrauch / Stunde: 10,3 Liter
Anschlusswert	0,88 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 705 x T 580 x H 910 mm
Gewicht	53,6 kg
GTIN	4015613774060

104583 UVP* 2.749,- €

Eiswürfelbereiter B 86 Plus

Produktion max.	86 kg / 24 Std.
Produktion / Arbeitsgang	56 Eiswürfel
Fassungsvermögen Vorratsbehälter	42 kg
Eigenschaften	Reinigungsfunktion Wasserverbrauch / Stunde: 9,1 Liter
Anschlusswert	0,98 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 583 x T 700 x H 900 mm
Gewicht	54,2 kg
GTIN	4015613787527

104593 UVP* 3.098,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Eismaschine 1,4L

135002 | UVP* 329,- € | GTIN 4015613536910

Ausgelegt für	Frozen Joghurt Halbgefrorene Desserts Sorbets Speiseeis
Inhalt	1,4 Liter
Eisproduktion	Ca. 30 bis 60 Minuten
Kühlung	Kompressor
Gefrierbereich bis	Ca. -35 °C
Inklusive	1 Eisportionierer 1 Messbecher
Eigenschaften Eisbehälter	Herausnehmbar Material: Aluminium
Anschlusswert	0,15 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 290 x T 390 x H 315 mm
Gewicht	10,1 kg

Eisbehälter 1,4L

- Inhalt: 1,4 Liter
- Maße: B 130 x T 130 x H 167 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613658353

135014 | UVP* 21,- €

Eisvitrine 4x6,5L-R

700228 | UVP* 1.279,- € | GTIN 4015613724591

Fassungsvermögen	26 Liter
Tiefe Behälter	114 mm
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Temperaturbereich	-18 °C bis -25 °C
Energieverbrauch	1631 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU Nr. 2019 / 2024)
Klimaklasse	4
Inklusive	4 Behälter, B 360 x T 165 x H 100 mm, Edelstahl 3 Stege: Länge 365 mm, Breite 20 mm
Wichtiger Hinweis	Ausgelegt für den Küchenbereich
Anschlusswert	0,168 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 805 x T 665 x H 350 mm
Gewicht	33,4 kg

Eistruhe 300L

700932 | UVP* 1.398,- € | GTIN 4015613757032

Material	Stahlblech Lackiert Kunststoff
Maße innen	B 845 x T 525 x H 480-300 mm
Inhalt	300 Liter
Anzahl Körbe	2
Maße Korb	B 250 x T 520 x H 200 mm
Kühlung	Statisch
GWP	3
Temperaturbereich	-22 °C bis -18 °C
Energieverbrauch	934 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU Nr. 2019 / 2024)
Umgebungstemperatur	bis 30 °C
Glasschiebedeckel	2 Einfachglas, doppelt temperiert
Sicherheitsglas	Ja
Abschließbar	Ja
Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Inklusive	2 Körbe
Anschlusswert	0,164 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 1.000 x T 710 x H 850 mm
Gewicht	51,2 kg

SPÜLTECHNIK

Geschirrspülmaschinen müssen für den harten Gastronomie-Alltag auf Leistung, Effizienz und Strapazierfähigkeit ausgelegt sein.

Die folgenden Seiten machen Ihnen dazu blitzsaubere Angebote zu einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis.

E-Serie

	GLÄSER-SPÜLMASCHINEN		UNIVERSAL-SPÜLMASCHINE
BASISDATEN	**GS E350 LPR**	**GS E400 LPR K**	**US E500 LPR**
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Korb-Maße	350 x 350 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Gläser-Höhe max.	220 mm	280 mm	300 mm
Teller-Höhe max.	—	—	300 mm
Tablett-Größe max.	—	—	—
Anzahl Waschprogramme	1	1	1
Laufzeit	120 Sek.	120 Sek.	120 Sek.
Leistung/Stunde max.	30 Körbe	30 Körbe	30 Körbe
Unterbaufähig	✓	✓	✓
ABMESSUNGEN			
Breite	430 mm	470 mm	595 mm
Tiefe	535 mm	580 mm	655 mm
Höhe	675 mm	725 mm	830 mm
Gewicht	30,2 kg	34 kg	51,6 kg

FUNKTIONEN	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Klarspüldosierpumpe	✓	✓	✓
Laugenpumpe	✓	✓	✓
Wasserenthärter	—	—	—
Reinigerdosierpumpe	✓	✓	✓
Kaltnachspülung	—	✓	—

TECHNISCHE DATEN			
Tankinhalt	11 Liter	15 Liter	25 Liter
Wasserverbrauch bei 2 bar	2 Liter / Spülgang	2,5 Liter / Spülgang	2,7 Liter / Spülgang
Wasserdruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Wasserzulauf	3/4“	3/4“	3/4“
Wasserablauf	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankheizung	2 kW	2 kW	2,8 kW
Boilerheizung	2,4 kW	2,8 kW	2,8 kW
Selbstreinigung	—	—	—
Tür Doppelwandig	✓	✓	✓
Doppelwandig	✓	✓	✓
Trockenlaufschutz	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat	✓	✓	✓
Türkontaktschalter	✓	✓	✓
Ein-/Ausschalter	✓	✓	✓
Kontrollleuchte	✓	✓	✓
Displayanzeige	—	—	—
Wasserzulauf-themperatur	bis 60 °C	bis 60 °C	bis 60 °C
Geräteanschluss	Steckerfertig	Steckerfertig	Steckerfertig
Anschlusswert	2,7 kW 230 V | 50 Hz	3,1 kW 230 V | 50 Hz	3,4 kW 230 V | 50 Hz

ZUBEHÖR INKLUSIVE	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Besteckkörcher	✓	✓	✓
Untertasseneinsatz	—	✓	—
Gläserkorb	—	—	—
Universalkorb	2	2	1
Tellerkorb	—	—	1
Einfülltrichter für Salz	—	—	—
Wasserzulaufschlauch	✓	✓	✓
Wasserablaufschlauch	✓	✓	✓
GTIN	4015613800196	4015613800202	4015613801896
ARTIKELNUMMER	110350	110400	110500
UVP*	1.949,- €	2.049,- €	2.298,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

C-Serie

	GLÄSERSPÜLMASCHINEN			UNIVERSALSPÜLMASCHINEN		
BASISDATEN	**GS C350 LP**	**GS C350 LPR**	**GS C350 RW**	**US C500 LP**	**US C500 LPR**	**US C500 LPWR**
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Korb-Maße	350 x 350 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Gläser-Höhe max.	260 mm	260 mm	260 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Teller-Höhe max.	—	—	—	345 mm	345 mm	345 mm
Tablett-Größe max.	—	—	—	—	—	—
Anzahl Waschprogramme	1	1	1	2	2	2
Laufzeit	120 Sek.	120 Sek.	120 Sek.	120 / 180 Sek.	120 / 180 Sek.	120 / 180 Sek.
Leistung/Stunde max.	30 Körbe	30 Körbe	30 Körbe	30 / 20 Körbe	30 / 20 Körbe	30 / 20 Körbe
Unterbaufähig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABMESSUNGEN						
Breite	410 mm	410 mm	410 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Tiefe	480 mm	480 mm	480 mm	620 mm	620 mm	620 mm
Höhe	672 mm	672 mm	672 mm	840 mm	840 mm	840 mm
Gewicht	31,6 kg	31,8 kg	33,4 kg	57,8 kg	58,8 kg	60 kg
GTIN	4015613805382	4015613805399	4015613805405	4015613805443	4015613805450	4015613805467
ARTIKELNUMMER	110360	110361	110362	110530	110531	110532
UVP*	2.398,- €	2.549,- €	2.549,- €	3.149,- €	3.398,- €	3.598,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

C-Serie

	GLÄSERSPÜLMASCHINEN			UNIVERSALSPÜLMASCHINEN		
FUNKTIONEN	**GS C350 LP**	**GS C350 LPR**	**GS C350 RW**	**US C500 LP**	**US C500 LPR**	**US C500 LPWR**
Klarspüldosierpumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laugenpumpe	✓	✓	—	✓	✓	✓
Wasserenthärter	—	—	✓	—	—	✓
Reinigerdosierpumpe	—	✓	✓	—	✓	✓
Kaltnachspülung	—	—	—	—	—	—
TECHISCHE DATEN						
Tankinhalt	12 Liter	12 Liter	12 Liter	29 Liter	29 Liter	29 Liter
Wasserverbrauch bei 2 bar	1,4 Liter / Spülgang	1,4 Liter / Spülgang	1,4 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang
Wasserdruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Wasserzulauf	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserablauf	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankheizung	1,25 kW	1,25 kW	1,25 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerheizung	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
Selbstreinigung	—	—	—	—	—	—
Tür Doppelwandig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppelwandig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trockenlaufschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türkontaktschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ein-/Ausschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrollleuchte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Displayanzeige	—	—	—	—	—	—
Wasserzulauftemperatur	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Geräteanschluss	1 NAC	1 NAC	1 NAC	1 NAC	1 NAC	1 NAC
Anschlusswert	2,59 kW 230 V | 50 Hz	2,59 kW 230 V | 50 Hz	2,59 kW 230 V | 50 Hz	3,45 kW 230 V | 50 Hz	3,45 kW 230 V | 50 Hz	3,45 kW 230 V | 50 Hz
ZUBEHÖR INKLUSIVE						
Besteckkörcher	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Untertasseneinsatz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gläserkorb	—	—	—	—	—	—
Universalkorb	2	2	2	1	1	1
Tellerkorb	—	—	—	1	1	1
Einfülltrichter für Salz	—	—	✓	—	—	✓
Wasserzulaufschlauch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserablaufschlauch	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M-Serie

	GLÄSERSPÜLMASCHINEN			UNIVERSALSPÜLMASCHINEN		
BASISDATEN	**GS M400 LP K**	**GS M400 LPR K**	**GS M400 LPWR K**	**US M500 LP K**	**US M500 LPR K**	**US M500 LPWR K**
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Korb-Maße	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Gläser-Höhe max.	305 mm	305 mm	305 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Teller-Höhe max.	—	—	—	345 mm	345 mm	345 mm
Tablett-Größe max.	—	—	—	—	—	—
Anzahl Waschprogramme	4	4	4	4	4	4
Laufzeit	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.
Leistung/Stunde max.	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe
Unterbaufähig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABMESSUNGEN						
Breite	450 mm	450 mm	450 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Tiefe	560 mm	560 mm	560 mm	630 mm	630 mm	630 mm
Höhe	696 mm	696 mm	696 mm	840 mm	840 mm	840 mm
Gewicht	34,4 kg	35,6 kg	38,2 kg	56,6 kg	57,6 kg	60 kg
GTIN	4015613805412	4015613805429	4015613805436	4015613805474	4015613805481	4015613805498
ARTIKELNUMMER	110461	110462	110463	110540	110541	110542
UVP*	2.698,- €	2.849,- €	3.049,- €	3.998,- €	4.149,- €	4.349,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

M-Serie

	GLÄSERSPÜLMASCHINEN			UNIVERSALSPÜLMASCHINEN		
FUNKTIONEN	**GS M400 LP K**	**GS M400 LPR K**	**GS M400 LPWR K**	**US M500 LP K**	**US M500 LPR K**	**US M500 LPWR K**
Klarspüldosierpumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laugenpumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserenthärter	—	—	✓	—	—	✓
Reinigerdosierpumpe	—	✓	✓	—	✓	✓
Kaltnachspülung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TECHNISCHE DATEN						
Tankinhalt	14,5 Liter	14,5 Liter	14,5 Liter	29 Liter	29 Liter	29 Liter
Wasserverbrauch bei 2 bar	1,8 Liter / Spülgang	1,8 Liter / Spülgang	1,8 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang
Wasserdruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Wasserzulauf	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Wasserablauf	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankheizung	1,25 kW	1,25 kW	1,25 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerheizung	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
Selbstreinigung	—	—	—	—	—	—
Tür Doppelwandig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppelwandig	—	—	—	—	—	—
Trockenlaufschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türkontaktschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ein-/Ausschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrollleuchte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Displayanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserzulauftemperatur	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Geräteanschluss	1 NAC	1 NAC	1 NAC	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Anschlusswert	3,2 kW 230 V | 50 Hz	3,2 kW 230 V | 50 Hz	3,2 kW 230 V | 50 Hz	5,15 kW 400 V | 50 Hz	5,15 kW 400 V | 50 Hz	5,15 kW 400 V | 50 Hz
ZUBEHÖR INKLUSIVE						
Besteckkörcher	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Untertasseneinsatz	✓	✓	✓	—	—	—
Gläserkorb	1	1	1	—	—	—
Universalkorb	1	1	1	1	1	1
Tellerkorb	—	—	—	1	1	1
Einfülltrichter für Salz	—	—	✓	—	—	✓
Wasserzulaufschlauch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserablaufschlauch	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

P-Serie

	UNIVERSALSPÜLMASCHINEN			
BASISDATEN	**US PPlus500 LPR**	**US PPlus500 LPWR**	**US P500 LPR**	**US P500 LPWR**
Material	Edelstahl	Edelstahl	CNS 18/10	CNS 18/10
Korb-Maße	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Gläser-Höhe max.	400 mm	400 mm	325 mm	325 mm
Teller-Höhe max.	400 mm	400 mm	340 mm	340 mm
Tablett-Größe max.	600 x 400 mm	600 x 400 mm	—	—
Anzahl Waschprogramme	4	4	4	4
Laufzeit	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.
Leistung/Stunde max.	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe
Unterbaufähig	✓	✓	✓	✓
ABMESSUNGEN				
Breite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Tiefe	705 mm	705 mm	640 mm	640 mm
Höhe	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Gewicht	69,8 kg	71,6 kg	67,2 kg	68 kg
GTIN	4015613800172	4015613800189	4015613779973	4015613766843
ARTIKELNUMMER	109640	109641	111678	111680
UVP*	4.349,- €	4.549,- €	4.098,- €	4.198,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

P-Serie

FUNKTIONEN	US PPlus500 LPR	US PPlus500 LPWR	US P500 LPR	US P500 LPWR
Klarspüldosierpumpe	✓	✓	✓	✓
Laugenpumpe	✓	✓	✓	✓
Wasserenthärter	—	✓	—	✓
Reinigerdosierpumpe	✓	✓	✓	✓
Kaltnachspülung	—	—	—	—

TECHNISCHE DATEN				
Tankinhalt	16,5 Liter	16,5 Liter	16,5 Liter	16,5 Liter
Wasserverbrauch bei 2 bar	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang
Wasserdruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Wasserzulauf	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Wasserablauf	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Tankheizung	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerheizung	6 kW	6 kW	4,5 kW	4,5 kW
Selbstreinigung	✓	✓	✓	✓
Tür Doppelwandig	✓	✓	✓	✓
Doppelwandig	✓	✓	✓	✓
Trockenlaufschutz	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat	✓	✓	✓	✓
Türkontaktschalter	✓	✓	✓	✓
Ein-/Ausschalter	✓	✓	✓	✓
Kontrollleuchte	✓	✓	✓	✓
Displayanzeige	✓	✓	✓	✓
Wasserzulauftemperatur	bis 60 °C	bis 60 °C	55 °C	55 °C
Geräteanschluss	3 NAC	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Anschlusswert	6,65 kW | 400 V | 50 Hz	6,65 kW | 400 V | 50 Hz	5,15 kW | 400 V | 50 Hz	5,15 kW | 400 V | 50 Hz

ZUBEHÖR INKLUSIVE				
Besteckkörcher	✓	✓	✓	✓
Untertasseneinsatz	—	—	—	—
Gläserkorb	—	—	—	—
Universalkorb	1	1	1	1
Tellerkorb	1	1	1	1
Einfülltrichter für Salz	—	✓	—	✓
Wasserzulaufschlauch	✓	✓	✓	✓
Wasserablaufschlauch	✓	✓	✓	✓

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

K-Serie

BASISDATEN	GS K400 LPWR K	US K500 LPWR K
Material	Edelstahl	Edelstahl
Korb-Maße	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Gläser-Höhe max.	300 mm	260 mm
Teller-Höhe max.	—	270 mm
Tablett-Größe max.	—	—
Anzahl Waschprogramme	3	3
Laufzeit	90 / 120 / 150 Sek.	60 / 90 / 180 Sek.
Leistung/Stunde max.	40 / 30 / 24 Körbe	60 / 40 / 20 Körbe
Unterbaufähig	✓	✓

ABMESSUNGEN		
Breite	467 mm	600 mm
Tiefe	620 mm	710 mm
Höhe	695 mm	825 mm
Gewicht	41 kg	60 kg

FUNKTIONEN	GS K400 LPWR K	US K500 LPWR K
Klarspüldosierpumpe	✓	✓
Laugenpumpe	✓	✓
Wasserenthärter	✓	✓
Reinigerdosierpumpe	✓	✓
Kaltnachspülung	✓	✓

TECHNISCHE DATEN		
Tankinhalt	8 Liter	15 Liter
Wasserverbrauch bei 2 bar	1,6 Liter / Spülgang	2,1 Liter / Spülgang
Wasserdruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Wasserzulauf	3/4“	3/4“
Wasserablauf	Ø 18 mm	Ø 18 mm
Tankheizung	0,6 kW	1,4 kW
Boilerheizung	2,6 kW	6 kW
Selbstreinigung	✓	✓
Tür Doppelwandig	✓	✓
Doppelwandig	✓	✓
Trockenlaufschutz	✓	✓
Sicherheitsthermostat	✓	✓
Türkontaktschalter	✓	✓
Ein-/Ausschalter	✓	✓
Kontrollleuchte	—	—
Displayanzeige	✓	✓
Wasserzulauftemperatur	15 °C - 60 °C	bis 50 °C
Geräteanschluss	Steckerfertig	3 NAC
Anschlusswert	3,4 kW 230 V | 50 Hz	7,9 kW 400 V | 50 Hz

ZUBEHÖR INKLUSIVE	GS K400 LPWR K	US K500 LPWR K
Besteckkörcher	✓	✓
Untertasseneinsatz	—	—
Gläserkorb	1	—
Universalkorb	1	1
Tellerkorb	—	1
Einfülltrichter für Salz	✓	✓
Wasserzulaufschlauch	✓	✓
Wasserablaufschlauch	✓	✓
Reinigungskit	✓	✓
GTIN	4015613762388	4015613767741
ARTIKELNUMMER	110644	110645
UVP*	4.398,- €	4.949,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Eco-Serie

CNS 18/10

	UNIVERSALSPÜLMASCHINEN	
BASISDATEN	**US EcoPlus500 LPR**	**US EcoPlus500 LPWR**
Material	CNS 18/10	CNS 18/10
Korb-Maße	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Gläser-Höhe max.	340 mm	340 mm
Teller-Höhe max.	340 mm	340 mm
Tablett-Größe max.	530 x 325 mm	530 x 325 mm
Anzahl Waschprogramme	7 vorprogrammiert, 1 programmierbar	7 vorprogrammiert, 1 programmierbar
Laufzeit	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sek.
Leistung/Stunde max.	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 Körbe
Unterbaufähig	✓	✓
ABMESSUNGEN		
Breite	600 mm	600 mm
Tiefe	645 mm	645 mm
Höhe	850 mm	850 mm
Gewicht	71 kg	76 kg

FUNKTIONEN	**US EcoPlus500 LPR**	**US EcoPlus500 LPWR**
Klarspüldosierpumpe	✓	✓
Laugenpumpe	✓	✓
Wasserenthärter	—	✓
Reinigerdosierpumpe	✓	✓
Kaltnachspülung	—	—

TECHNISCHE DATEN		
Tankinhalt	10 Liter	10 Liter
Wasserverbrauch bei 2 bar	3,5 Liter / Spülgang	3,5 Liter / Spülgang
Wasserdruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Wasserzulauf	3/4"	3/4"
Wasserablauf	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Tankheizung	1,1 kW	1,1 kW
Boilerheizung	6 kW	6 kW
Selbstreinigung	✓	✓
Tür Doppelwandig	✓	✓
Doppelwandig	✓	✓
Trockenlaufschutz	✓	✓
Sicherheitsthermostat	✓	✓
Türkontaktschalter	✓	✓
Ein-/Ausschalter	✓	✓
Kontrollleuchte	✓	✓
Displayanzeige	✓	✓
Wasserzulauftemperatur	10 °C - 55 °C	10 °C - 55 °C
Geräteanschluss	3 NAC	3 NAC
Anschlusswert	6,65 kW 400 V | 50 Hz	6,65 kW 400 V | 50 Hz

ZUBEHÖR INKLUSIVE	**US EcoPlus500 LPR**	**US EcoPlus500 LPWR**
Besteckkörcher	✓	✓
Untertasseneinsatz	—	—
Gläserkorb	—	—
Universalkorb	1	1
Tellerkorb	1	1
Einfülltrichter für Salz	—	✓
Wasserzulaufschlauch	✓	✓
Wasserablaufschlauch	✓	✓
GTIN	4015613769332	4015613771656
ARTIKELNUMMER	110666	110668
UVP*	4.598,- €	5.198,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Zubehör

Universalkorb 350x350x110

- Material: Kunststoff
- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 350 x T 350 x H 110 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613432007

110312 UVP* 65,- €

Universalkorb 350x350x170

- Material: Stahl, Beschichtet
- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Stapelbar: Nein
- Maße: B 350 x T 350 x H 170 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613586564

110311 UVP* 69,- €

Untertasseneinsatz zu Spülkorb

- Material: Stahl, Beschichtet
- Anzahl Fächer: 14
- Maße: B 300 x T 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613432014

110317 UVP* 33,- €

Universalkorb 400x400x135

- Material: Kunststoff
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Ausführung: Eben
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 400 x T 400 x H 135 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613468303

109325 UVP* 57,- €

Gläserkorb 400x400x185

- Material: Stahl, Beschichtet
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Ausführung: Geneigt
- Maße: B 400 x T 400 x H 185 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613468327

109327 UVP* 85,- €

Tellerkorb 400x400x120

- Material: Stahl, Beschichtet
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Ausführung: Tellerhalterungen
- Maße: B 400 x T 400 x H 120 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613468310



109326 UVP* 53,- €

Besteckköcher für Spülmaschinen

- Material: Kunststoff
- Farbe: Grau
- Durchmesser: 107 mm
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613432021

110318 UVP* 13,- €

Spülmaschinenreiniger P5kg

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen, Haushaltsspülmaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Eimer
- Inhalt: 5 kg | Ausführung: Pulverförmig
- HACCP-konform: Ja| Chlorfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung: Manuell
- Wichtiger Hinweis: Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich
- Maße: B 236 x T 248 x H 210 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613731872

173074 UVP* 49,- €

Spülrost 500

- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für:
  Das Spülen von besonders großen Behältnissen (Töpfe, Schüsseln)
- Maße: B 500 x T 500 x H 5 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613664217



101094 UVP* 49,- €

Tablettkorb 600x400

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Fächer: 6
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Innenhöhe: 150 mm
- Maße: B 500 x T 500 x H 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613487069



109329 UVP* 219,- €

Spülmaschinen Untertisch

- Material: Chromnickelstahl
- Innenhöhe: 360 mm
- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Eigenschaften:
  Ablage für Spülkörbe max. 500 x 500 mm
- Maße: B 605 x T 570 x H 450 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613602462

109688 UVP* 249,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Drucksteigerungspumpen-Set DSS10

- Ausgelegt für: Universalspülmaschine US E500 LPR, US C500 LP, US C500 LPR, US C500 LPWR, US M500 LP K, US M500 LPR K, US M500 LPWR K, US PPlus500 LPR, US PPlus500 LPWR, US P500 LPR, US P500 LPWR
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A), 1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm; 6,3 µF), 1 Schlauch, Gummi, Installationsmaterial
- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 295 x T 255 x H 155 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613721279

109562 UVP* 449,- €

Reinigerdosierpumpe TG280

- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.
- Ausführung: Einbaugerät
- Inklusive: 1 Anschluss-Set, Einbausatz
- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 69 x T 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403

109518 UVP* 259,- €

Reinigerdosierpumpe LWG600

- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Leitwertmessung mit: 2-poliger Sonde
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Ausführung: Wandmontage
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 95 x T 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517

109547 UVP* 479,- €

Einbaupauschale für Dosierpumpen

- GTIN: 4015613265582

099996 UVP* 69,- €

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613517735

099989 UVP* 298,- €

Spülmaschinenreiniger F10L

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter | Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja | Chlorfrei: Ja
- Anwendung: Dosierung über ein automatisches Dosiersystem
- Maße: B 220 x T 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,43 kg
- GTIN: 4015613773315

173270 UVP* 85,- €

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter | Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja | Chlorfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung über ein automatisches Dosiersystem
- Maße: B 230 x T 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,94 kg
- GTIN: 4015613767895

173271 UVP* 89,- €

Klarspüler F10L

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen, Haushaltsspülmaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter | Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja | Chlorfrei: Ja
- Anwendung: Die Dosierung erfolgt über ein automatisches Dosiersystem
- Maße: B 220 x T 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767901

173272 UVP* 92,- €

Geschirrkorbwagen TGS100

- Material: Chromnickelstahl
- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Aufkantung: Umlaufend
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 515 x T 640 x H 925 mm
- Gewicht: 8,8 kg
- GTIN: 4015613523712

300143 UVP* 165,- €

Abdeckhaube TGS100-8

- Ausgelegt für: Geschirrkorbwagen TGS100 , 8 Spülkörbe (Höhe 100 mm)
- Ausführung: Mit 2 Reißverschlüssen
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig: Ja, Bis 500 Stunden Sonnenstrahlung
- Maße: B 535 x T 555 x H 815 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613759203

300156 UVP* 17,- €

Abdeckhaube TGS100-15

- Ausgelegt für: Geschirrkorbwagen TGS100 , 15 Spülkörbe (Höhe 100 mm)
- Ausführung: Mit 2 Reißverschlüssen
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig: Ja, Bis 500 Stunden Sonnenstrahlung
- Maße: B 535 x T 555 x H 1.410 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613746906

300144 UVP* 23,- €

Spülkorbwagen ASP700

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 7
- Format Einschübe: 505 x 545 mm
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 565 x T 555 x H 1.750 mm
- Gewicht: 15,8 kg
- GTIN: 4015613709178

300147 UVP* 198,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Topf-Spülmaschinen

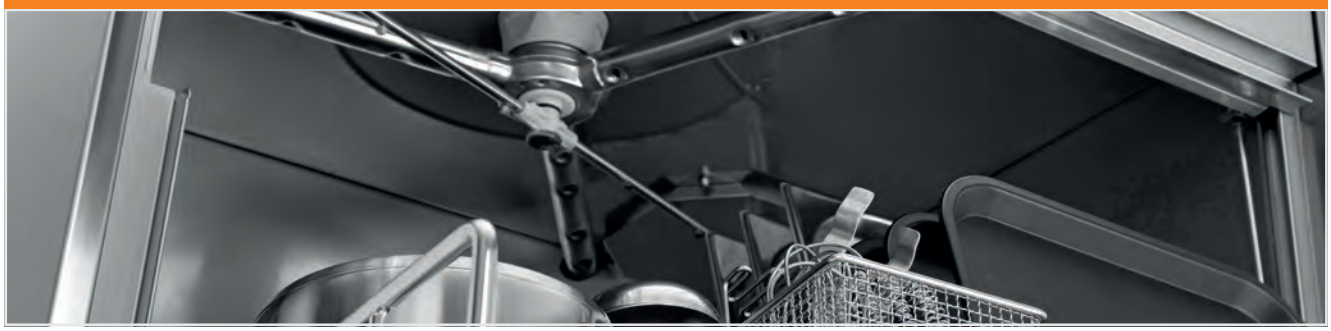

Topfspülmaschine TS 665 R

Ob Tabletts, Backbleche, Schneidbretter, GN-Behälter, Töpfe oder Pfannen – Die Topfspülmaschine ist mit dem mitgelieferten Tablettkorb und Spülrost ausgelegt für die Reinigung sperriger Spülgüter. Features wie der elektronische Thermostopp, das Plus-System und das senkrechte Pumpensieb sorgen für beste Spülergebnisse.

• Reinigerdosierpumpe	Ja
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Doppelwandig	Ja
• Selbstreinigung	Ja
• Wasserablauf	Ø 32 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Geräte-Anschluss	3 NAC

Topfspülmaschine TS 665 R

• Korb-Maße	665 x 550 mm
• Tablett-Größe max.	655 x 805 mm
• Leistung / Stunde max.	30 Körbe
• Laufzeit	120 / 240 / 360 / 480 / 600 Sekunden
• Wasserzulauf	G 3/4"
• Wasserverbrauch bei 2 bar	4,2 Liter / Spülgang
• Tankinhalt	50 Liter
• Tankheizung	3 kW
• Boilerheizung	6 kW
• Höhe mit geöffneter Tür	2275 - 2325 mm
• Höhenverstellbar	1890 mm bis 1940 mm
• Inklusive	1 Universalkorb 1 Tablettkorb 1 Besteckkörcher 1 Spülrost
• Anschlusswert	8,18 kW | 400 V | 50 Hz
• Maße	B 690 x T 850 x H 1.755 mm
• Gewicht	174,2 kg
• GTIN	4015613724263

110665 UVP* 11.398,- €

Topfspülmaschine TS 850 R

• Korb-Maße	850 x 725 mm
• Tablett-Größe max.	840 x 805 mm
• Leistung / Stunde max.	20 Körbe
• Laufzeit	180 / 360 / 540 / 720 Sekunden
• Wasserzulauf	G 3/4" M
• Wasserverbrauch bei 2 bar	4,3 Liter / Spülgang
• Tankinhalt	82 Liter
• Tankheizung	6 kW
• Boilerheizung	9 kW
• Höhe mit geöffneter Tür	2050 - 2100 mm
• Höhenverstellbar	1790 mm bis 1840 mm
• Inklusive	1 Universalkorb 1 Tablettkorb 1 Besteckkörcher 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch
• Anschlusswert	13,36 kW | 400 V | 50 Hz
• Maße	B 991 x T 930 x H 1.830 mm
• Gewicht	223,2 kg
• GTIN	4015613793917

110677 UVP* 15.598,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Spülrost TS 665 R

- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: Das Spülen von besonders großen Behältnissen (Töpfe, Schüsseln, Fleischerkisten)
- Maße: B 660 x T 550 x H 15 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613737690

110693 UVP* 189,- €

Universalkorb TS 665 R

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Fächer: 1
- Korbgröße: 665 x 550 mm
- Innenhöhe: 70 mm
- Geeignet für: Töpfe, Pfannen, GN-Behälter
- Maße: B 665 x T 550 x H 75 mm
- Gewicht: 2,53 kg
- GTIN: 4015613737669



110690 UVP* 279,- €

Universalkorb TS 850 R

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Fächer: 1
- Korbgröße: 850 x 725 mm
- Innenhöhe: 125 mm
- Geeignet für: Töpfe, Pfannen, GN-Behälter
- Maße: B 850 x T 725 x H 135 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613743639

110694 UVP* 849,- €

Tablettkorb TS

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Fächer: 8
- Korbgröße: 300 x 465 mm
- Innenhöhe: 195 mm
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Geeignet für: Tabletts, Backbleche, Schneidbretter
- Maße: B 300 x T 472 x H 200 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613737676

110691 UVP* 198,- €

Besteckköcher TS

- Material: CNS 18/10
- Maße: B 150 x T 150 x H 255 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613737683



110692 UVP* 119,- €

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Ausschließlich für Deutschland gültig

Auf Anfrage

Durchschubspülmaschine DS 500

Hygienischer und sparsamer – Die optimierte Durchschub-Spülmaschine beeindruckt durch ein neuartiges Ablaufsystem, ein energiesparendes Boilersystem, eine effiziente DuoFlo-Pumpe und ein leichtgängies Liftsystem.

• Korb-Maße	500 x 500 mm
• Teller-Höhe max.	440 mm
• Gläser-Höhe max.	440 mm
• Leistung / Stunde max.	60 Körbe
• Laufzeit	60 / 120 / 180 Sekunden
• Anzahl Waschprogramme	4
• Laugenpumpe	Nein
• Wasserenthärter	Nein
• Reinigerdosierpumpe	Nein
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Wasserzulauf	G 3/4"
• Wasserablauf	Ø 28 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	2,4 Liter / Spülgang
• Tankinhalt	22 Liter
• Tankheizung	2,5 kW
• Höhe mit geöffneter Haube	2055 - 2120 mm
• Höhenverstellbar	1535 mm bis 1600 mm
• Eigenschaften	Montage in Reihe oder über Eck
• Inklusive	1 Universalkorb
	2 Tellerkörbe
	1 Besteckkörcher
	Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 725 x T 955 x H 1.535 mm
• Gewicht	98,5 kg



- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden

- ▶ Liftsystem ELS
- ▶ Patentiertes Hubsystem
- ▶ Geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit

- ▶ DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
- ▶ Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
- ▶ EDS-Ablaufsystem
- ▶ Flachtank mit großem Filtersieb
- ▶ Tank doppelwandig

	Boilerheizung	Anschlusswert	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
DS 500	6 kW	6,7 kW | 400 V | 50 Hz	109342	5.549,- €	4015613685106
DS 500 SR	8 kW	8,7 kW | 400 V | 50 Hz	109343	6.149,- €	4015613685113

Zubehör

Reinigerdosierpumpe TG280

- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.
- Ausführung: Einbaugerät
- Inklusive: 1 Anschluss-Set, Einbausatz
- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 69 x T 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403

109518 UVP* 259,- €

Reinigerdosierpumpe LWG600

- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Leitwertmessung mit: 2-poliger Sonde
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Ausführung: Wandmontage
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 95 x T 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517

109547 UVP* 479,- €

Laugenpumpen-Set LPS50

- Set bestehend aus: 1 Pumpe, Anschlussschläuche
- Ausgelegt für: Durchschub-Spülmaschine DS 500, Durchschub-Spülmaschine DS 500 SR
- Anschlusswert: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 259 x T 254 x H 369 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613780122

109344 UVP* 289,- €

Einbaupauschale für Dosierpumpen

- GTIN: 4015613265582

099996 UVP* 69,- €

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613586960

099985 UVP* 429,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Durchschubspülmaschine DS 600 LPR

109349 | UVP* 8.249,- € | GTIN 4015613713854

Erhöhte Pumpenleistung, geringer Druckverlust und ruhiger Lauf – Die überzeugenden Argumente der eingebauten DuoFlo-Pumpe. In Kombination mit der extra großen Einschubhöhe ist die Hauben-Spülmaschine der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche.

• Korb-Maße	600 x 500 mm
• Teller-Höhe max.	470 mm
• Gläser-Höhe max.	440 mm
• Tablett-Größe max.	600 x 500 mm
• Leistung / Stunde max.	24 - 60 Körbe
• Laufzeit	60 / 120 / 150 Sekunden + Endlos
• Laugenpumpe	Ja
• Reinigerdosierpumpe	Ja
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Selbstreinigung	Ja
• Wasserzulauf	G 3/4" M
• Wasserablauf	Ø 32 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	3 Liter / Spülgang
• Tankinhalt	30 Liter
• Tankheizung	3 kW
• Boilerheizung	9,5 kW
• Höhenverstellbar	1535 mm bis 1595 mm
• Inklusive	1 Besteckkorb, 4 Fächer
	1 Gläserkorb
	1 Tellerkorb
	1 Zulaufschlauch
	1 Ablaufschlauch
• Anschlusswert	11 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 790 x T 955 x H 1.535 mm
• Gewicht	106,4 kg

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613586960

099985 | UVP* 429,- €



- ▶ Leistung/h: 24 - 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 150 Sekunden + Endlos

- ▶ DuoFlo-Pumpe
- ▶ Erhöhte Pumpenleistung
- ▶ Geringerer Druckverlust



- ▶ Leise laufend
- ▶ Extra großen Einschubhöhe
- ▶ Der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

109251 UVP* 10.998,- € GTIN 4015613766867

Eine saubere Sache – für Geschirr und Umwelt. Die DS Eco500LPR ist eine doppelwandige Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung, die durch ihre hohe Qualität, starke Reinigungskraft und kurze Spülzeit überzeugt. Die Thermodesinfektion sorgt für einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr und entspricht den Hygienenormen.

• Korb-Maße	500 x 500 mm
• Tablett-Größe max.	530 x 325 mm
• Gläser-Höhe max.	410 mm
• Teller-Höhe max.	410 mm
• Leistung / Stunde max.	12 - 45 Körbe
• Laufzeit	50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden
• Laugenpumpe	Ja
• Reinigerdosierpumpe	Ja
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Doppelwandig	Ja
• Wasserzulauf	G 3/4" M
• Wasserablauf	Ø 24 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	3,5 Liter / Spülgang
• Tankinhalt	20 Liter
• Tankheizung	2,7 kW
• Boilerheizung	9 kW
• Höhe mit geöffneter Haube	2065 - 2130 mm
• Höhenverstellbar	1595 mm bis 1660 mm
• Eigenschaften	Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534 Wärmerückgewinnung Mehrsprachiges Steuerungsmenü Montage in Reihe oder über Eck
• Inklusive	1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm) 1 Zulaufschlauch 1 Ablaufschlauch
• Anschlusswert	9,9 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 720 x T 805 x H 2.115 mm
• Gewicht	145,4 kg

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613586960

099985 UVP* 429,- €

▶ Durchschub-Spülmaschine mit Thermodesinfektion
▶ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
▶ Tanktemperatur: 65 °C
▶ Boilertemperatur: 87 °C



▶ Leistung/h: 12 - 45 Körbe
▶ Laufzeit: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden

Zubehör

Montage-Set ZAT 10

- Material: CNS 18/10
- Maße: B 295 x T 97 x H 38 mm
- Gewicht: 1,15 kg
- GTIN: 4015613713236

109559 UVP* 61,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Vorabräumung DS-LI1B

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
  Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735955

109740 UVP* 1.359,- €

Vorabräumung DS-R1B

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
  Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735962

109741 UVP* 1.359,- €

Vorabräumung DS-LI1BAS

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
  Abfallschacht mit Gummimanschette
  Maße Grundboden: B 685 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 950 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613730387

109742 UVP* 1.498,- €

Vorabräumung DS-R1BAS

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Spritzschutz: Ja
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
  Abfallschacht mit Gummimanschette
  Maße Grundboden: B 685 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 22,4 kg
- GTIN: 4015613735979

109743 UVP* 1.498,- €

Vorabräumung DS-LI1B SKE

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Spülkorbeinschübe: 3,
  Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm,
  Korbhöhe max.: 145 mm
- Eigenschaften:
  Maße Grundboden: B 600 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 715 x H 950 mm
- Gewicht: 26,6 kg
- GTIN: 4015613771007

109940 UVP* 1.498,- €

Vorabräumung DS-RE1B SKE

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Spülkorbeinschübe: 3,
  Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm,
  Korbhöhe max.: 145 mm
- Eigenschaften:
  Maße Grundboden: B 600 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 715 x H 950 mm
- Gewicht: 26,4 kg
- GTIN: 4015613785158

109960 UVP* 1.498,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Zubehör

Ablauftisch DS-700LI

- Material: Edelstahl
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
  Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm
- Maße: B 700 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613735986

109745 UVP* 779,- €

Ablauftisch DS-700R

- Material: Edelstahl
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
  Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm
- Maße: B 700 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613730394

109746 UVP* 779,- €

Ablauftisch DS-1200LI

- Material: Edelstahl
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
  Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613726588

109747 UVP* 919,- €

Ablauftisch DS-1200R

- Material: Edelstahl
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
  Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613735993

109749 UVP* 919,- €

Abfalleimer 56L

- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 56 Liter
- Maße Innenbehälter: Ø 370 mm | Höhe: 520 mm
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, mit Griff
  Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Maße: B 460 x T 400 x H 620 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613630670

860006 UVP* 232,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Korbtransport-Spülmaschine KTS500 R

110630 | UVP* 17.498,- € | GTIN 4015613806501

Der zuverlässige Partner für den hochfrequentierten Spülbetrieb. Die KTS500 mit linksläufigem Transportboden ist sehr einfach in der Bedienung und kann genau auf die Bedürfnisse des Alltags abgestimmt werden – Sei es beim Spülen von Tellern, Tassen, Gläsern oder auch Tabletts.

• Ausführung	Transportboden, Edelstahl Linkslauf-Gerät
• Korb-Maße	500 x 500 mm
• Gläser-Höhe max.	450 mm
• Teller-Höhe max.	450 mm
• Tablett-Größe max.	530 x 325 x 25 mm
• Leistung / Stunde max.	70 - 100 Körbe
• Laufzeit	35 / 50 Sekunden
• Reinigerdosierpumpe	Ja
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Doppelwandig	Ja
• Wasserzulauf	2 x G 3/4"
• Wasserablauf	1 x 1/4 G
• Wasserdruck	2 - 5 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	150 L/Std.
• Wasserzulauftemperatur	10 °C bis 55 °C
• Tankinhalt	Spültank: 80 Liter Boiler: 28,5 Liter
• Tankheizung	9 kW
• Boilerheizung	9 kW
• Gebläse	Heißluft (4,5 kW)
• Höhenverstellbar	1565 mm bis 1635 mm
• Inklusive	1 Besteckköcher 1 Gläserkorb 1 Tablettkorb 1 Tellerkorb
• Erforderlich für ordnungsgemäßen Betrieb	Ablufthaube mit mind. 1500 m³/h Kalt- und Warmwasseranschluss Vorabräumung KTS5000 1BAS-R + Ablauftisch KTS5000 TR-L
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Abwasserschlauch
• Anschlusswert	19 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 1.380 x T 715 x H 1.900 mm
• Gewicht	200 kg



► Leistung / Stunde max.:
70 - 100 Körbe
► Laufzeit: 35 / 50 Sekunden

► Einfache Bedienung

Zubehör

Vorabräumung KTS5000

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Position Spülbecken: Links
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 140 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Eigenschaften:
  Abfallschacht mit Gummimanschette
  Bohrung für Spülaramatur, Ø 30 mm
  Maße Grundboden: B 835 x T 740 mm
- Maße: B 1.500 x T 730 x H 900 mm
- Gewicht: 32,4 kg
- GTIN: 4015613737713

110625 | UVP* 1.898,- €

Ablauftisch KTS5000

- Material: Edelstahl
- Ausführung: 20 Transportrollen,
  1 mit Endabschaltung (Sensor)
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Maße: B 1.600 x T 645 x H 900 mm
- Gewicht: 26,3 kg
- GTIN: 4015613737720

110626 | UVP* 1.549,- €

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis:
  Ausschließlich für Deutschland gültig

Auf Anfrage

Weitere Modelle und Größen mit unterschiedlichsten Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.

Sprechen Sie uns gerne darauf an.

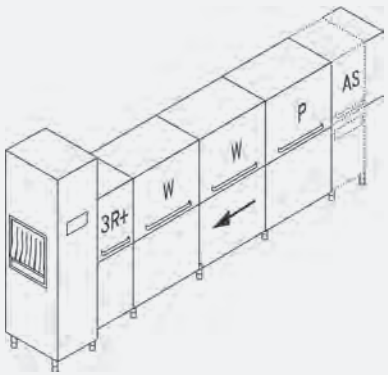

Universalkorb 500x500x100

- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613653952

5301 UVP* 29,- €

Besteckkorb 500x500x100

- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,35 kg
- GTIN: 4015613653969

5302 UVP* 29,- €

Tellerkorb 500x500x100

- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653976

5303 UVP* 32,- €

Besteckkörcher, 8 Fächer

- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613653990

5305 UVP* 32,- €

Gläserkorb, 16 Fächer

Die stapelbaren Spülmaschinenkörbe von Bartscher sorgen für gute Spülergebnisse, gutes Korbhandling und für eine saubere und sichere Aufbewahrung.

• Material	Kunststoff
• Farbe	Braun
• Korbgröße	500 x 500 mm

Anzahl Fächer	Fachgröße	Innenhöhe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
16	111 x 111 mm	83 mm	B 500 x T 500 x H 100 mm	1,57 kg	5316	38,- €	4015613654652
16	111 x 111 mm	123 mm	B 500 x T 500 x H 142 mm	2,25 kg	5318	46,- €	4015613654669
16	111 x 111 mm	166 mm	B 500 x T 500 x H 183 mm	2,65 kg	5319	60,- €	4015613654676
16	111 x 111 mm	207 mm	B 500 x T 500 x H 225 mm	3,33 kg	5320	73,- €	4015613654683
16	111 x 111 mm	245 mm	B 500 x T 500 x H 266 mm	3,73 kg	5321	89,- €	4015613654690
16	111 x 111 mm	285 mm	B 500 x T 500 x H 306 mm	4,41 kg	5322	95,- €	4015613654706
25	89 x 89 mm	83 mm	B 500 x T 500 x H 100 mm	1,62 kg	5325	38,- €	4015613654713
25	89 x 89 mm	123 mm	B 500 x T 500 x H 142 mm	2,36 kg	5327	53,- €	4015613654720
25	89 x 89 mm	166 mm	B 500 x T 500 x H 183 mm	2,76 kg	5328	60,- €	4015613654768
25	89 x 89 mm	207 mm	B 500 x T 500 x H 225 mm	3,51 kg	5329	75,- €	4015613654775
25	89 x 89 mm	245 mm	B 500 x T 500 x H 266 mm	3,91 kg	5330	89,- €	4015613654782
25	89 x 89 mm	285 mm	B 500 x T 500 x H 306 mm	4,65 kg	5331	98,- €	4015613654799
36	73 x 73 mm	83 mm	B 500 x T 500 x H 100 mm	1,65 kg	5336	39,- €	4015613654805
36	73 x 73 mm	123 mm	B 500 x T 500 x H 142 mm	2,45 kg	5338	53,- €	4015613654812
36	73 x 73 mm	166 mm	B 500 x T 500 x H 183 mm	2,85 kg	5339	60,- €	4015613654829
36	73 x 73 mm	207 mm	B 500 x T 500 x H 225 mm	3,64 kg	5340	78,- €	4015613654836
36	73 x 73 mm	245 mm	B 500 x T 500 x H 266 mm	4,04 kg	5341	89,- €	4015613654843
36	73 x 73 mm	285 mm	B 500 x T 500 x H 306 mm	4,84 kg	5342	98,- €	4015613654850
49	62 x 62 mm	83 mm	B 500 x T 500 x H 100 mm	1,84 kg	5349	40,- €	4015613654874
49	62 x 62 mm	123 mm	B 500 x T 500 x H 142 mm	2,84 kg	5351	55,- €	4015613654881
49	62 x 62 mm	166 mm	B 500 x T 500 x H 183 mm	3,24 kg	5352	65,- €	4015613654898
49	62 x 62 mm	207 mm	B 500 x T 500 x H 225 mm	4,24 kg	5353	84,- €	4015613654904
49	62 x 62 mm	245 mm	B 500 x T 500 x H 266 mm	4,64 kg	5354	94,- €	4015613654911
49	62 x 62 mm	285 mm	B 500 x T 500 x H 306 mm	5,64 kg	5355	106,- €	4015613654928

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Armaturen

Einhebelmischer 40L-3601B

- Material: Verchromt
- Griffe: Chrom
- Ausführung: Mischbatterie
- Durchfluss bei 3 bar: 40 L / Min.
- Strahlregler-Mundstück: 3/4" Innengewinde
- Schwenkauslauf: 360°
- Montage-Art: Einlochbohrung
- Durchmesser Tischbohrung: 42 mm
- Installation: Kupferrohr-Anschluss 15 mm
- Maße: B 147 x T 340 x H 828 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613584034

400126 UVP* 729,- €

Zweigriffmischer 26L-1801B

- Material: Messing, Stahl
- Griffe: Metall (EUR)
- Armatur-Art: Zweigriffmischer
- Durchfluss bei 3 bar: Auslaufmenge: 16 L / Min., Strahlregler: 26 L / Min.
- Strahlregler-Mundstück: 55 mm
- Schwenkauslauf: 180°
- Montage-Art: Einlochbohrung
- Durchmesser Tischbohrung: 30 - 35 mm
- Installation: Anschluss AG 1/2", Befestigung mit Gewindestutzen: 3/4"
- Wasseranschluss: 1/2"
- Maße: B 515 x T 415 x H 1.430 mm
- Gewicht: 6,8 kg
- GTIN: 4015613674575

400136 UVP* 679,- €

Zweigriffmischer 40L-1802B

- Material: Messing, Stahl
- Griffe: Metall (EUR)
- Armatur-Art: Zweigriffmischer
- Durchfluss bei 3 bar: Auslaufmenge: 16 L / Min., Strahlregler: 40 L / Min.
- Strahlregler-Mundstück: 55 mm
- Schwenkauslauf: 180°
- Montage-Art: Zweilochbohrung
- Durchmesser Tischbohrung: 21 - 25 mm
- Installation: Anschluss AG 1/2", Befestigung mit Gewindestutzen: 1/2"
- Wasseranschluss: 1/2"
- Maße: B 515 x T 415 x H 1.220 mm
- Gewicht: 7,2 kg
- GTIN: 4015613674582

400137 UVP* 749,- €

Einhebelmischer 40L-1801B

- Material: Verchromt
- Griffe: Chrom, Wärmeisoliert
- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Durchfluss bei 3 bar: Brause: 18 L / Min., Strahlregler: 40 L / Min.
- Strahlregler-Mundstück: M22
- Schwenkauslauf: 180°
- Montage-Art: Einlochbohrung, Schraubsystem
- Durchmesser Tischbohrung: 42 mm
- Installation: Kupferrohr-Anschluss 15 mm
- Maße: B 65 x T 450 x H 1.540 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- GTIN: 4015613438955

400123 UVP* 1.279,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Besteckpoliermaschine 1500/17

Besteck auf Hochglanz poliert – Dank der integrierten UV-Lampe und der HACCP-konformen Betriebstemperatur sind die Besteckteile hygienisch frisch desinfiziert.

• Politur-/Trocknungs-Art	Erhitztes Maisgranulat
• Gebläse zur Granulat-Entfernung	Ja
• UV-Lampe zur Besteckdesinfizierung	Ja
• Eigenschaften	Automatische Abschaltung bei Öffnung der Abdeckung
	HACCP-konform durch 80 °C Betriebstemperatur
	Nach Abschaltung 10 Minuten Nachlauf zwecks Granulat-Trocknung
	Leichter Zugang zum Besteckkanal
	Start/Stop-Taste

Besteckpoliermaschine 1500/17

• Maximale Leistung	1.500 Besteckteile pro Stunde
• Besteckeingabe	Rechts am Gerät Breite der Öffnung: 215 mm
• Besteckausgabe	Vorne am Gerät Breite der Öffnung: 100 mm
• Füllmenge Maisgranulat	1,7 kg
• Inklusive	1 Besteckauffangkorb 2 kg Maisgranulat
• Anschlusswert	0,4 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 510 x T 480 x H 365 mm
• Gewicht	25,6 kg
• GTIN	4015613708836

110431 UVP* 4.798,- €

Besteckpoliermaschine 3000/25

• Maximale Leistung	3.000 Besteckteile pro Stunde
• Besteckeingabe	Oben am Gerät Breite der Öffnung: 230 mm
• Besteckausgabe	Vorne am Gerät
• Füllmenge Maisgranulat	2,5 kg
• Inklusive	1 Besteckauffangkorb 1 Besteckauffangsieb 3 kg Maisgranulat
• Anschlusswert	0,56 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 580 x T 560 x H 410 mm
• Gewicht	40 kg
• GTIN	4015613708935

110432 UVP* 5.698,- €

Zubehör

Besteckkorbhalter 1500/17

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine 1500/17
- Maße: B 435 x T 322 x H 117 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613752372

110435 UVP* 149,- €

Besteckkorbhalter 3000/25

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine 3000/25
- Maße: B 617 x T 420 x H 180 mm
- Gewicht: 1,08 kg
- GTIN: 4015613752389

110436 UVP* 175,- €

Lärmschutzhaube 3000/25

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine 3000/25
- Inklusive: Einfülltrichter mit Lärmschutz, Lärmschutzmatte für Besteckkorb
- Maße: B 635 x T 435 x H 345 mm
- Gewicht: 5,75 kg
- GTIN: 4015613752396

110437 UVP* 1.249,- €

Maisgranulat 3KG

- Material: Maisgranulat
- Maße: B 400 x T 300 x H 50 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613717944

110434 UVP* 52,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Gläserpoliermaschine

109470 | UVP* 2.825,- € | GTIN 4015613455624

5 rotierende Rollen, unterstützt durch Heißluftgebläse, polieren Ihre Gläser innerhalb von Sekunden.

• Anzahl Polierköpfe	5
• Politur-/Trocknungs-Art	Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
• Eigenschaften	Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
• Anschlusswert	1,1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 340 x T 305 x H 520 mm
• Gewicht	16 kg

Gläserpolierbürsten-Set 4G1K

- Material: Kunststoff, Mikrofaser
- Set bestehend aus: 5 Rollen inkl. Polierkopftücher, abnehmbar
- Maße: B 250 x T 250 x H 70 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613657998

109472 | UVP* 398,- €

Gläserpolierbürste XS

- Material: Kunststoff, Mikrofaser
- Ausgelegt für: Das Polieren von schmalen Gläsern (z. B. Sektgläsern)
- Maße: B 70 x T 70 x H 200 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613721446

109474 | UVP* 76,- €

Wasseraufbereitungsanlagen

Wasserenthärtungsanlage WEH1350

- Material: Kunststoff
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 1.350 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4“
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Anschlusswert: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 255 x T 435 x H 480 mm
- Gewicht: 11,6 kg
- GTIN: 4015613615158

109889 | UVP* 619,- €

Wasserenthärtungsanlage WEH1600

- Material: Kunststoff
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4“
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 255 x T 460 x H 420 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613797762

109952 | UVP* 859,- €

Anschluss-Set WEH1350

- Material: Kunststoff (PVC)
- Set bestehend aus:
  1 Schlauch 1/2“ für Regeneration, Länge 2 m,
  1 Schlauch 3/4“ für Wasseranschluss, Länge 1,5 m
- Wasserzulauftemperatur: 40 °C
- Maße: B 50 x T 2.000 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613630748

109884 | UVP* 39,- €

Anschluss-Set WEH1600

- Set bestehend aus: 2 Panzerschläuche AG - Wasseranschluss 3/4“, Länge 1 m, Nennweite Ø 15 mm
- Maße: B 420 x T 325 x H 60 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586748

109885 | UVP* 215,- €

Vollentsalzungssystem VK 500 FB

- Material: Kunststoff, Glasfaserverstärkt
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Wasseranschluss: 3/4"
- Pfandwert pro Patrone: 290 €

TKD 13400 FB

Vollentsalzungssystem VK 500 FB

- Leistungskapazität: 5.000 Liter / Patrone bei 10° d (Gesamtsalzgehalt)
- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Maße: B 260 x T 260 x H 635 mm
- Gewicht: 17,3 kg
- GTIN: 4015613681580

109877 UVP* 1.029,- €

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB

- Leistungskapazität: 13.400 Liter / Patrone bei 10° d (Karbonathärte)
- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Ausgelegt für: Kombidämpfer und Eiswürfelbereiter, Kaffeemaschinen, Kaffeevollautomaten
- Maße: B 260 x T 260 x H 635 mm
- Gewicht: 17,4 kg
- GTIN: 4015613681597

109878 UVP* 1.059,- €

Zubehör

Wasseranschluss-Set SP5000/KD13400

- Set bestehend aus: 1 Adapter für Wasserhahn, 1 Wassermengenzähler, 2 Zulaufschläuche CNS - Wasseranschluss 3/4", Länge 1,5 m, Nennweite Ø 10 mm
- Maße: B 370 x T 300 x H 130 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586755

109886 UVP* 209,- €

Austauschpatrone zu VK 500FB

- Material: Kunststoff, Glasfaserverstärkt
- Ausgelegt für: Spülmaschinen
- Maße: B 260 x T 260 x H 635 mm
- Gewicht: 17,3 kg
- GTIN: 4015613586762

109887 UVP* 198,- €

Austauschpatrone TK13400 FB

- Material: Kunststoff, Glasfaserverstärkt
- Ausgelegt für: Kombidämpfer und Eiswürfelbereiter
- Maße: B 260 x T 260 x H 635 mm
- Gewicht: 17,4 kg
- GTIN: 4015613586779

109888 UVP* 315,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

GETRÄNKE | CAFE | BAR

Warme und kalte Getränke sind heute wichtige Umsatzbringer in der Gastronomie, ebenso süße Snacks. Die Geräte zur Zubereitung sind im Dauereinsatz. Von der Kaffeemaschine bis zum Blender – hier ist Leistung Trumpf!

Kaffeemaschine Contessa 1000

A190056 | UVP* 229,- € | GTIN 4015613733036

Inhalt Kanne	1,8 Liter
Ausführung Kanne(n)	Glas
Aufbrühzeit	7 Minuten für 1,8 Liter
Leistung max.	11 Tassen
Mindest-Aufbrühmenge	0,5 Liter
Anzahl Warmhalteplatten	1
Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 215 x T 385 x H 460 mm
Gewicht	6,5 kg

Kaffeemaschine Contessa 1002

Inhalt Kanne	2 Liter
Ausführung Kanne(n)	Isolierkanne, Edelstahl
Aufbrühzeit	8 Minuten für 2 Liter
Mindest-Aufbrühmenge	0,5 Liter

	Anzahl Kochstellen	Leistung max.	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Contessa 1002	1	13 Tassen	1,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 215 mm T 400 mm H 520 mm	6,5 kg	190193	249,- €	4015613742380
Contessa Duo	2	2 x 13 Tassen	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 430 mm T 400 mm H 520 mm	14,3 kg	190184	489,- €	4015613742410

Kaffeemaschine Aurora 22

190187 | UVP* 369,- € | GTIN 4015613742403

Inhalt Kanne	1,9 Liter
Ausführung Kanne(n)	Isolierkanne mit Pumpsystem, Edelstahl
Aufbrühzeit	8 Minuten für 1,9 Liter
Leistung max.	12 Tassen
Mindest-Aufbrühmenge	0,5 Liter
Entkalkungssignal	Ja
Anschlusswert	1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 215 x T 405 x H 520 mm
Gewicht	8 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Korbfilterpapier 250 Stück

- Durchmesser oben: 250 mm
- Durchmesser unten: 90 mm
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Filtertüten)
- Maße: B 150 x T 150 x H 85 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613638256

190015250 UVP* 8,50 €

Korbfilterpapier 1000 Stück

- Durchmesser oben: 250 mm
- Durchmesser unten: 90 mm
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (1.000 Filtertüten)
- Maße: B 150 x T 150 x H 85 mm
- Gewicht: 1,79 kg
- GTIN: 4015613638249

190014 UVP* 24,- €

Entkalker B15-30

- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (30 Beutel à 15 g)
- Inhalt: 30 x 15 g
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 68 x T 4 x H 100 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716

190065 UVP* 26,- €

Entkalker F1L

- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig, Hochkonzentrat
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 90 x T 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1,01 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773322

173277 UVP* 52,- €

Milchaufschäumer MS600

190211 UVP* 55,- € GTIN 4015613758077

Warmer, frischer Milchschaum für Cappuccino oder erhitzte Milch für den Kaffee. Mit der Mixscheibe und dem Milchschaumfederring kann die Milch bei 70 °C in der gewünschten Konsistenz zubereitet werden.

Inhalt	0,6 Liter
Füllmenge	Aufschäumen, max.: 150 ml Erhitzen, max.: 400 ml
Funktionen	Aufschäumen/Erhitzen bei 70 °C
Temperaturbereich	0 °C bis 70 °C
Automatische Abschaltung	Ja
Inklusive	1 Mixscheibe 1 Milchschaumfederring
Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 150 x T 108 x H 190 mm
Gewicht	0,8 kg

Milchaufschäumer Induktion MSI400

190129 UVP* 98,- € GTIN 4015613613413

Inhalt	0,4 Liter
Füllmenge	Aufschäumen, max.: 200 ml Erhitzen, max.: 400 ml
Funktionen	Aufschäumen/Erhitzen bei 65 °C Aufschäumen/Erhitzen bei 70 °C Aufschäumen/Erhitzen von 150 ml bis 400 ml Milch in ca. 80-90 Sekunden Kaltes Aufschäumen
Temperaturbereich	0 °C bis 70 °C
Automatische Abschaltung	Ja
Inklusive	2 Milchschaumscheiben 1 Mixscheibe
Anschlusswert	0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 125 x T 150 x H 180 mm
Gewicht	1,1 kg

Rundfilter-Kaffeemaschinen

Kaffeemaschine Regina Plus 40

- Entkalkungssignal: Ja
- Füllstandsanzeige: Ja
- Warmhaltefunktion: Ja
- Eigenschaften: Edelstahlheizmulde; 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion

	Inhalt	Leistung max.	Aufbrühzeit	Mindest-Aufbrühmenge	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Regina Plus 40	6,8 Liter	48 Tassen	45 Minuten für 6,8 Liter	3 Liter	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 220 mm T 220 mm H 415 mm	3,3 kg	A190149	115,- €	4015613742427
Regina Plus 90	15 Liter	80 - 90 Tassen	60 Minuten für 15 Liter	4,5 Liter (30 Tassen)	1,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 270 mm T 270 mm H 475 mm	4,2 kg	A190199	169,- €	4015613733043

Kaffeemaschine Bartscher PRO II 40

- Entkalkungssignal: Ja
- Füllstandsanzeige: Ja
- Warmhaltefunktion: Ja
- Inklusive: Reinigungsschaber
- Eigenschaften: 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion; Kaffeemaschine kann auch ohne Filterpapier genutzt werden; Edelstahlheizmulde

	Inhalt	Leistung max.	Aufbrühzeit	Mindest-Aufbrühmenge	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bartscher PRO II 40	6 Liter	40 - 48 Tassen	40 Minuten für 6 Liter	3 Liter (20 Tassen)	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 310 mm T 320 mm H 480 mm	3,2 kg	A190148	135,- €	4015613670515
Bartscher PRO II 60	9 Liter	60 - 72 Tassen	50 Minuten für 9 Liter	4,5 Liter (30 Tassen)	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 310 mm T 320 mm H 540 mm	3,8 kg	A190167	149,- €	4015613670522
Bartscher PRO II 100	13,2 Liter	90 - 100 Tassen	55 Minuten für 13,2 Liter	6 Liter (40 Tassen)	1,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 350 mm T 375 mm H 540 mm	4,6 kg	A190198	185,- €	4015613670539

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kaffeemaschine Silver 1300

A190189 | UVP* 355,- € | GTIN 4015613735634

Tasse oder Kännchen: Die Rundfilterkaffeemaschine besticht durch viele verschiedene Features: Großes Fassungsvermögen von über 13 Litern, Entkalkungssignal, abnehmbare Abtropfschale und eine lichte Höhe unterhalb des Ablasshahns, die auch für Kännchen ausgelegt ist. Das elegante Design wertet jeglichen Bereich der Kaffeeausgabe auf.

Inhalt	13,2 Liter
Aufbrühzeit	70 Minuten für 13,2 Liter
Leistung max.	100 Tassen
Mindest-Aufbrühmenge	5,28 Liter (40 Tassen)
Entkalkungssignal	Ja
Füllstandsanzeige	Ja
Warmhaltefunktion	Ja
Eigenschaften	Lichte Höhe Ablasshahn: 125 mm (145 mm ohne Abtropfschale) Doppelwandig 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion Kaffeemaschine kann auch ohne Filterpapier genutzt werden Füllstandsensor Abtropfschale abnehmbar Griffe abklappbar
Anschlusswert	1,45 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 370 x T 360 x H 533 mm
Gewicht	6,35 kg

Zubehör

Milchdispenser-Aufsatz PRO II 40-60

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Indirektes Erwärmen/Warmhalten von Milch, Kaffeemaschine Bartscher PRO II 40, Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60
- Inhalt: 4 Liter
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 200 mm
- Füllstandsanzeige: Ja
- Maße: B 310 x T 290 x H 175 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613731261

A190169 | UVP* 65,- €

Rundfilterpapier 195mm, 250Stk

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Rundfilter)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschine Regina Plus 40, Kaffeemaschine Bartscher PRO II 40, Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60
- Maße: B 195 x T 195 x H 1 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613427980

A190009250 | UVP* 13,- €

Rundfilterpapier 195mm, 1000Stk

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (1.000 Rundfilter)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschine Regina Plus 40, Kaffeemaschine Bartscher PRO II 40, Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60
- Maße: B 195 x T 195 x H 1 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613372983

A190009 | UVP* 43,- €

Entkalker B15-30

- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (30 Beutel à 15 g)
- Inhalt: 30 x 15 g
- Ausführung: Pulverförmig, Hochkonzentrat
- Maße: B 68 x T 4 x H 100 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716

190065 | UVP* 26,- €

Rundfilterpapier 245mm, 250Stk

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Rundfilter)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschine „Regina Plus 90T", Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100, Kaffeemaschine Silver 1300, Kaffeemaschine Regina Plus 90
- Maße: B 245 x T 245 x H 1 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613561004

A190011250 | UVP* 14,- €

Rundfilterpapier 245mm, 1000Stk

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (1.000 Rundfilter)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschine „Regina Plus 90T", Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100, Kaffeemaschine Silver 1300, Kaffeemaschine Regina Plus 90
- Maße: B 245 x T 245 x H 1 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613400129

A190011 | UVP* 48,- €

Zubehör

Glaskanne 1,8L

- Material: Glas, Kunststoff
- Inhalt: 1,8 Liter
- Maße: B 160 x T 200 x H 178 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613658360

190133 UVP* 18,- €

Kannenwärmer WP-K200

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Warmhalteplatte(n): 120 mm
- Warmhalteplatten getrennt schaltbar: Ja
- Überhitzungsschutz: Ja
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 358 x T 210 x H 70 mm
- Gewicht: 1,65 kg
- GTIN: 4015613709352

A190105 UVP* 85,- €

Isolierkanne 1,5L-ST

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 1,5 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2,6 °C
- Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik
- Maße: B 140 x T 170 x H 215 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613714745

190114 UVP* 20,50 €

Isolierkanne 1,5L-VST

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 1,5 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2 °C
- Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik, Einfaches Befüllen, Deckel zurückklappbar
- Maße: B 135 x T 165 x H 260 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613752808

190218 UVP* 35,- €

Isolierpumpkanne 1,9L-ST

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 1,9 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2,3 °C
- Eigenschaften: Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne, Pumpkopf komplett abnehmbar
- Maße: B 150 x T 200 x H 335 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613714769

190117 UVP* 37,- €

Isolierkanne 2L-ST

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 2 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2,6 °C
- Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik
- Maße: B 140 x T 170 x H 250 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613714752

190116 UVP* 22,50 €

Isolierkanne 2L-VST

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 2 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 3,5 °C
- Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik, Einfaches Befüllen, Deckel zurückklappbar
- Maße: B 142 x T 157 x H 295 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613742151

190108 UVP* 36,- €

Isolierpumpkanne Duo 1,9L-ST

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 3,8 Liter
- Inhalt je Kanne: 1,9 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2 °C
- Pumpdeckel-Sicherung: Ja
- Maße: B 270 x T 170 x H 338 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613742229

190208 UVP* 51,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Kaffeestation Z50

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Kaffeezubehör, Abtropfschalen Z50-150 und Z50-170
- Eigenschaften: 5 Staufächer für Becher, Löffel/ Rührstäbchen, Milch und Zucker, Seitlich angebrachtes Stecksystem, In Reihe steckbar mit Abtropfschale Z50-150, In Reihe steckbar mit Abtropfschale Z50-170
- Maße: B 268 x T 335 x H 100 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613742250

190223 UVP* 19,50 €

Abtropfschale Z50-170

- Material: Kunststoff, Edelstahl
- Auffangbehälter: Abtropfgitter abnehmbar
- Eigenschaften: Für Isolierkannen Ø von 150 bis 170 mm Seitlich angebrachtes Stecksystem, In Reihe steckbar mit Kaffeestation Z50, In Reihe steckbar mit Abtropfschale Z50-150
- Maße: B 205 x T 255 x H 40 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613742243

190216 UVP* 9,50 €

Abtropfschale Z50-150

- Material: Kunststoff, Edelstahl
- Auffangbehälter: Abtropfgitter abnehmbar
- Eigenschaften: Für Isolierkannen Ø bis 150 mm Seitlich angebrachtes Stecksystem In Reihe steckbar mit Kaffeestation Z50 In Reihe steckbar mit Abtropfschale Z50-170
- Maße: B 180 x T 225 x H 40 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- GTIN: 4015613742236

190215 UVP* 8,50 €

Kaffeestation 1190

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: 1 Isolierkanne, Durchmesser max. 19 cm
- Eigenschaften: 5 Staufächer für Becher, Löffel/Rührstäbchen, Milch und Zucker, Kunststoffeinsatz in 3 Höhen verstellbar
- Inklusive: 1 Abtropfschale, 1 Kunststoffeinsatz
- Maße: B 440 x T 340 x H 145 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613656861

190153 UVP* 46,50 €

Kaffeestation 2190

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: 2 Isolierkannen, Durchmesser max. 19 cm
- Eigenschaften: 5 Staufächer für Becher, Löffel/Rührstäbchen, Milch und Zucker, Kunststoffeinsätze in 3 Höhen verstellbar
- Inklusive: 2 Abtropfschalen, 2 Kunststoffeinsätze
- Maße: B 660 x T 340 x H 145 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613656878

190154 UVP* 74,- €

Isolierpumpkanne 3L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 3 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2 °C
- Eigenschaften: Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne, Verriegelungssystem, Deckel mit Ausgießmechanik, Pumpkopf komplett abnehmbar, Einfache Reinigung
- Maße: B 170 x T 170 x H 375 mm
- Gewicht: 1,62 kg
- GTIN: 4015613725499

150992 UVP* 37,- €

Isolierpumpkanne 5L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 5 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 1,7 °C
- Eigenschaften: Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne, Verriegelungssystem, Deckel mit Ausgießmechanik, Pumpkopf komplett abnehmbar, Einfache Reinigung
- Maße: B 181 x T 245 x H 428 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613725505

150993 UVP* 47,- €

Kaffeevollautomaten

Kaffeevollautomat Easy Black 250

190080 | UVP* 1.098,- € | GTIN 4015613760070

Zuverlässige, leistungsstarke Technik im kompakten, ansprechenden Design. Mit dem 250 Gramm Bohnenbehälter lädt der Easy Black 250 zum Genuss von Kaffee, Espresso und Cappuccino in Restaurants oder im Privatbereich ein.

• Material	Kunststoff
• Inhalt Bohnenbehälter	250 g
• Ausgelegt für	80 Tassen / Tag
• Leistung max.	40 Tassen à 120 ml / Stunde
• Programme	4, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
• Auslauf höhenverstellbar	80 - 115 mm
• Einstellmöglichkeiten	Mahlgrad 5-stufig Kaffeedosierung Wassermenge Wassertemperatur
• Kaffeepulver-Option	Tassenweise Manuell 7 - 14 g
• Reinigungsprogramm	Ja
• Eigenschaften	Tassenzähler (pro Programm u. insgesamt) Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum
• Milchzufuhr	Extern über Schlauch
• Wasserversorgung	Wassertank
• Inhalt Wassertank	1,8 Liter
• Inhalt Restebehälter	Ca. 15 Tassen
• Inklusive	1 Milchschlauch, 33 cm 1 Kaffeelöffel
• Wichtiger Hinweis	Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile. Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten: Pumpe: 12.000 Bezüge Drainageventil: 15.000 Bezüge Brüheinheit, Mahlwerk und Dichtungen: 20.000 Bezüge Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.
• Anschlusswert	1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 300 x T 500 x H 360 mm
• Gewicht	11,5 kg

▶ 4 Programme, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
▶ Tassenzähler

▶ Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum
▶ Milchzufuhr: Extern über Schlauch

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kaffeevollautomat KV1 Classic

190052 | UVP* 2.349,- € | GTIN 4015613712741

Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser – Bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich individuell einstellen. Mit dem besonders großen Bohnen- und dem Restebehälter ist der Vollautomat auch für größere Kaffeemengen und somit für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.

• Material	Kunststoff
• Inhalt Bohnenbehälter	1000 g
• Ausgelegt für	80 Tassen / Tag
• Leistung max.	40 Tassen à 120 ml / Stunde
• Programme	6, individuell einstellbar
• Auslauf höhenverstellbar	100 - 160 mm
• Einstellmöglichkeiten	Mahlgrad 5-stufig Kaffeedosierung Wassermenge Wassertemperatur
• Kaffeepulver-Option	Tassenweise Manuell 5 - 14 g
• Reinigungsprogramm	Ja
• Eigenschaften	Tassenzähler (pro Programm u. insgesamt) Milchtemperatur regulierbar über Milchschlauch Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich)
• Milchzufuhr	Extern über Schlauch Durchfluss-Menge regulierbar (Temperaturregulierung)
• Wasserversorgung	2 Optionen Wassertank Festwasseranschluss
• Inhalt Wassertank	1,8 Liter
• Wasseranschluss	Festwasseranschluss 1/2"
• Inhalt Restebehälter	Ca. 35 Tassen
• Inklusive	1 Milchschlauch, 50 cm 1 Milchschlauch mit Durchflussregler, 50 cm 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm
• Wichtiger Hinweis	Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile. Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten: Brüheinheit: 50.000 Bezüge Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.
• Anschlusswert	2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 305 x T 550 x H 580 mm
• Gewicht	17,4 kg



- ▶ 6 Programme, individuell einstellbar
- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Entkalkungssignal

- ▶ Milchaufschäumer
- ▶ Milchzufuhr: Schlauch

Kaffeevollautomat KV1 Comfort

190031 | UVP* 3.049,- € | GTIN 4015613745367

Mit bis zu 23 individuell programmierbaren Kaffee-Variationen, einem Festwasseranschluss und einem 6 Liter Wassertank bietet die clevere Variante des KV1 höchsten Kaffeegenuss bei einfacher, intuitiver Touch-Bedienung. Das individuell bespielbare 7-Zoll-Werbedisplay lädt in Kombination mit dem eleganten Design ganz automatisch zu einem frisch gebrühten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und Co.

• Material	Kunststoff
• Inhalt Bohnenbehälter	1000 g
• Ausgelegt für	80 Tassen / Tag
• Leistung max.	40 Tassen à 120 ml / Stunde
• Programme	23, voreingestellt, individuell überschreibbar
	Programmierung passwortgeschützt
• Auslauf höhenverstellbar	110 - 165 mm
• Einstellmöglichkeiten	Mahlgrad 5-stufig
	Kaffeedosierung
	Wassermenge
	Wassertemperatur
	Milchmenge
	Videoanzeige
• Videoanzeige	Individuell bespielbar über USB
	Bis zu 10 Videos speicherbar
	Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten
	1 Video für alle Vorgänge auswählbar
• USB-Anschluss	Ja
• Reinigungsprogramm	Ja
• Eigenschaften	Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich)
	Kaffee- und Milchschaumzubereitung parallel möglich
	Speicher der Reinigungszyklen
	Tassenzähler (pro Programm u. insgesamt)
• Milchzufuhr	Extern über Schlauch
• Wasserversorgung	3 Optionen
	Wassertank
	Festwasseranschluss
	Wasserzufuhr über externen Behälter
• Inhalt Wassertank	6 Liter
• Wasseranschluss	Festwasseranschluss 1/2"
• Inhalt Restebehälter	Ca. 35 Tassen
• Inklusive	2 Milchschläuche, 50 cm
	1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm
	1 Wasserzulaufschlauch, 200 cm
• Wichtiger Hinweis	Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile.
	Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten:
	Brüheinheit: 50.000 Bezüge
	Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
	Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.
• Anschlusswert	2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 390 x T 511 x H 582 mm
• Gewicht	19,4 kg

- ▶ 23 Programme, voreingestellt, individuell überschreibbar
- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Heiße-Milch-Funktion
- ▶ Entkalkungssignal

- ▶ Milchaufschäumer

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Trester-Auswurfschacht KV1

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort, Die Entsorgung des Tresters direkt in einen Abfalleimer
- Maße: B 80 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613735658

190060 UVP* 11,- €

Wasser-Ablaufschlauch KV1

- Material: Kautschuk (NBR)
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
- Länge: 1,5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1
- Maße: B 35 x T 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- GTIN: 4015613735696

190068 UVP* 36,- €

Wasserfilter KV1

- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten KV1-Serie
- Leistungskapazität: Ca. 75 Liter bei 10° d (Gesamthärte)
- Maße: B 40 x T 40 x H 165 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613747798

109865 UVP* 22,- €

Milchleitungsreiniger F1L

- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 90 x T 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1,01 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773360

173282 UVP* 73,- €

Reinigungstabletten KV-20

- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen, Kaffeevollautomaten, Isolierkannen, Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 30 x T 75 x H 180 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- GTIN: 4015613773377

173283 UVP* 145,- €

Entkalker F1L

- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig, Hochkonzentrat
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 90 x T 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1,01 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773322

173277 UVP* 52,- €

Milchkühlschrank KV8,1L

- Material: Stahlblech, Pulverbeschichtet
- Material Innen: Kunststoff ABS
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Inhalt: 8,1 Liter
- Kühlung: Kompressor, Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 8 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch, in 1 °C-Schritten
- Energieverbrauch: 218 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: A (EU Nr. 2019 / 2024)
- Umgebungstemperatur: bis 25 °C
- Öffnung für Milchschlauch: Je 2 Öffnungen, links und rechts am Gerät, Ø 7 mm
- Türanschlag: Rechts
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter , Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät, LED-Beleuchtung, separat schaltbar
- Anschlusswert: 0,075 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 225 x T 450 x H 450 mm
- Gewicht: 13,8 kg
- GTIN: 4015613803500

190085 UVP* 649,- €

Milchbehälter KV8,1L

- Ausgelegt für: Milch, Milchbeutel
- Material: Kunststoff ABS
- Inhalt: 4,5 Liter
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar
- Öffnung für Milchschlauch: Im Deckel
- Maße: B 175 x T 150 x H 240 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613780467

190083 UVP* 65,- €

Milchkühlschrank KV6LTE

- Material: Kunststoff ABS
- Material Innen: Aluminium
- Maße innen: B 160 x T 135 x H 285 mm
- Inhalt: 6 Liter
- Kühlung: Thermoelektrisch
- Kühlleistung: 12 °C bis 15 °C unter Umgebungstemperatur
- Umgebungstemperatur: bis 22 °C
- Öffnung für Milchschlauch: 2 Öffnungen, links und rechts am Gerät, Ø 7 mm
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 2 Tetra Paks® à 1 Liter , Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät
- Inklusive: 12 V-Adapterkabel für Kfz
- Anschlusswert DC: 12 V
- Anschlusswert: 0,052 kW | 220 V | 50 Hz
- Maße: B 220 x T 270 x H 350 mm
- Gewicht: 3,09 kg
- GTIN: 4015613768410

190079 UVP* 165,- €

Siebträger-Kaffeemaschinen

Kaffeemaschine Coffeeline B10

Um den wirklich wahren Kaffeegenuss erleben zu können, kommt man um eine Siebträgerkaffeemaschine Bartscher Coffeeline nicht herum, denn die Geschmacks-Nuancen entstehen im fein eingestellten Siebträger. Unvergleichbar und durch keine andere Art der Kaffeezubereitung zu ersetzen: Der einmalige, köstliche Geruch von frisch gebrühtem Kaffee.

• Material	Stahlblech Lackiert
• Ausführung	Siebträger
• Anzahl Kessel	1
• Heißwasserhähne	1
• Programme	3
• Automatische Boilerbefüllung	Ja
• Automatische Brühgruppenreinigung	Ja
• Automatischer Wasserzulauf durch Magnetventil	Ja
• Vorbrühen	Ja
• Heißwasserabgabe regulierbar	Ja
• Druckanzeige durch Manometer	Ja
• Timer	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Display-Anzeige	Boilertemperatur einstellen Getränkeauswahl und –programmierung Reinigungsprogramm starten Timer Vorbrühen Warnhinweise
• Eigenschaften	LED-Beleuchtung, separat schaltbar vielseitige Einstellungen der Kaffeespezialitäten
• Inklusive:	1 Ablaufschlauch, 150 cm 1 Siebträger mit 1 Auslass 2 Siebträger mit 2 Auslässen 1 Zulaufschlauch, 55 cm

Coffeeline B20

Coffeeline B30

- Inklusive:
  3 Siebträger mit 2 Auslässen

	Inhalt	Brühgruppe(n)	Dampfhähne	Anschlusswert	Geräte-Anschluss	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Coffeeline B10	6 Liter	1	1 Cool-Touch	2,8 kW 230 V 50 Hz	Steckerfertig	B 550 mm T 575 mm H 465 mm	48 kg	190230	3.649,- €	4015613815077
Coffeeline B20	11,5 Liter	2	2 Cool-Touch	3,35 kW 230 V 50-60 Hz	Steckerfertig	B 800 mm T 600 mm H 500 mm	62 kg	190231	4.649,- €	4015613802718
Coffeeline B30	17,5 Liter	3	2 Cool-Touch	4,35 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 990 mm T 595 mm H 465 mm	74 kg	190232	5.849,- €	4015613815084

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Siebträger Coffeeline 2110

- Material: Kunststoff, Messing, Verchromt
- Ausführung: 1-facher Tassenauslauf
- Inhalt Kaffeemehl ca.: 21 g
- Maße: B 220 x T 80 x H 70 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- GTIN: 4015613815145

190234 UVP* 59,- €

Siebträger Coffeeline 2120

- Material: Kunststoff, Messing, Verchromt
- Ausführung: 2-facher Tassenauslauf
- Inhalt Kaffeemehl ca.: 21 g
- Maße: B 220 x T 80 x H 70 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613815152

190235 UVP* 65,- €

Siebträger Coffeeline 2100

- Material: Kunststoff, Messing, Verchromt
- Ausführung: bodenlos
- Inhalt Kaffeemehl ca.: 21 g
- Inklusive: 1 Sieb
- Maße: B 70 x T 220 x H 45 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- GTIN: 4015613815978

190236 UVP* 49,- €

Kaffeeresteschublade S285

- Material: Edelstahl
- Inhalt Kaffeesatz: ca. 55 Portionen
- Eigenschaften: Beliebig erweiterbar, sehr einfach zu montieren
- Maße: B 280 x T 425 x H 85 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- GTIN: 4015613815114

190233 UVP* 279,- €

Tamper 57

- Material: Aluminium
- Durchmesser: 57 mm
- Maße: B 57 x T 57 x H 92 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613656380

190179 UVP* 42,- €

Kaffeemühle Modell Tauro

- Drehzahl max. 1300 U / Min.
- Überhitzungsschutz Ja
- Eigenschaften Auffangbehälter für bis zu 600 g Kaffeemehl
  Mahlwerk Ø 60 mm

Space II

	Inhalt Bohnenbehälter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Modell Tauro	1 kg	0,275 kW 230 V 50-60 Hz	B 165 mm T 390 mm H 510 mm	8 kg	190175	539,- €	4015613492445
Modell Space II	2 kg	0,352 kW 230 V 50 Hz	B 200 mm T 390 mm H 600 mm	8,4 kg	190174	569,- €	4015613658957

Kaffeemühle Tauro Digital

190225 UVP* 649,- € GTIN 4015613806228

Frische auf Knopfdruck – das perfekte Zubehör für höchste Kaffeequalität ist die digitale Kaffeemühle für frisch gemahlene Bohnen in gewünschter Menge On-Demand.

- Inhalt Bohnenbehälter 1 kg
- Dosierung regulierbar 5 - 12 g
- Mahlgrad Manuell
  Stufenlos regelbar
- Drehzahl max. 1650 U / Min.
- Überhitzungsschutz Ja
- Display-Anzeige Ja
- Eigenschaften kontinuierliche Mahlfunktion für variable Mengen
  mehrsprachiges Touch-Display
  Memory-Funktion für 1 oder 2 Tassen
- Anschlusswert 0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 215 x T 385 x H 515 mm
- Gewicht 7,9 kg

Wasserfiltersystem

Wasserfiltersystem K1600 EW

109881 | UVP* 105,- € | GTIN 4015613630731

• Leistungskapazität	1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
• Wasseranschluss	1/2"
• Wasserdruck	1,5 - 6 bar
• Wasserzulauftemperatur von	5 °C
• Wasserzulauftemperatur bis	30 °C
• Ausführung	Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
• Ausgelegt für	Kaffeemaschinen Kaffeevollautomaten
• Maße	B 200 x T 140 x H 320 mm
• Gewicht	1,7 kg

Wasserfiltersystem K1500L

109879 | UVP* 219,- € | GTIN 4015613710891

• Leistungskapazität	1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
• Wasseranschluss	3/8"
• Wasserdruck	2 - 8 bar
• Wasserzulauftemperatur von	4 °C
• Wasserzulauftemperatur bis	30 °C
• Ausführung	Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
• Ausgelegt für	Kaffeemaschinen
• Inklusive	1 Bypass-Einstellschlüssel (Regulierung der Durchflussmenge) 1 Filterkerze 1 Schlauch
• Maße	B 100 x T 125 x H 365 mm
• Gewicht	1,52 kg

Ersatzfilterkerze zu 109879

- Maße: B 95 x T 95 x H 315 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613501147

109857 | UVP* 135,- €

Wasserzähler W1-8B

- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 4 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 1 - 8 bar
- Leistungskapazität: 15 - 500 L/h
- Ausgelegt für: Wasserfiltersystem K1500L
- Betrieb über: Batterien (2 x AA)
- Inklusive: 2x AA Batterie, Halterung auf Filter für Bedienteil, Wandhalterung für Bedienteil
- Maße: B 80 x T 42 x H 54 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613792798

109898 | UVP* 189,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

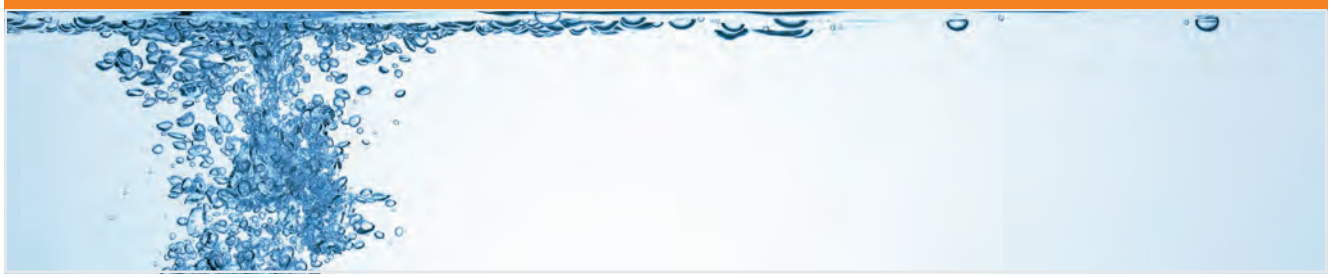

Wasserfiltersystem K3600L

109847 | UVP* 259,- € | GTIN 4015613743899

• Leistungskapazität	3.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
• Wasseranschluss	3/8"
• Wasserdruck	3 bar
• Wasserzulauftemperatur von	2 °C
• Wasserzulauftemperatur bis	30 °C
• Ausführung	Einwegsystem für vertikalen Einbau
• Ausgelegt für	Kaffeemaschinen Kombidämpfer
• Inklusive	1 Filterkopf 1 Wandhalterung 1 Wasserfilterkartusche 2x Übergang 3/8" auf 10 mm Ø Kunststoffschlauch
• Maße	B 180 x T 145 x H 435 mm
• Gewicht	3,36 kg

Ersatzkartusche KE3600L

- Material: Kunststoff
- Leistungskapazität: 0 - 3 Liter / Minute, 3.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Ausgelegt für: Wasserfiltersystem K3600L
- Maße: B 130 x T 130 x H 420 mm
- Gewicht: 3,06 kg
- GTIN: 4015613743905

109848 | UVP* 229,- €

Wasserzähler W3B-1

- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Wasseranschluss: 1/4"
- Wasserdruck: 3 bar
- Ausgelegt für: Wasserfiltersystem K3600L
- Betrieb über: Batterien (2 x AA)
- Inklusive:
  2x AA Batterie, Adapter 1/4" auf 1/8", Adapter 1/4" auf Kunststoffrohr 10 mm Ø, Wandhalterung für Bedienteil
- Maße: B 110 x T 65 x H 95 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613744117

109849 | UVP* 179,- €

Zubehör

Anschlussset Filterkerze 3/8

- Material: Stahl
- Set bestehend aus:
  1 Flachdichtung, 1 Hutfilter
  1 Schlauch 3/8" x 3/8", Länge 1,5 m
- Maße: B 10 x T 1.500 x H 10 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613501161

109864 | UVP* 42,- €

Teestation 1145SH

Heißwasser für Tee, Instantkaffee oder andere Aufgussgetränke: Ob auf dem Hotelzimmer, in Wartebereichen oder bei der Kundenberatung. Mit der Teestation ist alles ordentlich und sofort griffbereit – Vom Teebeutel bis hin zum Löffel.

• Material	Kunststoff
• Aussparung für Wasserkocher	Ø 145 mm
• Eigenschaften	3 Staufächer für Tee, Instantkaffee, Zucker und Löffel/Rührstäbchen Kabelführung im Sockel
• Inklusive	1 Abtropfschale
• Ausgelegt für	1 Wasserkocher Wasserkocher 0,8L | Schwarz glänzend Wasserkocher 0,6L | Schwarz matt
• Wichtiger Hinweis	Lieferung ohne Wasserkocher
• Maße	B 465 x T 225 x H 30 mm
• Gewicht	0,91 kg

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Teestation 1145SH	Schwarz glänzend	200120	29,- €	4015613768403
Teestation 1145M	Schwarz matt	200121	29,- €	4015613768397

Wasserkocher 0,8L

• Mindest-Aufbrühmenge	0,3 Liter
• Temperaturbereich bis	100 °C
• Länge Kabel	70 cm

	Material	Farbe	Inhalt	Kalkfilter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wasserkocher 0,8L	Kunststoff	Schwarz glänzend	0,8 Liter	Ja	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 140 mm T 200 mm H 195 mm	0,65 kg	200108	27,50 €	4015613761558
Wasserkocher 0,6L	Kunststoff Edelstahl	Schwarz matt	0,6 Liter	Ja	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 145 mm T 200 mm H 190 mm	0,82 kg	200111	45,- €	4015613768380

Wasserkocher 1,7L

• Inhalt	1,7 Liter
• Temperaturbereich bis	100 °C
• Kalkfilter	Ja Herausnehmbar
• Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Mindest-Aufbrühmenge	Länge Kabel	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wasserkocher 1,7L	0,3 Liter	71 cm	B 165 mm T 210 mm H 240 mm	0,96 kg	200095	33,- €	4015613731285
Wasserkocher 1,7LGL	0,5 Liter	64 cm	B 160 mm T 230 mm H 235 mm	1,3 kg	200096	34,- €	4015613731292

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Samowar

Samowar 3L

191001 | UVP* 205,- € | GTIN 4015613488790

Inhalt	3 Liter
Heizelement	1 Heizspirale, 1,5 kW
Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
Überhitzungsschutz	Ja
Warmhaltefunktion	Ja
Gläser-/Tassenhöhe max.	140 mm
Inklusive	1 Teekanne, Inhalt 1,2 Liter 1 Teesieb
Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 305 x T 210 x H 490 mm
Gewicht	1,7 kg

Samowar 3,2L

191004 | UVP* 109,- € | GTIN 4015613622521

Inhalt	3,2 Liter
Heizelement	2 Heizspiralen, 1,85 kW und 0,1 kW Sieden bei 100 °C mit 1,85 kW und 0,1 kW-Heizspirale Warmhalten bei 70 °C mit 0,1 kW-Heizspirale
Überhitzungsschutz	Ja
Warmhaltefunktion	Ja
Inklusive	1 Teekanne aus Steingut, Inhalt 0,8 Liter 1 Teesieb
Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50-60 Hz
Maße	B 270 x T 275 x H 495 mm
Gewicht	2,34 kg

Samowar 15L

191005 | UVP* 1.798,- € | GTIN 4015613752877

Inhalt	15 Liter
Heizelement	2 Heizspiralen, 2,3 kW und 0,7 kW Aufkochen bei 100 °C mit 2,3 kW-Heizspirale Warmhalten bei 90 °C mit 0,7 kW-Heizspirale
Temperaturbereich	45 °C bis 90 °C
Überhitzungsschutz	Ja
Warmhaltefunktion	Ja
Gläser-/Tassenhöhe max.	180 mm
Inklusive	1 Teekanne aus Edelstahl, Inhalt 2 Liter 1 Teesieb
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 505 x T 415 x H 735 mm
Gewicht	9,66 kg

Heißwasser-Spender

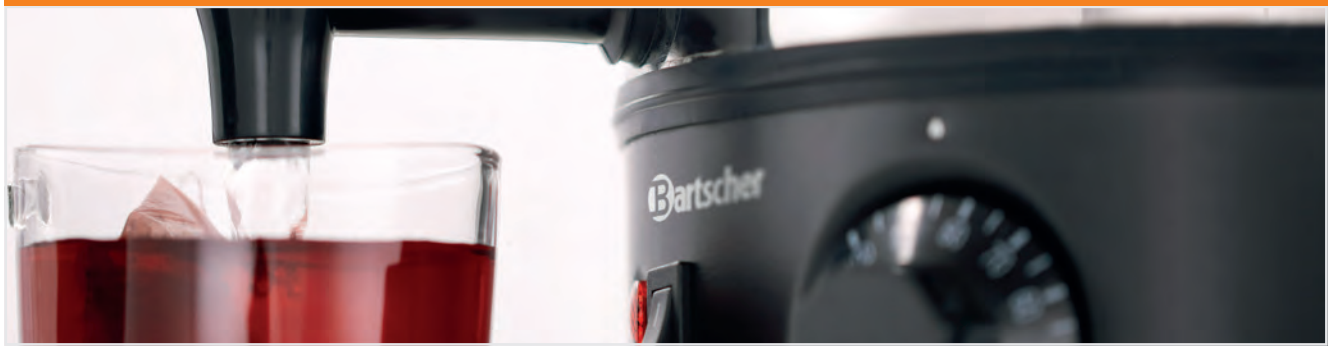

Heißwasser-Spender 5L

200061 | UVP* 98,- € | GTIN 4015613505541

Inhalt	5 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
Anschlusswert	1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 280 x T 265 x H 400 mm
Gewicht	1,8 kg

Heißwasser-Spender 6L

200085 | UVP* 79,- € | GTIN 4015613697208

Inhalt	6 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
Sicherheitsthermostat	Ja
Anschlusswert	1,8 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 270 x T 290 x H 400 mm
Gewicht	1,77 kg

Heißwasser-Spender 8,5L

200069 | UVP* 115,- € | GTIN 4015613649849

Inhalt	8,5 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
Doppelwandig	Ja
Anschlusswert	1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 225 x T 225 x H 470 mm
Gewicht	2,7 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heißwasser-Spender 9L

200073 | UVP* 249,- € | GTIN 4015613676517

Inhalt	9 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 95 °C
Sicherheitsthermostat	Ja
Doppelwandig	Ja
Eigenschaften	Abtropfschale abnehmbar Griffe abklappbar
Anschlusswert	2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 305 x T 350 x H 490 mm
Gewicht	4,4 kg

Heißwasser-Spender 9L-FWA

200086 | UVP* 425,- € | GTIN 4015613697789

Inhalt	9 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 95 °C
Sicherheitsthermostat	Ja
Doppelwandig	Ja
Wasseranschluss	Festwasseranschluss 3/4"
Nachfüllautomatik abschaltbar	Ja
Überlaufschutz	Ja
Wichtiger Hinweis	Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar
Inklusive	Wasserschlauch
Anschlusswert	2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 320 x T 260 x H 500 mm
Gewicht	5,6 kg

Heißwasser-Spender 10L

200054 | UVP* 139,- € | GTIN 4015613468778

Inhalt	10 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
Anschlusswert	2,5 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 213 x T 213 x H 505 mm
Gewicht	2,3 kg

Heißwasser-Spender 28L

200063 | UVP* 179,- € | GTIN 4015613592961

Inhalt	28 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
Doppelwandig	Ja
Anschlusswert	2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 400 x T 385 x H 635 mm
Gewicht	5,3 kg

Glühweintöpfe

Glühweinzapfanlage 1300

200119 | UVP* 2.898,- € | GTIN 4015613763255

Glühweinausschank für größere Mengen ohne lästiges Umfüllen, Vorwärmen oder langes Warmhalten. Die Glühweinzapfanlage mit 2 Zapfhähnen und 2 separat schaltbaren Pumpen ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit.

• Zapfkapazität kontinuierlich	Max. 130 Liter / Stunde
• Temperaturbereich bis	85 °C
• Aufheizzeit	1 bis 3 Minuten Abhängig von Umgebungstemperatur
• Anzahl Zapfhähne	2
• Ausführung Zapfhahn	1 Pumpe je Zapfhahn
• Ausführung Pumpe(n)	Integrierte, elektrische Förderpumpe Separat schaltbar
• Inklusive	2 Ansaugschläuche 2 Schlauchrohrverbinder
• Anschlusswert	9 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 287 x T 690 x H 398 mm
• Gewicht	27,6 kg

Glühweintopf 7L

200065 | UVP* 103,- € | GTIN 4015613612409

• Inhalt max.	9 Liter
• Nutzinhalt	7 Liter
• Temperaturbereich	30 °C bis 80 °C
• Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 275 x T 260 x H 490 mm
• Gewicht	2 kg

Glühweintopf "Multitherm", 20L

A200050 | UVP* 205,- € | GTIN 4015613396873

Heiße Getränke für jeden Anlass.
Ideal zum Warmhalten von Glühwein, Jagertee oder Heißwasser für Tee.

• Nutzinhalt	20 Liter
• Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
• Inklusive	3 Beschriftungen: Glühwein, Jagertee, Heisswasser - hot water - Tee
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 355 x T 350 x H 610 mm
• Gewicht	4,7 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Glühweintopf / Einkochtopf GE 28

200049 | UVP* 119,- € | GTIN 4015613592794

- Material Deckel: Kunststoff
- Inhalt max.: 28 Liter
- Nutzinhalt: 21 Liter
- Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C
- Inklusive: 1 Rost, Ø 320 mm
- Anschlusswert: 1,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 370 x T 370 x H 500 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Glühweintopf, Einkochtopf 25L, CNS

- Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C
- Inklusive: 1 Rost, Ø 320 mm
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Inhalt max.	Nutzinhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Glühweintopf, Einkochtopf 25L, CNS	25,4 Liter	25 Liter	B 379 mm T 420 mm H 473 mm	5,2 kg	A200052	189,- €	4015613443195
Glühweintopf, Einkochtopf 30L, CNS	31,4 Liter	30 Liter	B 379 mm T 423 mm H 530 mm	5,6 kg	200057	209,- €	4015613499420

Zubehör

Warmhaltedeckel zu A200050

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Stellfläche: 347 mm
- Ausgelegt für: Ca. 10 - 15 Tassen
- Maße: B 354 x T 354 x H 45 mm
- Gewicht: 0,74 kg
- GTIN: 4015613503493

200058 | UVP* 23,- €

Warmhaltedeckel zu 200057/A200052

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Stellfläche: 355 mm
- Ausgelegt für: Ca. 10 - 15 Tassen
- Maße: B 395 x T 395 x H 40 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613503509

200059 | UVP* 25,- €

Schokoladendispenser 5L

Der perfekte Genuss: Heiße Schokolade erwärmen und warmhalten ohne Anbrennen oder Verklumpen.

- Material: Kunststoff, Polycarbonat, Edelstahl
- Material Rührwerk: Edelstahl
- Material Rührflügel: Kunststoff
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 10 cm
- Temperaturbereich: 0 °C bis 85 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz

	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Schokoladendispenser 5L	5 Liter	B 280 x T 410 x H 465 mm	7,3 kg	900011	598,- €	4015613782355
Schokoladendispenser 9,5L	9,5 Liter	B 280 x T 410 x H 580 mm	7,5 kg	900004	739,- €	4015613633268

Getränke-Dispenser DEW5

- Behälter
- Kühlung

Material: Kunststoff
Maße: Ø 170 mm, Höhe 285 mm
Eisröhre

▶ Eisröhre zur Befüllung mit Eiswürfeln entnehmbar

DEW5 Duo

▶ Inhalt: 2 x 5 Liter

	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
DEW5	5 Liter	B 215 x T 327 x H 510 mm	3,2 kg	150996	135,- €	4015613761978
DEW5 Duo	10 Liter	B 420 x T 300 x H 510 mm	5,8 kg	150997	255,- €	4015613754949

Getränke-Dispenser DTE5

150983 | UVP* 245,- € | GTIN 4015613610726

- Behälter
- Inhalt
- Kühlung
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Material: Polycarbonat
Maße: Ø 170 mm, Höhe 280 mm
5 Liter
Thermoelektrisch
0,06 kW | 230 V | 50 Hz
B 220 x T 330 x H 520 mm
4,2 kg

Iso-Dispenser 8L

150990 | UVP* 235,- € | GTIN 4015613681931

- Inhalt
- Ausgelegt für
- Gläser-/Tassenhöhe max.
- Doppelwandig
- Temperaturverlust / Stunde ca.
- Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

8 Liter
Kalte oder heiße Getränke
20,5 cm
Ja
1 °C
Doppelwandige Vakuumisolierung
Ablasshahn abnehmbar
Einfaches Befüllen durch geteilten Deckel
Auffangschale einfach entnehmbar
B 235 x T 350 x H 635 mm
5 kg

Iso-Dispenser 9L-1

150981 | UVP* 49,- € | GTIN 4015613468662

- Inhalt
- Ausgelegt für
- Gläser-/Tassenhöhe max.
- Doppelwandig
- Temperaturverlust / Stunde ca.
- Tragegriff
- Maße
- Gewicht

9 Liter
Kalte oder heiße Getränke
10 cm
Ja
4 °C
Ja
B 261 x T 226 x H 385 mm
2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Glaskaraffe 0,75L

190139 | UVP* 20,- € | GTIN 4015613745534

• Material	Glas Edelstahl Gummi
• Nutzinhalt	0,75 Liter
• Deckel-Eigenschaften	Deckel mit Ausgießmechanik Automatische Verschlussklappe Abnehmbar Integriertes Sieb
• Maße	B 100 x T 100 x H 295 mm
• Gewicht	0,61 kg

Zitruspresse 71C

150188 | UVP* 519,- € | GTIN 3700200071011

SANTOS

• Material	Kunststoff
• Drehzahl max.	80 U / Min. (50 Hz)
• Presskegel	1 Einheitsgröße Abnehmbar Kunststoff
• Anschlusswert	0,04 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 175 x T 236 x H 320 mm
• Gewicht	3,47 kg

Zitruspresse 38G

150187 | UVP* 639,- € | GTIN 3700200038007

SANTOS

• Material	Aluminium
• Drehzahl max.	1.500 U / Min. (50 Hz) 1.800 U / Min. (60 Hz)
• Presskegel	3 verschiedene Größen Austauschbar Kunststoff
• Anschlusswert	0,13 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 303 x T 170 x H 360 mm
• Gewicht	5,26 kg

Zitruspresse CS1, elektrisch

150146 | UVP* 329,- € | GTIN 4015613587226

• Material	Aluminiumguss Edelstahl
• Drehzahl max.	980 U / Min.
• Presskegel	Abnehmbar Edestahl Spülmaschinengeeignet
• Saftbehälter	Abnehmbar Edelstahl Spülmschinengeeignet
• Anschlusswert	0,23 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 220 x T 330 x H 375 mm
• Gewicht	8,6 kg

Entsafter

Entsafter Top Juicer

150145 UVP* 115,- € GTIN 4015613544564

Fruchtgenuss pur - vitaminreiche Säfte in kürzester Zeit. Ganze Früchte (z. B. Äpfel) oder Gemüse kinderleicht entsaften ohne Vorschneiden.

• Drehzahl max.	18.000 U / Min.
• Geschwindigkeitsregelung	2 Stufen
• Durchmesser Einfüllschacht	75 mm
• Eigenschaften	Anbauteile sind spülmaschinengeeignet (ausgenommen Basiseinheit)
	Fein-Sieb aus Edelstahl für den perfekten Fruchtgenuss
	Ganze Früchte (z. B. Äpfel) oder Gemüse kinderleicht entsaften ohne Vorschneiden
	Leistungsstarker, geräuscharmer Motor
	XXL-Einfüllschacht
• Inklusive	1 Kunststoffbecher mit Spritzschutz, Inhalt: 1 Liter
	1 Reinigungsbürste
• Anschlusswert	0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 210 x T 310 x H 400 mm
• Gewicht	4,4 kg

Entsafter 700

150184 UVP* 152,- € GTIN 4015613735412

Der leistungsstarke Entsafter verarbeitet effizient mit 20.000 Umdrehungen pro Minute Gemüse oder Obst zu einem leckeren sowie mineral- und vitaminreichen Saft. Dank der spülmaschinengeeigneten Anbauteile erledigt sich die Reinigung im Handumdrehen.

• Drehzahl max.	20.000 U / Min.
• Geschwindigkeitsregelung	2 Stufen
• Durchmesser Einfüllschacht	70 mm
• Sicherheitsschalter	Ja
• Eigenschaften	Leistungsstarker, geräuscharmer Motor
	Fein-Sieb aus Edelstahl für den perfekten Fruchtgenuss
	Anbauteile sind spülmaschinengeeignet (ausgenommen Basiseinheit)
• Inklusive	1 Kunststoffbecher, Inhalt: 1 Liter
• Anschlusswert	0,8 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 300 x T 240 x H 430 mm
• Gewicht	4,25 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Entsafter Powerfresh

150197 | UVP* 898,- € | GTIN 4015613758640

Für eine professionelle und ergiebige Saftproduktion. Der leistungsstarke Motor ermöglicht im Zusammenspiel mit dem großen Einfüllschacht und Tresterbehälter ein problemloses Entsaften ganzer Früchte oder auch Gemüse.

• Material	Kunststoff
	Edelstahl
• Drehzahl max.	3.000 U / Min. (50 Hz)
• Geschwindigkeitsregelung	1 Stufe
• Durchmesser Einfüllschacht	80 mm
• Sicherheitsschalter	Ja
• Eigenschaften	XXL-Einfüllschacht für ganze Früchte (z. B. Äpfel) oder Gemüse
	Höhe Ausguss: 210 mm
	Ausguss verschließbar
	Fassungsvermögen Tresterbehälter: 7 Liter
	Fein-Sieb aus Edelstahl
	Leistungsstarker, geräuscharmer Motor
	Anbauteile sind spülmaschinengeeignet (ausgenommen Basiseinheit)
• Anschlusswert	0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 260 x T 450 x H 505 mm
• Gewicht	12,9 kg

▶ Leistungsstarker, geräuscharmer Motor
▶ 3.000 Umdrehungen pro Minute

▶ XXL-Einfüllschacht, 80 mm
▶ Für ganze Früchte oder Gemüse

▶ Eine saubere Sache
▶ Verschließbarer Ausguss

Entsafter 50

150186 | UVP* 2.249,- € | GTIN 3700200050009

• Drehzahl max.	3.000 U / Min. (50 Hz)
	3.600 U / Min. (60 Hz)
• Geschwindigkeitsregelung	1 Stufe
• Durchmesser Einfüllschacht	79,5 mm
• Sicherheitsschalter	Ja
• Eigenschaften	Leistungsstarker, geräuscharmer asynchronischer Induktions-Motor (800 W)
	Ganze Früchte (z. B. Äpfel) oder Gemüse kinderleicht entsaften ohne Vorschneiden
	Produktion: Bis zu 100 Liter pro Stunde
	Korb mit Filtration (0,5 mm) aus Edelstahl bietet eine hohe Ergiebigkeit und einen Saft hoher Qualität
	Exklusives Ezy-clean™-System: Schüssel, Tresterbehälter und Deckel abnehmbar, spülmaschinengeeignet
	Höhe Ausguss: 200 mm
• Anschlusswert	0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 480 x T 450 x H 260 mm
• Gewicht	14,5 kg

▶ Leistungsstarker und effizienter Induktions-Motor
▶ Bis zu 3.600 Umdrehungen pro Minute
▶ Korb mit Filtration aus Edelstahl
▶ Bis zu 100 Liter pro Stunde

▶ Exklusives Ezy-cleanTM-System
▶ Schüssel, Tresterbehälter und Deckel abnehmbar und spülmaschinengeeignet

▶ Höhe Ausguss: 200 mm

Blender 1,5L

A135034 UVP* 55,- € GTIN 4015613734538

Ob erfrischende Milchshakes, leckere Smoothies oder einfach zerkleinertes Obst und Gemüse – In dem 1,5 Liter Glasbehälter lassen sich in 2 Stufen oder wahlweise mit Pulse-Funktion die verschiedensten Lebensmittel zerkleinern und pürieren.

Ausführung Messer	Edelstahl
Material Mixbecher	Glas
Inhalt	1,8 Liter
Füllmenge	1,5 Liter
Drehzahl max.	22000 U / Min.
Geschwindigkeitsregelung	2 Stufen
Pulse-Funktion	Ja
Sicherheitsschalter	Ja
Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 187 x T 197 x H 391 mm
Gewicht	3 kg

Multi-Blender

150151 UVP* 159,- € GTIN 4015613632902

Dieser Blender überzeugt nicht nur durch seine Leistungsstärke - selbst Eis crushen gelingt problemlos. Auch das große Fassungsvermögen, die gute Standfestigkeit und die einfache Bedienung stehen für dieses Gerät.

Ausführung Messer	CNS 18/10
Material Mixbecher	Kunststoff
Inhalt	3,2 Liter
Füllmenge	2,15 Liter
Drehzahl max.	6073 U / Min.
Geschwindigkeitsregelung	3 Stufen
Pulse-Funktion	Ja
Sicherheitsschalter	Am Deckel
Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 215 x T 215 x H 460 mm
Gewicht	3,2 kg

Blender PRO 2,5L

150159 UVP* 255,- € GTIN 4015613671123

Eine starke Motorleistung und die einfache Bedienung des Blenders helfen bei der Zubereitung von Smoothies, Suppen, Cocktails, Saucen, Dressings und Desserts.

Material	Kunststoff ABS
Ausführung Messer	Edelstahl
Material Mixbecher	Kunststoff
Inhalt	2,5 Liter
Füllmenge	2 Liter
Drehzahl max.	25000 U / Min.
Geschwindigkeitsregelung	Über Drehzahlregler
Pulse-Funktion	Ja
Sicherheitsschalter	Ja
Inklusive	1 Stopfer
Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 225 x T 225 x H 555 mm
Gewicht	4,45 kg

Lärmschutzhaube PRO 2,5L

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Blender PRO 2,5L
- Öffnung für Einfüllschacht: Ja, mit Verschlussklappe
- Öffnung für Kabelausgang: Ja
- Maße: B 285 x T 390 x H 545 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613768687

150176 UVP* 149,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Blender 2,6L

150175 | UVP* 219,- € | GTIN 4015613735924

Allein mit 30.000 Umdrehung pro Minute ist der Blender schon gut aufgestellt. Jedoch die 3 voreingestellten Programme und die zusätzliche Pulse-Funktion ermöglichen in Kombination mit der hohen Leistungsstärke eine schnelle und unkomplizierte Zubereitung von Smoothies, Suppen, Soßen, geeisten Getränken, Crushed Ice etc.

• Ausführung Messer	Edelstahl 6-flügelig
• Material Mixbecher	Kunststoff
• Inhalt	2,6 Liter
• Füllmenge	2 Liter
• Drehzahl max.	30000 U / Min.
• Geschwindigkeitsregelung	Stufenlos
• Programme	Smoothies / Säfte Suppen / Soßen Crushed Ice / Geeiste Getränke
• Pulse-Funktion	Ja
• Sicherheitsschalter	Am Behälter
• Inklusive	1 Stopfer
• Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 220 x T 215 x H 485 mm
• Gewicht	5,2 kg

▶ 3 voreingestellte Programme
▶ Smoothies / Säfte
▶ Suppen / Soßen
▶ Crushed Ice / Geeiste Getränke

▶ Ausführung Messer
▶ Edelstahl, 6-flügelig

Blender PRO TOUCH 2,5L

Der leistungsstarke Blender mit Lärmschutzhaube ermöglicht ein Zubereiten von Smoothies, Shakes, Cocktails, Suppen, Desserts und auch Crushed Eis. Im Küchen- aber auch insbesondere im Thekenbereich erfreuen sich sowohl Anwender als auch Gäste an den angenehm ruhigeren Verarbeitungsgeräuschen.

• Material	Kunststoff ABS
• Ausführung Messer	Edelstahl 6-flügelig
• Material Mixbecher	Polycarbonat Transparent
• Inhalt	2,875 Liter
• Füllmenge	2,5 Liter
• Drehzahl max.	28000 U / Min.
• Pulse-Funktion	Ja
• Sicherheitsschalter	Am Behälter Am Deckel
• Lärmschutzhaube	Ja
• Inklusive	1 Stopfer
• Anschlusswert	1,68 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 240 x T 300 x H 565 mm
• Gewicht	9,1 kg

PRO TOUCH 2,5L

▶ 3 einstellbare Programme
▶ Zeit und Geschwindigkeit

PRO XTRA 2,5L

▶ Ausführung Messer
▶ Edelstahl, 6-flügelig

	Geschwindigkeitsregelung	Steuerung	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
PRO XTRA 2,5L	Stufenlos	Kippschalter	150182	389,- €	4015613734569
PRO TOUCH 2,5L	9 Stufen	Touch	150193	409,- €	4015613747774

Food Processor FP1000

150148 | UVP* 225,- € | GTIN 4015613610535

Material	Aluminium
Set bestehend aus	1 Motorblock
	1 Mixbecher
	1 Mixschüssel
Material Mixbecher	Glas
Inhalt Mixbecher	2 Liter
Füllmenge Mixbecher	1,6 Liter
Drehzahl max.	18000 U / Min.
Geschwindigkeitsregelung	2 Stufen
Pulse-Funktion	Ja
Mixschüssel	Einfüllschacht 54 x 74 mm
	Inhalt: 2 Liter
	Kunststoff
Sicherheitsschalter	Ja
Inklusive	1 Edelstahl-Sichelmesser
	1 Kunststoff-Sichelmesser
	1 Schneidscheibe für Raspel (0,3 mm)
	1 Schneidscheibe für Raspel (1 mm, 3,5 mm)
	1 Schneidscheibe für Scheiben (2 mm, 3 mm)
Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 230 x T 250 x H 435 mm
Gewicht	6,1 kg

Barmixer, 0,7L

135100 | UVP* 82,- € | GTIN 4015613470641

Material	Edelstahl | Verchromt | Kunststoff
Material Mixstab	Edelstahl
Material Mixscheibe	Kunststoff
Material Mixbecher	Chromnickelstahl
Inhalt	0,7 Liter
Anzahl Rührwerke	1
Geschwindigkeitsregelung	2 Stufen
Anschlusswert	0,085 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 135 x T 185 x H 365 mm
Gewicht	1,4 kg

Bartscher Dual-Barmixer Turbo

135102 | UVP* 345,- € | GTIN 4015613563626

Material Mixstab	CNS 18/10
Material Mixscheibe	CNS 18/10
Material Mixbecher	CNS 18/10
Inhalt	1 Liter
Füllmenge	0,7 Liter
Anzahl Rührwerke	2
Rührwerke getrennt schaltbar	Ja
Geschwindigkeitsregelung	2 Stufen
Anschlusswert	0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 330 x T 195 x H 480 mm
Gewicht	7,5 kg

Drink Mixer 650ml

135105 | UVP* 235,- € | GTIN 4015613529523

Material	Stahlblech
	Lackiert
Material Mixstab	Edelstahl
Material Mixscheibe	Edelstahl
Material Mixbecher	Edelstahl
Inhalt	0,95 Liter
Füllmenge	0,65 Liter
Anzahl Rührwerke	1
Geschwindigkeitsregelung	2 Stufen
Anschlusswert	0,4 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 160 x T 205 x H 500 mm
Gewicht	6,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Eis-Crusher

Eiscrusher 4ICE+

135023 | UVP* 91,- € | GTIN 4015613683171

Hervorragend für die Zubereitung von Cocktails, Drinks und geeisten Desserts sowie für eine optimale Präsentation von Obst und Speisen oder zum Kühlen von Getränken.

Produktion max.	15 kg / Std.
Fassungsvermögen Auffangbehälter	1,75 kg
Sicherheitsschalter	2
Anschlusswert	0,08 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 172 x T 290 x H 460 mm
Gewicht	3,5 kg

Eiscrusher 2000

135026 | UVP* 469,- € | GTIN 4015613738123

Mit dem leistungsstarken Eiscrusher lassen sich bis zu 120 kg crushed Eis pro Stunde für Caipirinhas, Mojitos, Iced Coffes und andere Getränken produzieren. Für Sicherheit des leistungsstarken Gerätes sorgen die rutschfesten Stellfüße und der Kontaktschalter am Deckel des Eisbehälters.

Produktion max.	120 kg / Std.
Inhalt Eisbehälter	3 Liter
Sicherheitsschalter	Magnetkontaktschalter am Deckel
Ausführung	Mit Eisrutsche
Höhe Auffangbehälter max.	165 mm
Wichtiger Hinweis	Lieferung ohne Auffangbehälter
Anschlusswert	0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 300 x T 185 x H 520 mm
Gewicht	5,4 kg

Eiscrusher, Edelstahl

135012 | UVP* 729,- € | GTIN 4015613479118

Produktion max.	60 kg / Std.
Fassungsvermögen Auffangbehälter	1 kg
Sicherheitsschalter	2
Anschlusswert	0,06 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 173 x T 380 x H 385 mm
Gewicht	14 kg

MÖBEL | EINRICHTUNGEN | OUTDOOR

Ob in Großküche, Gästeraum oder Außengastronomie – auf die Einrichtung kommt es an.
Sie muss nicht nur Stauraum bieten, sondern auch leicht zu reinigen sein.
Hier finden Sie Form & Funktion harmonisch vereint.

Wandregal Set, 1200x355 komplett

603012 | UVP* 225,- € | GTIN 4015613442600

• Material	Edelstahl
• Bausatz bestehend aus	1 Paar Verstellschienen (Länge 530 mm) 2 Paar Konsolen 2 Wandborde
• Anzahl Regalböden	2
• Maße Regalböden	B 1200 x T 355 mm
• Regalböden höhenverstellbar	Ja
• Tragfähigkeit pro Boden, max.	120 kg
• Tragfähigkeit gesamt, max.	240 kg
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Montage-Art	Stecksystem
• Maße	B 1.200 x T 360 x H 530 mm
• Gewicht	12,6 kg

Wandbord 600x355x27, CNS

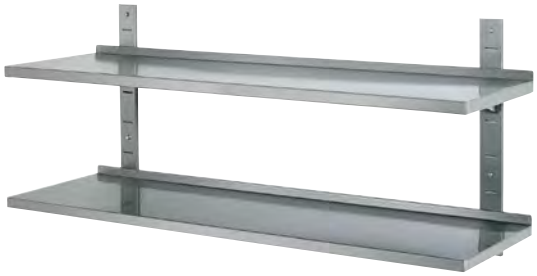

• Material	Edelstahl
• Anzahl Regalböden	1
• Regalböden höhenverstellbar	Ja
• Baukastenprinzip - für den Aufbau wird benötigt	1 bis 2 Wandborde - in vielen Größen erhältlich 1 Paar Konsolen (pro Wandbord) 1 Paar Verstellschienen
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Montage-Art	Stecksystem

	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wandbord 600x355x27, CNS	100 kg	B 600 x T 355 x H 27 mm	2,7 kg	603001	56,- €	4015613442730
Wandbord 800x355x27, CNS	100 kg	B 800 x T 355 x H 27 mm	3,1 kg	603002	65,- €	4015613442747
Wandbord 1000x355x27, CNS	120 kg	B 1.000 x T 355 x H 27 mm	3,9 kg	603003	77,- €	4015613442754
Wandbord 1200x355x27, CNS	120 kg	B 1.200 x T 355 x H 27 mm	4,6 kg	603004	94,- €	4015613442761
Wandbord 1400x355x27, CNS	120 kg	B 1.400 x T 355 x H 27 mm	5,3 kg	603005	111,- €	4015613442778
Wandbord 1600x355x27, CNS	120 kg	B 1.600 x T 355 x H 27 mm	6 kg	603006	122,- €	4015613442785
Wandbord 1800x355x27, CNS	140 kg	B 1.800 x T 355 x H 27 mm	6,8 kg	603007	139,- €	4015613442792
Wandbord 2000x355x27, CNS	160 kg	B 2.000 x T 355 x H 27 mm	9,1 kg	603008	152,- €	4015613442808

Zubehör

Verstellschiene 1Paar, 530mm

- Maße: B 55 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,92 kg
- GTIN: 4015613442815

600061 | UVP* 21,- €

Konsolen 1 Paar

- Maße: B 355 x T 35 x H 90 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613442822

600601 | UVP* 24,- €

Tellerbord 800x200, CNS

- Bausatz bestehend aus: 1 Tellerbord, 2 Seitenteile, Befestigungsmaterial
- Material: Edelstahl
- Anzahl Regalböden: 1
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Montage-Art: Stecksystem

	Tragfähigkeit max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Tellerbord 800x200, CNS	100 kg	B 800 x T 200 x H 200 mm	2,6 kg	362080	68,- €	4015613432069
Tellerbord 1000x200, CNS	80 kg	B 1.000 x T 200 x H 190 mm	3,1 kg	362100	79,- €	4015613432083
Tellerbord 1200x200, CNS	70 kg	B 1.200 x T 200 x H 200 mm	3,6 kg	362120	89,- €	4015613432090
Tellerbord 1400x200, CNS	70 kg	B 1.400 x T 200 x H 200 mm	4 kg	362140	99,- €	4015613432106
Tellerbord 800x300, CNS	60 kg	B 800 x T 300 x H 300 mm	3,2 kg	363080	86,- €	4015613432113
Tellerbord 1000x300, CNS	60 kg	B 1.000 x T 300 x H 300 mm	4,2 kg	363100	101,- €	4015613432137
Tellerbord 1200x300, CNS	50 kg	B 1.200 x T 300 x H 150 mm	5 kg	363120	116,- €	4015613432144
Tellerbord 1400x300, CNS	40 kg	B 1.400 x T 300 x H 150 mm	5,8 kg	363140	131,- €	4015613432151

Gewürzbord, 4x1/6GN

- Bausatz bestehend aus: 1 Gewürzbord, 2 Seitenteile
- Material: Edelstahl
- Anzahl Regalböden: 1
- GN-Behälter-Stopper: Ja
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Montage-Art: Schraubsystem
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter

	Aufnahmefähigkeit GN	Tragfähigkeit max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gewürzbord, 4x1/6GN	4 x 1/6 GN	40 kg	B 800 x T 200 x H 150 mm	3,2 kg	389080	175,- €	4015613599427
Gewürzbord, 5x1/6GN	5 x 1/6 GN	50 kg	B 1.000 x T 200 x H 150 mm	3,7 kg	389100	198,- €	4015613599441
Gewürzbord, 6x1/6GN	6 x 1/6 GN	60 kg	B 1.200 x T 200 x H 200 mm	4,3 kg	389120	219,- €	4015613599458
Gewürzbord, 7x1/6GN	7 x 1/6 GN	70 kg	B 1.400 x T 200 x H 200 mm	4,9 kg	389140	235,- €	4015613599465

Aufsatzbord, 3x1/3GN, T150

465156 | UVP* 165,- € | GTIN 4015613602417

- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit GN: 3 x 1/3 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Anlieferungszustand: Fest verschweißt
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Maße: B 980 x T 250 x H 210 mm
- Gewicht: 4,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Aufsatzbord, B800, 1 Bord

- Material: Edelstahl
- Anzahl Borde: 1
- Eigenschaften: Allseitig abgekantet; Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
- Anlieferungszustand: Fertig montiert

	Tragfähigkeit max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Aufsatzbord, B800, 1 Bord	90 kg	B 800 x T 350 x H 400 mm	5 kg	315080	239,- €	4015613599472
Aufsatzbord, B1000, 1 Bord	86 kg	B 1.000 x T 350 x H 400 mm	6 kg	315100	249,- €	4015613599489
Aufsatzbord, B1200, 1 Bord	81 kg	B 1.200 x T 350 x H 400 mm	6,5 kg	315120	259,- €	4015613599496
Aufsatzbord, B1400, 1 Bord	77 kg	B 1.400 x T 350 x H 400 mm	7 kg	315140	265,- €	4015613599502
Aufsatzbord, B1600, 1 Bord	72 kg	B 1.600 x T 350 x H 400 mm	7,5 kg	315160	285,- €	4015613599519
Aufsatzbord, B1800, 1 Bord	68 kg	B 1.800 x T 350 x H 400 mm	8,5 kg	315180	305,- €	4015613599526
Aufsatzbord, B2000, 1 Bord	65 kg	B 2.000 x T 350 x H 400 mm	9,5 kg	315200	315,- €	4015613599533

Aufsatzbord, B800, 2 Borde

- Material: Edelstahl
- Anzahl Borde: 2
- Eigenschaften: Allseitig abgekantet; Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
- Anlieferungszustand: Fertig montiert

	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Aufsatzbord, B800, 2 Borde	170 kg	B 800 x T 350 x H 650 mm	11 kg	325080	439,- €	4015613599540
Aufsatzbord, B1000, 2 Borde	163 kg	B 1.000 x T 350 x H 650 mm	13 kg	325100	459,- €	4015613599557
Aufsatzbord, B1200, 2 Borde	154 kg	B 1.200 x T 350 x H 650 mm	14,5 kg	325120	469,- €	4015613599564
Aufsatzbord, B1400, 2 Borde	147 kg	B 1.400 x T 350 x H 650 mm	16 kg	325140	485,- €	4015613599571
Aufsatzbord, B1600, 2 Borde	139 kg	B 1.600 x T 350 x H 650 mm	17,5 kg	325160	519,- €	4015613599588
Aufsatzbord, B1800, 2 Borde	131 kg	B 1.800 x T 350 x H 650 mm	19,5 kg	325180	559,- €	4015613599595
Aufsatzbord, B2000, 2 Borde	125 kg	B 2.000 x T 350 x H 650 mm	21,5 kg	325200	589,- €	4015613599601

Arbeitstische

Arbeitstisch 690, B1300, 2 ZB

601153 | UVP* 259,- € | GTIN 4015613400198

Material	Edelstahl Stahl Beschichtet
Tragfähigkeit gesamt, max.	550 kg
Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.	250 kg
Tragfähigkeit Zwischenboden, max.	150 kg
Ausführung Grundboden	Gitter
Tragfähigkeit Grundboden, max.	150 kg
Grundboden höhenverstellbar	Ja
Höhenverstellbar	880 mm bis 900 mm
Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
Montage-Art	Stecksystem
Maße	B 1.300 x T 690 x H 900 mm
Gewicht	24,6 kg

Arbeitstisch 700, B1000, ZB

Material	Edelstahl
Tragfähigkeit gesamt, max.	280 kg
Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.	160 kg
Tragfähigkeit Grundboden, max.	120 kg
Grundboden höhenverstellbar	Ja
Höhenverstellbar	860 mm bis 900 mm
Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
Montage-Art	Stecksystem

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitstisch 700, B1000, ZB	B 1.000 x T 700 x H 900 mm	22,1 kg	601710	379,- €	4015613431970
Arbeitstisch 700, B1200, ZB	B 1.200 x T 700 x H 900 mm	25,1 kg	601712	449,- €	4015613432038

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Arbeitstisch 700, B1000

- Material: Edelstahl
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Scotch-Brite-Schliff; Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm; Unterplattenverstärkung wasserabstoßend und schallgedämpft; Vorbohrungen für die Montage eines Zwischenbodens
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Montage-Art: Schraubsystem

	Aufkantung	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitstisch 700, B1000	-	430 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	38 kg	311107	439,- €	4015613651651
Arbeitstisch 700, B1200	-	390 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	45 kg	311127	485,- €	4015613651668
Arbeitstisch 700, B1400	-	350 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	50 kg	311147	539,- €	4015613651682
Arbeitstisch 700, B1600	-	311 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	56 kg	311167	569,- €	4015613651699
Arbeitstisch 700, B1800	-	290 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	63 kg	311187	605,- €	4015613651705
Arbeitstisch 700, B1000, MA	100 mm	430 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	38,2 kg	312107	455,- €	4015613663715
Arbeitstisch 700, B1200 MA	100 mm	390 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	45,4 kg	312127	498,- €	4015613663722
Arbeitstisch 700, B1400 MA	100 mm	350 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	50,5 kg	312147	559,- €	4015613663739
Arbeitstisch 700, B1600 MA	100 mm	311 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	56,7 kg	312167	589,- €	4015613663746
Arbeitstisch 700, B1800 MA	100 mm	290 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	63,9 kg	312187	625,- €	4015613663753

Zubehör

Zwischenboden 1000
- Material: Edelstahl
- Maße: B 980 x T 680 x H 40 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613663760

310107 UVP* 125,- €

Zwischenboden 1200
- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.180 x T 680 x H 40 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- GTIN: 4015613663777

310127 UVP* 135,- €

Zwischenboden 1400
- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.380 x T 680 x H 40 mm
- Gewicht: 7,8 kg
- GTIN: 4015613663784

310147 UVP* 159,- €

Zwischenboden 1600
- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.580 x T 680 x H 40 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613663791

310167 UVP* 179,- €

Zwischenboden 1800
- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.780 x T 680 x H 40 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613663807

310187 UVP* 198,- €

Lenkrollen 4A für Arbeitstische
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 55 x T 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288

308243 UVP* 209,- €

Arbeitstisch 600, B1000

- Material: Edelstahl
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet; Scotch-Brite-Schliff; Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm; Fest verschweißt; Sonderanfertigung; Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß

- Anlieferungszustand
- Auf Anfrage lieferbar

	Aufkantung	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitstisch 600, B1000	-	430 kg	B 1.000 x T 600 x H 850 mm	28,5 kg	307106	419,- €	4015613599946
Arbeitstisch 600, B1100	-	410 kg	B 1.100 x T 600 x H 850 mm	30 kg	307116	445,- €	4015613599953
Arbeitstisch 600, B1200	-	390 kg	B 1.200 x T 600 x H 850 mm	32 kg	307126	465,- €	4015613599960
Arbeitstisch 600, B1300	-	369 kg	B 1.300 x T 600 x H 850 mm	33,5 kg	307136	485,- €	4015613599984
Arbeitstisch 600, B1400	-	350 kg	B 1.400 x T 600 x H 850 mm	35,5 kg	307146	505,- €	4015613599991
Arbeitstisch 600, B1500	-	330 kg	B 1.500 x T 600 x H 850 mm	36 kg	307156	525,- €	4015613600000
Arbeitstisch 600, B1600	-	311 kg	B 1.600 x T 600 x H 850 mm	38,5 kg	307166	549,- €	4015613600017
Arbeitstisch 600, B1800	-	290 kg	B 1.800 x T 600 x H 850 mm	45 kg	307186	585,- €	4015613530666
Arbeitstisch 600, B2000	-	270 kg	B 2.000 x T 600 x H 850 mm	51 kg	307206	619,- €	4015613600024
Arbeitstisch 600, B1000, MA	40 mm	430 kg	B 1.000 x T 600 x H 850 mm	29,5 kg	308106	459,- €	4015613600123
Arbeitstisch 600, B1100, MA	40 mm	410 kg	B 1.100 x T 600 x H 850 mm	31 kg	308116	479,- €	4015613600130
Arbeitstisch 600, B1200, MA	40 mm	390 kg	B 1.200 x T 600 x H 850 mm	33 kg	308126	505,- €	4015613600147
Arbeitstisch 600, B1300, MA	40 mm	369 kg	B 1.300 x T 600 x H 850 mm	34,5 kg	308136	525,- €	4015613600154
Arbeitstisch 600, B1400, MA	40 mm	350 kg	B 1.400 x T 600 x H 850 mm	36,5 kg	308146	549,- €	4015613600161
Arbeitstisch 600, B1500, MA	40 mm	330 kg	B 1.500 x T 600 x H 850 mm	35,5 kg	308156	579,- €	4015613600178
Arbeitstisch 600, B1600, MA	40 mm	311 kg	B 1.600 x T 600 x H 850 mm	39,5 kg	308166	609,- €	4015613600185
Arbeitstisch 600, B1800, MA	40 mm	290 kg	B 1.800 x T 600 x H 850 mm	46 kg	308186	645,- €	4015613600192
Arbeitstisch 600, B2000, MA	40 mm	270 kg	B 2.000 x T 600 x H 850 mm	52 kg	308206	685,- €	4015613600208

Zubehör

Schublade 1x1/1GN

- Material: Edelstahl
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 400 x T 585 x H 193 mm
- Gewicht: 8,75 kg
- GTIN: 4015613600314

315105 UVP* 249,- €

Schubladenblock 3x1/1GN

- Material: Edelstahl
- Anzahl Schubladen: 3
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 400 x T 585 x H 570 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613600321

315306 UVP* 629,- €

Lenkrollen 4A für Arbeitstische

- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 55 x T 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288

308243 UVP* 209,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Arbeitstisch 700, B1000

- Material: Edelstahl
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet; Scotch-Brite-Schliff; Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm; Fest verschweißt; Sonderanfertigung; Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß

- Anlieferungszustand
- Auf Anfrage lieferbar

	Aufkantung	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitstisch 700, B1000	-	445 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	29,4 kg	307107	445,- €	4015613600031
Arbeitstisch 700, B1100	-	424 kg	B 1.100 x T 700 x H 850 mm	31 kg	307117	465,- €	4015613600048
Arbeitstisch 700, B1200	-	403 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	32 kg	307127	485,- €	4015613600055
Arbeitstisch 700, B1300	-	382 kg	B 1.300 x T 700 x H 850 mm	34,5 kg	307137	509,- €	4015613600062
Arbeitstisch 700, B1400	-	362 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	36 kg	307147	525,- €	4015613600079
Arbeitstisch 700, B1500	-	342 kg	B 1.500 x T 700 x H 850 mm	37 kg	307157	549,- €	4015613600086
Arbeitstisch 700, B1600	-	322 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	39 kg	307167	569,- €	4015613600093
Arbeitstisch 700, B1800	-	300 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	45 kg	307187	615,- €	4015613600109
Arbeitstisch 700, B2000	-	280 kg	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	45,5 kg	307207	659,- €	4015613600116
Arbeitstisch 700, B1000, MA	40 mm	445 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	30 kg	308107	475,- €	4015613600215
Arbeitstisch 700, B1100, MA	40 mm	424 kg	B 1.100 x T 700 x H 850 mm	32 kg	308117	495,- €	4015613600222
Arbeitstisch 700, B1200, MA	40 mm	403 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	33,2 kg	308127	519,- €	4015613600239
Arbeitstisch 700, B1300, MA	40 mm	382 kg	B 1.300 x T 700 x H 850 mm	35,5 kg	308137	555,- €	4015613600246
Arbeitstisch 700, B1400, MA	40 mm	362 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	37 kg	308147	575,- €	4015613600253
Arbeitstisch 700, B1500, MA	40 mm	342 kg	B 1.500 x T 700 x H 850 mm	38,5 kg	308157	598,- €	4015613600260
Arbeitstisch 700, B1600, MA	40 mm	322 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	45,2 kg	308167	619,- €	4015613600277
Arbeitstisch 700, B1800, MA	40 mm	300 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	50,5 kg	308187	679,- €	4015613600284
Arbeitstisch 700, B2000, MA	40 mm	280 kg	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	60 kg	308207	719,- €	4015613600291

Zubehör

Schublade 1 x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 400 x T 685 x H 193 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613606514

315107 UVP* 259,- €

Schubladenblock 3 x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Anzahl Schubladen: 3
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 400 x T 685 x H 570 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613606521

315307 UVP* 669,- €

Lenkrollen 4A für Arbeitstische

- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 55 x T 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288

308243 UVP* 209,- €

Hängeschrank offen 400, B1000

- Material: Edelstahl
- Höhe Innen: 580 mm
- Zwischenböden höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: Scotch-Brite-Schliff
- Anlieferungszustand: Fertig montiert

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Hängeschrank offen 400, B1000	B 1.000 x T 400 x H 660 mm	17 kg	313105	459,- €	4015613599618
Hängeschrank offen 400, B1200	B 1.200 x T 400 x H 660 mm	20 kg	313125	475,- €	4015613599625
Hängeschrank offen 400, B1400	B 1.400 x T 400 x H 660 mm	23 kg	313145	525,- €	4015613599632
Hängeschrank offen 400, B1600	B 1.600 x T 400 x H 660 mm	25 kg	313165	565,- €	4015613599649
Hängeschrank offen 400, B1800	B 1.800 x T 400 x H 660 mm	27 kg	313185	609,- €	4015613599656
Hängeschrank offen 400, B2000	B 2.000 x T 400 x H 660 mm	33 kg	313205	649,- €	4015613599663

Hängeschrank ST 400, B1200

- Material: Edelstahl
- Höhe Innen: 580 mm
- Zwischenböden höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: Schiebetüren schallgedämpft, Scotch-Brite-Schliff
- Anlieferungszustand: Fertig montiert

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Hängeschrank ST 400, B1200	B 1.200 x T 400 x H 660 mm	27 kg	314125	609,- €	4015613599670
Hängeschrank ST 400, B1400	B 1.400 x T 400 x H 660 mm	31 kg	314145	659,- €	4015613599687
Hängeschrank ST 400, B1600	B 1.600 x T 400 x H 660 mm	35 kg	314165	739,- €	4015613599694
Hängeschrank ST 400, B1800	B 1.800 x T 400 x H 660 mm	38 kg	314185	819,- €	4015613599700

Schubladenschrank 700S3

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Schubladen: 3
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Tragfähigkeit je Schublade, max: 50 kg
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Voll ausziehbar
- Anlieferungszustand: Fest verschweißt
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Schubladenschrank 700S3	-	36,8 kg	337307	1.089,- €	4015613671222
Schubladenschrank 700S3A	40 mm	37,2 kg	338307	1.139,- €	4015613671239

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Abfalleimerschrank 700A1

- Material: CNS 18/10
- Abfall-Innenbehälter: Edelstahl, Herausnehmbar, Mit seitlichen Griffen
- Inhalt: 28 Liter
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Anlieferungszustand: Fest verschweißt
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Abfalleimerschrank 700A1	-	28 kg	316347	789,- €	4015613641591
Abfalleimerschrank 700A1 MA	40 mm	28,1 kg	317347	829,- €	4015613699479

Hochschrank 600, B800, 2FT, CNS

- Material: Edelstahl
- Anzahl Zwischenböden: 3
- Zwischenböden höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 1990 mm bis 2055 mm
- Türanschlag wechselbar: Nein
- Eigenschaften: Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Regalböden allseitig 40 mm abgekantet und mit Traverse verstärkt, Scotch-Brite-Schliff
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung, Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß

	Tür-Art	Tragfähigkeit je Zwischenboden, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Hochschrank 600, B800, 2FT, CNS	Flügeltür(en)	135 kg	B 800 mm T 600 mm H 2.000 mm	78 kg	386080	1.739,- €	4015613600604
Hochschrank 700, B1000, 2FT, CNS	Flügeltür(en)	130 kg	B 1.000 mm T 700 mm H 2.000 mm	94 kg	387100	1.949,- €	4015613600611
Hochschrank 600, B1200, 2ST, CNS	Schiebetür(en)	115 kg	B 1.200 mm T 600 mm H 2.000 mm	95 kg	398120	1.949,- €	4015613600697
Hochschrank 600, B1400, 2ST, CNS	Schiebetür(en)	100 kg	B 1.400 mm T 600 mm H 2.000 mm	106 kg	398140	2.059,- €	4015613600703
Hochschrank 600, B1600, 2ST, CNS	Schiebetür(en)	85 kg	B 1.600 mm T 600 mm H 2.000 mm	118 kg	398160	2.209,- €	4015613600741
Hochschrank 700, B1400, 2ST, CNS	Schiebetür(en)	100 kg	B 1.400 mm T 700 mm H 2.000 mm	115 kg	399140	2.189,- €	4015613600758
Hochschrank 700, B1600, 2ST, CNS	Schiebetür(en)	85 kg	B 1.600 mm T 700 mm H 2.000 mm	127 kg	399160	2.469,- €	4015613600765

Arbeitsschrank 700, B1000

• Material	Edelstahl
• Zwischenböden höhenverstellbar	Ja
• Tür-Art	Schiebetür(en)
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	40 mm abgekantet Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Scotch-Brite-Schliff
• Anlieferungszustand	Fertig montiert
• Auf Anfrage lieferbar	Sonderanfertigung Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß

	Aufkantung	Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitsschrank 700, B1000	-	315 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	59 kg	337107	1.079,- €	4015613600413
Arbeitsschrank 700, B1200	-	288 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	68 kg	337127	1.139,- €	4015613600420
Arbeitsschrank 700, B1400	-	210 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	77 kg	337147	1.209,- €	4015613612447
Arbeitsschrank 700, B1600	-	240 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	86 kg	337167	1.319,- €	4015613612454
Arbeitsschrank 700, B1800	-	223 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	95 kg	337187	1.439,- €	4015613600444
Arbeitsschrank 700, B2000	-	210 kg	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	103 kg	337207	1.529,- €	4015613600451
Arbeitsschrank, B1000, MA, ST, ZB	40 mm	315 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	59,2 kg	338107	1.119,- €	4015613600468
Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB	40 mm	288 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	68,3 kg	338127	1.198,- €	4015613595788
Arbeitsschrank, B1400, MA, ST, ZB	40 mm	210 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	77,4 kg	338147	1.269,- €	4015613612461
Arbeitsschrank, B1600, MA, ST, ZB	40 mm	240 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	86,6 kg	338167	1.389,- €	4015613612478
Arbeitsschrank, B1800, MA, ST, ZB	40 mm	223 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	95,7 kg	338187	1.519,- €	4015613600482
Arbeitsschrank, B2000, MA, ST, ZB	40 mm	210 kg	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	103,8 kg	338207	1.598,- €	4015613600499

Zubehör

Lenkrollen 4AW

- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307

308242 UVP* 209,- €

Edelstahl-Polierspray 500ml DS

- Inhalt / Dose: 500 ml
- Maße: B 68 x T 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 12 Dosen
- GTIN: 4015613584454
- Mindestbestellmenge: 2 Kartons

173031 UVP* 225,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmeschrank 700, B1000

► Lenkrollen 4AW - Art.-Nr. 308242
Katalogseite 278

• Material	Edelstahl
• Anzahl Zwischenböden	1
• Zwischenböden höhenverstellbar	Nein
• Temperaturbereich	20 °C bis 80 °C
• Anzahl Türen	2
• Tür-Art	Schiebetür(en)
	Einseitig
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	40 mm abgekantet
	Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
	Scotch-Brite-Schliff
• Anlieferungszustand	Fertig montiert
• Auf Anfrage lieferbar	Sonderanfertigung
	Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Aufkantung	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wärmeschrank 700, B1000	-	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	69 kg	347107	1.609,- €	4015613600505
Wärmeschrank 700, B1200	-	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	77 kg	347127	1.679,- €	4015613600512
Wärmeschrank 700, B1400	-	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	86 kg	347147	1.749,- €	4015613612485
Wärmeschrank 700, B1600	-	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	95 kg	347167	1.859,- €	4015613600529
Wärmeschrank 700, B1800	-	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	104 kg	347187	1.959,- €	4015613600536
Wärmeschrank 700, B2000	-	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	112 kg	347207	2.069,- €	4015613600543
Wärmeschrank 700, B1000, MA	40 mm	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	69,2 kg	348107	1.649,- €	4015613600550
Wärmeschrank 700, B1200, MA	40 mm	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	77,3 kg	348127	1.719,- €	4015613600567
Wärmeschrank 700, B1400, MA	40 mm	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	86,4 kg	348147	1.779,- €	4015613612492
Wärmeschrank 700, B1600, MA	40 mm	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	95,5 kg	348167	1.879,- €	4015613600574
Wärmeschrank 700, B1800, MA	40 mm	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	104,6 kg	348187	1.998,- €	4015613600581
Wärmeschrank 700, B2000, MA	40 mm	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	112,7 kg	348207	2.149,- €	4015613600598

Wärmeschrank 700-4T 1000

• Anzahl Türen	4
• Tür-Art	Schiebetür(en)
	Beidseitig

	Aufkantung	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wärmeschrank 700-4T 1000	-	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	71 kg	346107	1.649,- €	4015613736068
Wärmeschrank 700-4T 1200	-	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	84 kg	346127	1.709,- €	4015613722009
Wärmeschrank 700-4T 1400	-	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	92 kg	346147	1.759,- €	4015613736075
Wärmeschrank 700-4T 1600	-	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	103 kg	346167	1.809,- €	4015613736082
Wärmeschrank 700-4T 1800	-	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	113 kg	346187	2.009,- €	4015613736099
Wärmeschrank 700-4T 2000	-	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	125 kg	346207	2.198,- €	4015613736105

Spülen / Spülcenter

Handwaschbecken W10-KB Plus

401621 UVP* 355,- € GTIN 4015613673523

CNS

Hygienisch und unkompliziert – Beste hygienische Voraussetzungen bietet das Handwaschbecken W10-KB Plus mit praktischer Kniebedienung und integriertem Seifenspender.

• Material	Chromnickelstahl
• Typ	Wandmontage
• Durchmesser Becken	350 mm
• Höhe Becken	170 mm
• Beckeninhalt	13,5 Liter
• Mit Kniebedienung	Ja
• Wasserausgabe über Kniebedienung	Ca. 15 Sekunden
• Spültischarmatur	Schwenkarmatur 140 mm
• Wasseranschluss	Kalt- und/oder Warmwasseranschluss 1/2"
• Wasserablauf	1 1/4"
• Aufkantung	345 mm
• Mit Seifenspender	Ja
• Seifenspender	Material: Kunststoff Füllmenge: 300 ml
• Maße	B 400 x T 404 x H 577 mm
• Gewicht	7,1 kg

Handwasch-Ausgußbecken

401618 UVP* 569,- € GTIN 4015613428635

STAINLESS STEEL

• Material	Edelstahl
• Maße Becken	B 370 x T 280 x H 120 mm
• Beckeninhalt	12,4 Liter
• Maße Ausguss	B 405 x T 340 x H 170 mm
• Inhalt Ausguss	23,4 Liter
• Spültischarmatur	Mischbatterie 1/2"
• Inklusive	1 Klapprost 1 Siphon
• Maße	B 510 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	18,8 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Spüle mit 1 Becken

306380 | UVP* 689,- € | GTIN 4015613615868

- Material: Edelstahl
- Aufkantung: 40 mm
- Anzahl Becken: 1
- Maße Becken: B 340 x T 400 x H 250 mm
- Beckeninhalt: 34 Liter
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Scotch-Brite-Schliff
- Auf Anfrage lieferbar: Modell mit einer Bautiefe von 600 mm
- Maße: B 500 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 14,4 kg

Spüle 700, B1200, Becken LI

- Material: Edelstahl
- Aufkantung: 40 mm
- Anzahl Becken: 1
- Maße Becken: B 500 x T 500 x H 250 mm
- Beckeninhalt: 62 Liter
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Scotch-Brite-Schliff
- Auf Anfrage lieferbar: Modell mit einer Bautiefe von 600 mm

	Abtropffläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Spüle 700, B1200, Becken LI	Rechts	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	33,2 kg	306320	898,- €	4015613600772
Spüle 700, B 1200, Becken RE	Links	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	33,2 kg	306620	898,- €	4015613600789
Spüle 700, B1400, Becken LI	Rechts	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	38 kg	306330	989,- €	4015613600796
Spüle 700, B1400, Becken RE	Links	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	38 kg	306630	989,- €	4015613600802

Spüle 700, B 1600, 2 Becken LI

- Material: Edelstahl
- Aufkantung: 40 mm
- Anzahl Becken: 2
- Maße Becken: B 500 x T 500 x H 250 mm
- Beckeninhalt: 62 Liter
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Scotch-Brite-Schliff
- Auf Anfrage lieferbar: Modell mit einer Bautiefe von 600 mm

	Abtropffläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Spüle 700, B 1600, 2 Becken LI	Rechts	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	49 kg	306300	1.289,- €	4015613600819
Spüle 700, B 1600, 2 Becken RE	Links	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	49 kg	306600	1.289,- €	4015613600826
Spüle 700, B 1800, 2 Becken LI	Rechts	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	54 kg	306310	1.359,- €	4015613600833
Spüle 700, B 1800, 2 Becken RE	Links	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	54 kg	306610	1.359,- €	4015613600840

Spülcenter 700, B1200 Becken LI

- Material: Edelstahl
- Aufkantung: 40 mm
- Anzahl Becken: 1
- Maße Becken: B 400 x T 500 x H 250 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet; Einbau von Spülmaschinen unter Abtropffläche möglich; Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm; Scotch-Brite-Schliff
- Auf Anfrage lieferbar: Modell mit einer Bautiefe von 600 mm
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 26,8 kg

	Abtropffläche	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Spülcenter 700, B1200 Becken LI	Rechts	306340	949,- €	4015613600857
Spülcenter 700, B1200 Becken RE	Links	306640	949,- €	4015613600864

Spülcenter 700, B1600 2 Becken LI

- Material: Edelstahl
- Aufkantung: 40 mm
- Anzahl Becken: 2
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet; Einbau von Spülmaschinen unter Abtropffläche möglich; Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm; Scotch-Brite-Schliff
- Auf Anfrage lieferbar: Modell mit einer Bautiefe von 600 mm

	Maße Becken	Beckeninhalt	Abtropffläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Spülcenter 700, B1600 2 Becken LI	B 400 mm T 500 mm H 250 mm	50 Liter	Rechts	B 1.600 mm T 700 mm H 850 mm	41 kg	306350	1.229,- €	4015613600871
Spülcenter 700, B1600 2 Becken RE	B 400 mm T 500 mm H 250 mm	50 Liter	Links	B 1.600 mm T 700 mm H 850 mm	41 kg	306650	1.229,- €	4015613600888
Spülcenter 700, B1800 2 Becken LI	B 500 mm T 500 mm H 250 mm	62 Liter	Rechts	B 1.800 mm T 700 mm H 850 mm	45 kg	306360	1.289,- €	4015613600895
Spülcenter 700, B1800 2 Becken RE	B 500 mm T 500 mm H 250 mm	62 Liter	Links	B 1.800 mm T 700 mm H 850 mm	45 kg	306660	1.289,- €	4015613600901

Zubehör

Standrohr 44/247

- Maße: B 44 x T 44 x H 247 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613721354

306552 UVP* 65,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Novy Dunstabzugshaube, B600, CNS

• Material	CNS 18/10
• Material Filter	Aluminium
• Flammschutzfilter	Typ B
• Regulierung Gebläse	3-stufig
• Beleuchtung	Ja
	Separat schaltbar
• Inklusive	Befestigungsmaterial

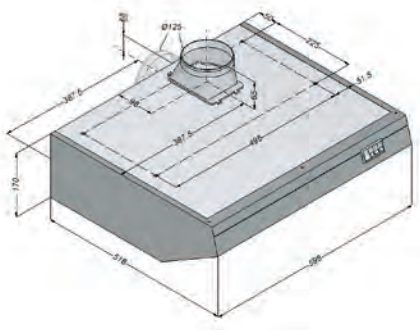

Novy Dunstabzugshaube, B600, CNS

• Anzahl Filter	1
• Anzahl Gebläsemotoren/ Abluftausgänge	1
• Motorleistung	0 m3/h bis 350 m3/h
• Lampen (Anzahl + Watt)	1 x 15 W
• Anschlusswert	0,08 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 600 x T 520 x H 170 mm
• Gewicht	13 kg
• GTIN	4015613119243

100060 UVP* 809,- €

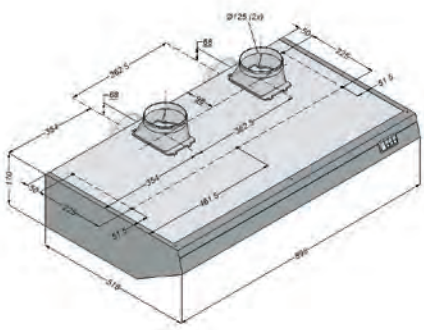

Novy Dunstabzugshaube, B900, CNS

• Anzahl Filter	2
• Anzahl Gebläsemotoren/ Abluftausgänge	2
• Motorleistung	0 m3/h bis 700 m3/h
• Lampen (Anzahl + Watt)	1 x 18 W
• Anschlusswert	0,16 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 900 x T 520 x H 170 mm
• Gewicht	20,2 kg
• GTIN	4015613119298

100090 UVP* 1.459,- €

Novy Dunstabzugshaube, B1000, CNS

• Anzahl Filter	2
• Anzahl Gebläsemotoren/ Abluftausgänge	2
• Motorleistung	0 m3/h bis 700 m3/h
• Lampen (Anzahl + Watt)	1 x 18 W
• Anschlusswert	0,16 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.000 x T 520 x H 170 mm
• Gewicht	21,1 kg
• GTIN	4015613119311

100100 UVP* 1.529,- €

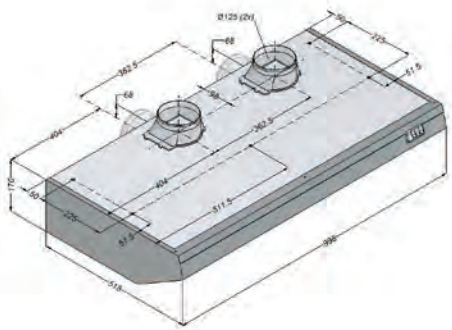

Zubehör

Stutzen zu Hauben 900 und 1000 mm

- Material: Metall, Verzinkt
- Eigenschaften: Verbindung von zwei Ausgängen (Ø 125 mm) auf einen Ausgang (Ø 150 mm)
- Maße: B 300 x T 150 x H 250 mm
- Gewicht: 1,38 kg
- GTIN: 4015613119342

100103 UVP* 155,- €



Wandhaube 700, B1000

• Material	CNS 18/10
• Material Filter	CNS 18/10
• Flammschutzfilter	Typ A
• Beleuchtung	Ja
• Eigenschaften	Beleuchtung blendfrei eingebaut mit Fettschutzabdeckung Filterträger mit zusätzlichem Fettauffangkanal
• Anschlusswert	230 V | 50-60 Hz
• Auf Anfrage lieferbar	Deckenhauben Wandhauben Serie 1100 Weitere Größen

	Anzahl Filter	Lampen (Anzahl + Watt)	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wandhaube 700, B1000	2	1 x 18 W	0,018 kW	B 1.000 x T 700 x H 450 mm	23 kg	258100	1.039,- €	4015613600987
Wandhaube 700, B1200	2	1 x 18 W	0,018 kW	B 1.200 x T 700 x H 450 mm	27 kg	258120	1.109,- €	4015613600994
Wandhaube 700, B1400	2	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.400 x T 700 x H 450 mm	31 kg	258140	1.189,- €	4015613601007
Wandhaube 700, B1600	3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.600 x T 700 x H 450 mm	33 kg	258160	1.269,- €	4015613601014
Wandhaube 700, B1800	3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.800 x T 700 x H 450 mm	36 kg	258180	1.409,- €	4015613601021
Wandhaube 700, B2000	4	1 x 58 W	0,058 kW	B 2.000 x T 700 x H 450 mm	40 kg	258200	1.569,- €	4015613601038
Wandhaube 900, B1000	2	1 x 18 W	0,018 kW	B 1.000 x T 900 x H 450 mm	28 kg	265100	1.079,- €	4015613601120
Wandhaube 900, B1200	2	1 x 18 W	0,018 kW	B 1.200 x T 900 x H 450 mm	30 kg	265120	1.159,- €	4015613601137
Wandhaube 900, B1400	2	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.400 x T 900 x H 450 mm	32 kg	265140	1.225,- €	4015613601144
Wandhaube 900, B1600	3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.600 x T 900 x H 450 mm	35 kg	265160	1.298,- €	4015613601151
Wandhaube 900, B1700	3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.700 x T 900 x H 450 mm	35 kg	265170	1.389,- €	4015613692593
Wandhaube 900, B1800	3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.800 x T 900 x H 450 mm	38 kg	265180	1.469,- €	4015613601168
Wandhaube 900, B2000	4	1 x 58 W	0,058 kW	B 2.000 x T 900 x H 450 mm	41 kg	265200	1.519,- €	4015613601175
Wandhaube 900, B2200	4	1 x 58 W	0,058 kW	B 2.200 x T 900 x H 450 mm	45 kg	265220	1.709,- €	4015613601182

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wandhaube 700 mit Motor, B1000

- Material: CNS 18/10
- Material Filter: CNS 18/10
- Flammschutzfilter: Typ A
- Ausschnitt für den Motor: 232 x 208 mm
- Motorleistung: 184 W
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Regulierung Gebläse: Über externen Regler
- Beleuchtung: Ja
- Eigenschaften: Beleuchtung blendfrei eingebaut mit Fettschutzabdeckung; Filterträger mit zusätzlichem Fettauffangkanal
- Anschlusswert: 230 V | 50-60 Hz
- Wichtiger Hinweis: Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich
- Auf Anfrage lieferbar: Deckenhauben; Weitere Größen; Wandhauben Serie 1100

	Anzahl Filter	Lampen (Anzahl + Watt)	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wandhaube 700 mit Motor, B1000	2	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.000 x T 700 x H 450 mm	25 kg	257100	1.569,- €	4015613607115
Wandhaube 700 mit Motor, B1200	2	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.200 x T 700 x H 450 mm	35 kg	257120	1.629,- €	4015613673509
Wandhaube 700 mit Motor, B1300	2	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.300 x T 700 x H 450 mm	35 kg	257130	1.669,- €	4015613600918
Wandhaube 700 mit Motor, B1400	2	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.400 x T 700 x H 450 mm	37 kg	257140	1.698,- €	4015613600925
Wandhaube 700 mit Motor, B1500	2	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.500 x T 700 x H 450 mm	39 kg	257150	1.739,- €	4015613600932
Wandhaube 700 mit Motor, B1600	3	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.600 x T 700 x H 450 mm	41 kg	257160	1.789,- €	4015613600949
Wandhaube 700 mit Motor, B1700	3	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.700 x T 700 x H 450 mm	42 kg	257170	1.859,- €	4015613600956
Wandhaube 700 mit Motor, B1800	3	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.800 x T 700 x H 450 mm	43 kg	257180	1.919,- €	4015613600963
Wandhaube 700 mit Motor, B2000	4	1 x 36 W	0,22 kW	B 2.000 x T 700 x H 450 mm	47 kg	257200	2.049,- €	4015613600970
Wandhaube 900 mit Motor, B1300	2	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.300 x T 900 x H 450 mm	37 kg	264130	1.709,- €	4015613601045
Wandhaube 900 mit Motor, B1400	2	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.400 x T 900 x H 450 mm	39 kg	264140	1.759,- €	4015613601052
Wandhaube 900 mit Motor, B1500	2	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.500 x T 900 x H 450 mm	41 kg	264150	1.798,- €	4015613601069
Wandhaube 900 mit Motor, B1600	3	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.600 x T 900 x H 450 mm	42 kg	264160	1.829,- €	4015613601076
Wandhaube 900 mit Motor, B1700	3	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.700 x T 900 x H 450 mm	44 kg	264170	1.898,- €	4015613601083
Wandhaube 900 mit Motor, B1800	3	1 x 18 W	0,202 kW	B 1.800 x T 900 x H 450 mm	45 kg	264180	1.998,- €	4015613601090
Wandhaube 900 mit Motor, B2000	4	1 x 36 W	0,22 kW	B 2.000 x T 900 x H 450 mm	49 kg	264200	2.189,- €	4015613601106
Wandhaube 900 mit Motor, B2200	4	1 x 36 W	0,22 kW	B 2.200 x T 900 x H 450 mm	52 kg	264220	2.329,- €	4015613601113

Zubehör

Regler, Stufenlos regelbar

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Dunstabzugshauben mit 1 Phase
- Maße: B 130 x T 90 x H 75 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613603056

220110 UVP* 179,- €

Terrassenheizer

Heizstrahler W2000 E

825215 | UVP* 229,- € | GTIN 4015613651415

Die ideale Wärmequelle für den Innen- und Außenbereich. Mit einer hohen Strahlkraft erzeugt die Infrarot-Heizröhre eine sofortige sowie angenehme Wärme.

• Material	Aluminium
• Wärmequelle	Infrarot-Heizröhre(n)
• Heizröhren	1 x 2 kW
• Heizradius	2 m
• Kabel	Ausgang hinten am Strahler Länge 1,7 Meter
• Inklusive	1 Fernbedienung 1 Wandhalterung für eine flexible Montage: bis 90° drehbar, bis 90° neigbar
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 615 x T 60 x H 100 mm
• Gewicht	1,6 kg

Infrarot-Heizröhre 2000 W

- Heizleistung: 2000 W
- Maße: B 12 x T 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613665955

825219 | UVP* 31,- €

Heizstrahler W3000 E

825214 | UVP* 339,- € | GTIN 4015613639086

• Material	Aluminium
• Wärmequelle	Infrarot-Heizröhre(n)
• Heizröhren	2 x 1,5 kW
• Anzahl Heizstufen	2
• Kabel	Ausgang hinten am Strahler Länge 1,8 Meter
• Inklusive	1 Fernbedienung 1 Wandhalterung für eine einfache Montage: bis 90° neigbar
• Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 1.050 x T 200 x H 100 mm
• Gewicht	2,2 kg

Infrarot-Heizröhre 1500 W, rechts

- Heizleistung: 1500 W
- Maße: B 12 x T 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613660219

825217 | UVP* 31,- €

Infrarot-Heizröhre 1500 W, links

- Heizleistung: 1500 W
- Maße: B 12 x T 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613660226

825218 | UVP* 31,- €

Heizstrahler-Halterung W3000

- Material: Stahl, Lackiert
- Wichtiger Hinweis: Nur für waagerechte Montage geeignet
- Maße: B 182 x T 60 x H 56 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613693101

825222 | UVP* 23,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heizstrahler ST2000 E

825207 | UVP* 98,- € | GTIN 4015613500249

• Wärmequelle	Quartz-Heizstrahler
• Heizröhren	1 x 2 kW
• Anzahl Heizstufen	3
• Kabel	Ausgang oben am Strahler Länge ca. 7 Meter
• Höhenverstellbar	1800 mm bis 2100 mm
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 550 x T 500 x H 2.100 mm
• Gewicht	8,8 kg

Heizstrahler ST3000 3-E360

825223 | UVP* 498,- € | GTIN 4015613694795

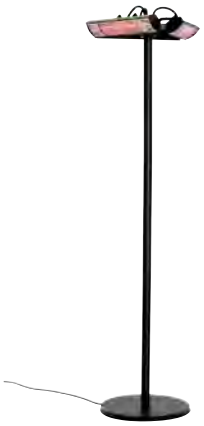

• Material	Aluminium Stahl
• Wärmequelle	Infrarot-Heizröhre(n)
• Heizröhren	3 x 1 kW
• Heizradius	12 m
• Anzahl Heizstufen	1
• Kabel	Ausgang am Sockel Länge: 1,85 m
• Inklusive	1 Fernbedienung
• Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 610 x T 610 x H 2.100 mm
• Gewicht	19,6 kg

Infrarot-Heizröhre 1000W

- Heizleistung: 1000 W
- Maße: B 12 x T 12 x H 345 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613717142

825226 | UVP* 31,- €

Heizstrahler ST13500 G

825131 | UVP* 319,- € | GTIN 4015613457970

• Material	Edelstahl
• Wärmequelle	Gasflamme
• Gas-Art	Flüssiggas
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Zündsicherung	Ja
• Durchmesser Aluminiumreflektor	780 mm
• Eigenschaften	Fahrbar
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Anschlussgarnitur
• Anschlusswert	13,5 kW
• Maße	B 780 x T 780 x H 2.220 mm
• Gewicht	18 kg

Gas-Anschluss-Set, nur Außenbereich

- Set bestehend aus: 1 Niederdruckregler, 1 Schlauch, 1 Schlauchbruchsicherung
- Wichtiger Hinweis: Nur für den Außeneinsatz geeignet
- Maße: B 64 x T 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015

825152 | UVP* 98,- €

Multi-Tisch 1830-W

601179 | UVP* 125,- € | GTIN 4015613649535

• Material	Kunststoff HDPE
• Material Füße	Stahl, lackiert Pulverbeschichtet Gummi
• Tragfähigkeit max.	150 kg
• Maße	B 1.830 x T 760 x H 740 mm
• Gewicht	14,7 kg

Bankett-Husse 1830-W

- Material: Polyester 90 %, Elastan 10 %
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 1.830 x T 760 x H 730 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613697734

601196 | UVP* 61,- €

Multi-Bank 1820-W

601180 | UVP* 65,- € | GTIN 4015613649559

• Material	Kunststoff HDPE
• Material Füße	Stahl, lackiert Pulverbeschichtet Gummi
• Tragfähigkeit max.	300 kg
• Maße	B 1.820 x T 280 x H 435 mm
• Gewicht	7,6 kg

Zubehör

Hussen-Set Multi 1830-W

- Set bestehend aus: 1 Tisch-Husse, 2 Bank-Hussen
- Material: Polyester 90 %, Elastan 10 %
- Ausgelegt für: Tische und Bänke, 4-beinig, Fuß-Durchmesser Tisch, max.: 25 mm, Tischhöhe max.: 730 mm, Tischplatten-Maße, max.: 1830 x 760 mm, Fuß-Maße Bank, max.: 260 x 50 mm, Bankhöhe, max.: 440 mm, Sitzflächen-Maße, max.: 1840 x 295 mm
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 1.850 x T 290 x H 440 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613697741

601197 | UVP* 93,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Party - Stehtisch, zusammenklappbar

601177 | UVP* 135,- € | GTIN 4015613505268

• Material	Polyethylen
• Material Füße	Verchromt
• Durchmesser Tischplatte	700 mm
• Höhe Tischplatte	675 mm 1.170 mm
• Maße	B 700 x T 700 x H 1.170 mm
• Gewicht	9 kg

Stehtisch-Hussen-Set 700

- Set bestehend aus: Schonbezug für Tischplatte, Stehtisch-Husse
- Material: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 700 x T 700 x H 1.170 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613673448

601168 | UVP* 41,- €

Hussen-Schonbezug 700

- Material: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 700 x T 700 x H 50 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613673455

601169 | UVP* 16,- €

Wandascher, schwarz

- Material: Stahlblech, Lackiert
- Inhalt: 1 Liter
- Ausführung: Wandmontage
- Abschließbar: Ja
- Eigenschaften: Einfache Entleerung über die Frontklappe
- Maße: B 160 x T 90 x H 200 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613470542

860000 | UVP* 23,50 €

Wandascher, silber

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 6,5 Liter
- Ausführung: Wandmontage
- Eigenschaften: Einfache Entleerung über die Frontklappe
- Maße: B 280 x T 140 x H 373 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613470559

860001 | UVP* 85,- €

Standascher, silber

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 5,5 Liter
- Abschließbar: Ja
- Eigenschaften: Einfache Entleerung über die Frontklappe
- Maße: B 240 x T 240 x H 870 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- GTIN: 4015613470566

860002 | UVP* 198,- €

Plakatständer A1

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Material Füße: Kunststoff
- Plakatgröße max.: DIN A1 (594 x 841 mm)
- Maße Sichtfläche: 570 x 820 mm
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Einsetzbar im: Innen- und geschützten Außenbereich
- Maße: B 640 x T 105 x H 1.060 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- GTIN: 4015613804415

181134 | UVP* 159,- €

Menütafel "Bartscher Bistro"

- Material: Echtholz
- Maße Beschriftungsfläche: B 530 x H 795 mm
- Beidseitig beschreibbar: Ja
- Eigenschaften: Beschreibbar mit Kreide/ Kreidemarkern (nicht im Lieferumfang enthalten), Beschriftungsfläche: HDF-Platte, UV-Lack beschichtet, Holz aus nachhaltigem Anbau
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Maße: B 660 x T 565 x H 1.210 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613610559

181137 | UVP* 169,- €

TRANSPORT | LAGERUNG

Clevere Logistik spart Zeit:
Je nach Modell bieten die stabilen Wagen sichere Vorrichtungen für Tabletts, GN-Behälter oder Bäckereinorm-Bleche. Sie sind vielseitig einsetzbar und lassen sich dank gepufferter Gummirollen bequem und leise bewegen.

Siegelmaschine 23180

300800 | UVP* 1.198,- € | GTIN 4015613767796

Ob To-Go, im Außer-Haus-Geschäft oder beim Catering: Warme oder kalte Speisen sind versiegelt bestens für den Transport gerüstet und vor Viren geschützt. Kein Verschütten, kein Vermischen einzelner Komponenten – Das bedeutet mehr Hygiene, Sauberkeit und Frische bei Transport aber auch Lagerung.

Siegeltemperatur max.	150 °C
Aufheizzeit	7 - 8 Minuten
Schalengröße max.	B 180 x T 225 x H 50 mm
Folienbreite max.	185 mm
Länge Kabel	1,5 m
Anschlusswert	0,7 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 240 x T 570 x H 275 mm
Gewicht	12,03 kg

Zubehör

Siegelrahmen 23180-1

- Material: Aluminium
- Ausgelegt für: Menüschalen 23180-1
- Maße: B 233 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613767802

300801 | UVP* 145,- €

Siegelrahmen 23180-2

- Material: Aluminium
- Ausgelegt für: Menüschalen 23180-2
- Maße: B 233 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613767819

300802 | UVP* 155,- €

Siegelrahmen 23180-3

- Material: Aluminium
- Ausgelegt für: Menüschalen 23180-3
- Maße: B 233 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613767826

300803 | UVP* 165,- €

Menüschale 23180-1

- Bestellmengeneinheit: 50 Stück
- Material: Polypropylen
- Füllmenge max.: 1400 ml
- Ausgelegt für: Warme und kalte Speisen
- Mikrowellengeeignet: Ja
- Maße: B 180 x T 225 x H 50 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613767840

300804 | UVP* 15,50 €

Menüschale 23180-2

- Bestellmengeneinheit: 50 Stück
- Material: Polypropylen
- Füllmenge max.: 1070 ml (490 ml, 580 ml)
- Ausgelegt für: Warme und kalte Speisen
- Mikrowellengeeignet: Ja
- Maße: B 180 x T 225 x H 50 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613767833

300805 | UVP* 15,50 €

Menüschale 23180-3

- Bestellmengeneinheit: 50 Stück
- Material: Polypropylen
- Füllmenge max.: 980 ml (210 ml, 300 ml, 470 ml)
- Ausgelegt für: Warme und kalte Speisen
- Mikrowellengeeignet: Ja
- Maße: B 180 x T 225 x H 50 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613767857

300806 | UVP* 15,50 €

Siegelfolie 23180

- Set bestehend aus: 2 Rollen
- Material: Kunststoff (PET), Kunststoff (LDPE)
- Ausgelegt für: Warme und kalte Speisen
- Breite Rolle: 18,5 cm
- Länge Rolle: 250 m
- Folienstärke: 0,1 cm
- Maße: B 161 x T 161 x H 186 mm
- Gewicht: 2,83 kg
- GTIN: 4015613767864

300807 | UVP* 109,- €

Thermo Transportbehälter 20L, CNS

- Inhalt: 20 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 6 °C
- Doppelwandig: Ja
- Druckausgleichsventil: Ja
- Eigenschaften: Deckel komplett abnehmbar; Deckel mit 4 Spannverschlüssen und Silikondichtung

	Ablasshahn	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
20L, CNS	Nein	B 343 x T 343 x H 345 mm	6,6 kg	100080	285,- €	4015613544281
20L Plus	Ja	B 343 x T 395 x H 345 mm	7,1 kg	100085	339,- €	4015613615011

Thermo-Transportbehälter GN110-1

300134 | UVP* 259,- € | GTIN 4015613777603

- Material: Kunststoff PE
- Inhalt: 25 Liter
- Ausgelegt für: Kalte oder heiße Speisen
- Temperaturbeständig: -40 °C bis 90 °C
- Gastronorm: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Doppelwandig: Ja
- Deckel doppelwandig: Nein
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 5 °C
- Druckausgleichsventil: Ja
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 630 x T 430 x H 320 mm
- Gewicht: 10,6 kg

Thermo-Transportbehälter GN110-12

300133 | UVP* 359,- € | GTIN 4015613769509

- Material: Kunststoff PE
- Inhalt: 90 Liter
- Ausgelegt für: Kalte oder heiße Speisen
- Temperaturbeständig: -40 °C bis 90 °C
- Anzahl Einschübe: 12
- Gastronorm: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Doppelwandig: Ja
- Tür doppelwandig: Nein
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 5 °C
- Druckausgleichsventil: Ja
- Türanschlag: Links
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 650 x T 450 x H 635 mm
- Gewicht: 16,3 kg

Zubehör

Transportwagen TBGN110

- Material: Kunststoff
- Maße Stellfläche: B 490 x T 660 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Maße: B 720 x T 540 x H 194 mm
- Gewicht: 6,2 kg
- GTIN: 4015613769516

300135 | UVP* 179,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Servierwagen TS "Adjutant"

A300049 | UVP* 145,- € | GTIN 4015613433578

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Anzahl Borde: 3
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 830 x T 415 x H 940 mm
- Gewicht: 9,1 kg

Abräumbehälter-Set "Adjutant"

- Abfallbehälter: Inhalt: ca. 30 Liter
- Besteckbehälter: Inhalt: ca. 9 Liter
- Maße: B 335 x T 237 x H 560 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613454986

A300047 | UVP* 49,- €

Servierwagen TS200

- Material: Chromnickelstahl
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)

TS301

TS501

	Anzahl Borde	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
TS200	2	100 kg	B 920 x T 600 x H 945 mm	10 kg	A300062	142,- €	4015613433509
TS301	3	90 kg	B 920 x T 600 x H 945 mm	13,4 kg	A300073	165,- €	4015613671611
TS501	5	100 kg	B 920 x T 600 x H 1.540 mm	18 kg	300065	269,- €	4015613534633

Servierwagen TS200-M1

A300056 | UVP* 198,- € | GTIN 4015613455730

- Anzahl Borde: 2
- Maße Abräummulde: B 760 x T 440 x H 100 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 920 x T 600 x H 945 mm
- Gewicht: 14,1 kg

Besteckwagen TBST200

A300111 | UVP* 159,- € | GTIN 4015613770994

- Ausführung: 1 Bord, 2 Besteckkästen
- Ausführung Bord: Edelstahl | B 590 x T 310 mm
- Ausführung Besteckkästen: Kunststoff | 4 Mulden | Herausnehmbar B 511 x T 286 x H 110 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 60 kg
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 594 x T 305 x H 1.205 mm
- Gewicht: 10,6 kg

Kistenwagen AK300

300064 | UVP* 165,- € | GTIN 4015613673516

• Ausgelegt für	Euronorm-Kisten E1, E2, E3 (Fleischerei / Bäckerei)
• Anzahl Einschübe	3
• Format Einschübe	600 x 400 mm
• Abstand zwischen den Einschüben	Oben 118 mm (E1) Mittig 380 mm (E1, E2, E3) Unten 250 mm (E1, E2)
• Tragfähigkeit gesamt, max.	100 kg
• Tragfähigkeit pro Einschub, max.	40 kg
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
• Eigenschaften	Rahmen aus Vierkantrohr 25,8 x 25,8 mm
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Maße	B 720 x T 500 x H 965 mm
• Gewicht	9,4 kg

Gastronormwagen AGN700-1/1

• Material	Edelstahl
• Abstand zwischen den Einschüben	80 mm
• Beidseitig bestückbar	Ja
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
• Eigenschaften	Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite Rahmen aus Vierkantrohr
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter Bleche Roste
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

AGN700-2/1

AGN1500-1/1

AGN1800-1/1

AGN1800-2/1

▶ Platzsparende Lagermöglichkeit mehrerer Gastronormwagen

	Anzahl Einschübe	Ausgelegt für	Tragfähigkeit gesamt, max.	Abstellfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
AGN700-1/1	7	1/1 GN	60 kg	Ja	B 450 mm T 620 mm H 1.010 mm	13 kg	300098	185,- €	4015613686431
AGN700-2/1	7	2/1 GN	90 kg	Ja	B 655 mm T 740 mm H 1.010 mm	15,8 kg	300093	239,- €	4015613659244
AGN1500-1/1	15	1/1 GN	150 kg	Nein	B 440 mm T 615 mm H 1.710 mm	20,6 kg	300107	279,- €	4015613734972
AGN1800-1/1	18	1/1 GN	80 kg	Nein	B 450 mm T 613 mm H 1.895 mm	20,2 kg	300181	289,- €	4015613671628
AGN1800-2/1	18	2/1 GN	80 kg	Ja	B 765 mm T 785 mm H 1.750 mm	30,2 kg	300185	398,- €	4015613769813

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Euronormwagen AEN700-6040

• Material	Edelstahl
• Ausgelegt für	Euronorm 600 x 400 mm
• Abstand zwischen den Einschüben	80 mm
• Beidseitig bestückbar	Ja
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
• Eigenschaften	Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
	Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Behälter
	Bleche
	Roste
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

18EN60400

	Anzahl Einschübe	Tragfähigkeit gesamt, max.	Abstellfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
AEN700-6040	7	60 kg	Ja	B 535 mm T 685 mm H 1.010 mm	14 kg	300089	209,- €	4015613686448
18EN60400	18	80 kg	Nein	B 535 mm T 685 mm H 1.895 mm	22 kg	300182	315,- €	4015613714493

Zubehör

Abdeckhaube AGN700-1/1

- Material: Kunststoff (PVC)
- Ausgelegt für: Gastronormwagen AGN700-1/1
- Ausführung: Mit 4 Reißverschlüssen
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig: Ja, Bis 500 Stunden Sonnenstrahlung
- Maße: B 465 x T 635 x H 860 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613759227

300123 UVP* 19,- €

Abdeckhaube AGN1800-1/1

- Material: Kunststoff (PVC)
- Ausgelegt für: Gastronormwagen AGN1800-1/1
- Ausführung: Mit 4 Reißverschlüssen
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig: Ja, Bis 500 Stunden Sonnenstrahlung
- Maße: B 630 x T 465 x H 1.745 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613746913

300183 UVP* 29,- €

Abdeckhaube AEN700-6040

- Material: Kunststoff (PVC)
- Ausgelegt für: Euronormwagen AEN700-6040
- Ausführung: Mit 4 Reißverschlüssen
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig: Ja, Bis 500 Stunden Sonnenstrahlung
- Maße: B 550 x T 700 x H 860 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613759210

300122 UVP* 21,- €

Abdeckhaube 18EN60400

- Material: Kunststoff (PVC)
- Ausgelegt für: Euronormwagen 18EN60400
- Ausführung: Mit 4 Reißverschlüssen
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig: Ja, Bis 500 Stunden Sonnenstrahlung
- Maße: B 700 x T 550 x H 1.745 mm
- Gewicht: 0,93 kg
- GTIN: 4015613747712

300184 UVP* 31,- €

Tablettwagen TT1600

Vielseitig einsetzbarer Transportwagen – Sei es für den Transport von bestückten GN-Behältern 1/1 GN oder zum Abräumen von Tabletts im Kantinen-Norm-Format.

• Ausgelegt für	GN-Behälter 1/1 GN (nicht GN-Tabletts) Kantinen-Norm-Tabletts (443 x 343 mm)
• Beidseitig bestückbar	Ja
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

TT2000

	Anzahl Einschübe	Format Einschübe	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße Stellfläche	Höhe Reling	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
TT1600	16	500 x 360 mm	48 kg	B 775 mm T 530 mm	150 mm	B 925 mm T 620 mm H 1.700 mm	38 kg	300083	629,- €	4015613587615
TT2000	20	464 x 565 mm	80 kg	B 950 mm T 535 mm	160 mm	B 1.155 mm T 680 mm H 1.840 mm	39,6 kg	300187	549,- €	4015613769820

Tablettwagen AT1000-GN

300149 | UVP* 1.198,- € | GTIN 4015613709185

Der robuste Abräumwagen überzeugt durch seine hohe Tragfähigkeit und die extra großen Einschübe im 1/1 GN-Format.

• Material	Aluminium Edelstahl Kunststoff
• Ausgelegt für	Fast-Food-Tabletts Serviertabletts
• Anzahl Einschübe	10
• Format Einschübe	1/1 GN 530 x 325 mm
• Abstand zwischen den Einschüben	115 mm
• Beidseitig bestückbar	Ja
• Tragfähigkeit gesamt, max.	60 kg
• Tragfähigkeit pro Einschub, max.	10 kg
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Maße	B 460 x T 690 x H 1.675 mm
• Gewicht	21,6 kg

Zubehör

Tablett GN110-S

- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- Farbe: Schwarz
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Norm-Format: 1/1 GN
- Stapelbar: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Maße: B 530 x T 325 x H 20 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- GTIN: 4015613695303

701053 | UVP* 12,- €

Tablett KN45350-HG

- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- Farbe: Hellgrau
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Norm-Format: Kantinen-Norm
- Stapelbar: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Maße: B 450 x T 355 x H 20 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613695310

701054 | UVP* 11,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Spülkorbwagen ASP700

300147 UVP* 198,- € GTIN 4015613709178

Mit 7 Einschüben bietet der beidseitig bestückbare Spülkorbwagen platzsparende Stau- und Abräumfläche. Die Korbsicherung verhindert ein Verrutschen, Kippen oder Herausfallen der Spülkörbe.

Anzahl Einschübe	7
Ausgelegt für	Spülkörbe 500 x 500 mm
Format Einschübe	505 x 545 mm
Abstand zwischen den Einschüben	200 mm
Beidseitig bestückbar	Ja
Tragfähigkeit gesamt, max.	100 kg
Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
Eigenschaften	Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
Maße	B 565 x T 555 x H 1.750 mm
Gewicht	15,8 kg

Getränkekistenwagen TGK400

300084 UVP* 698,- € GTIN 4015613587608

Ausgelegt für	Max. 8 genormte Getränkekisten (400 x 300 mm)
Anzahl Gitterböden	4
Maße Gitterböden	B 1000 x T 360 mm
Abstand zwischen den Gitterböden	345 mm
Tragfähigkeit gesamt, max.	120 kg
Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
Maße	B 1.080 x T 570 x H 1.610 mm
Gewicht	35 kg

Getränkekistenwagen TP100

300142 UVP* 229,- € GTIN 4015613523705

Maße Transportfläche	B 560 x T 940 mm
Tragfähigkeit gesamt, max.	200 kg
Lenkrollen	2 Rollen, 2 Lenkrollen
Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
Maße	B 560 x T 1.050 x H 925 mm
Gewicht	14,4 kg

Lager-Regal 4150

- Material: Stahl, Verchromt
- Anzahl Regalböden: 4
- Regalböden höhenverstellbar: Ja
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Bausatz bestehend aus: 4 Regalböden, 4 Eckpfosten (Stecksystem)
- Montage-Art: Stecksystem

	Tragfähigkeit gesamt, max.	Tragfähigkeit pro Boden, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
4150	150 kg	37,5 kg	B 750 x T 350 x H 1.520 mm	10,3 kg	601151	98,- €	4015613391274
4200	200 kg	50 kg	B 910 x T 460 x H 1.845 mm	14,3 kg	601182	149,- €	4015613391250
4500	500 kg	125 kg	B 1.210 x T 610 x H 1.840 mm	25,6 kg	601192	255,- €	4015613667294

Wein-Regal 5200

601161 | UVP* 129,- € | GTIN 4015613391816

- Material: Stahl, Verchromt
- Anzahl Regalböden: 5
- Aufnahmefähigkeit Flaschen max.: Gesamt: 100 - 130 Flaschen, Pro Boden: 9 Flaschen
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 200 kg
- Tragfähigkeit pro Boden, max.: 50 kg
- Regalböden höhenverstellbar: Ja
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Bausatz bestehend aus: 5 Flaschen-Gitterböden, 4 Eckpfosten (Stecksystem)
- Montage-Art: Stecksystem
- Maße: B 900 x T 350 x H 1.390 mm
- Gewicht: 12,5 kg

Regalsystem Kit 4, B1070

603175 | UVP* 359,- € | GTIN 4015613699219

Das Regal ist nicht nur in allen Gastronomie-Bereichen einsetzbar, es ist zudem besonders vielseitig: Anstatt Regalböden können wahlweise GN-Behälter genutzt werden.

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Anzahl Regalböden: 4
- Regalböden höhenverstellbar: Ja
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 150 kg
- Tragfähigkeit pro Boden, max.: 50 kg
- GN-fähig: Ja
- Gastronorm: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN, 1/1 GN
- Eigenschaften: Praktischer Zweitnutzen durch den Einsatz von GN-Behältern anstatt Regalböden, Regalböden spülmaschinengeeignet
- Bausatz bestehend aus: 2 Regalständern, 8 Einlegeböden
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Montage-Art: Stecksystem
- Inklusive: Montagematerial
- Maße: B 1.140 x T 360 x H 1.790 mm
- Gewicht: 14,4 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Regalsystem Kit 1, B960

• Material	Aluminium Copolymer
• Anzahl Regalböden	4
• Breite Regalböden	902 mm
• Regalböden höhenverstellbar	Ja
• Tragfähigkeit gesamt, max.	600 kg
• Tragfähigkeit pro Boden, max.	165 kg
• GN-fähig	Ja
• Einsatzbereich	Feuchträume Großküchen Kühlräume Kühlzellen Sterilgutlager Tiefkühlzellen
• Eigenschaften	Praktischer Zweitnutzen durch den Einsatz von GN-Behältern anstatt Regalböden
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Montage-Art	Stecksystem
• Inklusive	Montagematerial



Regalsystem Kit 1, B960

- Maße Regalböden: B 902 x T 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Bausatz bestehend aus:
  2 Regalständern, 12 Einlegeböden
- Maße: B 960 x T 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613529066

603151 UVP* 539,- €

Regalsystem Kit 2, B1080

- Maße Regalböden: B 1022 x T 560 mm
- Gastronorm: 2/1 GN, 1/1 GN, 2/4 GN
- Bausatz bestehend aus:
  2 Regalständern, 16 Einlegeböden
- Maße: B 1.080 x T 560 x H 1.800 mm
- Gewicht: 19,7 kg
- GTIN: 4015613529059

603150 UVP* 649,- €

Regalsystem Kit 3, B1500

- Maße Regalböden: B 1442 x T 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Bausatz bestehend aus:
  2 Regalständern, 16 Einlegeböden
- Maße: B 1.500 x T 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 17,6 kg
- GTIN: 4015613529073

603152 UVP* 679,- €

Zubehör

Verbindungsleistenset Kit 360

- Set bestehend aus: 4 Leisten
- Material: Aluminium
- Maße Rahmen: B 35 x T 365 x H 55 mm
- Kombinationsmöglichkeiten:
  Regalsystem Kit 1 und 3
- Maße: B 330 x T 364 x H 550 mm
- Gewicht: 0,36 kg
- GTIN: 4015613731964

603159 UVP* 107,- €

Verbindungsleistenset Kit 560

- Set bestehend aus: 4 Leisten
- Material: Aluminium
- Maße Rahmen: B 35 x T 565 x H 55 mm
- Kombinationsmöglichkeiten:
  Regalsystem Kit 2
- Maße: B 35 x T 565 x H 55 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613731957

603158 UVP* 115,- €

VORBEREITUNG

Sie fallen im stressigen Großküchenalltag nicht weiter auf, sind aber unentbehrliche Helfer bei der Vorbereitung: Einfache Dinge wie z. B. Gemüseschneider, Fleischwölfe, Aufschnittmaschinen – ohne sie läuft nichts!

Stabmixer Set, 5 Stufen, 0,7kW

130206 | UVP* 105,- € | GTIN 4015613485492

Variabel einsetzbar zum Mixen, Pürieren, Zerkleinern, Quirlen und Rühren. Praktisch und einfach umsteckbar für die verschiedenen Funktionen.

• Set bestehend aus	1 Mixstab 1 Schneebesen, Chrom 1 Behälter (800 ml) 2 Spezialbehälter mit Sichelmesser (500 ml + 1.250 ml) 1 Deckel für Spezialbehälter 2 Antirutsch-Untersetzer 1 Wandhalterung
• Länge Mixstab	207 mm
• Drehzahl Mixer max.	17000 U / Min.
• Drehzahl Schneebesen max.	17000 U / Min.
• Geschwindigkeitsregelung	5 Stufen
• Länge Kabel	1,2 m
• Inklusive	Wandhalterung
• Anschlusswert	0,7 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 330 x T 245 x H 260 mm
• Gewicht	2,08 kg

Stabmixer MX 235

Leistungsstarker, robuster und handlicher Stabmixer zum Pürieren und Mixen warmer und kalter Speisen. Ideal auch für Bäckereien und Konditoreien zur Bearbeitung von Schokolade, Soßen und Cremes.

• Material Mixstab	CNS 18/10
• Länge Mixstab	235 mm
• Drehzahl Mixer max.	15000 U / Min.
• Verarbeitung max.	Ca. 20 Liter
• Länge Kabel	1,8 m
• Anschlusswert	0,25 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Gewicht	1,4 kg

	Geschwindigkeitsregelung	Maße	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MX 235	1 Stufe	B 75 mm T 75 mm H 520 mm	130115	429,- €	4015613610634
MX 235 Plus	Stufenlos	B 75 mm T 135 mm H 515 mm	130116	479,- €	4015613640129

Zubehör Stabmixer MX 235 Plus

Schneebesen MX 235 Plus SB170

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Länge Schneebesen: 170 mm
- Maße: B 90 x T 90 x H 290 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640488

130117 | UVP* 169,- €

Emulgierer MX 235 Plus EM235

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Länge Emulgierer: 235 mm
- Maße: B 75 x T 75 x H 265 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640495

130118 | UVP* 189,- €

MX 235 Plus

Motorblock STM3 350

Äußerst flexibel – Stellen Sie den Stabmixer auf ihre individuellen Bedürfnisse ein. Mit den frei wählbaren Kombinationsmöglichkeiten von Motorblöcken und Mixstäben, bleiben für das Pürieren, Mixen und Zerkleinern warmer und kalter Speisen keine Wünsche offen.

- Material: Kunststoff
- Geschwindigkeitsregelung: 9 Stufen, Turbo
- Länge Kabel: 2,1 m
- Anschlusswert: 230 V | 50 Hz

	Drehzahl max.	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
STM3 350	11000 U / Min.	0,35 kW	B 115 x T 180 x H 360 mm	2,9 kg	130130	439,- €	4015613670645
STM3 450	15000 U / Min.	0,45 kW	B 130 x T 190 x H 380 mm	3,3 kg	130131	529,- €	4015613670652
STM3 650	13000 U / Min.	0,65 kW	B 130 x T 190 x H 400 mm	3,9 kg	130132	679,- €	4015613670676

Mixstab STM3 300

CNS 18/10

Äußerst flexibel – Stellen Sie den Stabmixer auf ihre individuellen Bedürfnisse ein.Mit den frei wählbaren Kombinationsmöglichkeiten von Motorblöcken und Mixstäben, bleiben für das Pürieren, Mixen und Zerkleinern warmer und kalter Speisen keine Wünsche offen.

- Material: CNS 18/10
- Ausführung Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden

	Länge Mixstab	Verarbeitung max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
STM3 300	300 mm	ca. 30 Liter	B 90 x T 90 x H 330 mm	1,3 kg	130133	179,- €	4015613670683
STM3 400	400 mm	ca. 80 Liter	B 90 x T 90 x H 430 mm	1,5 kg	130134	198,- €	4015613670690
STM3 500	500 mm	ca. 150 Liter	B 90 x T 90 x H 530 mm	1,8 kg	130135	229,- €	4015613670706
STM3 600	600 mm	ca. 250 Liter	B 90 x T 90 x H 630 mm	2 kg	130136	249,- €	4015613670713

Zubehör

Schneebesen STM3 245

- Material: CNS 18/10
- Länge Schneebesen: 245 mm
- Maße: B 100 x T 125 x H 365 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613670737

130137 UVP* 259,- €

Wandhalterung STM3 WH1

- Material: CNS 18/10
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial
- Maße: B 140 x T 135 x H 90 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613670744

130138 UVP* 34,- €

Stabmixer-Halterung 600

- Material: Edelstahl
- Mixstab-Durchmesser: 25 - 40 mm
- Topf-Durchmesser max.: 600 mm
- Maße: B 255 x T 625 x H 70 mm
- Gewicht: 1,18 kg
- GTIN: 4015613699639

130140 UVP* 269,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenmaschinen / Teigknetmaschinen

Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS

101915 | UVP* 749,- € | GTIN 4015613779263

Das kleine Profi-Gerät – Trotz einer Produktionsmenge von 0,75 kg steht diese Küchenmaschine den großen in Sachen Qualität nichts nach. Mit der stufenlosen Geschwindigkeitsregelung kann ganz bedarfsgerecht und individuell geschlagen, gerührt oder geknetet werden.

• Material	Aluguss
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Produktionsmenge Teig	0,75 kg / 5 Liter
• Geschwindigkeitsregelung	Stufenlos
• Sicherheitsschalter	Ja
• Rührschüssel abnehmbar	Ja
• Inklusive	1 Flachrührer, Aluguss 1 Knethaken, Edelstahl 1 Schneebesen, Edelstahl, Aluguss 1 Schutzgitter, Edelstahl
• Anschlusswert	0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 350 x T 230 x H 420 mm
• Gewicht	15 kg

Planetenrührmaschine 1,2kg/7L AS

101923 | UVP* 919,- € | GTIN 4015613663531

• Material	Aluminium Lackiert
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Produktionsmenge Teig	1,2 kg / 7 Liter
• Geschwindigkeitsregelung	5 Stufen
• Sicherheitsschalter	Ja
• Zeiteinstellung	1 bis 30 Minuten
• Rührschüssel abnehmbar	Ja
• Inklusive	1 Schneebesen, Edelstahl 1 Knethaken, Edelstahl 1 Flachrührer, Edelstahl, Aluminiumlegierung
• Anschlusswert	0,65 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 440 x T 335 x H 510 mm
• Gewicht	20,6 kg

Planetenrührmaschine 3kg/10L AS

- Material — Gusseisen, Stahl, Lackiert
- Material Rührschüssel(n) — Edelstahl
- Geschwindigkeitsregelung — 3 Stufen
- Sicherheitsschalter — Ja
- Rührschüssel abnehmbar — Ja
- Inklusive — 1 Flachrührer, Edelstahl; 1 Knethaken, Edelstahl; 1 Schneebesen, Edelstahl, Aluminium; 1 Schutzgitter, Edelstahl

	Produktionsmenge Teig	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
3kg/10L AS	3 kg / 10 Liter	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 380 mm T 440 mm H 615 mm	53,2 kg	101916	1.149,- €	4015613779270
7,5kg/20L AS	7,5 kg / 20 Liter	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 530 mm T 496 mm H 800 mm	79,4 kg	101933	1.649,- €	4015613735115
9kg/30L AS	9 kg / 30 Liter	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 470 mm T 530 mm H 855 mm	81,4 kg	101917	1.798,- €	4015613779287

Teigknetmaschine 12kg/16L

- Material — Beschichtet, Kratzfest
- Geschwindigkeitsregelung — 1 Stufe
- Eigenschaften — Geeignet für feste Teige (z. B. Pizza- oder Brotteig)

	Produktionsmenge Teig	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
12kg/16L	12 kg / 16 Liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 350 mm T 650 mm H 600 mm	58 kg	101954	1.939,- €	4015613473086
18kg/22L	18 kg / 22 Liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 390 mm T 670 mm H 600 mm	59 kg	101955	1.998,- €	4015613473093
25kg/32L	25 kg / 32 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 430 mm T 780 mm H 710 mm	93 kg	101956	2.298,- €	4015613473109
38kg/42L	38 kg / 42 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm T 800 mm H 710 mm	105 kg	101957	2.569,- €	4015613473116

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Teigknetmaschine 12kg/16L AS

Hervorragend geeignet für feste Teige wie Pizza oder Brot.

- Material: Beschichtet, Kratzfest
- Geschwindigkeitsregelung: 1 Stufe
- Rührschüssel abnehmbar: Ja
- Eigenschaften: Geeignet für feste Teige (z. B. Pizza- oder Brotteig), Mit Schwenkkopf und abnehmbarer Schüssel, Schüsselerkennung über Sensor
- Inklusive: 1 Knethaken, Edelstahl
- Anschlusswert: 230 V | 50 Hz



	Produktionsmenge Teig	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
12kg/16L AS	12 kg / 16 Liter	0,75 kW	B 350 x T 650 x H 620 mm	65 kg	101864	2.559,- €	4015613593821
18kg/22L AS	18 kg / 22 Liter	0,75 kW	B 390 x T 670 x H 620 mm	66 kg	101865	2.598,- €	4015613593838
25kg/32L AS	25 kg / 32 Liter	1,5 kW	B 450 x T 780 x H 735 mm	107,2 kg	101866	3.149,- €	4015613593845
38kg/42L AS	38 kg / 42 Liter	1,5 kW	B 480 x T 800 x H 730 mm	115 kg	101867	3.398,- €	4015613593852

Teigknetmaschine 25kg/32L Plus

Gut durchdacht – Mit dieser Teigknetmaschine gelingen nicht nur verschiedene Teigsorten. Die zweite Geschwindigkeitsstufe sorgt auch noch nach Fertigstellung des Teigs für den Erhalt der Konsistenz.

- Material: Grauguss, Beschichtet
- Material Rührschüssel(n): Edelstahl
- Geschwindigkeitsregelung: 1 Stufe + Konsistenzschutz
- Rührschüssel abnehmbar: Ja
- Sicherheitsschalter: Ja
- Eigenschaften: Geeignet für feste Teige (z. B. Pizza- oder Brotteig), Mit Schwenkkopf und abnehmbarer Schüssel, Schüsselerkennung über Sensor
- Inklusive: 1 Knethaken, Edelstahl
- Anschlusswert: 1,5 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Produktionsmenge Teig	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
25kg/32L Plus	25 kg / 32 Liter	B 450 x T 780 x H 735 mm	107 kg	101868	3.349,- €	4015613696775
38kg/42L Plus	38 kg / 42 Liter	B 480 x T 800 x H 730 mm	114,8 kg	101869	3.598,- €	4015613690582

Zubehör

Lenkrollen 4TKM

- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Tragfähigkeit max., je: 80 kg
- Passend zu den Teigknetmaschinen mit Schwenkkopf
- Maße: B 60 x T 140 x H 160 mm
- Gewicht: 1,85 kg
- GTIN: 4015613657974

101863 UVP* 85,- €

KitchenAid

KitchenAid 5K45SSEWH, weiß, 4,28L

Die zuverlässige und leistungsstarke Küchenmaschine von KitchenAid überzeugt nicht nur durch ihr elegantes Aussehen. 10 Leistungsstufen und eine große Auswahl an optionalem Zubehör machen den Klassiker zu einem vielseitigen Küchenhelfer.

• Material	Aluminiumguss
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Inhalt Rührschüssel(n)	4,28 Liter
• Geschwindigkeitsregelung	10 Stufen
	Manuell
• Inklusive	1 Flachrührer
	1 Knethaken
	1 Schneebesen
	1 Rührschüssel
• Maße	B 358 x T 221 x H 353 mm
• Gewicht	10,5 kg

▶ Kippbarer Motorkopf

	Farbe	Anschlusswert	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
KitchenAid 5K45SSEWH, weiß, 4,28L	Weiß	0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz	A150067	898,- €	4015613726489
KitchenAid 5K45SSEOB, schwarz, 4,28L	Schwarz	0,275 kW | 230 V | 50 Hz	A150063	898,- €	4015613720616

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

KitchenAid 5KSM45EWHMP, weiß,4,28L

A150046V | UVP* 1.279,- € | GTIN 4015613634951

• Material	Metallguss Nylonbeschichtet
• Farbe	Weiß
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Inhalt Rührschüssel(n)	4,28 Liter
• Geschwindigkeitsregelung	10 Stufen
• Inklusive	1 Flachrührer 1 Fleischwolf, Kunststoff 1 Knethaken 1 Schneebesen 1 Spritzschutz 2 Rührschüsseln
• Anschlusswert	0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 358 x T 221 x H 353 mm
• Gewicht	13,07 kg

Zubehör

Flachrührer zu K45 5KSM45EWH

- Maße: B 35 x T 140 x H 155 mm
- Gewicht: 0,27 kg
- GTIN: 4016098165398

A150020 | UVP* 42,- €

Flachrührer f.K45 5KSM45EWH

- Mit Silikonkante: Ja
- Maße: B 150 x T 155 x H 35 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613560052

1500508 | UVP* 73,- €

Spritzschutz zu K45 5KPM5EWH

- Mit Einfüllschute: Ja
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schüssel 4,28 Liter, Schüssel 4,83 Liter
- Maße: B 260 x T 65 x H 75 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613508153

A150044 | UVP* 69,- €

Schüssel 3L, K45, Kitchen Aid

- Inhalt: 3 Liter
- Maße: B 220 x T 220 x H 140 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613272573

A150038 | UVP* 119,- €

Schüssel 4,28L, K45, Kitchen Aid

- Inhalt: 4,28 Liter
- Maße: B 223 x T 245 x H 175 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613288031

A150042 | UVP* 159,- €

Knethaken zu 5KSM45EWH, KA

- Maße: B 120 x T 120 x H 190 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4016098164605

A150016 | UVP* 39,- €

Schneebesen zu K45 5KSM45EWH

- Maße: B 125 x T 125 x H 155 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164070

A150014 | UVP* 62,- €

KitchenAid 5KPM5EWH, weiß, 4,83L

A1500507 UVP* 1.398,- € GTIN 4015613330181

• Material	Metallguss Nylonbeschichtet
• Farbe	Weiß
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Inhalt Rührschüssel(n)	4,83 Liter
• Geschwindigkeitsregelung	10 Stufen Manuell
• Ausführung	Mit Schüsselheber
• Inklusive	1 Flachrührer 1 Knethaken 1 Schneebesen 1 Spritzschutz 1 Rührschüssel
• Anschlusswert	0,315 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 264 x T 338 x H 411 mm
• Gewicht	13,4 kg

Zubehör

Schüssel 4,83L, K5, Kitchen Aid

- Inhalt: 4,83 Liter
- Maße: B 260 x T 235 x H 175 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4016098163868

A150013 UVP* 159,- €

Spritzschutz zu K45 5KPM5EWH

- Mit Einfüllschute: Ja
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schüssel 4,28 Liter, Schüssel 4,83 Liter
- Maße: B 260 x T 65 x H 75 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613508153

A150044 UVP* 69,- €

Knethaken zu 5KPM5EWH, KA

- Maße: B 100 x T 100 x H 175 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613294094

A150018 UVP* 72,- €

Flachrührer zu 5KPM5EWH

- Maße: B 35 x T 140 x H 185 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4016098165497

A150021 UVP* 69,- €

Schneebesen zu 5KPM5EWH

- Maße: B 120 x T 125 x H 185 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164872

A150017 UVP* 79,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

KitchenAid 5KSM7591X, silber, 6,9L

A150047 | UVP* 1.639,- € | GTIN 4015613582467

Material	Zinkdruckguss
Farbe	Silber
Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
Inhalt Rührschüssel(n)	6,9 Liter
Geschwindigkeitsregelung	10 Stufen
Ausführung	Mit Schüsselheber
Inklusive	1 Flachrührer
	1 Knethaken
	1 Schneebesen
	1 Spritzschutz
	1 Rührschüssel
Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 287 x T 371 x H 417 mm
Gewicht	12,2 kg

KitchenAid 5KSM7990XEWH weiß, 6,90L

A1500510 | UVP* 1.998,- € | GTIN 4015613593869

Material	Zinkdruckguss
Farbe	Weiß
Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
Inhalt Rührschüssel(n)	6,9 Liter
Geschwindigkeitsregelung	10 Stufen
Ausführung	Mit Schüsselheber
Sicherheitsschalter	Ja
Schutzgitter	Ja
Inklusive	1 Einfüllschute
	1 Flachrührer
	1 Knethaken
	1 Schneebesen
	1 Rührschüssel
Anschlusswert	0,325 kW | 230 V | 50-60 Hz
Maße	B 287 x T 371 x H 417 mm
Gewicht	12,2 kg

Zubehör

Edelstahlschüssel KA, 6,9L

- Inhalt: 6,9 Liter
- Maße: B 285 x T 250 x H 215 mm
- Gewicht: 3,76 kg
- GTIN: 4015613584478

A150048 | UVP* 155,- €

Spritzschutz Heavy Duty 5KSM7591X

- Mit Einfüllschute: Ja
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schüssel 6,9 Liter
- Maße: B 250 x T 70 x H 180 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613586724

A150043 | UVP* 59,- €

Knethaken zu KA A150047

- Maße: B 100 x T 80 x H 172 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613586717

A150034 | UVP* 149,- €

Flachrührer KA f. A150047

- Maße: B 160 x T 36 x H 180 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613586700

A150033 | UVP* 149,- €

Flachrührer KA f. A150047

- Mit Silikonkante: Ja
- Maße: B 170 x T 180 x H 35 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613586731

A1500471 | UVP* 89,- €

Schneebesen CNS zu KA A150047

- Maße: B 160 x T 95 x H 180 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613586694

A150039 | UVP* 89,- €

Gemüseschneider, 3 Trommeln, KA

- Set bestehend aus:
  1 Birchertrommel (Trommel mit Wellenschliff),
  1 Gemüseschneider, 1 Scheibentrommel
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Maße: B 110 x T 190 x H 230 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098174710

A150035 UVP* 129,- €

Gemüseschneider Zusatzset, KA

- Set bestehend aus:
  1 Feintrommel (für Hartkäse, Nüsse, Paniermehl),
  1 Kronen-Hiebtrommel (für Kartoffelpürree, Reibekuchen, Zwiebeln),
  1 Stäbchentrommel (für lange Stäbchen)
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Nur nutzbar in Kombination mit: Gemüseschneider
- Maße: B 83 x T 83 x H 155 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4016098174727

A150036 UVP* 102,- €

Fleischwolf-Set KA

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Set bestehend aus:
  1 Aufsatztablett, 1 Edelstahlmesser, 4-flügelig, 1 Spritzgebäckvorsatz, 1 Stopfer, 1 Wurstfüllhorn, 4 Lochscheiben (3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm)
- Passend zur KitchenAid: 5KSM7591X, 5K45SSEOB, 5K45SSEWH, 5KPM5EWH, 5KSM7990XEWH, 5KSM45EWHMP
- Maße: B 152 x T 230 x H 240 mm
- Gewicht: 1,94 kg
- GTIN: 4015613805283

A150068 UVP* 319,- €

Fleischwolf zur KitchenAid

- Material: Kunststoff
- Set bestehend aus:
  1 Fleischwolf, 1 Scheibe, fein, 1 Scheibe, grob, 1 Stopfer
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Maße: B 210 x T 100 x H 200 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101372

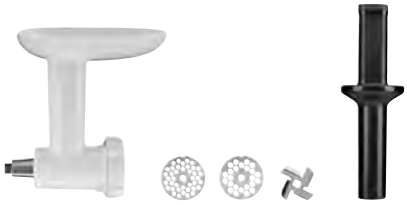

A150000 UVP* 172,- €

Wurstfüllhorn zu Kitchen Aid

- Material: Kunststoff
- Set bestehend aus:
  1 Kegel Ø 95 mm, 1 Kegel Ø 159 mm
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Nur nutzbar in Kombination mit: Fleischwolf, Kunststoff
- Maße: B 225 x T 80 x H 80 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101396

A150002 UVP* 48,- €

Wurstfüllhorn zu Kitchen Aid

- Material: Edelstahl
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Nur nutzbar in Kombination mit: Fleischwolf, Aluminium
- Maße: B 57 x T 57 x H 135 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166852

A150025 UVP* 56,- €

Aufsatz Fleischwolf, Kitchen Aid

- Material: Kunststoff
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Nur nutzbar in Kombination mit: Fleischwolf, Kunststoff sowie Passier- und Pürriervorrichtung
- Maße: B 305 x T 75 x H 170 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4016098165336

A150019 UVP* 72,- €

Passier und Püriervorrichtung zu KA

- Material: Kunststoff
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Eigenschaften: Auch ideal als Beerenpresse
- Nur nutzbar in Kombination mit: Fleischwolf, Kunststoff
- Maße: B 260 x T 95 x H 160 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4016098101433

A150006 UVP* 175,- €

Vorsatz für Spritzgebäck

- Material: Edelstahl
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Eigenschaften:
  Mit 4 verschiedenen Gebäckformen
- Nur nutzbar in Kombination mit: Fleischwolf, Aluminium
- Maße: B 60 x T 60 x H 35 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166845

A150024 UVP* 53,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Zitruspresse zu Kitchen Aid

- Material: Kunststoff
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Eigenschaften:
  Das integrierte Sieb fängt Fruchtfleisch und Kerne auf
- Maße: B 125 x T 110 x H 160 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4016098101402

A150003 UVP* 89,- €

Getreidemühle, Stahlmahlwerk, KA

- Geeignet für: Körner und Getreide
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Eigenschaften:
  Ganz aus Metall, daher extrem stabil, Mahlt und schrotet nährstoffschonend
- Maße: B 210 x T 115 x H 190 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4016098101419

A150004 UVP* 389,- €

Getreidemühle, KA

- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Maße: B 332 x T 233 x H 125 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613263397

A150037 UVP* 195,- €

Getreideflocker, KA

- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Maße: B 155 x T 210 x H 205 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098166883

A150029 UVP* 195,- €

Pasta-Ausrollset, 3-teilig

- Set bestehend aus:
  1 Bandnudel-Schneider
  1 Spaghetti-Schneider
  1 Pasta-Roller: Für eine Teigplatten-Breite bis 150 mm, in 8 Stärken regulierbar
  1 Reinigungsbürste
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Maße: B 245 x T 97 x H 55 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613681412

A150062 UVP* 329,- €

Fleischwolf Alu II für KitchenAid

- Set bestehend aus:
  1 Aufsatztablett,
  1 Lochscheibe 3 mm
  1 Lochscheibe 4,5 mm
  1 Lochscheibe 8 mm
  1 Messer
  1 Wurstfüllhorn 9,5 mm
  1 Wurstfüllhorn 19 mm
  1 Stopfer
  1 Reinigungsbürste
- Maße: B 140 x T 220 x H 225 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613720609

A150064 UVP* 259,- €

Gemüseschneider

Gemüseschneider GMS550

120325 | UVP* 1.049,- € | GTIN 4015613528274

• Material	Aluminiumguss
• Einfüllschacht	1 x B 160 x T 74 mm 1 x Ø 58 mm
• Inklusive	1 Raspelscheibe Z3a, 3 mm 1 Raspelscheibe Z5a, 5 mm 1 Raspelscheibe Z7a, 7 mm 1 Schneidscheibe E2a, 2 mm 1 Schneidscheibe E4a, 4 mm 1 Stopfer
• Anschlusswert	0,55 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 240 x T 630 x H 500 mm
• Gewicht	29,2 kg

Gemüseschneider GMS580

120328 | UVP* 1.959,- € | GTIN 4015613711355

Robuste Bauweise und zuverlässig in der Anwendung – Dank der mitgelieferten Auswurfscheibe wird das Schnittgut restlos aus dem Gemüseschneider ausgegeben.

• Material	Aluminiumguss Edelstahl Kunststoff
• Einfüllschacht	1 x B 83 x T 160 mm
• Eigenschaften	Edelstahldeckel spülmaschinengeeignet Einfache Montage / Demontage der Anbauteile Magnetschalter
• Inklusive	1 Auswurfscheibe 1 Schneidscheibe E2-580: Ausgelegt für Scheiben, Schnittstärke 2 mm 1 Stopfer
• Anschlusswert	0,58 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 280 x T 490 x H 530 mm
• Gewicht	18,3 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Schneidscheibe E1a

- Material: Aluminium
- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 1 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 35 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613721125

120316 UVP* 66,- €

Schneidscheibe E2a

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 2 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- GTIN: 4015613658117

120307 UVP* 55,- €

Schneidscheibe E4a

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658124

120308 UVP* 55,- €

Schneidscheibe E8a

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 8 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658131

120309 UVP* 66,- €

Schneidscheibe E10a

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 10 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658148

120310 UVP* 66,- €

Schneidscheibe H3a

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Ausgelegt für: Stäbchen
- Schnittstärke: 3 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658155

120311 UVP* 89,- €

Schneidscheibe H4a

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Ausgelegt für: Stäbchen
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658209

120312 UVP* 89,- €

Schneidscheibe Z3a

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 3 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658223

120313 UVP* 55,- €

Schneidscheibe Z5a

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 5 mm
- Maße: B 205 x T 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613658230

120314 UVP* 55,- €

Schneidscheibe Z7a

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 7 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613658247

120315 UVP* 55,- €

Schneidscheibe K5-AHB

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Käseraspel
- Schnittstärke: 5 mm
- Eigenschaften: Antihaftbeschichtet, Käseraspel zum Gratinieren, Überbacken oder Garnieren., Mit dieser Schneidscheibe und vorgekühltem Käse (6 °C bis 8 °C) erzielen Sie beste Ergebnisse.
- Maße: B 203 x T 203 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613637846

120302 UVP* 66,- €

Scheibenständer

- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit: 10 - 18 Schneidscheiben (abhängig von der Ausführung)
- Maße: B 400 x T 245 x H 85 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613615417



A120255 UVP* 34,- €

Gemüseschneider GMS601

120327 UVP* 1.379,- € GTIN 4015613694306

Leistungsstarker Gemüseschneider mit extra großem Einfüllschacht für die Verarbeitung von Gemüse, Obst oder Käse.

• Material	Aluminiumguss Edelstahl Kunststoff
• Einfüllschacht	1 x B 115 x T 75 mm 1 x Ø 52 mm
• Eigenschaften	Magnetschalter für Auffangbehälter und Einfüllschute Besonders großer Einfüllschacht Deckel abnehmbar, spülmaschinengeeignet
• Inklusive	1 Auffangbehälter (1/3 GN, 175 mm tief) 1 Stopfer
• Anschlusswert	0,617 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 290 x T 530 x H 515 mm
• Gewicht	18,3 kg

Zubehör

Auffangbehälter GMS600

- Material: Kunststoff
- Format: 1/3 GN, 175 mm tief
- Maße: B 325 x T 175 x H 195 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613682686

120353 UVP* 55,- €

Einfüllschute GMS600

- Material: Edelstahl
- Maße: B 260 x T 115 x H 275 mm
- Gewicht: 1,37 kg
- GTIN: 4015613676111

120344 UVP* 72,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF1

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 1 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613677163

120350 UVP* 89,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF2

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 2 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613676012

120331 UVP* 79,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF4

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613677170

120349 UVP* 69,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF5

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 5 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,56 kg
- GTIN: 4015613676029

120332 UVP* 69,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF8

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 8 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677187

120348 UVP* 69,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF10

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 10 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677194

120351 UVP* 69,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF14

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 14 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- GTIN: 4015613677200

120352 UVP* 69,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Schneidscheibe für Würfel PS8

- Ausgelegt für: Würfel
- Schnittstärke: 8 x 8 mm
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schneidscheibe für Scheiben DF8
- Maße: B 209 x T 209 x H 16 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613677248

120358 UVP* 159,- €

Schneidscheibe für Würfel PS10

- Ausgelegt für: Würfel
- Schnittstärke: 10 x 10 mm
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schneidscheibe für Scheiben DF10
- Maße: B 210 x T 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613676098

120342 UVP* 139,- €

Schneidscheibe für Würfel PS14

- Ausgelegt für: Würfel
- Schnittstärke: 14 x 14 mm
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schneidscheibe für Scheiben DF14
- Maße: B 210 x T 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613677255

120345 UVP* 125,- €

Schneidscheibe für Raspel DTV

- Ausgelegt für: Hartkäse, Käseraspel, Raspel
- Schnittstärke: 1 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613676081

120341 UVP* 65,- €

Schneidscheibe für Raspel DT2

- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 2 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613677224

120347 UVP* 89,- €

Schneidscheibe für Raspel DT4

- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 205 x T 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613677231

120346 UVP* 89,- €

Schneidscheibe für Raspel DT7

- Ausgelegt für: Halbhartkäse, Käseraspel, Raspel
- Schnittstärke: 7 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613676067

120337 UVP* 69,- €

Schneidscheibe für Raspel DTV8

- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 8 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677217

120338 UVP* 95,- €

Schneidscheibe für Raspel DT9

- Ausgelegt für: Weichkäse, Käseraspel, Raspel
- Schnittstärke: 9 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613676074

120339 UVP* 79,- €

Schneidscheibe DQ4

- Ausgelegt für: Stäbchen / Julienne
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613676036

120333 UVP* 119,- €

Schneidscheibe DQ8

- Ausgelegt für: Stäbchen / Julienne
- Schnittstärke: 8 mm
- Maße: B 205 x T 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613676043

120334 UVP* 119,- €

Mandoline/Gemüsehobel

500393 UVP* 65,- € GTIN 4015613632308

• Schneideinsätze	2 Einsätze für Raspel/Stäbchen (3,5 mm, 7 mm) 3 Einsätze für Scheiben (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm)
• Eigenschaften	Mit 5 Schneideinsätzen Einsätze spülmaschinengeeignet Restehalter, Kunststoff Rutschfeste Füße
• Inklusive	1 Halter für 4 Einsätze, Kunststoff
• Maße	B 400 x T 130 x H 145 mm
• Gewicht	0,95 kg

Cutter | Fleischsteaker | Fleischwölfe

Cutter T3N 3L

120831 UVP* 1.069,- € GTIN 4015613539683

Material	Aluminium Polycarbonat
Inhalt	3 Liter
Drehzahl max.	730 U / Min.
Ausführung Messer	2 Klingen (Doppelmesser) CNS 18/10
Durchmesser Einfüllschacht	45 mm
Maße Edelstahlschüssel	Ø 210 mm, Höhe 110 mm
Anschlusswert	0,37 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 400 x T 320 x H 320 mm
Gewicht	12 kg

Fleischsteaker 1WS2000

A370254 UVP* 998,- € GTIN 4015613758992

Die Vorteile beim Steaken von knochenlosem Fleisch liegen klar auf der Hand: Ein zartes Ergebnisse bei verkürzter Garzeit. Gewürze und Marinade werden besser vom Fleisch aufgenommen, so dass das Gargut ebenfalls geschmacksintensiver ist.

Material Getriebe	Stahl
Leistung max.	200 kg / Std.
Überlastungsschutz	Ja
Sicherheitsschalter	Ja
Maße Einfüllschacht	B 190 x T 25 mm
Walzensatz abnehmbar	Ja
Walzensatz spülmaschinengeeignet	Ja
Stellfüße	Gummi, rutschfest
Anschlusswert	0,35 kW | 230 | 50 Hz
Maße	B 490 x T 222 x H 432 mm
Gewicht	18 kg

Fleischwolf FW10

370224 UVP* 289,- € GTIN 4015613580739

Material	Kunststoff
Material Mühltrichter	Edelstahl / Aluminiumguss
Leistung max.	10 kg / Std.
Durchmesser Scheiben	62 mm
Überlastungsschutz	Ja
Eigenschaften	Intergriertes Fach für die Aufbewahrung der Lochscheiben
Inklusive	1 Edelstahlmesser, 4-flügelig 1 Kebbevorsatz (orientalisches Gericht) 1 Spritzgebäckvorsatz 1 Stopfer 1 Wurstfüllhorn 3 Lochscheiben (3 mm, 4,8 mm, 8 mm)
Anschlusswert	0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 350 x T 205 x H 340 mm
Gewicht	5 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Fleischwolf 12SQO, 0,75 kW

370213 | UVP* 1.229,- € | GTIN 4015613582849

Material	Aluminium
Material Mühltrichter	CNS 18/10
Material Getriebe	Stahl
Leistung max.	160 kg / Std.
Durchmesser Scheiben	70 mm
Überlastungsschutz	Ja
Inklusive	1 Lochscheibe 6 mm
	1 Messer
	1 Stopfer
Anschlusswert	0,75 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 290 x T 460 x H 500 mm
Gewicht	20 kg

Lochscheibe 12SQO/2

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Lochung: 2 mm
- Maße: B 70 x T 70 x H 20 mm
- Gewicht: 0,18 kg
- GTIN: 4015613429700

A370201 | UVP* 72,- €

Lochscheibe 12SQO/4,5

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Lochung: 4,5 mm
- Maße: B 70 x T 70 x H 20 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613429717

A370202 | UVP* 49,- €

Lochscheibe 12SQO/8

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Lochung: 8 mm
- Maße: B 70 x T 70 x H 20 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613527086

A370207 | UVP* 49,- €

Messer 12SQO

- Maße: B 60 x T 60 x H 10 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613429731

A370204 | UVP* 29,- €

Fleischwolf FW200

370235 | UVP* 2.649,- € | GTIN 4015613702216

Fleischwolf mit Rückwärtslauf – Für die Verarbeitung großer Fleischmengen von bis zu 200 kg pro Stunde. Das leistungsstarke Gerät überzeugt zudem in Kombination mit der optional erhältlichen Hamburgerpresse FW200.

Material Mühltrichter	Edelstahl
Material Getriebe	Edelstahl
Leistung max.	200 kg / Std.
Durchmesser Scheiben	82 mm
Durchmesser Einfüllschacht	50 mm
Überlastungsschutz	Nein
Inklusive	1 Lochscheibe 4,5 mm
	1 Edelstahlmesser, 4-flügelig
	1 Stopfer
Anschlusswert	1,47 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 500 x T 435 x H 445 mm
Gewicht	32 kg

Lochscheibe FW200

- Material: Edelstahl
- Eigenschaften: Lochung 4,5 mm
- Maße: B 82 x T 82 x H 9 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613758503

370302 | UVP* 42,- €

Messer FW200

- Material: Edelstahl
- Eigenschaften: 4-flügelig
- Maße: B 120 x T 12 x H 52 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613758497

370301 | UVP* 25,- €

Hamburgerpresse FW200

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Patty-Maße: Ø 110 mm, Stärke: 15 mm
- Patty-Gewicht: Ca. 155 g
- Maße: B 320 x T 175 x H 415 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613702223

370236 | UVP* 649,- €

Fleischwolf FW500

Der Fleischwolf mit extra großem Einfüllschacht und belüftetem Motor schafft bis zu 500 kg pro Stunde. Die abnehmbare Zerkleinerungseinheit ermöglicht eine HACCP-konforme Zwischenlagerung im Kühlschrank.

• Material Mühltrichter	Aluminium
• Material Getriebe	Edelstahl
• Leistung max.	500 kg / Std.
• Durchmesser Scheiben	100 mm
• Durchmesser Einfüllschacht	76 mm
• Überlastungsschutz	Ja
• Zerkleinerungseinheit abnehmbar	Ja
• Eigenschaften	Ermöglicht eine HACCP-konforme Zwischenlagerung im Kühlschrank Alle Anbauteile aus Edelstahl und Zerkleinerungseinheit sind spülmaschinengeeignet Großer Einfüllschacht
• Anschlusswert	2,2 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC Steckerfertig

	Ungersystem	Inklusive	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
FW500	Nein	1 Lochscheibe 6 mm 1 Edelstahlmesser, 4-flügelig	B 305 x T 470 x H 500 mm	40,8 kg	370238	2.779,- €	4015613739519
FW500US	Ja	2 Lochscheiben 6 mm 2 Edelstahlmesser, 3-flügelig	B 415 x T 565 x H 680 mm	42,2 kg	370239	3.049,- €	4015613762463

Zubehör

Messer FW500

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: 4-flügelig
- Maße: B 90 x T 90 x H 13 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613775807

370242 UVP* 38,- €

Lochscheibe FW500

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: Lochung 6 mm
- Maße: B 97 x T 97 x H 9 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775814



370243 UVP* 59,- €

Messer FW500US

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: 3-flügelig
- Maße: B 80 x T 80 x H 15 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613775838

370246 UVP* 52,- €

Vorschneider FW500US

- Material: Karbonstahl
- Maße: B 99 x T 99 x H 20 mm
- Gewicht: 0,38 kg
- GTIN: 4015613775852

370247 UVP* 49,- €

Lochscheibe FW500US/8

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: Lochung 8 mm
- Maße: B 97 x T 97 x H 8 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613775876

370248 UVP* 49,- €

Lochscheibe FW500US/4,5

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: Lochung 4,5 mm
- Maße: B 97 x T 97 x H 10 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775890



370249 UVP* 45,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kartoffelschälmaschine 5KG

- Geschwindigkeitsregelung — 1 Stufe
- Wasseranschluss — 3/4"

CNS 18/10

	Fassungs-vermögen	Leistung max.	Drehzahl max.	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
5KG	5 kg	60 kg / Std.	180 U / Min.	0,37 kW 230 V 50 Hz	B 610 mm T 520 mm H 560 mm	28 kg	A120181	2.198,- €	4015613433448
7,5KG	7,5 kg	90 kg / Std.	180 U / Min.	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm T 770 mm H 870 mm	38 kg	A120186	2.498,- €	4015613433455
10KG	10 kg	130 kg / Std.	1200 U / Min.	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 670 mm T 540 mm H 860 mm	37,8 kg	120198	1.798,- €	4015613714899

Küchenwaage, 15kg, 5g

- Material — Kunststoff ABS
- Wiegebereich bis — 15 kg
- Tarieren — Ja
- Maße Wiegefläche — B 280 x T 220 mm
- Betrieb über — Akku
Netzteil
- Eigenschaften — Libelle (für eine korrekte Ausrichtung des Gerätes)
- Inklusive — 1 Akku
1 Netzteil
- Wichtiger Hinweis — Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen
- Anschlusswert — 0,004 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße — B 280 x T 330 x H 125 mm
- Gewicht — 2,8 kg

	Auflösung	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Küchenwaage, 15kg, 5g	5 g	A300117	198,- €	4015613587417
Küchenwaage, 15kg, 2g	2 g	A300118	219,- €	4015613587424

Digitalwaage, 60kg, 20g

- Tarieren — Ja
- Maße Wiegefläche — B 320 x T 300 mm
- Betrieb über — Batterien (4 x AAA)
Netzteil
- Eigenschaften — Fernanzeige zur Wandmontage, Abstand max. 1,4 m
- Inklusive — 1 Netzteil
- Wichtiger Hinweis — Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen
- Anschlusswert — 0,0018 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße — B 320 x T 305 x H 42 mm
- Gewicht — 3,15 kg

STAINLESS STEEL

	Wiegebereich bis	Auflösung	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Digitalwaage, 60kg, 20g	60 kg	20 g	A300068	159,- €	4015613572437
Digitalwaage, 150Kg, 50g	150 kg	50 g	A300151	169,- €	4015613572444

Aufschnittmaschinen

Aufschnittmaschine 195 Plus

Die Ausstattung der optimierten Aufschnittmaschine überzeugt durch technische Features in mehrfacher Hinsicht. Der leistungsstarke Schrägschneider verfügt über einen Restehalter, einen Messerschärfer, eine Aufschnittführung und um die Sicherheit zu gewährleisten einen zweifachen Messerschutz sowie einen Magnetschalter.

- Material: Aluminium, Plexiglas, Kunststoff
- Ausführung: Schrägschneider / Schwerkraftschneider
- Ausgelegt für: Wurst
- Mit Messerschärfer: Ja
- Messerschutz: 2-fach
- Magnetschalter: Ja
- Aufschnittführung: Ja
- Restehalter: Ja

▶ Ausgelegt für Wurst

▶ Effizienter Restehalter

▶ Saubere Aufschnittführung

▶ Praktischer Messerschärfer

	Durchmesser Messer	Schnitt-stärke	Schnitt-länge	Schnitt-höhe	Drehzahl max.	Anschluss-wert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
195 Plus	195 mm	1 - 12 mm	185 mm	130 mm	277 U / Min.	0,11 kW 230 V 50 Hz	B 335 mm T 440 mm H 340 mm	11,2 kg	174196	498,- €	4015613683188
220 Plus	220 mm	1 - 12 mm	205 mm	135 mm	191 U / Min.	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 410 mm T 475 mm H 360 mm	14 kg	174221	539,- €	4015613683195
250 Plus	250 mm	1 - 12 mm	195 mm	140 mm	190 U / Min.	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm T 510 mm H 385 mm	14,8 kg	174251	629,- €	4015613664064
275 Plus	275 mm	1 - 12 mm	180 mm	150 mm	190 U / Min.	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm T 520 mm H 385 mm	16,9 kg	174276	719,- €	4015613673189
300 Plus	300 mm	1 - 15 mm	230 mm	175 mm	186 U / Min.	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm T 630 mm H 461 mm	20,8 kg	174301	919,- €	4015613683201

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Messer 195 Basic

- Ausführung Messer: Standard
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 195 mm
- Maße: B 195 x T 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613702469

174019 UVP* 52,- €

Messer 195, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 195 mm
- Maße: B 195 x T 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658254

174050 UVP* 95,- €

Messer 195, antihaftbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihaftbeschichtet
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 195 mm
- Maße: B 195 x T 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658261

174051 UVP* 109,- €

Messer 220 Basic

- Ausführung Messer: Standard
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 220 mm
- Maße: B 220 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613694924

174022 UVP* 56,- €

Messer 220, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 220 mm
- Maße: B 220 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658278

174052 UVP* 98,- €

Messer 220, antihaftbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihaftbeschichtet
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 220 mm
- Maße: B 220 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658285

174053 UVP* 109,- €

Messer 250 Basic

- Ausführung Messer: Standard
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 250 mm
- Maße: B 250 x T 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,17 kg
- GTIN: 4015613702483

174023 UVP* 62,- €

Messer 250, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 250 mm
- Maße: B 250 x T 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,17 kg
- GTIN: 4015613658292

174054 UVP* 109,- €

Messer 250, antihaftbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihaftbeschichtet
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 250 mm
- Maße: B 250 x T 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,17 kg
- GTIN: 4015613658308

174055 UVP* 119,- €

Messer 275 Basic

- Ausführung Messer: Standard
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 275 mm
- Maße: B 275 x T 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,47 kg
- GTIN: 4015613702438

174027 UVP* 139,- €

Messer 275, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 275 mm
- Maße: B 275 x T 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,47 kg
- GTIN: 4015613658315

174056 UVP* 198,- €

Messer 275, antihaftbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihaftbeschichtet
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 275 mm
- Maße: B 275 x T 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,47 kg
- GTIN: 4015613658322

174057 UVP* 229,- €

Messer 300 Basic

- Ausführung Messer: Standard
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613702308

174033 UVP* 165,- €

Messer 300, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658339

174058 UVP* 225,- €

Messer 300, antihaftbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihaftbeschichtet
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658346

174059 UVP* 235,- €

Aufschnittmaschine PRO 250-G

Leistungsstark und wartungsarm – die Getriebe-Aufschnittmaschine mit integriertem Messerschleifer ist ausgelegt für das Schneiden von Wurst und Käse. Für den anspruchsvollen Einsatz in Großküchen- und Metzgereibetrieben.

• Material	Aluminium
• Ausführung	Schrägschneider / Schwerkraftschneider Getriebemaschine
• Ausgelegt für	Wurst Käse
• Mit Messerschärfer	Ja
• Messerschutz	1-fach
• Aufschnittführung	Ja
• Restehalter	Ja

PRO 300-G

	Durchmesser Messer	Schnitt-stärke	Schnittl-änge	Schnitt-höhe	Drehzahl max.	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
PRO 250-G	250 mm	1 - 15 mm	200 mm	160 mm	300 U / Min.	0,16 kW 230 V 50 Hz	B 410 mm T 560 mm H 400 mm	22,3 kg	174303	1.598,- €	4015613714486
PRO 300-G	300 mm	1 - 30 mm	250 mm	220 mm	270 U / Min.	0,4 kW 230 V 50 Hz	B 547 mm T 615 mm H 545 mm	36 kg	174302	3.049,- €	4015613702131

Zubehör

Messer Basic PRO 250-G

- Ausführung Messer: Standard
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Stahl
- Durchmesser Messer: 250 mm
- Maße: B 250 x T 250 x H 23 mm
- Gewicht: 1,03 kg
- GTIN: 4015613814254

174304 UVP* 229,- €

Messer 300 Basic

- Ausgelegt für: Wurst
- Ausführung Messer: Standard
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613702308

174033 UVP* 165,- €

Messer 300, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658339

174058 UVP* 225,- €

Messer 300, antihaftbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihaftbeschichtet
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658346

174059 UVP* 235,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Vakuumiergeräte

Vakuumiergerät 305/15L

300748 | UVP* 159,- € | GTIN 4015613710907

Vielseitige Funktionen für den flexiblen Einsatz – Sei es schonendes oder normales Vakuumieren, Vakuumieren mit Vakuumierbehältern, Marinieren oder Versiegeln.

• Länge Schweißstab	305 mm
• Anzahl Schweißnähte	1
• Schweißdauer regulierbar	2 Stufen
• Vakuumpumpe	15 L/Min. (0,9 m³/h)
• Maximales Vakuum	-800 mbar
• Vakuumierintensität regulierbar	Ja
• Eigenschaften	Rollenhalterung mit integriertem Messer
• Inklusive	1 Vakuumierfolienrolle (Breite 22 cm, Länge 3 m) 1 Vakuumierfolienrolle (Breite 28 cm, Länge 3 m) 1 Verbindungsschlauch (zum externen Vakuumieren)
• Anschlusswert	0,13 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 400 x T 180 x H 92 mm
• Gewicht	2,5 kg

Vakuumierfolienrollen-Set 220

- Set bestehend aus: 2 Vakuumierfolienrollen
- Breite Rolle: 22 cm
- Länge Rolle: 5 m
- Maße: B 220 x T 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613474946

300418 | UVP* 18,- €

Vakuumierfolienrollen-Set 280

- Set bestehend aus: 2 Vakuumierfolienrollen
- Breite Rolle: 28 cm
- Länge Rolle: 5 m
- Maße: B 280 x T 50 x H 50 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613474953

300419 | UVP* 20,- €

Vakuumierbehälter

- Material: Kunststoff
- Inhalt: 1,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 135 x T 135 x H 180 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613632445

300422 | UVP* 34,- €

Vakuumierer 300P/MSD, 320mm

300305 | UVP* 559,- € | GTIN 4015613469775

• Material	Kunststoff
• Länge Schweißstab	320 mm
• Anzahl Schweißnähte	1
• Schweißdauer regulierbar	0 - 10 Sekunden
• Vakuumpumpe	0,9 m³ / Std.
• Vakuumierintensität regulierbar	Nein
• Vakuumkontrolle	Elektronisch
• Anschlusswert	0,49 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 390 x T 310 x H 140 mm
• Gewicht	4,5 kg

Vakuumiergerät 420/20L

300746 | UVP* 498,- € | GTIN 4015613699257

Länge Schweißstab	420 mm
Anzahl Schweißnähte	2
Schweißdauer regulierbar	2 Stufen
Vakuumpumpe	20 L / Min. (ca. 1,2 m³ / Std.)
Maximales Vakuum	-900 mbar
Vakuumkontrolle	Elektronisch
Eigenschaften	Rollenhalterung mit integriertem Messer
Inklusive	1 Vakuumierfolienrolle (40 cm x 6 m)
Anschlusswert	0,36 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 500 x T 395 x H 140 mm
Gewicht	6,6 kg

Vakuumierer 400M

300435 | UVP* 1.349,- € | GTIN 4015613578491

Länge Schweißstab	400 mm
Anzahl Schweißnähte	1
Schweißdauer regulierbar	3 Stufen
Vakuumpumpe	ca. 31,5 L / Min. (1,9 m³ / Std.)
Maximales Vakuum	-850 mbar
Vakuumierintensität regulierbar	Nein
Vakuumkontrolle	Elektronisch
Eigenschaften	Auffangeinsatz für Flüssigkeiten Druckanzeige durch Manometer Rollenhalterung mit integriertem Messer
Inklusive	1 Vakuumierfolienrolle (40 cm x 3 m) 1 Verbindungsschlauch (zum Vakuumieren mit Behältern) 5 Vakuumierbeutel (40 x 50 cm)
Anschlusswert	0,38 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 550 x T 325 x H 270 mm
Gewicht	12,5 kg

Zubehör

Vakuumierfolienrollen-Set 400

- Set bestehend aus: 2 Vakuumierfolienrollen
- Breite Rolle: 40 cm
- Länge Rolle: 6 m
- Maße: B 400 x T 65 x H 65 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613715742



300424 | UVP* 24,50 €

Vakuumbeutel, strukturiert

- Inhalt: 20 Liter
- Beutelgröße: 400 x 600 mm
- Ausführung: Gaufriert (einseitig geriffelt)
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (50 Beutel)
- Maße: B 400 x T 600 x H 30 mm
- Gewicht: 1,98 kg
- GTIN: 4015613473345

300414 | UVP* 51,- €

Vakuumier-Beutel G1,2L

Ausgelegt für	Außen-Vakuumiergeräte
Ausführung	Gaufriert (einseitig geriffelt)
Sous-Vide geeignet	Ja
Eigenschaften	4-lagig Frei von Weichmachern Geschmacks- und geruchsneutral Hitzebeständig bis 95 °C Lebensmittelecht
Bestellmengeneinheit	1 Karton (50 Beutel)

	Inhalt	Beutelgröße	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
G1,2L	1,2 Liter	160 x 250 mm	B 160 x T 250 x H 25 mm	0,32 kg	300411	11,50 €	4015613459196
G2,5L	2,5 Liter	200 x 300 mm	B 200 x T 300 x H 25 mm	0,5 kg	300412	14,- €	4015613459202
G7,5L	7,5 Liter	300 x 400 mm	B 300 x T 400 x H 25 mm	1,05 kg	300413	25,50 €	4015613459219

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Vakuumiergerät K 250/150L

300301 | UVP* 2.949,- € | GTIN 4015613708355

Leistungsstarkes und solides Kammer-Vakuumiergerät mit intuitiver Bedienung.
Mitgelieferte Einlegeplatten schaffen bei Bedarf einen Höhenausgleich in der Kammer.

• Material Deckel	Plexiglas
• Länge Schweißstab	250 mm
• Anzahl Schweißnähte	1
• Schweißdauer regulierbar	6 Stufen
• Kammermaße	B 256 x T 370 x H 125 mm
• Vakuumpumpe	150 L / Min. (8-9 m³ / Std.)
• Maximales Vakuum	-995 mbar
• Vakuumierintensität regulierbar	Nein
• Inklusive	2 Einlegeplatten zum Höhenausgleich (250 x 300 x 17 mm)
• Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 320 x T 540 x H 265 mm
• Gewicht	29 kg

Vakuum-Verpackungsmaschine 290/4

300744 | UVP* 1.359,- € | GTIN 4015613651897

• Material Deckel	Polymethylmethacrylat (PMMA)
• Länge Schweißstab	290 mm
• Anzahl Schweißnähte	1
• Schweißdauer regulierbar	0 - 6 Sekunden
• Kammermaße	B 350 x T 300 x H 110 mm
• Vakuumpumpe	ca. 77 L / Min. (4,62 m³ / Std.)
• Maximales Vakuum	-992 mbar
• Vakuumierintensität regulierbar	In 5 Stufen und manuell
• Vakuumkontrolle	Elektronisch
• Anschlusswert	0,63 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 360 x T 500 x H 350 mm
• Gewicht	25 kg

Vakuumiergerät K 300/60L

300747 UVP* 798,- € GTIN 4015613699264

Alles im Blick: Das Kammer-Vakuumiergerät ist mit einem Glasdeckel und einem Manometer zur Überwachung des Unterdrucks ausgestattet. Ein Klemmbügel in der Kammer verhindert ein Verrutschen der Vakuumierbeutel.

• Material Deckel	Glas
• Länge Schweißstab	300 mm
• Anzahl Schweißnähte	2
• Schweißdauer regulierbar	3 - 9 Sekunden
• Kammermaße	B 305 x T 320 x H 90 mm
• Vakuumpumpe	60 L / Min. (ca. 4 m³ / Std.)
• Maximales Vakuum	-900 mbar
• Vakuumierintensität regulierbar	Ja
• Vakuumkontrolle	Zeitgesteuert
• Eigenschaften	Vakuumierzeit: 20 - 99 Sekunden Druckanzeige durch Manometer Klemmbügel für Vakuumierbeutel
• Inklusive	30 Vakuumierbeutel (280 x 330 mm)
• Anschlusswert	0,35 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 375 x T 440 x H 271 mm
• Gewicht	15,1 kg

Vakuumier-Beutel K1,2L

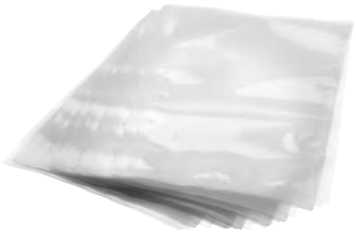

• Ausgelegt für	Kammer-Vakuumiergeräte
• Ausführung	Glatt
• Sous-Vide geeignet	Ja
• Eigenschaften	4-lagig Frei von Weichmachern Geschmacks- und geruchsneutral Kochfest bis 120 °C Lebensmittelecht
• Bestellmengeneinheit	1 Paket (100 Beutel)

	Inhalt	Beutelgröße	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
K1,2L	1,2 Liter	160 x 250 mm	B 160 x T 250 x H 25 mm	0,32 kg	300311	18,- €	4015613610320
K2,5L	2,5 Liter	200 x 300 mm	B 200 x T 300 x H 25 mm	0,5 kg	300312	26,- €	4015613610337
K7,5L	7,5 Liter	300 x 350 mm	B 300 x T 350 x H 25 mm	1 kg	300313	46,50 €	4015613610344

Salatschleuder K1-12L

Für die effektive, zuverlässige und hygienische Vorbereitung knackiger Salate sowie frischem Gemüse. Vorteilhaft ist die einfache Handhabung und Reinigung.

• Material	Kunststoff
• Antrieb	Kurbelantrieb
• Lebensmittelecht	Ja
• Spülmaschinenfest	Ja
• Besonderheiten	Auch geeignet zum Trocknen von Gemüse

	Inhalt	Wasserablauf	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
K1-12L	12 Liter	–	B 320 x T 320 x H 440 mm	2,2 kg	120710	135,- €	4015613678245
K1-25L	25 Liter	Ablaufschlauch	B 420 x T 420 x H 520 mm	3,3 kg	120709	149,- €	4015613676586

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Unser Lieblingsteil ist das Detail:
Auch hier muss Bartscher Qualität jederzeit spürbar sein – und wenn es ein einfacher Topf oder Gastronormbehälter ist.
Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen unser umfangreiches Angebot auf.

KÜCHENZUBEHÖR

GN-Behälter, Basic Line

GN-Behälter nach EN 631 aus rostfreiem Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche

• Material	Chromnickelstahl
• Norm	EN 631
• Oberfläche	Seidenmatt
• Stapelbar	Ja

Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	20 mm	3,4 Liter	B 530 x T 325 x H 20 mm	0,25 kg	711020	11,- €	4015613695556
1/1 GN	40 mm	5 Liter	B 530 x T 325 x H 40 mm	0,5 kg	711040	14,50 €	4015613695570
1/1 GN	65 mm	9 Liter	B 530 x T 325 x H 65 mm	0,6 kg	711065	16,- €	4015613695587
1/1 GN	100 mm	14 Liter	B 530 x T 325 x H 100 mm	0,7 kg	711100	19,- €	4015613695594
1/1 GN	150 mm	21 Liter	B 530 x T 325 x H 150 mm	0,8 kg	711150	27,- €	4015613695600
1/1 GN	200 mm	28 Liter	B 530 x T 325 x H 200 mm	0,9 kg	711200	34,- €	4015613695617
2/3 GN	20 mm	2,3 Liter	B 354 x T 325 x H 20 mm	0,15 kg	723020	9,- €	4015613695624
2/3 GN	40 mm	3 Liter	B 354 x T 325 x H 40 mm	0,2 kg	723040	10,- €	4015613695631
2/3 GN	65 mm	5,5 Liter	B 354 x T 325 x H 65 mm	0,25 kg	723065	12,50 €	4015613695648
2/3 GN	100 mm	9 Liter	B 355 x T 325 x H 100 mm	0,75 kg	723100	15,50 €	4015613695655
2/3 GN	150 mm	13 Liter	B 354 x T 325 x H 150 mm	0,5 kg	723150	20,50 €	4015613695662
2/3 GN	200 mm	18 Liter	B 354 x T 325 x H 200 mm	0,6 kg	723200	25,- €	4015613695679
1/2 GN	20 mm	1,6 Liter	B 325 x T 265 x H 20 mm	0,1 kg	712020	8,50 €	4015613695686
1/2 GN	40 mm	2 Liter	B 325 x T 265 x H 40 mm	0,2 kg	712040	9,50 €	4015613695693
1/2 GN	65 mm	4 Liter	B 325 x T 265 x H 65 mm	0,25 kg	712065	10,50 €	4015613695709
1/2 GN	100 mm	6,5 Liter	B 325 x T 265 x H 100 mm	0,55 kg	712100	13,50 €	4015613695716
1/2 GN	150 mm	9,5 Liter	B 325 x T 265 x H 150 mm	0,4 kg	712150	19,- €	4015613695723
1/2 GN	200 mm	12,5 Liter	B 325 x T 265 x H 200 mm	0,5 kg	712200	22,50 €	4015613695730
1/3 GN	20 mm	1,1 Liter	B 325 x T 176 x H 20 mm	0,24 kg	713020	7,- €	4015613695747
1/3 GN	40 mm	1,5 Liter	B 325 x T 176 x H 40 mm	0,1 kg	713040	9,- €	4015613695761
1/3 GN	65 mm	2,5 Liter	B 325 x T 176 x H 65 mm	0,15 kg	713065	10,50 €	4015613695778
1/3 GN	100 mm	4 Liter	B 325 x T 176 x H 100 mm	0,3 kg	713100	11,50 €	4015613695785
1/3 GN	150 mm	5,75 Liter	B 325 x T 176 x H 150 mm	0,69 kg	713150	16,50 €	4015613695792
1/3 GN	200 mm	7,8 Liter	B 325 x T 176 x H 200 mm	0,5 kg	713200	20,50 €	4015613695808
1/4 GN	20 mm	0,8 Liter	B 265 x T 162 x H 20 mm	0,07 kg	714020	5,75 €	4015613695822
1/4 GN	40 mm	1,6 Liter	B 265 x T 162 x H 40 mm	0,08 kg	714040	8,25 €	4015613695839
1/4 GN	65 mm	1,8 Liter	B 265 x T 162 x H 65 mm	0,12 kg	714065	9,- €	4015613695846
1/4 GN	100 mm	2,8 Liter	B 265 x T 162 x H 100 mm	0,2 kg	714100	10,- €	4015613695853
1/4 GN	150 mm	4 Liter	B 265 x T 162 x H 150 mm	0,4 kg	714150	14,- €	4015613695860
1/6 GN	65 mm	1 Liter	B 176 x T 162 x H 65 mm	0,07 kg	716065	7,25 €	4015613695877
1/6 GN	100 mm	1,6 Liter	B 176 x T 162 x H 100 mm	0,12 kg	716100	8,50 €	4015613695884
1/6 GN	150 mm	2,4 Liter	B 176 x T 162 x H 150 mm	0,2 kg	716150	11,50 €	4015613695891
1/9 GN	65 mm	0,6 Liter	B 176 x T 108 x H 65 mm	0,06 kg	719065	5,75 €	4015613695907
1/9 GN	100 mm	1 Liter	B 176 x T 108 x H 100 mm	0,1 kg	719100	8,50 €	4015613695914

Deckel, Basic Line

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,3 kg	711311	14,- €	4015613695921
2/3 GN	0,3 kg	711323	13,- €	4015613695938
1/2 GN	0,25 kg	711312	11,- €	4015613695945
1/3 GN	0,2 kg	711313	8,50 €	4015613695969
1/4 GN	0,15 kg	711314	7,- €	4015613695976
1/6 GN	0,1 kg	711316	5,75 €	4015613695983
1/9 GN	0,08 kg	711319	4,25 €	4015613695990

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

GN-Behälter, Top Line

- Material: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Oberfläche: Glänzend
- Stapelbar: Ja

Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2/1 GN	20 mm	6,9 Liter	B 650 x T 530 x H 20 mm	1,8 kg	A120020	35,- €	4015613273662
2/1 GN	40 mm	10 Liter	B 650 x T 530 x H 40 mm	1,7 kg	A120040	37,- €	4015613271040
2/1 GN	65 mm	18,5 Liter	B 650 x T 530 x H 65 mm	2,5 kg	A120065	42,- €	4015613271057
2/1 GN	100 mm	28,5 Liter	B 650 x T 530 x H 100 mm	3,1 kg	A120103	49,- €	4015613271811
2/1 GN	150 mm	42,5 Liter	B 650 x T 530 x H 150 mm	3 kg	A120153	72,- €	4015613271828
1/1 GN	20 mm	3,4 Liter	B 530 x T 325 x H 20 mm	0,9 kg	A121025	18,- €	4016098166722
1/1 GN	40 mm	5 Liter	B 530 x T 325 x H 40 mm	1,1 kg	A121040	20,50 €	4015613271064
1/1 GN	65 mm	9 Liter	B 530 x T 325 x H 65 mm	1,25 kg	A121065	24,- €	4016098162755
1/1 GN	100 mm	14 Liter	B 530 x T 325 x H 100 mm	1,4 kg	A121100	27,50 €	4016098162762
1/1 GN	150 mm	21 Liter	B 530 x T 325 x H 150 mm	1,7 kg	A120610	40,- €	4016098101204
1/1 GN	200 mm	28 Liter	B 530 x T 325 x H 200 mm	2,1 kg	A121200	52,- €	4015613271071
2/4 GN	20 mm	1,6 Liter	B 530 x T 162 x H 20 mm	0,5 kg	A128020	13,- €	4015613271118
2/4 GN	40 mm	2 Liter	B 530 x T 162 x H 40 mm	0,55 kg	A128040	16,- €	4015613271125
2/4 GN	65 mm	3,8 Liter	B 530 x T 162 x H 65 mm	0,75 kg	A128065	19,50 €	4015613271132
2/4 GN	100 mm	6 Liter	B 530 x T 162 x H 100 mm	1 kg	A128100	26,- €	4015613271149
2/4 GN	150 mm	9 Liter	B 530 x T 162 x H 150 mm	1,15 kg	A128150	36,- €	4015613271156
2/3 GN	20 mm	2,3 Liter	B 354 x T 325 x H 20 mm	0,55 kg	A125020	13,50 €	4015613271194
2/3 GN	40 mm	3 Liter	B 354 x T 325 x H 40 mm	0,75 kg	A125040	18,- €	4015613271200
2/3 GN	65 mm	5,5 Liter	B 354 x T 325 x H 65 mm	0,83 kg	A125065	20,- €	4015613271217
2/3 GN	100 mm	9 Liter	B 354 x T 325 x H 100 mm	1,05 kg	A125100	24,- €	4015613271224
2/3 GN	150 mm	13 Liter	B 354 x T 325 x H 150 mm	1,35 kg	A125150	34,- €	4015613271231
2/3 GN	200 mm	18 Liter	B 354 x T 325 x H 200 mm	1,55 kg	A125200	42,- €	4015613271248
1/2 GN	20 mm	1,6 Liter	B 325 x T 265 x H 20 mm	0,45 kg	A122020	10,50 €	4015613271088
1/2 GN	40 mm	2 Liter	B 325 x T 265 x H 40 mm	0,6 kg	A122040	12,- €	4015613271095
1/2 GN	65 mm	4 Liter	B 325 x T 265 x H 65 mm	0,6 kg	A122065	13,50 €	4016098162779
1/2 GN	100 mm	6,5 Liter	B 325 x T 265 x H 100 mm	0,7 kg	A122100	17,- €	4016098162786
1/2 GN	150 mm	9,5 Liter	B 325 x T 265 x H 150 mm	1,05 kg	A120620	25,50 €	4015613278988
1/2 GN	200 mm	12,5 Liter	B 325 x T 265 x H 200 mm	1,15 kg	A122200	35,- €	4015613271101
1/3 GN	20 mm	1,1 Liter	B 325 x T 176 x H 20 mm	0,25 kg	A123020	9,- €	4015613271255
1/3 GN	40 mm	1,5 Liter	B 325 x T 176 x H 40 mm	0,4 kg	A123040	10,50 €	4015613271262
1/3 GN	65 mm	2,5 Liter	B 325 x T 176 x H 65 mm	0,45 kg	A123065	12,- €	4016098162793
1/3 GN	100 mm	4 Liter	B 325 x T 176 x H 100 mm	0,55 kg	A123100	16,50 €	4016098162809
1/3 GN	150 mm	5,75 Liter	B 325 x T 176 x H 150 mm	0,6 kg	A123150	24,- €	4016098101266
1/3 GN	200 mm	7,8 Liter	B 325 x T 176 x H 200 mm	0,9 kg	A123200	30,- €	4015613271279
1/4 GN	20 mm	0,8 Liter	B 265 x T 162 x H 20 mm	0,2 kg	A124020	8,- €	4015613271163
1/4 GN	65 mm	1,8 Liter	B 265 x T 162 x H 65 mm	0,3 kg	A124065	10,50 €	4015613271170
1/4 GN	100 mm	2,8 Liter	B 265 x T 162 x H 100 mm	0,45 kg	A124100	12,- €	4016098170354
1/4 GN	150 mm	4 Liter	B 265 x T 162 x H 150 mm	0,65 kg	A120640	20,- €	4016098101297
1/4 GN	200 mm	5,5 Liter	B 265 x T 162 x H 200 mm	0,85 kg	A124200	25,- €	4015613271187
1/6 GN	65 mm	1 Liter	B 176 x T 162 x H 65 mm	0,2 kg	A126065	9,- €	4016098170385
1/6 GN	100 mm	1,6 Liter	B 176 x T 162 x H 100 mm	0,3 kg	A126100	11,- €	4016098170378
1/6 GN	150 mm	2,4 Liter	B 176 x T 162 x H 150 mm	0,35 kg	A120650	19,- €	4016098101327
1/6 GN	200 mm	3,4 Liter	B 176 x T 162 x H 200 mm	0,45 kg	A126200	28,- €	4015613271286
1/9 GN	65 mm	0,6 Liter	B 176 x T 108 x H 65 mm	0,1 kg	A129065	9,- €	4016098169181
1/9 GN	100 mm	1 Liter	B 176 x T 108 x H 100 mm	0,2 kg	A129100	10,50 €	4016098169198

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

GN-Behälter gelocht, Top Line

- Material: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Oberfläche: Glänzend
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Stapelbar: Ja

Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	65 mm	9 Liter	B 530 x T 325 x H 65 mm	1,1 kg	A101065	35,- €	4016098175229
1/1 GN	100 mm	14 Liter	B 530 x T 325 x H 100 mm	1,4 kg	A101100	42,- €	4016098175236
1/1 GN	150 mm	21 Liter	B 530 x T 325 x H 150 mm	1,55 kg	A101150	57,- €	4016098175243
2/3 GN	65 mm	5,5 Liter	B 354 x T 325 x H 65 mm	0,9 kg	A103065	28,- €	4015613278940
2/3 GN	100 mm	9 Liter	B 354 x T 325 x H 100 mm	0,95 kg	A103100	38,- €	4015613487618
2/3 GN	150 mm	13 Liter	B 354 x T 325 x H 150 mm	1 kg	A103150	54,- €	4015613487625
1/2 GN	65 mm	4 Liter	B 325 x T 265 x H 65 mm	0,65 kg	A102065	22,- €	4016098175199
1/2 GN	100 mm	6,5 Liter	B 325 x T 265 x H 100 mm	0,7 kg	A102100	27,- €	4016098175205
1/2 GN	150 mm	9,5 Liter	B 325 x T 265 x H 150 mm	0,95 kg	A102150	33,- €	4016098175212

Deckel

CNS 18/10

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	1 kg	A120615	20,50 €	4016098101211
2/3 GN	0,65 kg	A120634	12,50 €	4015613271293
1/2 GN	0,45 kg	A120625	12,- €	4016098101242
1/3 GN	0,3 kg	A120635	10,50 €	4016098101273
1/4 GN	0,2 kg	A120645	9,- €	4016098101303
1/6 GN	0,18 kg	A120655	7,- €	4016098101334
1/9 GN	0,1 kg	A120649	5,50 €	4016098169204

Deckel mit Löffelaussparung

CNS 18/10

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120616	22,- €	4016098101228
2/3 GN	0,6 kg	A120637	16,- €	4015613271309
1/2 GN	0,4 kg	A120626	14,- €	4016098101259
1/3 GN	0,3 kg	A120636	12,50 €	4016098101280
1/4 GN	0,25 kg	A120646	10,50 €	4016098101310
1/6 GN	0,15 kg	A120656	9,- €	4016098101341

Deckel mit Dichtung

CNS 18/10

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120615D	46,- €	4015613409054
2/3 GN	0,55 kg	A120634D	39,- €	4015613409061
1/2 GN	0,4 kg	A120625D	30,- €	4015613409078
1/3 GN	0,3 kg	A120635D	25,- €	4015613409085
1/4 GN	0,2 kg	A120645D	22,- €	4015613409092
1/6 GN	0,1 kg	A120655D	19,50 €	4015613409108

Zubehör

Zwischensteg, 325 mm

- Maße: B 330 x T 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601 — UVP* 8,50 €

Zwischensteg, 530 mm

- Maße: B 530 x T 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602 — UVP* 10,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Blech GN

• Material	CNS 18/10
• Norm	EN 631
• Oberfläche	Seidenmatt
• Verstärkter Rand	Ja
• Stapelbar	Ja

Gastronorm	Tiefe Behälter	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2/1 GN	20 mm	B 650 x T 530 x H 20 mm	2,7 kg	A101181	47,- €	4015613271699
2/1 GN	40 mm	B 650 x T 530 x H 40 mm	2 kg	A101182	59,- €	4015613271705
2/1 GN	65 mm	B 650 x T 530 x H 65 mm	2,5 kg	A101183	65,- €	4015613271712
1/1 GN	20 mm	B 530 x T 325 x H 20 mm	1,45 kg	A101185	27,- €	4015613271729
1/1 GN	40 mm	B 530 x T 325 x H 40 mm	1,5 kg	A101186	32,- €	4015613271736
1/1 GN	65 mm	B 530 x T 325 x H 65 mm	1,7 kg	A101187	37,- €	4015613271743
1/2 GN	20 mm	B 325 x T 265 x H 25 mm	0,7 kg	A101190	16,- €	4015613271750
1/2 GN	40 mm	B 325 x T 265 x H 40 mm	0,75 kg	A101191	20,- €	4015613271767
1/2 GN	65 mm	B 325 x T 265 x H 65 mm	0,8 kg	A101192	22,- €	4015613271774
2/3 GN	20 mm	B 354 x T 325 x H 20 mm	1,15 kg	A101195	20,- €	4015613271781
2/3 GN	40 mm	B 355 x T 325 x H 40 mm	1,05 kg	A101196	27,- €	4015613271798
2/3 GN	65 mm	B 354 x T 325 x H 65 mm	0,75 kg	A101197	30,- €	4015613271804

Rost GN



• Material — CNS 18/10

Gastronorm	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2/1 GN	B 650 x T 530 x H 10 mm	1,93 kg	A101092	58,- €	4016098175267
1/1 GN	B 325 x T 530 x H 10 mm	0,95 kg	A101091	37,- €	4016098175250
1/2 GN	B 330 x T 265 x H 55 mm	0,52 kg	786009	45,- €	4015613815275
2/3 GN	B 355 x T 325 x H 10 mm	0,79 kg	133212	30,- €	4015613332123

Einlegeboden gelocht, GN

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,8 kg	A101161	33,- €	4015613271644
1/2 GN	0,4 kg	A101162	25,- €	4015613271651
1/3 GN	0,3 kg	A101163	18,- €	4015613271682
1/4 GN	0,25 kg	A101164	16,- €	4015613271668

Zettelhalter 610-1AL

- Material: Aluminium
- Material Rollen: Glas

	Ausführung	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
610-1AL	610 mm breit	B 610 x T 60 x H 20 mm	0,45 kg	A256061V	24,- €	4015613799513
910-1AL	910 mm breit	B 910 x T 60 x H 20 mm	1 kg	A256091V	29,- €	4015613799520

Besteckkasten 1/1GN Polypropylen

A500410 | UVP* 10,- € | GTIN 4015613584164

- Material: Polypropylen
- Gastronorm: 1/1 GN
- Anzahl Fächer: 4
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 530 x T 325 x H 100 mm
- Gewicht: 0,7 kg

Besteckbehälter BK40

500445 | UVP* 45,- € | GTIN 4015613803029

CNS

- Anzahl Fächer: 4
- Ausgelegt für: 4 Besteckköcher, Ø 90 mm, H 140 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Besteckköcher
- Maße: B 267 x T 304 x H 204 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Besteckbehälter BK60

500446 | UVP* 55,- € | GTIN 4015613803036

CNS

- Anzahl Fächer: 6
- Ausgelegt für: 6 Besteckköcher, Ø 90 mm, H 140 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Besteckköcher
- Maße: B 388 x T 304 x H 204 mm
- Gewicht: 2,5 kg

Zubehör

Besteckköcher BKCNS

- Material: Chromnickelstahl
- Durchmesser: 90 mm
- Maße: B 96 x T 96 x H 140 mm
- Gewicht: 0,19 kg
- GTIN: 4015613812786

500447 | UVP* 10,- €

Besteckköcher BKKST

- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- Durchmesser: 90 mm
- Maße: B 99 x T 99 x H 141 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613812793

500448 | UVP* 2,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wokpfanne W385F

A105973 UVP* 79,- € GTIN 4015613668468

- Ausführung Boden: Flach
- Inhalt: 5,5 Liter
- Durchmesser Stellfläche: 145 mm
- Durchmesser: 385 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 140 mm
- Induktionsgeeignet: Ja
- Maße: B 645 x T 385 x H 140 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Bratpfanne E180-D1

Der Alleskönner in jeder Küche - Ob braten, rösten oder erwärmen, die Bratpfanne aus Edelstahl mit zugehörigem Deckel findet auf jedem Kochfeld den optimalen Einsatz.

- Ausführung Bratfläche: Edelstahl Gebürstet
- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Induktionsgeeignet: Ja
- Inklusive: 1 Deckel

	Innen-Durchmesser	Durchmesser Stellfläche	Pfannen-Höhe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
E180-D1	180 mm	125 mm	65 mm	B 199 x T 199 x H 110 mm	0,81 kg	100454	55,- €	4015613773209
E200-D1	200 mm	145 mm	65 mm	B 221 x T 221 x H 112 mm	0,97 kg	100456	59,- €	4015613773216
E240-D1	240 mm	190 mm	75 mm	B 267 x T 267 x H 130 mm	1,57 kg	100457	69,- €	4015613773223

Bratpfanne 240A

Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung
Für fettarmes Braten auf allen Arten von Kochstellen

- Material: Aluminium Edelstahl
- Ausführung Bratfläche: Antihaftbeschichtung (Quan Tanium)
- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Induktionsgeeignet: Ja
- Pfannen-Höhe: 55 mm



	Innen-Durchmesser	Durchmesser Stellfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
240A	240 mm	175 mm	B 490 x T 250 x H 140 mm	0,9 kg	A150324	65,- €	4015613677958
280A	280 mm	205 mm	B 530 x T 290 x H 140 mm	1,2 kg	A150328	79,- €	4015613677965
300A	300 mm	230 mm	B 550 x T 310 x H 140 mm	1,4 kg	A150330	89,- €	4015613677972

Kochtopf E3L-SG1

Der Kochtopf aus Edelstahl ist ein Allrounder auf allen Herdarten. Mit dem fest angebrachten langen Griff garantiert er ein optimales Handling in der Küche.

- Mit Schüttrand — Ja
- Induktionsgeeignet — Ja
- Griff-Eigenschaften — Hitzeisoliert
- Inklusive — 1 Deckel

	Inhalt	Durchmesser Stellfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
E3L-SG1	3 Liter	158 mm	B 199 x T 199 x H 152 mm	1,1 kg	100450	59,- €	4015613773162
E4L-SG1	4 Liter	175 mm	B 223 x T 223 x H 175 mm	1,3 kg	100451	65,- €	4015613773179
E6,7L-SG1	6,7 Liter	215 mm	B 266 x T 266 x H 206 mm	1,9 kg	100452	85,- €	4015613773186
E10,4L-SG1	10,4 Liter	250 mm	B 308 x T 308 x H 227 mm	3 kg	100453	105,- €	4015613773193

Kochtopf E6,1L-1

Der Kochtopf aus Edelstahl ist ein Allrounder auf allen Herdarten. Durch die hitzeisolierten Griffe ermöglicht er einen sicheren Umgang während des Arbeitens.

- Mit Schüttrand — Ja
- Induktionsgeeignet — Ja
- Griff-Eigenschaften — Hitzeisoliert
- Inklusive — 1 Deckel

	Material	Inhalt	Durchmesser Stellfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
E6,1L-1	Edelstahl	6,1 Liter	175 mm	B 305 mm T 305 mm H 247 mm	1,7 kg	100446	69,- €	4015613773124
E10,4L-1	Edelstahl	10,4 Liter	262 mm	B 423 mm T 423 mm H 207 mm	3,2 kg	100449	98,- €	4015613773155
E11L-1	Edelstahl	11 Liter	215 mm	B 337 mm T 337 mm H 292 mm	2,4 kg	100447	89,- €	4015613773131
E16L-1	Edelstahl	16 Liter	290 mm	B 445 mm T 445 mm H 264 mm	3,9 kg	100448	119,- €	4015613773148
25L-D290	CNS 18/10	25 Liter	290 mm	B 320 mm T 320 mm H 326 mm	4,5 kg	100441	145,- €	4015613699660
25L mit Deckel	Edelstahl	25 Liter	330 mm	B 430 mm T 430 mm H 275 mm	6,1 kg	100440	159,- €	4015613647746
30L mit Deckel	Edelstahl	30 Liter	330 mm	B 430 mm T 430 mm H 325 mm	6,4 kg	100445	175,- €	4015613647753
70L-D380	CNS 18/10	70 Liter	380 mm	B 450 mm T 450 mm H 450 mm	12 kg	100442	298,- €	4015613714851

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kochtopf-Set T4P1

A130442 | UVP* 145,- € | GTIN 4015613417158

CNS

• Set bestehend aus	4 Töpfe mit Deckel und 1 Pfanne Topf 1: Inhalt 2 Liter, Ø Stellfläche 16 cm, Höhe 10 cm Topf 2: Inhalt 2,7 Liter, Ø Stellfläche 18 cm, Höhe 11 cm Topf 3: Inhalt 5,1 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 11,5 cm Topf 4: Inhalt 6,1 Liter, Ø Stellfläche 20 cm, Höhe 20 cm Pfanne: Inhalt 2,8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 6,5 cm
• Induktionsgeeignet	Ja
• Griff-Eigenschaften	Kaltgriff(e)
• Maße	B 585 x T 340 x H 245 mm
• Gewicht	6 kg

Kochtopf-Set T4

A130441 | UVP* 219,- € | GTIN 4015613403977

CNS 18/10

• Set bestehend aus	4 Töpfe mit Deckel Topf 1: Inhalt 8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 20 cm Topf 2: Inhalt 9 Liter, Ø Stellfläche 26 cm, Höhe 20,5 cm Topf 3: Inhalt 13 Liter, Ø Stellfläche 28 cm, Höhe 22,5 cm Topf 4: Inhalt 15 Liter, Ø Stellfläche 30 cm, Höhe 25 cm
• Induktionsgeeignet	Ja
• Griff-Eigenschaften	Kaltgriff(e)
• Maße	B 360 x T 315 x H 425 mm
• Gewicht	9 kg

Topfhandschuhe 300

Das Paar Topfhandschuhe aus Baumwolle besitzt dank des verarbeiteten Flammschutzes eine besonders hohe Hitzebeständigkeit. Der praktische Aufhänger sorgt für einen aufgeräumten und gut sortierten Arbeitsbereich.

• Material	Baumwolle 100 % (außen)
• Farbe	Schwarz
• Hitzebeständig bis	250 °C
• Eigenschaften	Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m²
• Wichtiger Hinweis	Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen

	Länge	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Topfhandschuhe 300	300 mm	B 200 x T 300 x H 35 mm	0,23 kg	A500510	16,- €	4015613735467
Topfhandschuhe 370	370 mm	B 220 x T 370 x H 35 mm	0,28 kg	A500511	18,- €	4015613735474
Topfhandschuhe 420	420 mm	B 235 x T 420 x H 35 mm	0,36 kg	A500512	19,- €	4015613735481
Topfhandschuhe 600	600 mm	B 230 x T 600 x H 35 mm	0,51 kg	A500513	26,- €	4015613735498

Salzstreuer 300

650

- Material: Aluminium
- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Ausgelegt für: Salz, Gewürze, Zucker, Mehl
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Salzstreuer)

	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Salzstreuer 300	300 ml	B 70 x T 70 x H 115 mm	0,06 kg	680654	30,- €	4015613762036
Salzstreuer 650	650 ml	B 85 x T 85 x H 190 mm	0,11 kg	680655	64,- €	4015613762050

Brot-Schneidebrett KSE475

C120100 UVP* 60,- € GTIN 4015613412795

- Material: Holz, Edelstahl
- Eigenschaften: Integrierte Messerablage Krümelschale, Edelstahl
- Inklusive: 1 Brot-Messer, Edelstahl mit Kunststoffgriff
- Maße: B 475 x T 260 x H 40 mm
- Gewicht: 1,9 kg

Schneidbrett 40x30 W

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Obst – Lebensmittelechtes, rutschfestes Schneidbrett in leichter und handlicher Ausführung.

- Material: Polyethylen
- Farbe: Weiß
- Plattenstärke: 15 mm

	Schnittfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
40x30 W	400 x 300 mm	B 400 x T 300 x H 20 mm	1,6 kg	A120587	20,- €	4015613690339
60x40 W	600 x 400 mm	B 600 x T 400 x H 20 mm	3,4 kg	A120592	40,- €	4015613690346

Schneidbrett 48x37 W-RK

Das Schneidebrett ist mit zwei Stopperkanten ausgestattet, die zum einen für den sicheren Halt auf der Arbeitsfläche sorgen und zum anderen das Herunterrutschen von Lebensmitteln verhindern.

- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- Plattenstärke: 10 mm
- Saftrinne: Umlaufend
- Stopperkante: Ja

	Schnittfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Schneidbrett 48x37 W-RK	415 x 300 mm	B 480 mm T 375 mm H 45 mm	1,7 kg	A120593	26,50 €	4015613716084
Schneidbrett PE, Stopperkante, ws.	520 x 300 mm	B 580 mm T 375 mm H 45 mm	2,1 kg	A120588	28,- €	4015613405025

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Schneidbrett PRO 53x32 W-R

Hygiene im Fokus mit der Schneidbrett-Serie PRO – Verschiedenfarbige Schneidbretter für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen. Das HACCP-konforme weiße Schneidbrett ist ausgelegt für das Schneiden von Backwaren oder Milchprodukten wie z. B. Käse.

• Material	Hart-Polyethylen (HDPE)
• Schnittfläche	490 x 285 mm
• Plattenstärke	20 mm
• Saftrinne	Ja
• Maße	B 530 x T 325 x H 24 mm
• Gewicht	3,2 kg

▶ Verschiedenfarbige Schneidbretter für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen

▶ Plattenstärke: 20 mm
▶ Spülmaschinengeeignet

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Schneidbrett PRO 53x32 W-R	Weiß	A120511	33,- €	4015613710273
Schneidbrett PRO 53x32 GR-R	Grün	A120512	33,- €	4015613712055
Schneidbrett PRO 53x32 R-R	Rot	A120513	33,- €	4015613712062
Schneidbrett PRO 53x32 B-R	Blau	A120514	33,- €	4015613712079
Schneidbrett PRO 53x32 GE-R	Gelb	A120515	33,- €	4015613712086

Schneidbrettständer 60

- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit: 6 Schneidbretter
- Spülmaschinengeeignet: Ja
- Maße: B 265 x T 280 x H 305 mm
- Gewicht: 1,17 kg
- GTIN: 4015613733722

A120516 UVP* 33,- €

Flambierbrenner 1300GK

A150646 UVP* 25,- € GTIN 4015613783451

• Gas-Art	Butan
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Temperaturbereich bis	1300 °C
• Flamme regulierbar	Ja
• Nachfüllbar	Nein
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Gaskartusche
• Wichtiger Hinweis	Für den Betrieb wird eine Bartscher Gaskartusche benötigt
• Maße	B 190 x T 35 x H 60 mm
• Gewicht	0,16 kg

Flambierbrenner 1300FG

A555302 UVP* 31,- € GTIN 4015613409498

• Gas-Art	Feuerzeuggas
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Temperaturbereich bis	1300 °C
• Flamme regulierbar	Ja
• Nachfüllbar	Ja
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befüllung
• Maße	B 95 x T 70 x H 165 mm
• Gewicht	0,15 kg

Dönermesser 1000-E06

370158 | UVP* 159,- € | GTIN 4015613615561

• Ausführung Messer	Edelstahl Glatt
• Durchmesser Messer	100 mm
• Schnittstärke	0 - 6 mm
• Drehzahl max.	2560 U / Min.
• Messerschutz	Ja
• Ausführung Anschlusskabel	Kabellänge: 2,8 m
• Inklusive	1 Ersatzklinge 1 Schleifstein
• Anschlusswert	0,08 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 130 x T 190 x H 256 mm
• Gewicht	1,4 kg

Messersterilisator 9-330

110438 | UVP* 375,- € | GTIN 4015613754888

• Kapazität	9 Messer
• Klingenlänge max.	330 mm
• Grifflänge max.	145 mm
• Sterilisationsdauer min.	30 Minute(n)
• Art der Sterilisation	UV-Licht
• Türanschlag	Rechts
• Ausführung	Wandmontage
• Anschlusswert	0,016 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 420 x T 175 x H 610 mm
• Gewicht	8,9 kg

Magnetleiste 615AL

A256024 | UVP* 20,- € | GTIN 4015613724492

• Material	Aluminium
• Ausgelegt für	Messer Scheren Küchenhelfer
• Anzahl Magnetstreifen	2
• Länge Magnetstreifen	610 mm
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Maße	B 620 x T 45 x H 20 mm
• Gewicht	0,52 kg

Messerschärfer MS310

120558 | UVP* 92,- € | GTIN 4015613675824

Materialschonend und gründlich. Ob glatte und geschwungene Klingen oder Messer mit Wellenschliff – Der Messerschärfer geht beim Schärfen und Entgraten keine Kompromisse ein.

• Material	Kunststoff
• Material Schärfer	Diamant (mikrometergroß, monokristallin) Keramikstein
• Ausgelegt für	Glatte Klingen Geschwungene Klingen Wellenschliff-Klingen
• Anschlusswert	0,031 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 190 x T 131 x H 109 mm
• Gewicht	1,4 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Thermometer D1500 KTP

- Einsatzbereich: Großküchen, Kühlräume, Kühlzellen
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 67 mm
- Temperaturbereich: -50 °C bis 150 °C
- Batterie: Knopfzelle LR44/AG13
- Inklusive: Schutzkappe, 1 Batterie
- Wichtiger Hinweis: Nicht im Backofen anwenden
- Maße: B 151 x T 15 x H 20 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613664231

292042 UVP* 14,- €

Thermometer A1020 KTP

- Einsatzbereich: Großküchen, Kühlzellen, Tiefkühlzellen, Kühlräume
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 120 mm
- Temperaturbereich: -20 °C bis 102 °C
- Inklusive: Schutzkappe
- Wichtiger Hinweis: Nicht im Backofen anwenden
- Maße: B 27 x T 27 x H 140 mm
- Gewicht: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664293

292044 UVP* 7,50 €

Thermometer D3000 KTP

- Einsatzbereich: Großküchen, Kühlzellen, Tiefkühlzellen, Kühlräume
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 120 mm
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C
- Batterie: Knopfzelle LR754/AG5
- Inklusive: Schutzkappe, 1 Batterie
- Wichtiger Hinweis: Nicht im Backofen anwenden
- Maße: B 34 x T 34 x H 160 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613664255

293043 UVP* 16,- €

Thermometer D3000 KTP-KL

- Einsatzbereich: Garen, Kühlen
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 110 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis 300 °C
- Batterie: Knopfzelle CR2032
- Inklusive: 2 Batterien
- Wichtiger Hinweis: Nicht im Backofen anwenden
- Maße: B 155 x T 45 x H 23 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613720432

292481 UVP* 55,- €

Thermometer A500

- Einsatzbereich: Großküchen, Kühlzellen, Tiefkühlzellen, Kühlräume
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen, Kühlschränke / Tiefkühlschränke, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Maße: B 51 x T 13 x H 66 mm
- Gewicht: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664286

292049 UVP* 6,50 €

Thermometer A300

- Einsatzbereich: Großküchen, Kühlzellen, Tiefkühlzellen, Kühlzellen
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen, Kühlschränke / Tiefkühlschränke, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Maße: B 62 x T 35 x H 71 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664262

292048 UVP* 8,50 €

Thermometer A250

- Einsatzbereich: Kühlräume, Kühlzellen
- Ausgelegt für: Kühlschränke / Tiefkühlschränke, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Maße: B 134 x T 20 x H 30 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664279

292043 UVP* 8,- €

Thermometer A3000 TP

- Einsatzbereich: Frittieren, Garen
- Ausgelegt für: Fritteusen
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 300 mm
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Inklusive: 1 Verstellbarer Halte-Clip
- Maße: B 50 x T 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152

292046 UVP* 8,50 €

Dosenöffner KB565

A120355 | UVP* 149,- € | GTIN 4015613731247

STAINLESS STEEL

Der Tisch-Dosenöffner in höhenverstellbarer Ausführung ermöglicht das Öffnen auch von besonders großen Dosen bis zu einer Höhe von 56,5 cm. Der Kurbelantrieb mit Federmechanismus ermöglicht eine leichte und anwenderfreundliche Bedienung.

• Material Messer	Edelstahl
• Maße Stellfläche	B 131 x T 294 mm
• Höhenverstellbar	Ja
• Dosenhöhe max.	565 mm
• Ausführung	Klemmbefestigung (vorbereitet für Schraubbefestigung) Kurbelantrieb mit Federmechanismus Tischplattenstärke max.: 60 mm
• Maße	B 125 x T 290 x H 780 mm
• Gewicht	2,08 kg

Messer KB565

- Material: Edelstahl
- Maße: B 66 x T 36 x H 76 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613736112

A120356 | UVP* 29,- €

Transportrad KB565

- Material: Stahl, Verchromt
- Maße: B 39 x T 39 x H 10 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613736129

A120357 | UVP* 28,- €

Abfalleimer "Swing"

860003 | UVP* 189,- € | GTIN 4015613521213

STAINLESS STEEL

• Inhalt	50 Liter
• Durchmesser Innenbehälter	330 mm
• Deckel-Eigenschaften	Schwing-Deckel
• Eigenschaften	Innenbehälter: Stahlblech verzinkt, herausnehmbar Mit Griff am Innenbehälter
• Maße	B 350 x T 350 x H 750 mm
• Gewicht	6,3 kg

Abfalleimer 56L

860006 | UVP* 232,- € | GTIN 4015613630670

CNS 18/10

• Inhalt	56 Liter
• Maße Innenbehälter	Ø 370 mm | Höhe: 520 mm
• Deckel-Eigenschaften	Abnehmbar, mit Griff Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
• Lenkrollen	4 Lenkrollen
• Eigenschaften	Mit seitlichen Griffen
• Maße	B 460 x T 400 x H 620 mm
• Gewicht	6,6 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Die sanitären Räume sind die Visitenkarte von Hotellerie und Gastronomie. Damit hier und bei Ihrer sonstigen Ausstattung alles stimmt, finden Sie in diesem Kapitel eine umfassende Auswahl an Artikeln – alles für einen glänzenden Auftritt!

HOTEL-EQUIPMENT | HYGIENE & CO

Kraftreiniger F1L

- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen, Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem), Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 110 x T 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,12 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773346

173278 UVP* 85,- €

Intensiv-Kraftreiniger F1L

- Ausgelegt für: Anwendung in Küchen und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen, Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem), Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc., Reinigung von Fritteusen, Schnelle, zuverlässige Intensivreinigung stark bis extrem verschmutzter Oberflächen
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 105 x T 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,15 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773353

173280 UVP* 94,- €

Öl- und Fettlöser F1L

- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen, Fliesenwände und -böden, Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen, Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 90 x T 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1,01 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773339

173276 UVP* 55,- €

Spülmaschinenreiniger P5kg

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen, Haushaltsspülmaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Eimer
- Inhalt: 5 kg
- Ausführung: Pulverförmig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Wichtiger Hinweis: Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich
- Maße: B 236 x T 248 x H 210 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613731872

173074 UVP* 49,- €

Spülmaschinenreiniger F10L

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 220 x T 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,43 kg
- GTIN: 4015613773315

173270 UVP* 85,- €

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 230 x T 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,94 kg
- GTIN: 4015613767895

173271 UVP* 89,- €

Kombidämpferreinigier F10L

- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- HACCP-konform: Ja
- Eigenschaften: Gebrauchsfertig ohne Umfüllen, Leicht und rückstandsfrei abspülbar, Löst selbsttätig Fett, Eiweiß und Angebranntes
- Maße: B 230 x T 200 x H 315 mm
- Gewicht: 11,53 kg
- GTIN: 4015613767925

173279 UVP* 115,- €

Klarspüler F10L

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen, Haushaltsspülmaschinen, Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 220 x T 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767901

173272 UVP* 92,- €

Entkalker F1L

- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig, Hochkonzentrat
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Maße: B 90 x T 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1,01 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773322

173277 UVP* 52,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Desinfektionssäule D1 1170

825024 | UVP* 189,- € | GTIN 4015613758510

Die Desinfektionssäule ist die ideale mobile Lösung für Hände-Hygiene insbesondere in Eingangsbereichen – ohne Wand- oder Bodenmontage. Mit dem optional erhältlichen Desinfektionsspender und der Abtropfschale bietet die Hygienesäule beste Hygiene für die Gastronomie, Hotellerie, Tankstellen etc.

• Ausgelegt für	Bartscher Desinfektionsspender PS 0,9L-W Bartscher Abtropfschale PS 0,9L-W
• Anlieferungszustand	Bausatz
• Bausatz bestehend aus	1 Sockel 1 Säule
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Desinfektionsspender Abtropfschale
• Maße	B 300 x T 400 x H 1.170 mm
• Gewicht	7,4 kg

Hygienesäule DH1 1460

850021 | UVP* 219,- € | GTIN 4015613758466

Die Hygienesäule ist die ideale mobile Lösung für Hände-Hygiene insbesondere in Eingangsbereichen – ohne Wand- oder Bodenmontage. Mit dem optional erhältlichen Desinfektionsspender, der Abtropfschale und dem Handschuhspender bietet die Hygienesäule optimale Hygiene für die Gastronomie, Hotellerie, Tankstellen etc.

• Ausgelegt für	Bartscher Desinfektionsspender PS 0,9L-W Bartscher Abtropfschale PS 0,9L-W Bartscher Handschuhspender K10
• Anlieferungszustand	Bausatz
• Bausatz bestehend aus	1 Säule 1 Sockel
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Desinfektionsspender Abtropfschale Handschuhspender
• Maße	B 400 x T 400 x H 1.462 mm
• Gewicht	10,2 kg

Handschuhspender K10

Ob in der Gastronomie, Hotels, Tankstellen, der Pflege oder in Krankenhäusern. Der Handschuhspender lässt sich an Eingängen oder Arbeitsplätzen einfach an die Wand montieren. Die integrierte Feder sorgt für einen sicheren Halt und ermöglicht auch den Einsatz kleinerer Kartons.

• Ausgelegt für	Einmalhandschuhe in Standardkarton
• Kartonmaße max.	B 250 x T 130 x H 78 mm

	Fassungsvermögen	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Handschuhspender K10	1 Karton	B 130 x T 80 x H 251 mm	0,77 kg	850023	45,- €	4015613758442
Handschuhspender K20	2 Kartons	B 260 x T 96 x H 259 mm	1,2 kg	850024	49,- €	4015613758688
Handschuhspender K30	3 Kartons	B 260 x T 95 x H 390 mm	1,7 kg	850025	59,- €	4015613758695

Desinfektionssäule XS1 480

850029 UVP* 185,- € GTIN 4015613771182

STAINLESS STEEL

Ob auf einem Tisch, auf einer Theke oder montiert an der Wand – Dank der schmalen Ausführung ist die Desinfektionssäule mit Abtropfschale überall integrierbar. Der optional erhältliche Desinfektionsspender komplettiert das Hygiene-Set.

• Ausgelegt für	Bartscher Desinfektionsspender PS 1L-W
• Desinfektionsspendervorrichtung	Ja
• Abtropfschale integriert	Ja
• Eigenschaften	Vorbohrungen zur Wandmontage
• Inklusive	Abtropfschale, herausnehmbar Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Desinfektionsspender
• Maße	B 195 x T 235 x H 470 mm
• Gewicht	2,7 kg

Desinfektionssäule XS2 520

850036 UVP* 179,- € GTIN 4015613771199

Ob auf einem Tisch, auf einer Theke oder montiert an der Wand – Dank der schmalen Ausführung ist die Desinfektionssäule mit Abtropfschale überall integrierbar. Der optional erhältliche Desinfektionsspender komplettiert das Hygiene-Set im eleganten Design.

• Ausgelegt für	Bartscher Desinfektionsspender IRS 1L-W
• Material	Stahl Pulverbeschichtet
• Desinfektionsspendervorrichtung	Ja
• Abtropfschale integriert	Ja
• Eigenschaften	Vorbohrungen zur Wandmontage
• Inklusive	Abtropfschale, herausnehmbar Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Desinfektionsspender
• Maße	B 195 x T 185 x H 520 mm
• Gewicht	2,9 kg

Desinfektionssäule D2 1400

850038 UVP* 298,- € GTIN 4015613771229

Hände-Hygiene wird zu jeder Zeit groß geschrieben. Mit der mobilen Desinfektionssäule kann der optional erhältliche Desinfektionsspender in jedem Eingangsbereich ganz flexibel platziert werden.

• Ausgelegt für	Bartscher Desinfektionsspender IRS 1L-W
• Anlieferungszustand	Bausatz
• Bausatz bestehend aus	1 Sockel 1 Säule
• Material	Stahl Pulverbeschichtet
• Desinfektionsspendervorrichtung	Ja
• Abtropfschale integriert	Ja
• Eigenschaften	4 Vorbohrungen am Fuß Abtropfschale, herausnehmbar
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Desinfektionsspender
• Maße	B 220 x T 225 x H 1.400 mm
• Gewicht	9,4 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Desinfektionsspender PS 0,9L-W

0,9 L

Schnelle und unkomplizierte Händedesinfektion für maximalen Schutz. Ob in Küchen, Laboren oder in öffentlichen Gebäuden – Mit dem kartuschenlosen Pumpsystem schafft der Spender mit Ellbogenbedienung optimale Hygienebedingungen.

• Für Euroflaschen geeignet	1000 ml
• Füllstandskontrolle	Transparenter Kunststoffbehälter
• Bedienung	Einhandbedienung Ellbogenbedienung Manuell
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befüllung

PS 1L-W

▶ Abschließbar

	Material	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Desinfektionsspender PS 0,9L-W	Aluminium	0,9 Liter	B 95 x T 225 x H 310 mm	0,67 kg	850019	46,- €	4015613704746
Desinfektionsspender PS 1L-W	Aluminium Polypropylen	1 Liter	B 93 x T 200 x H 330 mm	0,83 kg	850048	79,- €	4015613761909

Desinfektionsspender IRS 1L-W

850027 | UVP* 98,- € | GTIN 4015613759012

1 L

Mit dem Infrarot-Sensor bietet der Desinfektionsspender eine berührungslose Händedesinfektion, die besonders bedienerfreundlich und hygienisch ist. Die voreinstellbare Dosierung ermöglicht den Einsatz aller flüssigen Händedesinfektionsmittel bei hoher Wirtschaftlichkeit.

• Material	Kunststoff
• Inhalt	1 Liter
• Bedienung	Berührungslos (Infrarot-Sensor)
• Füllstandskontrolle	Sichtfenster
• Abschließbar	Ja
• Inklusive	1 Schlüssel Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Batterien Befüllung
• Maße	B 123 x T 114 x H 262 mm
• Gewicht	0,73 kg

Zubehör

SKINTASTIC LEOCID® SEPT P7

- Ausgelegt für: Desinfektionsspender
- Inhalt: 12 x 1 Liter
- Format: Euroflasche (1.000 ml)
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 7
- Eigenschaften: Begrenzt viruzid , Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, Parfümfrei
- Wichtiger Hinweis: Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich
- Maße: B 70 x T 90 x H 210 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Flaschen)
- GTIN: 4029888031315

173084 | UVP* 179,- €

Abtropfschale PS 0,9L-W

- Ausgelegt für:
  Desinfektionsmittelspender PS 0,9L-W
  Seifenspender PS 0,9L-W
- Material: Edelstahl, Polypropylen
- Maße: B 147 x T 285 x H 377 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613699431

850018 | UVP* 22,- €

Seifenspender, Wandmontage, CNS, 1L

850007 | UVP* 37,- € | GTIN 4015613536965

CNS | 1 L

• Inhalt	1 Liter
• Füllstandskontrolle	Sichtfenster
• Bedienung	Manuell
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befüllung
• Maße	B 123 x T 110 x H 204 mm
• Gewicht	0,5 kg

Seifenspender Infrarot-Sensor S1

850009 | UVP* 98,- € | GTIN 4015613610672

CNS 18/10 | 1 L

Hygienisch, bedienerfreundlich und wirtschaftlich: Der integrierte Infrarot-Sensor ermöglicht eine berührungslose und optimal dosierte Entnahme von Flüssigseife.

• Inhalt	1 Liter
• Füllstandskontrolle	Sichtfenster
• Bedienung	Berührungslos (Infrarot-Sensor)
• Betrieb über	Batterien (4 x 1,5 V AA LR6)
• Inklusive	2 Schlüssel (Batteriefach und Seifentank) Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Batterien Befüllung
• Maße	B 138 x T 100 x H 210 mm
• Gewicht	1 kg

Seifenspender PS 0,9L-W

0,9 L

Für eine hygienische Entnahme handelsüblicher Flüssigseifen durch Einhand- oder Ellbogenbedienung

• Für Euroflaschen geeignet	1000 ml
• Füllstandskontrolle	Transparenter Kunststoffbehälter
• Bedienung	Einhandbedienung Ellbogenbedienung Manuell
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befüllung

PS 1L-W

▶ Abschließbar

	Material	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Seifenspender PS 0,9L-W	Aluminium	0,9 Liter	B 95 x T 222 x H 330 mm	0,65 kg	850008	45,- €	4015613588599
Seifenspender PS 1L-W	Aluminium Polypropylen	1 Liter	B 93 x T 200 x H 330 mm	0,84 kg	850049	79,- €	4015613762302

Papiertuchspender, CNS gebürstet

850006 | UVP* 69,- € | GTIN 4015613536958

CNS

• Papierfalzungen	Geeignet für handelsübliches Faltpapier Interfold-Falzung Lagenfalzung Zick-Zack-Falzung
• Füllstandskontrolle	Sichtschlitz
• Abschließbar	Ja
• Eigenschaften	Bestückung über Fronklappe
• Inklusive	Befestigungsmaterial (Vier-Punkt-Befestigung)
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befüllung
• Maße	B 285 x T 100 x H 370 mm
• Gewicht	1,9 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Händetrockner, 2,1kW, Kunststoff

850000 UVP* 98,- € GTIN 4015613459592

- Material: Kunststoff
- Lufttemperatur: Ca. 60 °C
- Luftleistung: 53 Liter / Sek.
- Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor: Ja
- Inklusive: 1 Kunststoffleiste zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial
- Anschlusswert: 2,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 244 x T 264 x H 200 mm
- Gewicht: 2,6 kg

Händetrockner, 2,3kW, CNS

850001 UVP* 275,- € GTIN 4015613482019

- Lufttemperatur: Ca. 60 °C
- Luftleistung: 58 Liter / Sek.
- Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor: Ja
- Trocknungszeit max.: Ca. 60 Sekunden
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Anschlusswert: 2,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 260 x T 235 x H 210 mm
- Gewicht: 4,8 kg

Händetrockner IS 31LS-W

850011 UVP* 219,- € GTIN 4015613710259

Klein aber leistungsstark – Der kompakte Händetrockner mit Infrarot-Sensor und Start/Stop-Automatik verfügt über eine hochleistungsstarke Luftdüse, die eine schnelle und gründliche Trocknung der Hände ermöglicht.

- Material: Kunststoff
- Lufttemperatur: Ca. 80 °C
- Luftleistung: 31,67 Liter / Sek.
- Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor: Ja
- Trocknungszeit max.: Ca. 60 Sekunden
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Anschlusswert: 1,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 250 x T 170 x H 240 mm
- Gewicht: 3,6 kg

Händetrockner Jet 1800

850002 UVP* 779,- € GTIN 4015613610665

Hochleistungsstarke Luftdüsen ermöglichen eine schnelle und gründliche Trocknung der Hände. Diese effiziente Händetrocknungsmethode ist hygienisch und zudem wirtschaftlich.

- Material: Kunststoff, Lackiert
- Lufttemperatur: Gleich Umgebungstemperatur
- Luftleistung: 47 Liter / Sek.
- Trocknungszeit max.: Ca. 30 Sekunden
- Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor: Ja
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Anschlusswert: 1,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 295 x T 240 x H 650 mm
- Gewicht: 10,2 kg

Raumluftreiniger W4000

850200 UVP* 269,- € GTIN 4015613769356

Mit einer maximalen Luftleistung von 400 m³/h reinigt der W4000 die Luft von Viren, Allergenen und Gerüchen. Die verschiedenen Farben des LED-Rings informieren über die aktuelle Luftqualität und bilden zudem ein schönes farbiges Licht im Raum.

• Ausgelegt für	Räume bis 40 m²
• Material	Kunststoff
• Anzahl Filter	1
• Maximale Luftleistung	400 m³/h
• Luftmenge regulierbar	3 Stufen
• Filterklasse	HEPA H13
• Luftreinigung	Mittels UV-Licht
• Luftqualitätsanzeige	Digital-Anzeige
	LED-Lichtring, verschiedene Farben
• Zeiteinstellung	2, 4 oder 8 Stunden
• Ausführung Anschlusskabel	Kabellänge: 1,5 m
• Anschlusswert	0,05 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 300 x T 270 x H 565 mm
• Gewicht	5,04 kg

HEPA-Filter W4000

- Material: Kunststoff (PP, PET)
- Filterklasse: HEPA H13
- Lebensdauer: 2.200 Betriebsstunden
- Maße: B 215 x T 215 x H 260 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613770536

850210 UVP* 47,- €

▶ 2-fache Anzeige der Luftqualität
▶ Digital-Anzeige
▶ LED-Lichtring, verschiedene Farben

Hygieneschutz 1000PGLD

Ob an Kassen, an Rezeptionen, in Kiosken, Imbissen oder auch bei Kundengesprächen im Servicebereich – Schnell zusammengesteckt ist der Hygieneschutz im Handumdrehen aufgestellt und kann dank der Durchreiche vielseitig eingesetzt werden.

• Material	Plexiglas
• Ausführung	Mit Durchreiche
	Transparent
	Abgerundete Ecken
	Mit 2 Standfüßen (Plexiglas), in 2 Positionen steckbar
	Vorbereitet für Deckenmontage (Bohrungen)
• Ausgelegt für	Theken (stehender Bereich)
	Tische (sitzender Bereich)
	Deckenmontage
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

▶ Mit praktischer Durchreiche

▶ Material Hygieneschutz
▶ Plexiglas

▶ Mit 2 Standfüßen
▶ Plexiglas
▶ In 2 Positionen steckbar

	Maße Durchreiche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1000PGLD	B 250 x H 120 mm	B 1.000 x T 300 x H 900 mm	4,6 kg	850033	169,- €	4015613759715
1500PGLD	B 400 x H 200 mm	B 1.500 x T 300 x H 900 mm	6,64 kg	850035	245,- €	4015613761336

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Absperrständer 1800

603101 | UVP* 49,- € | GTIN 4015613757865

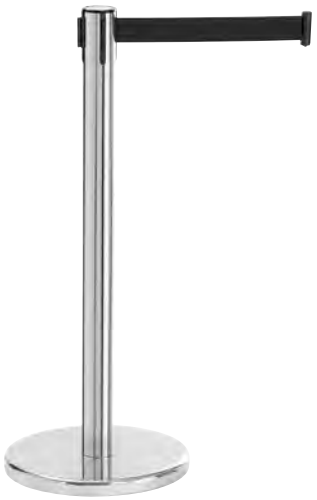

STAINLESS STEEL

Handlicher Absperrständer für mehr Sicherheit und Ordnung – Das 1,8 Meter lange Zugband, die 3 integrierten Zugband-Befestigungen und der angebrachte Sicherheitsverschluss ermöglichen einen sicheren, flexiblen und bedarfsgerechten Einsatz an jedem Ort.

• Ausführung	Standgerät
• Material Zugband	Nylon
• Länge Zugband	1,8 m
• Automatische Zugbandaufwicklung	Ja
• Anzahl Zugband-Befestigungen	3
• Sicherheitsverschluss	Ja
• Eigenschaften	Ausziehbares Zugband Größe Standfuß: Ø 360 mm
• Wichtiger Hinweis	Nur in Kombination nutzbar: Absperrständer 1800, Absperrwandgurt 2000 oder Absperrwandgurt 3000
• Maße	B 360 x T 360 x H 915 mm
• Gewicht	6,4 kg

▶ Absperrband als Standausführung

▶ Ausziehbares Zugband aus Nylon
▶ Länge: 1,8 Meter
▶ Farbe: Schwarz

▶ 3 integrierte Zugband-Befestigungen

▶ Mit Sicherheitsverschluss

Absperrwandgurt 2000

STAINLESS STEEL

Sowohl als Personenleitsystem in Flughäfen oder bei Veranstaltungen als auch als Absperrung einzelner Bereiche in Supermärkten, Tankstellen sowie der Gastronomie. Für einen sicheren Betrieb sorgen das 2 Meter lange Zugband, die 2 integrierten Zugband-Befestigungen und der angebrachte Sicherheitsverschluss.

• Ausführung	Wandmontage
• Material Zugband	Nylon
• Automatische Zugbandaufwicklung	Ja
• Anzahl Zugband-Befestigungen	2
• Sicherheitsverschluss	Ja
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befestigungsmaterial
• Wichtiger Hinweis	Nur in Kombination nutzbar: Absperrständer 1800, Absperrwandgurt 2000 oder Absperrwandgurt 3000

▶ Absperrband zur Wandmontage

▶ Ausziehbares Zugband aus Nylon
▶ Länge: 2 Meter
▶ Farbe: Schwarz

▶ 2 integrierte Zugband-Befestigungen

▶ Mit Sicherheitsverschluss

	Länge Zugband	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2000	2 m	B 90 x T 115 x H 126 mm	0,45 kg	603102	25,- €	4015613757889
3000	3 m	B 91 x T 115 x H 132 mm	0,47 kg	603103	27,- €	4015613757896

Insektenvernichter IV-22

Ohne Chemie werden Insekten elektrisch getötet und fallen in eine leicht herausnehmbare Schublade.

- Material: Kunststoff
- Gitterspannung: 2.000 - 2.200 V
- Ausführung: Deckengerät, Standgerät
- Inklusive: 1 Kette

	Wirkradius	Lichtleistung	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IV-22	6-8 m	2 x 6 W, UV-A Leuchtstoffröhre	0,024 kW 230 V 50/60 Hz	B 265 mm T 95 mm H 265 mm	2,1 kg	300306	49,- €	4015613534138
IV-36	10 m	2 x 10 W, UV-A Leuchtstoffröhre	0,033 kW 230 V 50/60 Hz	B 390 mm T 95 mm H 305 mm	2,8 kg	300314	79,- €	4015613534152
IV-65	12 m	2 x 20 W, UV-A Leuchtstoffröhre	0,045 kW 230 V 50/60 Hz	B 645 mm T 100 mm H 365 mm	3,7 kg	300317	105,- €	4015613534169

Zubehör

Leuchtstoffröhre UV-A 6 W

- Lichtleistung: 6 W / UV-A
- Maße: B 225 x T 15 x H 15 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613658001

300336 UVP* 5,- €

Leuchtstoffröhre UV-A 10 W

- Lichtleistung: 10 W / UV-A
- Maße: B 340 x T 25 x H 25 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613658018

300334 UVP* 6,- €

Leuchtstoffröhre UV-A 20 W

- Lichtleistung: 20 W / UV-A
- Maße: B 25 x T 25 x H 588 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613658025

300337 UVP* 8,- €

Insektenvernichter IV-48

300351 UVP* 85,- € GTIN 4015613762371

Der chemiefreie Insektenvernichter für Innenräume überzeugt mit seinem großen Wirkradius, sowie durch die langlebige und sparsame LED-Technik.

- Material: Kunststoff
- Wirkradius: ca. 15 m
- Gitterspannung: 4.000 V
- Lichtleistung: 13 W, UV-A-LED
- Ausführung: Deckengerät, Standgerät
- Wichtiger Hinweis: Aufhängung zur Deckenmontage vorbereitet, Kette nicht beiliegend
- Anschlusswert: 0,01 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 475 x T 100 x H 265 mm
- Gewicht: 2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Insektenfalle IF-92

300323 | UVP* 69,- € | GTIN 4015613655413

• Material	Stahl
	Lackiert
• Wirkradius	9 m
• Lichtleistung	1 x 20 W, UV-A Leuchtmittel
• Inklusive	1 Klebefolie
	Befestigungsmaterial
• Ausführung	Wandmontage
• Anschlusswert	0,02 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 450 x T 175 x H 160 mm
• Gewicht	1,4 kg

Klebefolie IF-92

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (5 Klebefolien)
- Maße: B 320 x T 180 x H 1 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613659183

300326 | UVP* 19,- €

Leuchtmittel UV-A 20 W

- Lichtleistung: 20 W / UV-A
- Maße: B 150 x T 70 x H 40 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613659206

300328 | UVP* 13,- €



Insektenfalle IF-150

300350 | UVP* 79,- € | GTIN 4015613762357

• Material	Kunststoff
• Wirkradius	ca. 15 m
• Lichtleistung	1 x 36 W, UV-A Leuchtstoffröhre
• Inklusive	1 Klebefolie
• Ausführung	Wandmontage
• Anschlusswert	0,036 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 480 x T 80 x H 281 mm
• Gewicht	1,8 kg

Klebefolie IF-150

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (5 Klebefolien)
- Maße: B 270 x T 390 x H 1 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613801971

300352 | UVP* 29,- €

Leuchtstoffröhre UV-A 36 W

- Lichtleistung: 36 W / UV-A
- Maße: B 24 x T 416 x H 43 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613811857

300353 | UVP* 11,- €



Insektenfalle IF-100

300321 | UVP* 142,- € | GTIN 4015613638195

• Material	Aluminium
	Kunststoff
• Wirkradius	10 m
• Lichtleistung	2 x 15 W, UV-A Leuchtstoffröhre
• Inklusive	2 Klebefolien
	Befestigungsmaterial
• Ausführung	Standgerät
	Wandmontage
• Anschlusswert	0,038 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 620 x T 90 x H 355 mm
• Gewicht	2,4 kg

Klebefolie IF-100

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (5 Klebefolien)
- Maße: B 390 x T 313 x H 2 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613638201

300322 | UVP* 27,50 €

Leuchtstoffröhre UV-A 15 W

- Lichtleistung: 15 W / UV-A
- Maße: B 25 x T 445 x H 25 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613657981

300325 | UVP* 7,50 €

Hotelhaartrockner 1600S

Ob in Hotelzimmern, Gästehäusern, Jugendherbergen oder auch Schiffskabinen – Mit dem eleganten, schwarzen Design wertet der Hotelföhn jedes Interieur auf. Das lange Spiralkabel bietet bei der Platzwahl für die Wandmontage hohe Flexibilität.

• Material	Kunststoff
• Ausführung	Wandmontage
• Luftstromregulierung	3-stufig
• Temperaturregelung	Regelbar über Luftstrom
• Kalt-Luft	Ja
• Art des Kabels	Spiralkabel
• Länge Kabel	1 - 2,5 m
• Schutzklasse	2
• Ein-/Aus-Drucktaste	Ja Am Griff
• Hauptschalter	Ja An der Wandhalterung
• Inklusive	Befestigungsmaterial Wandhalterung
• Anschlusswert	1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Rasiersteckdose	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Hotelhaartrockner 1600S	Nein	B 245 x T 185 x H 110 mm	0,75 kg	850041	42,- €	4015613761572
Hotelhaartrockner 1600SR	Ja	B 265 x T 205 x H 105 mm	1,24 kg	850042	45,- €	4015613761589

Schuhputzmaschine

120109 UVP* 129,- € GTIN 4015613544328

Blitzblanke Schuhe, ohne Mühe – Fußbedienung einfach per Knopfdruck

• Material	Stahl Pulverbeschichtet
• Ausgestattet mit	3 leise laufende Rotationsbürsten 1 Reinigungsbürste für groben Schmutz 2 Polierbürsten aus Terylen (Polyester) für helle oder dunkle Schuhe Schuhcreme-Spender mit Kugelventil für 100 ml Flüssig-Schuhcreme (unbefüllt)
• Tragegriff	Ja
• Anschlusswert	0,12 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 400 x T 240 x H 260 mm
• Gewicht	6,4 kg

Schuhcreme, farblos, 1L

- Inhalt: 1 Liter
- Farbe: Farblos
- Maße: B 95 x T 95 x H 210 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4016098160539

A120101 UVP* 69,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELNUMMERNVERZEICHNIS

Artikel-Nr.	Seite
0	
099985	229
099989	225
099996	225
1	
100047	145
100048	145
100054	144
100058	144
100060	283
100061	145
100062	144
100067	144
100080	292
100082	210
100083	210
100085	292
100090	283
100100	283
100103	283
100197	132
100211	133
100273	133
100282	132
100292	132
100321	129
100322	129
100323	129
100324	129
100373	132
100374	132
100404	62
100405	62
100406	62
100407	62
100408	62
100412	72
100413	72
100416	72
100417	72
100425	72
100426	72
100427	72
100428	72
100440	334
100441	334
100442	334
100445	334
100446	334
100447	334
100448	334
100449	334
100450	334
100451	334
100452	334
100453	334
100454	333
100456	333
100457	333
100524	86
100528	86
100532	86
100533	110
100534	87
100611	14
100925	90
100927	92
100928	92
101094	224
101402	104
101404	104
1014113	104
101412	104
101413	104
101419	104
101530	103
101533	103
101535	103
101546	84
101547	85
101548	84
101552	84
101554	85
101560	103
101563	103
101565	103
101566	103
101607	104
101863	305
101864	305
101865	305
101866	305
101867	305
101868	305
101869	305
101915	303
101916	304
101917	304
101923	303
101929	137
101932	89
101933	304
101937	89
101954	304
101955	304
101956	304
101957	304
101971	95
101972	95
101973	95
101974	95
101975	95
101978	95
101979	95
101980	95
101983	95
101984	95
101985	95
101986	95
101988	95
101989	95
103048	167
103063	166
103064	166
103065	166
103067	167
103069	166
103076	167
103079	167
103122	166
104049	211
104050	211
104304	211
104306	211
1043613	134
1043623	134
104457	134
104458	134
104500	134
104501	134
104523	212
104538	212
104548	212
104583	212
104593	212
104609	209
104636	209
104904	116
104906	116
104907	116
104913	116
104922	127
104923	127
1051403	49
1051503	49
1051603	49
1052103	50
1052303	50
1053103	50
105321	116
105325	48
105343	48
1054503	49
1054513	48
105452	48
105453	48
1054603	49
105731	125
105732	123
105737	122
1057503	115
105780	63
105804	16
105820	117
105821	119
105829	120
105837	120
105840	124
105843	119
105843S	119
105848	117
1058503	115
105854	120
105858	120
105859	119
105862	121
105864	164
105865	163
105866	165
105867	163
105868	165
105871	125
105872	125
105873	125
105874	125
105876	124
105890	125
105893	122
105922	121
105926	118
105927	117
105929	124
105936S	118
1059503	115
105978	123
105981	17
105984	121
105985	121
105986	123
105991	118
105991S	118
105993	122
105994	122
105995	122
105996	164
105997	124
105999	115
1061633	112
1061933	112
106202	113
106204	113
106206	113
106210	113
106211	113
106217	112
106219	112
1062203	113
1062303	113
1062503	113
106576	72
107273	57
107274	57
107276	57
107277	57
107278	57
107279	57
107289	57
107290	56
107291	57
107300	56
107301	54
107302	55
107303	55
107304	55
107305	55
107306	55
107307	55
107308	55
107309	55
107310	55
109251	230
109325	224
109326	224
109327	224
109329	224
109342	228
109343	228
109344	228
109349	229
109470	237
109472	237
109474	237
109518	225
109547	225
109559	230
109562	225
109640	220
109641	220
109688	224
109740	231
109741	231
109742	231
109743	231
109745	232
109746	232
109747	232
109749	232
109847	253
109848	253
109849	253
109857	252
109864	253
109865	249
109877	238
109878	238
109879	252
109881	252
109884	237
109885	237
109886	238
109887	238
109888	238
109889	237
109898	252

Artikel-Nr.	Seite
109940	231
109952	237
109960	231
110036	22
110135G	183
110159	195
110256	171
110257	171
110270	181
110271	181
110272	181
110273	181
110274	181
110275	182
110276	182
110278	182
110279	182
110311	224
110312	224
110317	224
110318	224
110350	215
110360	216
110361	216
110362	216
110400	215
110410	182
110414	182
110420	183
110422	183
110431	236
110432	236
110434	236
110435	236
110436	236
110437	236
110438	338
110461	218
110462	218
110463	218
110500	215
110530	216
110531	216
110532	216
110540	218
110541	218
110542	218
110625	233
110626	233
110630	233
110644	222
110645	222
110665	226
110666	223

Artikel-Nr.	Seite
110668	223
110677	226
110690	227
110691	227
110692	227
110693	227
110694	227
110851	172
110851MA	172
110852	172
110852MA	172
110853	172
110853MA	172
110854	173
110854MA	173
110855	173
110855MA	173
110856	174
110856MA	174
110857	174
110857MA	174
110858	174
110858MA	174
110864	173
110864MA	173
110903	175
110904	175
111678	220
111680	220
112020	22
112021	22
112022	22
112023	22
112025	22
112026	22
112030	22
112031	22
112035	22
112081	161
112101	161
112121	22
112122	161
112141	161
112161	161
112181	161
112201	161
114000	161
114001	161
114002	161
114003	161
114004	161
114005	161
114006	161
114258	159

Artikel-Nr.	Seite
114263	160
114267	159
114270	158
114271	158
114272	160
114273	158
114274	158
114275	158
114277	158
114278	158
114279	158
114282	159
114356	162
114357	162
114360	162
114361	162
114362	162
114366	163
114367	164
114371	162
115005	17
115007	17
115058	16
115059	16
115069	69
115071	69
115075	69
115076	71
115079	69
115083	62
115084	62
115085	63
115086	62
115090	17
115095	17
115099	17
1151023	16
1151033	16
115107	19
115108	19
115109	19
115111	21
115112	21
115113	21
115114	21
1151143	15
115115	20
115116	21
1151163	15
115120	19
115129	142
115131	83
115133	83
115137	18

Artikel-Nr.	Seite
115138	21
115141	18
115155	18
115157	18
1151580	18
1151583	18
1151593	18
115204	20
115205	20
1152103	20
1152113	20
1152263	19
1152273	19
1152293	19
115245	17
115805	16
116005	68
116009	68
116011	68
116012	69
116016	69
116019	69
116111	71
116299V	68
116550	64
116622	65
116726	65
116728	65
116731	65
117002	71
117051	68
117052	68
117053	68
117100	71
117262	70
117263	70
117264	70
117265	70
117623	66
117650	66
117672	67
117723	67
117725	66
117727	66
117730	66
117731	67
117741	67
117761	66
117762	66
117763	66
117764	67
117765	67
117766	67
117781	67

Artikel-Nr.	Seite
117900	77
117901	77
117902	77
117905	79
117906	79
117907	79
117910	75
117911	75
117912	75
117913	75
117920	80
117921	80
117922	77
117923	79
117925	82
117926	82
117927	82
117928	82
117930	81
117931	81
117932	81
117933	81
117934	81
117935	80
117936	80
117937	80
117938	80
117939	81
117940	81
117941	81
117945	74
117946	74
117947	80
117948	74
120109	352
120198	319
120302	313
120307	313
120308	313
120309	313
120310	313
120311	313
120312	313
120313	313
120314	313
120315	313
120316	313
120325	312
120327	314
120328	312
120331	314
120332	314
120333	315
120334	315

Artikel-Nr.	Seite
120337	315
120338	315
120339	315
120341	315
120342	315
120344	314
120345	315
120346	315
120347	315
120348	314
120349	314
120350	314
120351	314
120352	314
120353	314
120358	315
120558	338
120578	129
120579	128
120582	129
120599	129
120709	326
120710	326
120751	58
120752	59
120753	59
120757	59
120758	59
120770	59
120773	59
120775	59
120789	60
120792	71
120831	316
120879	61
121782	64
125502	156
125503	156
125504	156
125525	180
125526	180
125527	180
125540	178
125540V1	178
125540V2	178
125543	179
125543V1	179
125543V2	179
125544	179
125544V1	179
125544V2	179
125614	156
125624	156
125628	156

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
125631	154	131944	14	150981	260	173271	225	190129	241	2002020	92
125631V1	154	131946	14	150983	260	173272	225	190133	244	2002028	93
125631V2	154	131954	14	150990	260	173276	175	190139	261	200207	142
125633	155	132060	14	150992	245	173277	241	190153	245	2002088	93
125633V1	155	132115	13	150993	245	173278	342	190154	245	2002094	93
125633V2	155	132125	13	150996	260	173279	68	190174	251	2002095	93
125634	155	132255	13	150997	260	173280	342	190175	251	2002101	93
125634V1	155	132257	13	151510	87	173282	249	190179	251	2002102	91
125634V2	155	132260	94	151512	87	173283	249	190184	240	2002121	93
130115	301	132261	94	1519811	46	173283V	249	190187	240	2002150	94
130116	301	132262	94	155660	45	173284	59	190193	240	2002165	94
130117	301	132265	94	1582011	47	173285	59	190208	244	2002170	94
130118	301	132266	94	1582051	47	174019	321	190211	241	2002203	90
130130	302	132648	10	1582101	47	174022	321	190215	245	200230	142
130131	302	132870	10	1582201	47	174023	321	190216	245	200232	142
130132	302	133212	331	158610	20	174027	321	190218	244	200233	142
130133	302	133264	72	158612	21	174033	321	190223	245	200240	142
130134	302	135002	213	158614	104	174050	321	190225	251	200254	157
130135	302	135012	267	158615	104	174051	321	190230	250	200255	157
130136	302	135014	213	158616	20	174052	321	190231	250	200261	157
130137	302	135023	267	158617	22	174053	321	190232	250	200262	157
130138	302	135026	267	158618	22	174054	321	190233	251	200274	177
130140	302	135100	266	158619	22	174055	321	190234	251	200282	171
130206	301	135102	266	158620	22	174056	321	190235	251	200316	93
1311413	13	135105	266	162500	100	174057	321	190236	251	200317	93
1311813	13	1500508	307	162550	104	174058	321	191001	255	200318	93
131306	12	150121	126	162551	104	174059	321	191004	255	200319	92
131308	12	150145	262	162552	104	174196	320	191005	255	200356	176
131413	12	150146	261	162650	101	174221	320	1930311	51	200357	177
131415	12	150148	266	162651	101	174251	320	193036	51	200358	177
131418	12	150151	264	162653	101	174276	320	1930511	51	200359	171
131419	12	150159	264	162826	99	174301	320	193062	51	200570	176
131425	12	150175	265	162827	99	174302	322	2		200575	177
1315113	12	150176	264	162900	101	174303	322	200049	259	2006301	111
131514	12	150182	265	162906	101	174304	322	200054	257	2006601	111
131515	12	150184	262	162910	101	174520	140	200057	259	203500	91
1315213	12	150186	263	162912	101	174600	62	200058	259	203510	91
1315563	9	150187	261	165103	97	181134	289	200059	259	203515	89
1317003	14	150188	261	165118	100	181137	289	200061	256	203530	91
131723	10	150193	265	165119	100	190014	241	200063	257	203535	91
131734	10	150197	263	165122	101	190015250	241	200065	258	206203	10
1317433	10	150310	116	165521	97	190031	248	200069	256	206204	64
1317463	10	150320	116	165522	99	190052	247	200073	257	215035	111
131760	11	150340	126	165523	99	190060	249	200085	256	215036	111
131764	9	150528	130	165524	101	190065	241	200086	257	215037	111
131770	11	150529	131	165525	101	190068	249	200095	254	215078	111
131800	11	150533	130	165527	99	190079	249	200096	254	215081	111
131850	11	150538	130	165528	97	190080	246	200108	254	215093	111
131905	11	1505393	131	165530	99	190083	249	200111	254	215094	111
131915	11	150606	45	173031	175	190085	249	200119	258	215095	111
131924	14	150678	106	173060	72	190108	244	200120	254	215096	111
131925	14	150687	72	173074	224	190114	244	200121	254	220110	285
131926	14	150958	45	173084	345	190116	244	2002010	92	257100	285
131940	14	150959	45	173270	225	190117	244	2002018	93	257120	285

Artikel-Nr.	Seite
257130	285
257140	285
257150	285
257160	285
257170	285
257180	285
257200	285
258100	284
258120	284
258140	284
258160	284
258180	284
258200	284
264130	285
264140	285
264150	285
264160	285
264170	285
264180	285
264200	285
264220	285
265100	284
265120	284
265140	284
265160	284
265170	284
265180	284
265200	284
265220	284
272335	102
2800021	53
2800031	53
2800071	53
2800081	53
280015	52
280016	52
280021	52
280022	52
280023	52
2819991	46
284007	27
284113	32
284114	41
284116	32
284117	41
284123	32
284124	41
284401	34
284804	27
285050	34
285052	30
285064	40
285071	29
285076	29
285080	34
285083	34
285085	34
285086	34
285088	34
2851051	23
2851121	23
2851161	23
2851241	24
2851251	24
2851261	24
2851271	24
2851361	24
2851371	24
2853051	32
2853101	32
2855051	28
2855061	28
2855071	28
2855081	28
2856031	33
2856211	29
2856311	29
2856811	33
2859171	31
2859251	31
2859271	31
286099	29
286100	39
286102	25
286104	25
286106	25
286225	26
286234W	26
286247	26
286301	27
286302	27
286305	32
286310	32
286326	26
286347	26
286411	26
286421	26
286426	45
286506	28
286507	28
286508	28
286509	28
286613	33
286628	31
286681	33
286710	27
286811	33
286917	30
286921	30
286922	30
286924	30
286925	30
286992	31
286994	30
286995	31
286998	31
287410	25
287420	25
287431	25
289716	51
292042	339
292043	339
292044	339
292046	339
292048	339
292049	339
292481	339
293043	339
295088	43
2951121	35
2951131	35
2952171	35
2952271	35
2952291	36
2952481	36
2952720	31
2953031	41
2954521	42
2954631	42
2955041	39
2955061	39
2955081	39
295928	30
2959521	40
295953	30
2959961	40
296014	43
296015	43
296051	43
296056	43
296072	39
296078	39
296086	43
296105	38
296106	38
296215	37
296217	37
296303	38
296304	38
296307	38
296308	38
296311	41
296318	37
296319	37
296325	37
296411	36
296421	36
296426	38
296431	36
296471	42
296472	42
296473	42
296474	42
296507	39
296510	39
296511	39
296607	42
296630	40
296633	40
296634	40
296677	42
296910	43
296911	43
296970	40
296999	53
3	
300064	294
300065	293
300083	296
300084	297
300089	295
300093	294
300098	294
300107	294
300122	295
300123	295
300133	292
300134	292
300135	292
300142	297
300143	225
300144	225
300147	225
300149	296
300156	225
300181	294
300182	295
300183	295
300184	295
300185	294
300187	296
300301	325
300305	323
300306	350
300311	326
300312	326
300313	326
300314	350
300317	350
300321	351
300322	351
300323	351
300325	351
300326	351
300328	351
300334	350
300336	350
300337	350
300350	351
300351	350
300352	351
300353	351
300411	324
300412	324
300413	324
300414	324
300418	323
300419	323
300422	323
300424	324
300435	324
300744	325
300746	324
300747	326
300748	323
300800	291
300801	291
300802	291
300803	291
300804	291
300805	291
300806	291
300807	291
305053	153
305054	153
305055	153
305058	151
305059	151
305062	152
305063	152
305064	152
305065	187
306053	153
306054	153
306055	153
306057	152
306300	281
306310	281
306320	281
306330	281
306340	282
306350	282
306360	282
306380	281
306552	282
306600	281
306610	281
306620	281
306630	281
306640	282
306650	282
306660	282
307106	274
307107	275
307116	274
307117	275
307126	274
307127	275
307136	274
307137	275
307146	274
307147	275
307156	274
307157	275
307166	274
307167	275
307186	274
307187	275
307206	274
307207	275
308106	274
308107	275
308116	274
308117	275
308126	274
308127	275
308136	274
308137	275
308146	274
308147	275
308156	274
308157	275
308166	274
308167	275
308186	274
308187	275
308206	274
308207	275
308242	278
308243	273
310107	273
310127	273
310147	273
310167	273

Artikel-Nr.	Seite
310187	273
311107	273
311127	273
311147	273
311167	273
311187	273
312107	273
312127	273
312147	273
312167	273
312187	273
313105	276
313125	276
313145	276
313165	276
313185	276
313205	276
314125	276
314145	276
314165	276
314185	276
315080	271
315100	271
315105	274
315107	275
315120	271
315140	271
315160	271
315180	271
315200	271
315305	274
315306	274
315307	275
316347	277
317347	277
325080	271
325100	271
325120	271
325140	271
325160	271
325180	271
325200	271
337107	278
337127	278
337147	278
337167	278
337187	278
337207	278
337307	276
338107	278
338127	278
338147	278
338167	278
338187	278

Artikel-Nr.	Seite
338207	278
338307	276
346107	279
346127	279
346147	279
346167	279
346187	279
346207	279
347107	279
347127	279
347147	279
347167	279
347187	279
347207	279
348107	279
348127	279
348147	279
348167	279
348187	279
348207	279
362080	270
362100	270
362120	270
362140	270
363080	270
363100	270
363120	270
363140	270
370035	108
370036	109
370037	110
370100	108
370101	108
370158	338
370164	137
370165	137
370174	135
370175	135
370191	135
370193	135
370195	135
370196	135
370197	135
370198	135
370205	110
370213	317
370224	316
370235	317
370236	317
370238	318
370239	318
370242	318
370243	318
370246	318

Artikel-Nr.	Seite
370247	318
370248	318
370249	318
370270	136
370271	136
370273	136
370274	136
370275	136
370276	136
370278	137
370301	317
370302	317
386080	277
387100	277
389080	270
389100	270
389120	270
389140	270
398120	277
398140	277
398160	277
399140	277
399160	277
4	
400123	235
400126	235
400136	235
400137	235
401618	280
401621	280
405057	185
406055	185
406056	185
465156	270
5	
500060	149
500180	49
500308	97
500377	169
500378	169
500379	169
500393	315
500445	332
500446	332
500447	332
500448	332
500458	148
500459	149
500464	149
500481	148
500482	148
500486	148
500494	148
500507	150

Artikel-Nr.	Seite
500663	149
500830	147
500831	147
500833	149
500835	147
500840	147
500846	150
500847	150
525782	72
529712	13
529723	13
5301	234
5302	234
5303	234
5305	234
5316	234
5318	234
5319	234
5320	234
5321	234
5322	234
5325	234
5327	234
5328	234
5329	234
5330	234
533051	68
5331	234
5336	234
5338	234
5339	234
5340	234
5341	234
5342	234
5349	234
5351	234
5352	234
5353	234
5354	234
5355	234
6	
600061	269
600601	269
601151	298
601153	272
601161	298
601168	289
601169	289
601177	289
601179	288
601180	288
601182	298
601192	298
601196	288

Artikel-Nr.	Seite
601197	288
601710	272
601712	272
603001	269
603002	269
603003	269
603004	269
603005	269
603006	269
603007	269
603008	269
603012	269
603101	349
603102	349
603103	349
603150	299
603151	299
603152	299
603158	299
603159	299
603175	298
605035	143
605065	143
606035	143
606065	143
607035	143
608035	143
609035	143
609065	143
609135	143
609165	143
610181	139
610182	139
610195	140
610196	140
610836	138
610839	140
610847	139
610856	138
680654	336
680655	336
7	
700078	206
700087	193
700089	192
700118	192
700119	192
700121	193
700122	193
700123	193
700130	194
700131	194
700132	194
700133	194

Artikel-Nr.	Seite
700134	195
700135	194
700137	194
700142	195
700182G	193
700201G	186
700202G	186
700203G	186
700207G	190
700208G	186
700211G	184
700213G	190
700219G	184
700221	187
700228	213
700231	191
700246G	184
700258G	188
700273	196
700274	197
700276	197
700277G	188
700298G	188
700314	190
700321	196
700336	189
700341	206
700342	206
700355	168
700356	169
700357	169
700358G	188
700398G	188
700478G	189
700487	202
700488	202
700505	207
700506	207
700515	202
700516	202
700562	191
700578G	188
700592	204
700593	204
700595	204
700597	204
700601	200
700605	208
700678G	189
700690	204
700699	204
700778G	188
700803	207
700804	203

Artikel-Nr.	Seite
700806	196
700807	197
700809	196
700811	199
700812	198
700816	203
700817	203
700825	202
700826	201
700830	203
700833	199
700834	198
700835	208
700840	205
700841	205
700878G	188
700898	200
700899	201
700932	213
700963	209
700965	209
700966	209
701053	296
701054	296
711020	328
711040	328
711065	328
711100	328
711150	328
711200	328
711311	328
711312	328
711313	328
711314	328
711316	328
711319	328
711323	328
712020	328
712040	328
712065	328
712100	328
712150	328
712200	328
713020	328
713040	328
713065	328
713100	328
713150	328
713200	328
714020	328
714040	328
714065	328
714100	328
714150	328

Artikel-Nr.	Seite
716065	328
716100	328
716150	328
719065	328
719100	328
723020	328
723040	328
723065	328
723100	328
723150	328
723200	328
780002	63
786008	62
786009	60
786010	62
8	
825024	343
825131	287
825152	49
825207	287
825214	286
825215	286
825217	286
825218	286
825219	286
825222	286
825223	287
825226	287
850000	347
850001	347
850002	347
850006	346
850007	346
850008	346
850009	346
850011	347
850018	345
850019	345
850021	343
850023	343
850024	343
850025	343
850027	345
850029	344
850033	348
850035	348
850036	344
850038	344
850041	352
850042	352
850048	345
850049	346
850200	348
850210	348

Artikel-Nr.	Seite
860000	289
860001	289
860002	289
860003	340
860006	232
9	
900004	259
900005	146
900007	168
900011	259
A1	
A100155	146
A100205	133
A100265	146
A100266	146
A101065	330
A101091	46
A101092	47
A101100	330
A101150	330
A101161	331
A101162	331
A101163	331
A101164	331
A101181	47
A101182	331
A101183	331
A101185	46
A101186	331
A101187	331
A101190	60
A101191	331
A101192	331
A101195	331
A101196	331
A101197	331
A101901	102
A101999	102
A102065	330
A102100	330
A102150	330
A103065	330
A103100	330
A103150	330
A105942	121
A105960	17
A105971	17
A105973	333
A114001	159
A114002	102
A114003	102
A114245	160
A114250	160
A114365	162

Artikel-Nr.	Seite
A120020	329
A120040	329
A120065	329
A120101	352
A120103	329
A120153	329
A120181	319
A120186	319
A120255	313
A120355	340
A120356	340
A120357	340
A120401	127
A120406	128
A120407	128
A120408	128
A120409	128
A120430	128
A120465	127
A120466	127
A120467	127
A120511	337
A120512	337
A120513	337
A120514	337
A120515	337
A120516	337
A120587	336
A120588	336
A120592	336
A120593	336
A120601	27
A120602	27
A120610	329
A120615	330
A120615D	330
A120616	330
A120620	329
A120625	330
A120625D	330
A120626	330
A120634	330
A120634D	330
A120635	330
A120635D	330
A120636	330
A120637	330
A120640	329
A120645	330
A120645D	330
A120646	330
A120649	330
A120650	329
A120655	330

Artikel-Nr.	Seite
A120655D	330
A120656	330
A120701	60
A120702	60
A120786	61
A120788	61
A120792	63
A120796	61
A120799	62
A120814	166
A120880	60
A120888	83
A120893	83
A121025	329
A121040	329
A121065	329
A121100	329
A121200	329
A122020	329
A122040	329
A122065	329
A122100	329
A122200	329
A123020	329
A123040	329
A123065	329
A123100	329
A123150	329
A123200	329
A124020	329
A124065	329
A124100	329
A124200	329
A125020	329
A125040	329
A125065	329
A125100	329
A125150	329
A125200	329
A126065	329
A126100	329
A126200	329
A128020	329
A128040	329
A128065	329
A128100	329
A128150	329
A129065	329
A129100	329
A130441	335
A130442	335
A135034	264
A150000	310
A150002	310

Artikel-Nr.	Seite
A150003	311
A150004	311
A150006	310
A150013	308
A150014	307
A150016	307
A150017	308
A150018	308
A150019	310
A150020	307
A150021	308
A150024	310
A150025	310
A150029	311
A150033	309
A150034	309
A150035	310
A150036	310
A150037	311
A150038	307
A150039	309
A150042	307
A150043	309
A150044	307
A150046V	307
A150047	309
A1500471	309
A150048	309
A1500507	308
A1500510	309
A150062	311
A150063	306
A150064	311
A150067	306
A150068	310
A150114G	126
A150118G	126
A150155	126
A150307	100
A150324	333
A150328	333
A150330	333
A150407	100
A150460V	102
A150510	145
A150512	131
A150513	130
A150623	115
A150625	115
A150646	337
A150668	105
A150669	105
A150670	105
A150671	105

Artikel-Nr.	Seite
A150672	105
A150673	105
A150674	106
A150676	106
A150679	106
A150684	107
A150774	106
A150776	106
A150779	106
A150974	107
A150976	107
A150979	107
A151300	133
A151301	133
A1515002	86
A151600	133
A153143	114
A153144	114
A153145	114
A153234	114
A153238	114
A153242	114
A153246	114
A153255	114
A153260	114

Artikel-Nr.	Seite
A153265	114
A153270	114
A153280	114
A153440	114
A153460	114
A162410E	98
A162412E	98
A162810E	98
A162812E	98
A162820E	98
A162821E	98
A162823E	98
A162824E	98
A162828	99
A162829	99
A165110	97
A165112	97
A190009	243
A190009250	243
A190011	243
A190011250	243
A190056	240
A190105	244
A190148	242
A190149	242

Artikel-Nr.	Seite
A190167	242
A190169	243
A190189	243
A190198	242
A190199	242
A2	
A200050	258
A200052	259
A201113	90
A203195	151
A256024	338
A256061V	332
A256091V	332
A3	
A300047	293
A300049	293
A300056	293
A300062	293
A300068	319
A300073	293
A300111	293
A300117	319
A300118	319
A300151	319
A370031	108

Artikel-Nr.	Seite
A370032	109
A3700331	109
A3700341	109
A370037	108
A370039	109
A370131	110
A370139	109
A370201	317
A370202	317
A370204	317
A370207	317
A370254	316
A5	
A500403	168
A500404	168
A500405	168
A500410	332
A500510	335
A500511	335
A500512	335
A500513	335
A555302	337
C	
C120100	336

PIKTOGRAMME UND IHRE BEDEUTUNG

- CNS 18/10 — CHROMNICKELSTAHL 18/10
- CNS — CHROMNICKELSTAHL
- STAINLESS STEEL — EDELSTAHL
- ELEKTRO-ANSCHLUSS
- GAS-ANSCHLUSS
- ELEKTROPLATTE
- GLASKERAMIK-KOCHPLATTE
- INDUKTIONS-KOCHPLATTE
- 2,5 L — INHALT / FÜLLMENGE
- 3,5 kW — LEISTUNG IN KW
- 2100 W — LEISTUNG IN WATT
- °C 300 — MAX. TEMPERATUR
- 86 kg — GESAMT TRAGFÄHIGKEIT
- BPA FREE — BPA-FREI
- STAPELBAR
- GEEIGNET FÜR ÖFEN
- NICHT GEEIGNET FÜR ÖFEN
- GEEIGNET FÜR SPÜLMASCHINEN
- NICHT GEEIGNET FÜR SPÜLMASCHINEN
- GEEIGNET FÜR MIKROWELLEN
- NICHT GEEIGNET FÜR MIKROWELLEN
- LEBENSMITTEL KONFORM
- EINFACHE MONTAGE
- NUR ZUR VERWENDUNG IM INNENBEREICH
- NUR ZUR VERWENDUNG IM AUSSENBEREICH
- ZUR VERWENDUNG IM INNEN- & AUSSENBEREICH
- FESTWASSERANSCHLUSS
- SERVICE VOR ORT (Nur innerhalb Deutschland)

A

Abdeckhauben	225, 295
Abfalleimer	232, 340
Abfalleimerschrank	277
Abräumwagen	294 - 297
Absperrsysteme	349
Arbeitsschränke	277 - 278
Arbeitstische	272 - 275
Armaturen	235
Ascher	289
Aufsatzborde	270, 271
Aufschnittmaschinen	320 - 322

B

Backbleche	62, 72
Backtrennspray	72
Backwarenfritteusen	103 - 104
Bain Maries	11, 21, 27, 38, 142
Barkühlschränke	193
Barmixer / Bar-Blender	264 - 266
Besteckbehälter	332
Besteckpoliermaschinen	236
Besteckwagen	293
Bratpfannen	333
Brennpasten	149
Buffetvitrinen	168, 169
Buffetwagen, kalt	178 - 180
Buffetwagen, warm	154 - 156

C

Cerealienspender	169
Chafing-Dishes	147 - 150
Crêpe-Geräte	134
Currywurstschneider	128, 129
Cutter	316

D

Desinfektionsmittelspender	345
Dönermesser	338
Dörrautomaten	83
Dosenöffner	340
Dunstabzugshauben	283 - 285
Durchlaufpizzaofen	90

E

Edelstahl-Polierspray	175, 278
Edelstahlmöbel	269 - 279
Eierkocher	142
Eis-Crusher	267
Eisflockenbereiter	209
Eismaschinen	213
Eistruhen	213
Eisvitrinen	213
Eiswürfelbereiter	210 - 212
Elektro-Kocher	116
Elektroherde	10 - 11, 16 - 17, 25 - 26, 36 - 37, 45
Entsafter	262 - 263

F

Fett-Entsorgungsbehälter	102
Flambierbrenner	337
Flaschenkühlschränke	193, 196
Fleischreifeschränke	205
Fleischsteaker	316
Fleischwölfe	316 - 318
Fritteusen	12, 20, 30 - 31, 40, 97 - 102
Frittierfettfilter	102

G

Gärschrank	64
Gasherde	9 -10, 15 - 16, 23 - 24, 35 - 36, 46 - 47
Gaskocher	49, 115
Gastronormbehälter	328 - 331
Gemüseschneider	312 - 315
Getränke-Dispenser	260
Gewürzborde	270
Gläserpoliermaschinen	237
Gläserspülmaschinen	215 - 219, 222
Glastürenkühlschränke	198 - 200
Glühweintöpfe	258 - 259
Glühweinzapfanlagen	258
Griddleplatten	13, 19, 28, 39, 108 - 109, 110
Griddle-Salamander	110

H

Hähnchengrills	111
Händetrockner	347
Handschuhspender	343
Handwaschbecken	280
Haubenmaschinen	228 - 232
Heizstrahler	286 - 287
Heiße Aufsatzvitrinen	151
Heiße Theken	151 - 153
Heißluftöfen	60 - 64
Heißwasser-Spender	256 - 257
Herde	45 - 47
High-Speed-Ofen	58 - 59
Hockerkocher	48 - 49
Hot-Dog-Geräte	127, 128
Hotelhaartrockner	352
Hotpots	143
Hussen	288, 289
Hygieneschutze	348
Hygienesäulen	343 - 344

I

Impulskühler	196
Induktions-Fritteusen	100
Induktionsherde	17, 26, 37, 45
Induktionskocher	117 - 123
Induktionswoks	17, 123 - 125
Insektenvernichter	350 - 351
Iso-Dispenser	260
Isolierkannen	244, 245

K

Kaffeekannen	244
Kaffeemaschinen	240 - 251
Kaffeemühlen	251
Kaffeestationen	245
Kaffeevollautomaten	246 - 249
Kalte Theken	185 - 187
Kartoffelschälmaschinen	319
Kippbratpfannen	33, 42, 51
Kochkessel	33, 43, 52 - 53
Kochpergament	72
Kochstation	56 - 57
Kochtöpfe	334 - 335
Kombidämpfer	65 - 72
Kontaktgrills	105 - 107
Korbtransport-Spülmaschinen	233
Kuchenvitrinen	190
Küchenmaschinen / Teigknetmaschinen	303 - 311
Küchenmaschinen KitchenAid	306 - 311
Küchenwaagen	319
Kühlaufsatzvitrinen	181 - 183
Kühl-/Gefrierkombinationen	200 - 201
Kühlschränke	192 - 203

Kühltische 172 - 175
Kühlvitrinen 184, 191
Kühlzellen 204

L

Ladenbacköfen 74 - 82
Lavasteingrills 14, 18, 29, 42, 111

M

Magnetleiste 338
Mandoline 315
Menütafeln 289
Messerschärfer 338
Messersterilisator 338
Mikrowellengeräte 138 - 140
Milchaufschäumer 241
Mini-Kühltische 171
Mini-Kühlvitrinen 188 - 189
Minibars 192
Mixer / Blender 264 - 266
Multibräter 22, 27, 38, 51, 110
Multipfannen 126

N

Niedertemperaturgarer 71
Nudelkocher 21, 32, 41, 94

P

Paella 114
Paella-Pfannen 114
Papiertuchspender 346
Pasta Maschinen 95
Pizza-Saladetten 177
Pizza-Schneider 92
Pizzaschaufel 92
Pizzaöfen 89 - 94
Plakatständer 289
Pommes frites-Wärmer 20, 31, 102
Pommesschneider 97
Pumpstationen 129

R

Raumluftreiniger 348
Regale 298 - 299
Reinigungsmittel 342
Reiskocher 130 - 131
Reiswärmer 131
Rostbräter 18

S

Saladetten 176 - 177
Salamander 84 - 87
Salatschleudern 326
Salzstreuer 336
Samowar 255
Schneidebretter 336 - 337
Schockfroster 208
Schokoladenbrunnen 186
Schokoladendispenser 259
Schokoladenwärmer 146
Schubladenkühler 195
Schuhputzmaschinen 352
Seifenspender 346
Serie 600 9 - 14
Serie 650 15 - 22
Serie 700 23 - 34
Serie 900 35 - 43
Servierwagen 293
Siebträger-Kaffeemaschinen 250 - 251
Siegelmaschinen 291
Snackpoint 54 - 55
Sous-Vide-Garer 83
Speisenausgabewagen 157
Speisenwärmer 146
Spülbecken 21
Spülen / Spülcenter 281 - 282
Spülkörbe 224, 234
Stabmixer 301 - 302
Suppenstation 147
Suppentöpfe 144 - 145
Sushi Bar 183

T

Tassenwärmer 167
Teestation 254
Teigausrollmaschinen 89
Teigknetmaschinen 304 - 305
Tellerborde 270
Tellerspender 166
Tellerwärmer 166
Terrassenheizer 286 - 287
Thermometer 339
Tiefkühlschränke 206 - 208
Tiefkühltruhen 209
Tischbräter 112 - 113
Tische / Bänke 288 - 289
Toast-/Überbackgeräte 133
Toaster 132 - 133
Topf-Spülmaschinen 226 - 227
Topfhandschuhe 335
Transportbehälter 292
Transportwagen 296 - 297

U

Universalspülmaschinen 215 - 225

V

Vakuumier-Beutel 324, 326
Vakuumiergeräte 323 - 326
Vorbereitungskühltisch 171

W

Waffeleisen 135 - 137
Wandborde 62, 140
Wandhängeschränke 276
Wandkühlregale 191
Wandregale 269
Wärmebrücken 159 - 161
Wärmelampen 158
Wärmeschränke 166, 279
Warmhalteplatten 162 - 165
Wasseraufbereitungsanlagen 237 - 238
Wasserbäder 142
Wasserfiltersystem 252 - 253
Wassergrills 110
Wasserkocher 254
Weinkühler 195
Weinkühlschränke 194
Wokherde 50
Wokpfannen 125, 333
Würstchen-Rollergrills 127
Würstchenwärmer 127

Z

Zettelhalter 332
Zitruspressen 261

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN | Fassung November 2019

I. Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für Verträge mit den Kunden der Firma Bartscher GmbH - nachfolgend bezeichnet als Bartscher -, die ab dem 1. Dezember 2019 abgeschlossen werden und überwiegend die Lieferung von Waren an den Kunden zum Gegenstand haben. Von Bartscher zusätzlich übernommene Pflichten berühren nicht die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
2. Von den Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder gesetzlichen Bestimmungen abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden verpflichten Bartscher nicht, auch wenn Bartscher nicht widerspricht oder vorbehaltlos Leistungen erbringt oder Leistungen des Kunden annimmt.
3. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind für Verträge konzipiert, die nicht unter die besonderen Bestimmungen des Verbrauchsgüterkaufs (§§ 474 ff. BGB) fallen und bei denen die von Bartscher an den Kunden verkaufte Ware auch nicht später von einem Unternehmer an einen Verbraucher verkauft wird. Sollte diese Annahme nicht zutreffen, wird der Kunde Bartscher in jedem Einzelfall vor Vertragsabschluss unverzüglich und schriftlich informieren; im Übrigen gelten dann anstelle dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen die „Allgemeine Verkaufsbedingungen für Verbrauchsgüterverkäufe" von Bartscher, die auf Anforderung übersandt werden.
4. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nicht, wenn der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist.

II. Abschluss des Vertrages

1. Der Kunde ist vor Vertragsabschluss zu einem schriftlichen Hinweis an Bartscher verpflichtet, wenn
   - die zu liefernde Ware in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht werden soll, soweit nicht die Ware aufgrund ihrer objektiven Eignung allein für diese Zwecke bestimmt ist,
   - die zu liefernde Ware nicht ausschließlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein soll oder der Kunde von einer bestimmten Verwendeignung ausgeht oder seine Beschaffenheitserwartungen auf öffentliche Äußerungen, Werbeaussagen oder sonstige Umstände außerhalb des konkreten Vertragsabschlusses stützt,
   - die zu liefernde Ware unter unüblichen oder ein besonderes Gesundheits-, Sicherheits- oder Umwelt-Risiko darstellenden oder eine erhöhte Beanspruchung erfordernden Bedingungen eingesetzt wird,
   - mit dem Vertrag atypische Schadensmöglichkeiten oder ungewöhnliche, insbesondere die in Ziffer VII.-1.-e) aufgezeigten Grenzen übersteigende Schadenshöhen verbunden sein können, die dem Kunden bekannt sind oder bekannt sein müssten oder
   - die zu liefernde Ware außerhalb Deutschlands verwendet oder an außerhalb Deutschlands ansässige Abnehmer des Kunden geliefert werden soll.
2. Bestellungen des Kunden sind schriftlich abzufassen. Weicht die Bestellung des Kunden von den Vorschlägen oder dem Angebot von Bartscher ab, wird der Kunde die Abweichungen als solche besonders hervorheben. Die Regeln für Vertragsabschlüsse im elektronischen Geschäftsverkehr gem. § 312 i Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BGB finden keine Anwendung.
3. Sämtliche, insbesondere auch durch Mitarbeiter von Bartscher aufgenommene Bestellungen werden ausschließlich durch die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher wirksam. Die tatsächliche Auslieferung der bestellten Ware, sonstiges Verhalten von Bartscher oder Schweigen begründen kein Vertrauen des Kunden auf den Abschluss des Vertrages. Bartscher kann die schriftliche Auftragsbestätigung bis zum Ablauf von vierzehn (14) Kalendertagen, nachdem die Bestellung des Kunden bei Bartscher eingegangen ist, abgeben.
4. Die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher ist rechtzeitig zugegangen, wenn sie innerhalb von sieben (7) Kalendertagen nach ihrem Ausstellungsdatum bei dem Kunden eingeht. Der Kunde wird Bartscher unverzüglich schriftlich informieren, wenn die schriftliche Auftragsbestätigung verspätet eingeht.
5. Die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher ist für den Umfang des Vertragsinhaltes maßgebend und bewirkt einen Vertragsschluss auch dann, wenn sie abgesehen von Art der Ware, Preis und Liefermenge sonst wie, namentlich auch im Hinblick auf die ausschließliche Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, von den Erklärungen des Kunden abweicht. Der Vertrag kommt nur dann nicht zustande, wenn der Kunde schriftlich rügt, dass die Auftragsbestätigung von Bartscher nicht in jeder Hinsicht den Erklärungen des Kunden entspricht, die Abweichungen schriftlich spezifiziert und die Rüge kurzfristig, spätestens sieben (7) Kalendertage, nachdem die schriftliche Auftragsbestätigung bei dem Kunden zugegangen ist, bei Bartscher eingeht.
6. Besondere Wünsche des Kunden, namentlich besondere Verwendungs- sowie Beschaffenheitserwartungen des Kunden, Garantien oder sonstige Zusicherungen im Hinblick auf die Ware oder die Durchführung des Vertrages sowie in elektronischer oder gedruckter Form von dem Kunden gewünschte Leistungserklärungen, Gebrauchsanleitungen oder Sicherheitsinformationen bedürfen daher in jedem Fall der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch Bartscher. Mit dem Abschluss des Vertrages wird von Bartscher auch bei Verpflichtung zur Lieferung einer nur der Gattung nach bestimmten Ware kein Beschaffungsrisiko im Sinne des § 276 BGB übernommen.
7. Von dem Kunden gefertigte Bestätigungen des Vertrages bleiben ohne Wirkung, ohne dass es eines Widerspruchs durch Bartscher bedarf. Namentlich begründen weder die tatsächliche Auslieferung der bestellten Ware, sonstiges Verhalten von Bartscher oder Schweigen ein Vertrauen des Kunden auf die Beachtlichkeit seiner Bestätigung.
8. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter und sonstige Vertriebsmittler von Bartscher sind nicht befugt, von dem Erfordernis der schriftlichen Auftragsbestätigung durch Bartscher abzusehen oder inhaltlich abweichende Zusagen zu machen oder Garantien zu erklären. Änderungen des abgeschlossenen Vertrages bedürfen einer schriftlichen Bestätigung von Bartscher.

III. Pflichten von Bartscher

1. Bartscher hat die in der schriftlichen Auftragsbestätigung bezeichnete Ware zu liefern und das Eigentum zu übertragen. Bedarf die zu liefernde Ware näherer Bestimmung, nimmt Bartscher die Spezifikation unter Berücksichtigung der eigenen und der für Bartscher erkennbaren und berechtigten Belange des Kunden vor. Bartscher ist nicht zu Leistungen verpflichtet, die nicht in der schriftlichen Auftragsbestätigung von Bartscher oder in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen aufgeführt sind; namentlich ist Bartscher aufgrund des Vertrages nicht verpflichtet, Planungsleistungen zu erbringen, nicht ausdrücklich schriftlich vereinbarte Unterlagen herauszugeben oder Informationen zu erteilen oder Zubehör zu liefern, zusätzliche Schutzvorrichtungen anzubringen, Montageanleitungen zu vermitteln, Montagen durchzuführen oder den Kunden zu beraten.
2. Bartscher ist aus dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag allein dem Kunden gegenüber verpflichtet. An dem Vertragsschluss nicht beteiligte Dritte, insbesondere Abnehmer des Kunden, sind nicht berechtigt, Lieferung an sich zu fordern oder sonstige Ansprüche vertraglicher Art gegen Bartscher geltend zu machen. Die Empfangszuständigkeit des Kunden bleibt auch bestehen, wenn er Ansprüche an Dritte abtritt.
3. Bartscher ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der Regelungen in Ziffer II.-1. und II.-6. sowie unter Berücksichtigung handelsüblicher Toleranzen hinsichtlich Art, Menge und Qualität, ansonsten Ware mittlerer Art und Güte zu liefern. Kann die Ware nicht in dem bei Vertragsschluss angebotenen Zustand geliefert werden, weil technische Verbesserungen an Serienprodukten vorgenommen wurden, ist Bartscher zur Lieferung der verbesserten Version berechtigt. Bartscher ist berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen und gesondert zu berechnen, sofern dies für den Kunden zumutbar ist.
4. Bartscher hat die Ware zur vereinbarten Lieferzeit EXW (Incoterms 2020) an der in der schriftlichen Auftragsbestätigung bezeichneten Lieferanschrift und - soweit eine solche nicht bezeichnet ist - an der Niederlassung in 33154 Salzkotten/Deutschland in der bei Bartscher üblichen Verpackung zur Abholung durch den Kunden zur Verfügung zu stellen. Zu einer vorherigen Aussonderung oder Kennzeichnung der Ware oder einer Benachrichtigung des Kunden über die Verfügbarkeit der Ware ist Bartscher nicht verpflichtet. Bartscher ist - auch bei Verwendung anderer Klauseln der Incoterms - nicht verpflichtet, den Kunden von der Lieferung zu informieren, die Ware anlässlich der Lieferung auf ihre Vertragsgemäßheit zu untersuchen, dem Kunden Informationen zur Übernahme der Ware zu erteilen, die Betriebssicherheit des Transportmittels oder die beförderungssichere Verladung zu überprüfen oder die Ware zu versichern. Die Vereinbarung anderer Klauseln der Incoterms oder von Klauseln wie „Lieferung frei..." oder ähnlicher Art hat lediglich eine abweichende Regelung des Transports und der Transportkosten zur Folge; im Übrigen verbleibt es bei den in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen.
5. Vereinbarte Lieferfristen bzw. Liefertermine haben zur Voraussetzung, dass der Kunde zu beschaffende Unterlagen, Genehmigungen oder Freigaben rechtzeitig beibringt, Anzahlungen vereinbarungsgemäß leistet und alle sonstigen ihm obliegenden Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt. Im Übrigen beginnen vereinbarte Lieferfristen mit dem Datum der schriftlichen Auftragsbestätigung von Bartscher. Bartscher ist berechtigt, bereits vor vereinbarter Zeit zu liefern oder den Zeitpunkt der Lieferung innerhalb der vereinbarten Lieferfrist festzulegen.
6. Bartscher ist berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem vorgesehenen Termin zu erfüllen, wenn der Kunde von der Terminüberschreitung informiert und ihm ein Zeitraum für die Nacherfüllung mitgeteilt wird. Bartscher ist unter diesen Voraussetzungen auch zu mehreren Nacherfüllungsversuchen berechtigt. Der Kunde kann der angekündigten Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist widersprechen, wenn die Nacherfüllung unzumutbar ist. Bartscher erstattet die als Folge der Terminüberschreitung nachweislich notwendigen Mehraufwendungen des Kunden, soweit Bartscher nach den Regelungen in Ziffer VII. für Schäden einzustehen hat.
7. Unabhängig davon, ob eine Beförderung durch Bartscher, durch den Kunden oder durch Dritte erfolgt, geht die Gefahr auch bei nicht eindeutiger Kennzeichnung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware dem Kunden nach Maßgabe der Regelung in Ziffer III.-4. zur Verfügung gestellt worden ist. Die Verladung der Ware zählt zu den Pflichten des Kunden. Die Vereinbarung anderer Klauseln der Incoterms oder von Klauseln wie „Lieferung frei..." oder ähnlicher Art hat lediglich eine abweichende Regelung des Transports und der Transportkosten zur Folge; im Übrigen verbleibt es bei den in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen.
8. Bartscher ist nicht verpflichtet, nicht ausdrücklich vereinbarte Bescheinigungen oder Zertifikate beizubringen oder sonstige Dokumente zu besorgen, und in keinem Fall für die Erfüllung der Pflichten verantwortlich, die mit dem Inverkehrbringen der Ware außerhalb Deutschlands verbunden sind.
9. Ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Rechte ist Bartscher zur Einrede der Unsicherheit nach § 321 BGB berechtigt, solange die berechtigte Besorgnis besteht, der Kunde werde seinen Pflichten aus dem mit Bartscher geschlossenen Vertrag ganz oder teilweise nicht vertragsgemäß nachkommen, es sei denn die Umstände, die die berechtigte Besorgnis begründen, sind von Bartscher verursacht. Zur Einrede der Unsicherheit ist Bartscher insbesondere berechtigt, wenn der Kunde seine Bartscher oder Dritten gegenüber bestehenden Pflichten nur unzureichend erfüllt oder schleppend zahlt oder das von einem Kreditversicherer gesetzte Limit überschritten ist oder mit der anstehenden Lieferung überschritten wird. Anstelle der Einrede kann Bartscher künftige, auch bereits bestätigte Lieferungen davon abhängig machen, dass der Kunde Vorauskasse leistet. Bartscher ist nicht zur Fortsetzung der Leistungen verpflichtet, solange und soweit von dem Kunden zur Abwendung der Einrede erbrachte Leistungen keine angemessene Sicherheit bieten oder anfechtbar sein könnten.

IV. Pflichten des Kunden

1. Ungeachtet weitergehender Pflichten des Kunden zur Zahlungssicherung oder Zahlungsvorbereitung ist der Kaufpreis zu dem in der schriftlichen Auftragsbestätigung bezeichneten Termin und - soweit ein solcher nicht bezeichnet ist - mit Erteilung der Rechnung zur Zahlung fällig und von dem Kunden zu zahlen. Eingeräumte Zahlungsziele entfallen und ausstehende Forderungen werden sofort zur Zahlung fällig, wenn Abnehmer des Kunden von Bartscher gelieferte, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware bezahlen (Ziffer VIII.-5.), wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wird, wenn der Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes wesentlichen Verpflichtungen, die gegenüber Bartscher oder gegenüber Dritten fällig sind, nicht nachkommt, wenn der Kunde nicht zutreffende Angaben zu seiner Kreditwürdigkeit gemacht hat oder wenn die von einem Kreditversicherer zugesagte Deckung aus von Bartscher nicht zu vertretenden Gründen reduziert wird.
2. Mit dem vereinbarten Kaufpreis sind die Bartscher obliegenden Leistungen einschließlich der bei Bartscher üblichen Verpackung abgegolten. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert berechnet und ist von dem Kunden zusätzlich zu entrichten.
3. Skontozusagen sind in jedem Einzelfall in der schriftlichen Auftragsbestätigung von Bartscher auszuweisen und gelten nur unter der Bedingung fristgerechter und vollständiger Zahlung sämtlicher Forderungen von Bartscher gegen den Kunden.
4. Die Zahlungen sind in EURO ohne Abzug und spesen- und kostenfrei über eines der von Bartscher bezeichneten Bankinstitute zu überweisen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die vorbehaltlose Gutschrift auf dem Bankkonto maßgeblich. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler von Bartscher sind nicht berechtigt, Zahlungen entgegenzunehmen.
5. Vorbehaltlich einer gegenteiligen Tilgungsbestimmung des Kunden kann Bartscher eingehende Zahlungen ungeachtet gerichtlicher Zuständigkeiten nach freiem Ermessen auf die zur Zeit der Zahlung gegen den Kunden kraft eigenen oder abgetretenen Rechts bestehenden Ansprüche verrechnen.
6. Gesetzliche Rechte des Kunden zur Aufrechnung gegen die Ansprüche von Bartscher werden ausgeschlossen, es sei denn, dass der Gegenanspruch aus eigenem Recht des Kunden begründet, fällig und entweder rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist oder auf demselben Vertragsverhältnis beruht. § 215 BGB findet keine Anwendung.
7. Gesetzliche Rechte des Kunden zur Zurückhaltung der Zahlung oder der Abnahme der Ware, zur Aussetzung ihm sonst obliegender Pflichten und zur Erhebung von Einreden oder Widerklagen werden ausgeschlossen, es sei denn, dass Bartscher aus demselben Vertragsverhältnis fällige Pflichten trotz schriftlicher Abmahnung des Kunden wesentlich verletzt und keine angemessene Absicherung angeboten hat oder der Gegenanspruch aus eigenem Recht des Kunden begründet, fällig und entweder rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. § 215 BGB findet keine Anwendung.
8. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware zum Liefertermin ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Fristen und an der nach Ziffer III.-4. maßgeblichen Lieferanschrift abzunehmen und alle ihm aufgrund des Vertrages, dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, der Regeln der ICC für die Auslegung der vereinbarten Klausel der Incoterms® 2020 und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen obliegenden Pflichten zu erfüllen. Zur Verweigerung der Abnahme der Ware ist der Kunde nur berechtigt, wenn er in Übereinstimmung mit den Regelungen in Ziffer VI.-1. von dem Vertrag zurücktritt.
9. Soweit diese nicht anderweitig sichergestellt ist, hat der Kunde ungeachtet gesetzlicher Bestimmungen die erneute Verwendung, stoffliche Verwertung oder sonst vorgeschriebene Entsorgung der von Bartscher an den Kunden gelieferten Ware sowie der Verpackung auf eigene Kosten zu betreiben. Bartscher ist nicht verpflichtet, dem Kunden gelieferte Ware oder Verpackung aufgrund abfallrechtlicher Bestimmungen von dem Kunden oder von Dritten zurückzunehmen.
10. Der Kunde wird in Bezug auf die von Bartscher bezogene Ware keine Geschäfte eingehen oder durchführen, die nach den maßgeblichen Vorschriften insbesondere des Außenhandelsrechts unter Einschluss des US-amerikanischen Exportkontrollrechts verboten sind. Soweit der Kunde nicht sicher ist, dass ein solcher Verbotstatbestand nicht gegeben ist, wird der Kunde schriftlich eine Abstimmung mit Bartscher suchen.

V. Mangelhafte Ware

1. Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschlüsse oder Einschränkungen der Verantwortlichkeit des Verkäufers ist die Ware sachmangelhaft, wenn der Kunde nachweist, dass die Ware unter Berücksichtigung der Regelungen in Ziffern II.-1., II.-5. oder III. zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs spürbar von der in der schriftlichen Auftragsbestätigung vereinbarten Art, Menge, Beschaffenheit oder Verwendungseignung oder mangels ausdrücklicher Vereinbarung spürbar von der in Deutschland üblichen Beschaffenheit abweicht oder ersichtlich nicht für die in Deutschland gewöhnliche Verwendung geeignet ist. Verdeckte Mangelhaftigkeiten sind sachmangelhafte Lieferungen. Modell- Konstruktions- oder Materialänderungen, die neueren technischen Erkenntnissen entsprechen, begründen keinen Sachmangel.
2. Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschlüsse oder Einschränkungen der Verantwortlichkeit des Verkäufers ist die Ware rechtsmangelhaft, wenn der Kunde nachweist, dass die Ware zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten oder Ansprüchen Dritter ist. Ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Erfordernisse begründen auf gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum beruhende Rechte oder Ansprüche Dritter einen Rechtsmangel nur, soweit die Rechte in Deutschland registriert, veröffentlicht und bestandskräftig sind und den vertragsgemäßen Gebrauch der Ware in Deutschland ausschließen.
3. Soweit die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher nicht ausdrücklich eine gegenteilige Aussage trifft, ist Bartscher insbesondere nicht dafür verantwortlich, dass die Ware für eine andere als die gewöhnliche Verwendung geeignet ist, von der üblichen Beschaffenheit abweichende weitergehende Erwartungen des Kunden erfüllt oder außerhalb Deutschlands frei von Rechten oder Ansprüchen Dritter ist. Bartscher haftet nicht für Mängel, die nach dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs eintreten. Soweit der Kunde ohne Einverständnis von Bartscher selbst oder durch Dritte Versuche zur Beseitigung von Mängeln unternimmt, wird Bartscher von der Pflicht zur Gewährleistung frei, es sei denn, dass diese sachgemäß ausgeführt werden.
4. Von dem Kunden gewünschte Garantien oder Zusicherungen müssen auch im Falle von Folgegeschäften stets in der schriftlichen Auftragsbestätigung als solche besonders ausgewiesen sein. Insbesondere schlagwortartige Bezeichnungen, die Bezugnahme auf allgemein anerkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder Gütezeichen oder die Vorlage von Mustern oder Proben begründen für sich allein nicht die Übernahme einer Garantie oder Zusicherung. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler von Bartscher sind nicht berechtigt, Garantien oder Zusicherungen zu erklären oder Angaben zu besonderen Verwendbarkeiten oder zur Wirtschaftlichkeit der Ware zu machen.
5. Der Kunde ist gegenüber Bartscher verpflichtet, jede einzelne Lieferung bei Abnahme, unabhängig von einer Umleitung oder Weiterversendung, unverzüglich und in jeder Hinsicht auf erkennbare sowie auf typische Abweichungen qualitativer, quantitativer und sonstiger Art, auf die Einhaltung der für die Ware geltenden produktrechtlichen Vorschriften und im Übrigen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu untersuchen. Der Kunde ist gegenüber Bartscher zudem verpflichtet, diese Untersuchung bei zum Einbau in oder zur Anbringung an eine andere Sache bestimmter Ware unmittelbar vor dem Einbau bzw. Anbringung ein weiteres Mal vorzunehmen und das Ergebnis der Untersuchung schriftlich festzuhalten. Der Kunde wird bei allen Weiterverkäufen von Bartscher bezogener Ware sicherstellen, dass seine Abnehmer die in dem vorstehenden Satz begründeten Pflichten als eigene Pflichten gegenüber dem Kunden übernehmen und für den Fall einer weiteren Veräußerung jeweils an die nachfolgenden Abnehmer weitergeben. Die in diesem Absatz begründeten Ansprüche von Bartscher verjähren nicht vor Ablauf der Verjährung von Rückgriffsansprüchen.
6. Der Kunde ist gegenüber Bartscher verpflichtet, jeden Sachmangel unverzüglich anzuzeigen. Bei offensichtlichen Sachmängeln beginnt die Frist mit der Ablieferung der Ware. Bei Sachmängeln, die durch eine ordnungsgemäße Untersuchung nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen unter Beachtung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen erkennbar sind oder hätten erkannt werden müssen, beginnt die Frist, sobald diese Untersuchung hätte beendet sein müssen. Verdeckte Sachmängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung zu rügen. Ein aufgrund der Untersuchung nach Ziffer V.-5. Satz 2 aufgedeckter Mangel ist vor dem Einbau bzw. der Anbringung anzuzeigen. Die Anzeige ist schriftlich und unmittelbar an Bartscher zu richten und so präzise abzufassen, dass Bartscher ohne weitere Nachfrage bei dem Kunden Abhilfemaßnahmen einleiten und Rückgriffsansprüche gegenüber Vorlieferanten sichern kann, und hat im Übrigen den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler von Bartscher sind nicht berechtigt, außerhalb der Geschäftsräume von Bartscher Mängelanzeigen entgegenzunehmen oder Erklärungen zur Gewährleistung abzugeben. Klarstellend wird festgehalten, dass eine Untersuchung keine notwendige Voraussetzung für eine Rüge ist.
7. Nach ordnungsgemäßer Anzeige gem. Ziffer V.-6. kann der Kunde die in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehenen Rechtsbehelfe sowie nach Maßgabe von § 445a BGB Aufwendungsersatz geltend machen. Vorbehaltlich anders lautender, schriftlich bestätigter Zusagen von Bartscher bestehen vorbehaltlich der Rückgriffsregelungen nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei Bartscher für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss) wegen Verletzung der Pflicht zur Lieferung mangelfreier Ware keine weitergehenden Ansprüche des Kunden oder Ansprüche nicht vertraglicher Art. Im Falle nicht ordnungsgemäßer Anzeige kann der Kunde Rechtsbehelfe nur geltend machen, soweit Bartscher den Mangel vorsätzlich verschwiegen hat. Einlassungen von Bartscher zu Mängeln dienen lediglich der sachlichen Aufklärung, bedeuten jedoch insbesondere nicht einen Verzicht auf das Erfordernis der ordnungsgemäßen Anzeige.
8. Dem Kunden stehen keine Rechtsbehelfe wegen Lieferung mangelhafter Ware zu, soweit er für Beschaffenheiten oder Verwendungseignungen der Ware einzustehen hat, die nicht Gegenstand der mit Bartscher getroffenen Vereinbarungen sind, oder soweit der Kunde in den Geschäftsbeziehungen mit seinen Abnehmern bei Geltung der gesetzlich einschlägigen Vorschriften und/oder auf Basis der zwischen dem Kunden und seinen Abnehmern getroffenen Vereinbarungen nicht für die Lieferung mangelhafter Ware einstehen müsste.
9. Soweit dem Kunden nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen Rechtsbehelfe wegen Lieferung mangelhafter Ware zustehen, ist er ohne Verzicht auf die gesetzlichen und in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen und Einwendungen, insbesondere ohne Verzicht auf den Einwand der Unverhältnismäßigkeit nach § 439 Abs. 4 BGB, berechtigt, innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung eines Mangels nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften von Bartscher Nacherfüllung zu verlangen. Erfüllungsort für die Nacherfüllung ist die nach Ziffer III.-4. maßgebliche Lieferanschrift. Bartscher trägt die für die Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, soweit diese sich nicht durch eine Verwendung der Ware außerhalb Deutschlands erhöhen. Der Kunde ist nach Kenntnis bzw. Kennenmüssen des Mangels jedoch verpflichtet, alle zumutbaren Maßnahmen zur Geringhaltung der für die Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen zu ergreifen.
10. Die Einschaltung Dritter zur Behebung von Mängeln bedarf grundsätzlich der Zustimmung von Bartscher.

11. Für den Fall, dass die Nacherfüllung als unwirtschaftlich abgelehnt wird, endgültig misslingt, nicht möglich ist oder nicht innerhalb angemessener Zeit vorgenommen wird, ist der Kunde ungeachtet sonstiger, in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehener Rechtsbehelfe nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, den Preis zu mindern oder nach Fristsetzung und Ablehnungsandrohung binnen einer Ausschlussfrist von vier (4) Wochen nach Fristablauf von dem Vertrag zurückzutreten. Abweichend von den vorstehenden Regelungen ist in den Fällen des § 445a BGB eine Fristsetzung nicht erforderlich. Bartscher ist ungeachtet der Rechtsbehelfe des Kunden stets berechtigt, nach der Regelung in Ziffer III.-6. mangelhafte Ware nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Bei Rechtsmängeln erfolgt die Nacherfüllung entweder dadurch, dass Bartscher die Ware derart verändert, dass der Rechtsmangel nicht mehr besteht oder durch Erlangung einer Lizenz.
12. Mit Ausnahme der in Ziffer V.-13. geregelten Fällen verjähren jegliche Ansprüche des Kunden wegen Lieferung neuer mangelhafter Ware zwei (2) Jahre und wegen gebrauchter mangelhafter Ware ein (1) Jahr nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Die Ablaufhemmung aus § 445b Abs. 2 BGB (Verjährung von Rückgriffansprüchen in der Lieferkette) bleibt in jedem Fall unberührt.
13. Abweichend von Ziffer V.-12 gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen
    - für Ansprüche nach § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Ansprüche, wenn der Mangel in einem dinglichen Recht eines Dritten, auf Grund dessen Herausgabe der Kaufsache verlangt werden kann, oder in einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, besteht);
    - wenn die Ware eine neu hergestellte Sache ist, bei der es sich um ein Bauwerk und/oder um eine Sache handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat;
    - wenn die Ansprüche des Kunden auf einer vorsätzlichen und/oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruhen;
    - wenn Bartscher den Mangel arglistig verschwiegen hat;
    - für Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.
14. Ersatzlieferung oder Nachbesserung führt nicht zu neu anlaufenden Verjährungsfristen.

VI. Rücktritt

1. Neben der Regelung in Ziffer V.-11. ist der Kunde unter Beachtung der maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen zum Rücktritt berechtigt, wenn die Bartscher obliegenden Leistungen unmöglich geworden sind, Bartscher mit der Erfüllung vertraglicher Hauptpflichten in Verzug geraten ist oder durch diesen Vertrag begründete Pflichten sonst wie wesentlich verletzt hat und der Verzug oder die Pflichtverletzung von Bartscher gemäß Ziffer VII.-1.-c) zu vertreten ist. Zur Herbeiführung des Verzuges bedarf es ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Erfordernisse stets, auch im Falle kalendermäßig bestimmter Leistungszeit einer gesonderten, nach Fälligkeit unmittelbar an Bartscher gerichteten schriftlichen Aufforderung, die Leistungshandlung binnen angemessener Frist vorzunehmen. Der Kunde hat den Rücktritt von dem Vertrag innerhalb angemessener Frist nach Eintritt des zum Rücktritt berechtigenden Tatbestandes, schriftlich und unmittelbar an Bartscher zu erklären.
2. Ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Rechte ist Bartscher berechtigt, ersatzlos von dem Vertrag zurückzutreten, wenn die Durchführung des Vertrages gesetzlich verboten ist oder wird, wenn der Kunde der Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen widerspricht, wenn die besonderen Bestimmungen des Verbrauchsgüterkaufs (§§ 474 ff. BGB) zur Anwendung kommen, wenn die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher aus nicht von Bartscher zu vertretenden Gründen später als vierzehn (14) Kalendertage nach ihrem Ausstellungsdatum bei dem Kunden eingeht, wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wird, wenn der Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes wesentlichen Verpflichtungen, die gegenüber Bartscher oder gegenüber Dritten fällig sind, nicht nachkommt, wenn der Kunde nicht zutreffende Angaben zu seiner Kreditwürdigkeit macht, wenn die von einem Kreditversicherer zugesagte Deckung aus von Bartscher nicht zu vertretenden Gründen reduziert wird, wenn Bartscher unverschuldet selbst nicht richtig oder rechtzeitig beliefert wird oder wenn Bartscher die Erfüllung ihrer Leistungsverpflichtungen aus sonstigen nicht von Bartscher zu vertretenden Gründen nicht mehr mit Mitteln möglich ist, die unter Berücksichtigung der eigenen und der bei Vertragsschluss erkennbaren berechtigten Belange des Kunden sowie insbesondere der vereinbarten Gegenleistung zumutbar sind.

VII. Schadensersatz

1. Ausgenommen die Haftung
    - nach dem Produkthaftungsgesetz,
    - wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels,
    - wegen Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit einer Sache,
    - wegen Übernahme eines Beschaffungsrisikos im Sinne von § 276 BGB,
    - für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie
    - für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder einer vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen,

    ist Bartscher wegen der Verletzung von Pflichten, die aus dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag und/oder den mit dem Kunden geführten Vertragsverhandlungen resultieren, ohne Verzicht auf die gesetzlichen Voraussetzungen nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten auch bei Verletzung von Gewährleistungsverpflichtungen sowie im Fall des Verzuges:

a) Schadensersatz wegen Lieferung mangelhafter Ware ist ausgeschlossen, wenn der Mangel nicht erheblich ist.

b) Der Kunde ist in erster Linie nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer III.-6. zur Wahrnehmung von Nacherfüllungsangeboten bzw. nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer V. und VI. zur Wahrnehmung der dort geregelten Rechtsbehelfe verpflichtet und kann Schadensersatz nur wegen verbleibender Nachteile, in keinem Fall jedoch anstelle anderer Rechtsbehelfe verlangen.

c) Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschlüsse oder Einschränkungen der Verantwortlichkeit haftet Bartscher nur bei schuldhafter Verletzung wesentlicher und bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung sonstiger dem Kunden gegenüber obliegenden vertraglicher Pflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

d) Im Falle der Haftung ersetzt Bartscher den nachgewiesenen Schaden des Kunden in dem Umfang, wie er im Hinblick auf Schadenseintritt und Schadenshöhe für Bartscher bei Vertragsschluss als Folge der Pflichtverletzung voraussehbar war und für den Kunden nicht abwendbar ist.

e) Im Falle der Haftung von Bartscher ist die Höhe des Schadensersatzes wegen Verzuges für jede volle Verspätungs-Woche auf 0,5 %, maximal auf 5 % des mit dem Kunden vereinbarten Nettokaufpreises der vom Verzug betroffenen Ware begrenzt. Sollte die Verletzung der wesentlichen Vertragspflicht jedoch im Zusammenhang mit der Lieferung von Ware erfolgen, beispielsweise in Form der Lieferung mangelhafter Ware, dann ist die Schadensersatzhaftung von Bartscher auf 200 % des mit dem Kunden vereinbarten Nettokaufpreises der betroffenen Ware begrenzt, sofern dies geringer ist als der im Hinblick auf Schadenseintritt und Schadenshöhe für Bartscher bei Vertragsabschluss als Folge der Pflichtverletzung vorhersehbare, typischerweise eintretende Schaden.

f) Schadensersatz statt der ganzen Leistung kann der Kunde ungeachtet der Einhaltung der gesetzlichen und der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehenen Bestimmungen nur verlangen, nachdem er Bartscher schriftlich aufgefordert hat, die Leistungshandlung binnen angemessener Frist vorzunehmen und bei ausbleibender Leistung Schadensersatz statt der ganzen Leistung innerhalb angemessener Frist nach Eintritt der für den Schadensersatz statt der ganzen Leistung berechtigenden Umstände schriftlich und unmittelbar gegenüber Bartscher verlangt.

g) Bartscher ist wegen der Verletzung der dem Kunden gegenüber obliegenden vertraglichen und/oder vorvertraglichen Pflichten ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Jeder Rückgriff auf konkurrierende Anspruchsgrundlagen, insbesondere auch nicht-vertraglicher Art ist ausgeschlossen. Gleichermaßen ist ausgeschlossen, die Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen von Bartscher persönlich wegen der Verletzung Bartscher obliegender vertraglicher Pflichten in Anspruch zu nehmen.

h) Sofern der Anspruch nicht nach Ziffer V.-12 i.V.m. Ziffer V.-13. verjährt ist und vorbehaltlich
    - § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei Bartscher für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder 6 BGB tragen muss); sowie vorbehaltlich
    - der von Bartscher zum Zwecke der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB zu tragenden Aufwendungen, sofern es sich bei der von Bartscher verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt,

gelten die vorstehenden Bestimmungen auch für Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Aufwendungen.

2. Ungeachtet weitergehender gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche von Bartscher ist der Kunde gegenüber Bartscher zu folgenden Schadensersatzleistungen verpflichtet:

a) Im Falle des nicht rechtzeitigen Zahlungseingangs zahlt der Kunde die angemessenen Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsverfolgung, mindestens jedoch eine Pauschale von € 40,00 sowie Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszins der Deutschen Bundesbank.

b) Vorbehaltlich des Nachweises des Kunden, dass ein Schaden nicht oder nur in deutlich geringerer Höhe entstanden ist, ist Bartscher bei Abnahmeverzug oder vereinbartem, aber ausbleibendem Abruf der Ware durch den Kunden nach fristlosem Ablauf einer von Bartscher gesetzten angemessenen Nachfrist berechtigt, ohne Nachweis Schadensersatz pauschal in Höhe von 15 % des jeweiligen Nettokaufpreises zu verlangen.

3. Der Kunde ist verpflichtet, in den geschäftlichen Beziehungen mit seinen Abnehmern seine Aufwendungs- und Schadensersatzhaftung dem Grunde und der Höhe nach im Rahmen des rechtlich Möglichen sowie des in der Branche Üblichen zu beschränken.
4. § 348 HGB (Vertragsstrafe) findet keine Anwendung.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1. Gelieferte Ware bleibt Eigentum von Bartscher bis zum vollständigen Ausgleich aller, aus welchem Rechtsgrund auch immer entstandenen, einschließlich der erst künftig fällig werdenden Haupt- und Nebenforderungen von Bartscher gegen den Kunden. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo.
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes wird der Kunde den Mitarbeitern von Bartscher zu den üblichen Geschäftszeiten jederzeit Zugang zu der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware gewähren. Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware gegen Diebstahl, Beschädigung und Zerstörung zu versichern sowie auf Anforderung von Bartscher die Ware auf eigene Kosten getrennt zu lagern oder geeignet abzugrenzen, deutlich sichtbar als Eigentum von Bartscher zu kennzeichnen und alle Maßnahmen zu treffen, die zu einer umfassenden Sicherstellung des Eigentumsvorbehalts geboten sind. Die gegen die Versicherungen erwachsenden Ansprüche tritt der Kunde hiermit sicherungshalber, in voller Höhe und unwiderruflich an Bartscher ab; Bartscher nimmt die Abtretung an.
3. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes wird der Kunde Bartscher umgehend schriftlich in Kenntnis setzen, wenn ein Dritter Ansprüche auf oder Rechte an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware bzw. an den nach den Regelungen zum Eigentumsvorbehalt an Bartscher abgetretenen Forderungen geltend machen sollte, und Bartscher unentgeltlich bei der Verfolgung seiner Interessen unterstützen. Erwirbt ein Dritter während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts Rechte an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware, werden die Ansprüche des Kunden gegen den Dritten mit allen Rechten hiermit unwiderruflich sicherungshalber an Bartscher abgetreten; Bartscher nimmt die Abtretung an.
4. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung und nur unter der Voraussetzung veräußern, dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet und die Zahlung des Abnehmers an den Kunden nicht vor dem Termin fällig wird, zu dem der Kunde den Preis an Bartscher zu zahlen hat. Zu anderen Verfügungen (z.B. Sicherungsübereignung, Verpfändung usw.) ist der Kunde nicht berechtigt. Der Kunde tritt die ihm aus der Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zustehenden Ansprüche gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten hiermit sicherungshalber, in voller Höhe und unwiderruflich an Bartscher ab. Nimmt der Kunde die Forderungen aus einer Veräußerung in ein mit seinen Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, tritt er die sich nach der Saldierung ergebenden Kontokorrentforderungen hiermit sicherungshalber, in voller Höhe und unwiderruflich an Bartscher ab. Bartscher nimmt die Abtretungen an.
5. Der Kunde bleibt ermächtigt, an Bartscher abgetretene Forderungen treuhänderisch für Bartscher einzuziehen, solange er sich nicht in Zahlungsverzug befindet. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Forderungen an Dritte abzutreten. Der Kunde hat eingehende Zahlungen gesondert zu führen und ungeachtet weitergehender von Bartscher eingeräumter Zahlungsziele unverzüglich an Bartscher weiterzuleiten, bis die gesicherten Forderungen von Bartscher vollständig ausgeglichen sind. Erfolgt die Zahlung durch Überweisung an das Kreditinstitut des Kunden, tritt der Kunde hiermit unwiderruflich die ihm hierdurch gegen sein Kreditinstitut zustehenden Forderungen an Bartscher ab. Erhält der Kunde Wechsel zur Begleichung der Forderungen gegen Dritte, tritt er hiermit unwiderruflich die ihm im Falle der Diskontierung des Wechsels gegen das Kreditinstitut zustehenden Forderungen an Bartscher ab. Bartscher nimmt die Abtretungen an.
6. Eine Verbindung der Ware mit Grund und Boden erfolgt nur vorübergehend. Die Die Be- und Verarbeitung der Ware erfolgt für Bartscher als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne dass für Bartscher hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von Bartscher gelieferte Ware mit anderen Gegenständen in der Weise vermischt, vermengt oder verbunden, dass das Eigentum von Bartscher kraft Gesetzes erlischt, so überträgt der Kunde schon jetzt seine Eigentums- oder Miteigentumsrechte an dem neuen Gegenstand auf Bartscher und verwahrt ihn unentgeltlich und treuhänderisch für Bartscher.
7. Der Kunde wird im Bedarfsfalle nachfragen, in welchem Umfang die Ware noch einem Eigentumsvorbehalt untersteht. Bartscher ist nicht verpflichtet, auf Zahlungen hin unaufgefordert den Umfang des Eigentumsvorbehaltes zu quantifizieren. Befindet sich noch nicht vollständig bezahlte, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im Gewahrsam des Kunden, wird Bartscher auf Verlangen des Kunden Ware freigeben, soweit der Rechnungswert der Ware die Summe der offenen Forderungen um mehr als 20 % übersteigt und an der Ware keine Absonderungsrechte zugunsten von Bartscher bestehen. Entsprechendes gilt, soweit an die Stelle der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware Ansprüche gegen Dritte getreten sind und diese von Bartscher im eigenen Namen geltend gemacht werden. Im Übrigen wird Bartscher auf Verlangen des Kunden Sicherheiten freigeben, soweit der Marktpreis der Sicherheiten die Summe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % zuzüglich der bei der Verwertung anfallenden Umsatzsteuer übersteigt.
8. Wenn noch nicht vollständig bezahlte, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware sich im Gewahrsam des Kunden befindet und die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wird oder der Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes seinen Bartscher oder Dritten gegenüber fälligen Verpflichtungen nicht nachkommt, kann Bartscher dem Kunden das Recht zum Besitz entziehen und die Ware ohne Vertragsrücktritt herausverlangen. Bartscher ist nicht berechtigt, die Herausgabe zu verlangen, soweit der Insolvenzverwalter sich für die Erfüllung des Vertrages entscheidet und der Preis bezahlt ist.
9. Im Falle des Vertragsrücktrittes, insbesondere wegen Zahlungsverzuges des Kunden, ist Bartscher berechtigt, die Ware freihändig zu veräußern und sich aus dem Erlös zu befriedigen. Der Kunde ist ungeachtet sonstiger Bartscher zustehender Rechte verpflichtet, an Bartscher die Aufwendungen des Vertragsabschlusses, der bisherigen Vertragsabwicklung und der Vertragsauflösung sowie die Kosten der Rückholung der Ware zu ersetzen und für jeden angefangenen Monat seit Gefahrübergang ein Nutzungsentgelt in Höhe von .. % des Nettowarenwertes zu zahlen.

IX. Sonstige Regelungen

1. Zur Wahrung der Schriftform bedarf es weder einer eigenhändigen Namensunterschrift noch einer elektronischen Signatur. Mitteilungen mittels Telefax oder E-Mail genügen der Schriftform ebenso wie sonstige Textformen, ohne dass der Abschluss der Erklärung besonders kenntlich zu machen ist.
2. Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Kunden werden von Bartscher im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet.
3. Der Kunde wird Bartscher unverzüglich schriftlich informieren, wenn Behörden in weiterem Zusammenhang mit der Ware eingeschaltet oder tätig werden. Der Kunde wird zudem die gelieferte Ware weiter im Markt beobachten und Bartscher unverzüglich schriftlich informieren, wenn eine Besorgnis besteht, dass durch die Ware Gefahren für Dritte entstehen könnten.
4. Ohne Verzicht von Bartscher auf weitergehende Ansprüche stellt der Kunde Bartscher uneingeschränkt von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund von Produkthaftpflicht- oder ähnlicher verschuldensunabhängiger Bestimmungen gegen Bartscher erhoben werden, soweit die Haftung auf Umstände gestützt wird, die - wie z.B. die Darbietung des Produktes - durch den Kunden oder sonstige, von dem Kunden kontrollierte Dritte ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Bartscher gesetzt wurden. Die Freistellung schließt insbesondere auch den Ersatz der Bartscher entstehenden Aufwendungen ein und wird von dem Kunden unter Verzicht auf weitere Voraussetzungen oder sonstige Einwände, insbesondere unter Verzicht auf die Einhaltung von Überwachungs- und Rückrufpflichten sowie unter Verzicht auf den Einwand der Verjährung zugesagt.
5. An von Bartscher in körperlicher oder elektronischer Form zur Verfügung gestellten Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Planungsunterlagen und sonstigen Unterlagen sowie an Software behält sich Bartscher alle Eigentums-, Urheber-, sonstigen gewerblichen Schutzrechte sowie Rechte aus Know-how vor. Sie sind Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen ausschließlich zur Durchführung des jeweiligen Auftrages verwendet werden.
6. Ungeachtet weitergehender gesetzlicher Regelungen endet die Verjährungshemmung auch, wenn die hemmenden Verhandlungen über vier Wochen nicht in der Sache fortgeführt werden. Ein Neubeginn der Verjährung von Ansprüchen des Kunden bedarf in jedem Fall einer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung von Bartscher.

X. Allgemeine Vertragsgrundlagen

1. Der Lieferort ergibt sich aus der Regelung in III.-4. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle sonstigen Verpflichtungen aus den Rechtsbeziehungen von Bartscher mit dem Kunden ist 33154 Salzkotten/Deutschland. Diese Regelungen gelten auch, wenn Bartscher für den Kunden Leistungen an einem anderen Ort ausführt oder erbrachte Leistungen rückabzuwickeln sind. Die Vereinbarung anderer Klauseln der Incoterms oder von Klauseln wie „Lieferung frei..." oder ähnlicher Art hat lediglich eine abweichende Regelung des Transports und der Transportkosten zur Folge; im Übrigen verbleibt es bei den in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen.
2. Für die vertraglichen und außervertraglichen Rechtsbeziehungen mit dem Kunden gelten ausschließlich deutsches Recht sowie die in Deutschland maßgeblichen Gebräuche. Bei Verwendung von Handelsklauseln gelten im Zweifel die Incoterms® 2020 der Internationalen Handelskammer unter Berücksichtigung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen. Abweichungen von diesen Vertragsgrundlagen ergeben sich ausschließlich aufgrund der von Bartscher mit dem Kunden getroffenen individuellen Vereinbarungen und dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
3. Alle - vertraglichen und außervertraglichen - Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen, für die die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehen ist, einschließlich deren Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder Auflösung sowie Insolvenzstreitigkeiten werden nach der zur Zeit der Einreichung der Einleitungsanzeige geltenden Version der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern und bei Streitigkeiten mit einem Streitwert unter € 150.000 aus einem Schiedsrichter. Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Köln, die Sprache deutsch. Die Zuständigkeit des Schiedsgerichts schließt insbesondere auch jede gesetzliche Zuständigkeit aus, die wegen eines persönlichen oder sachlichen Zusammenhanges vorgesehen ist. Wenn diese Schiedsabrede ungültig ist oder ungültig werden sollte, wird zur Entscheidung aller Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und/oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen stattdessen die örtlich und international ausschließliche Zuständigkeit der für 33154 Salzkotten/Deutschland zuständigen Gerichte vereinbart. Bartscher ist jedoch berechtigt, anstelle einer Klage zum Schiedsgericht und unabhängig von der Wirksamkeit der Schiedsabrede auch Klage vor dem für 33154 Salzkotten/Deutschland zuständigen Gericht, vor den Gerichten am Geschäftssitz des Kunden oder anderen zuständigen staatlichen Gerichten zu erheben.
4. Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam.

Internationale Verkaufsbedingungen
für nicht in Deutschland ansässige Kunden finden Sie unter
www.bartscher.com

Bartscher
seit 1876

maiworm
GROSSKÜCHENTECHNIK
Maiworm Großküchentechnik GmbH & Co. KG
Weststraße 3
59939 Olsberg-Bigge

Fon 0 29 62 97 08 0
Fax 0 29 62 97 08 88
info@maiworm-olsberg.de
www.maiworm-olsberg.de

4 015613 822921

Printed in Germany | Technische Änderungen vorbehalten